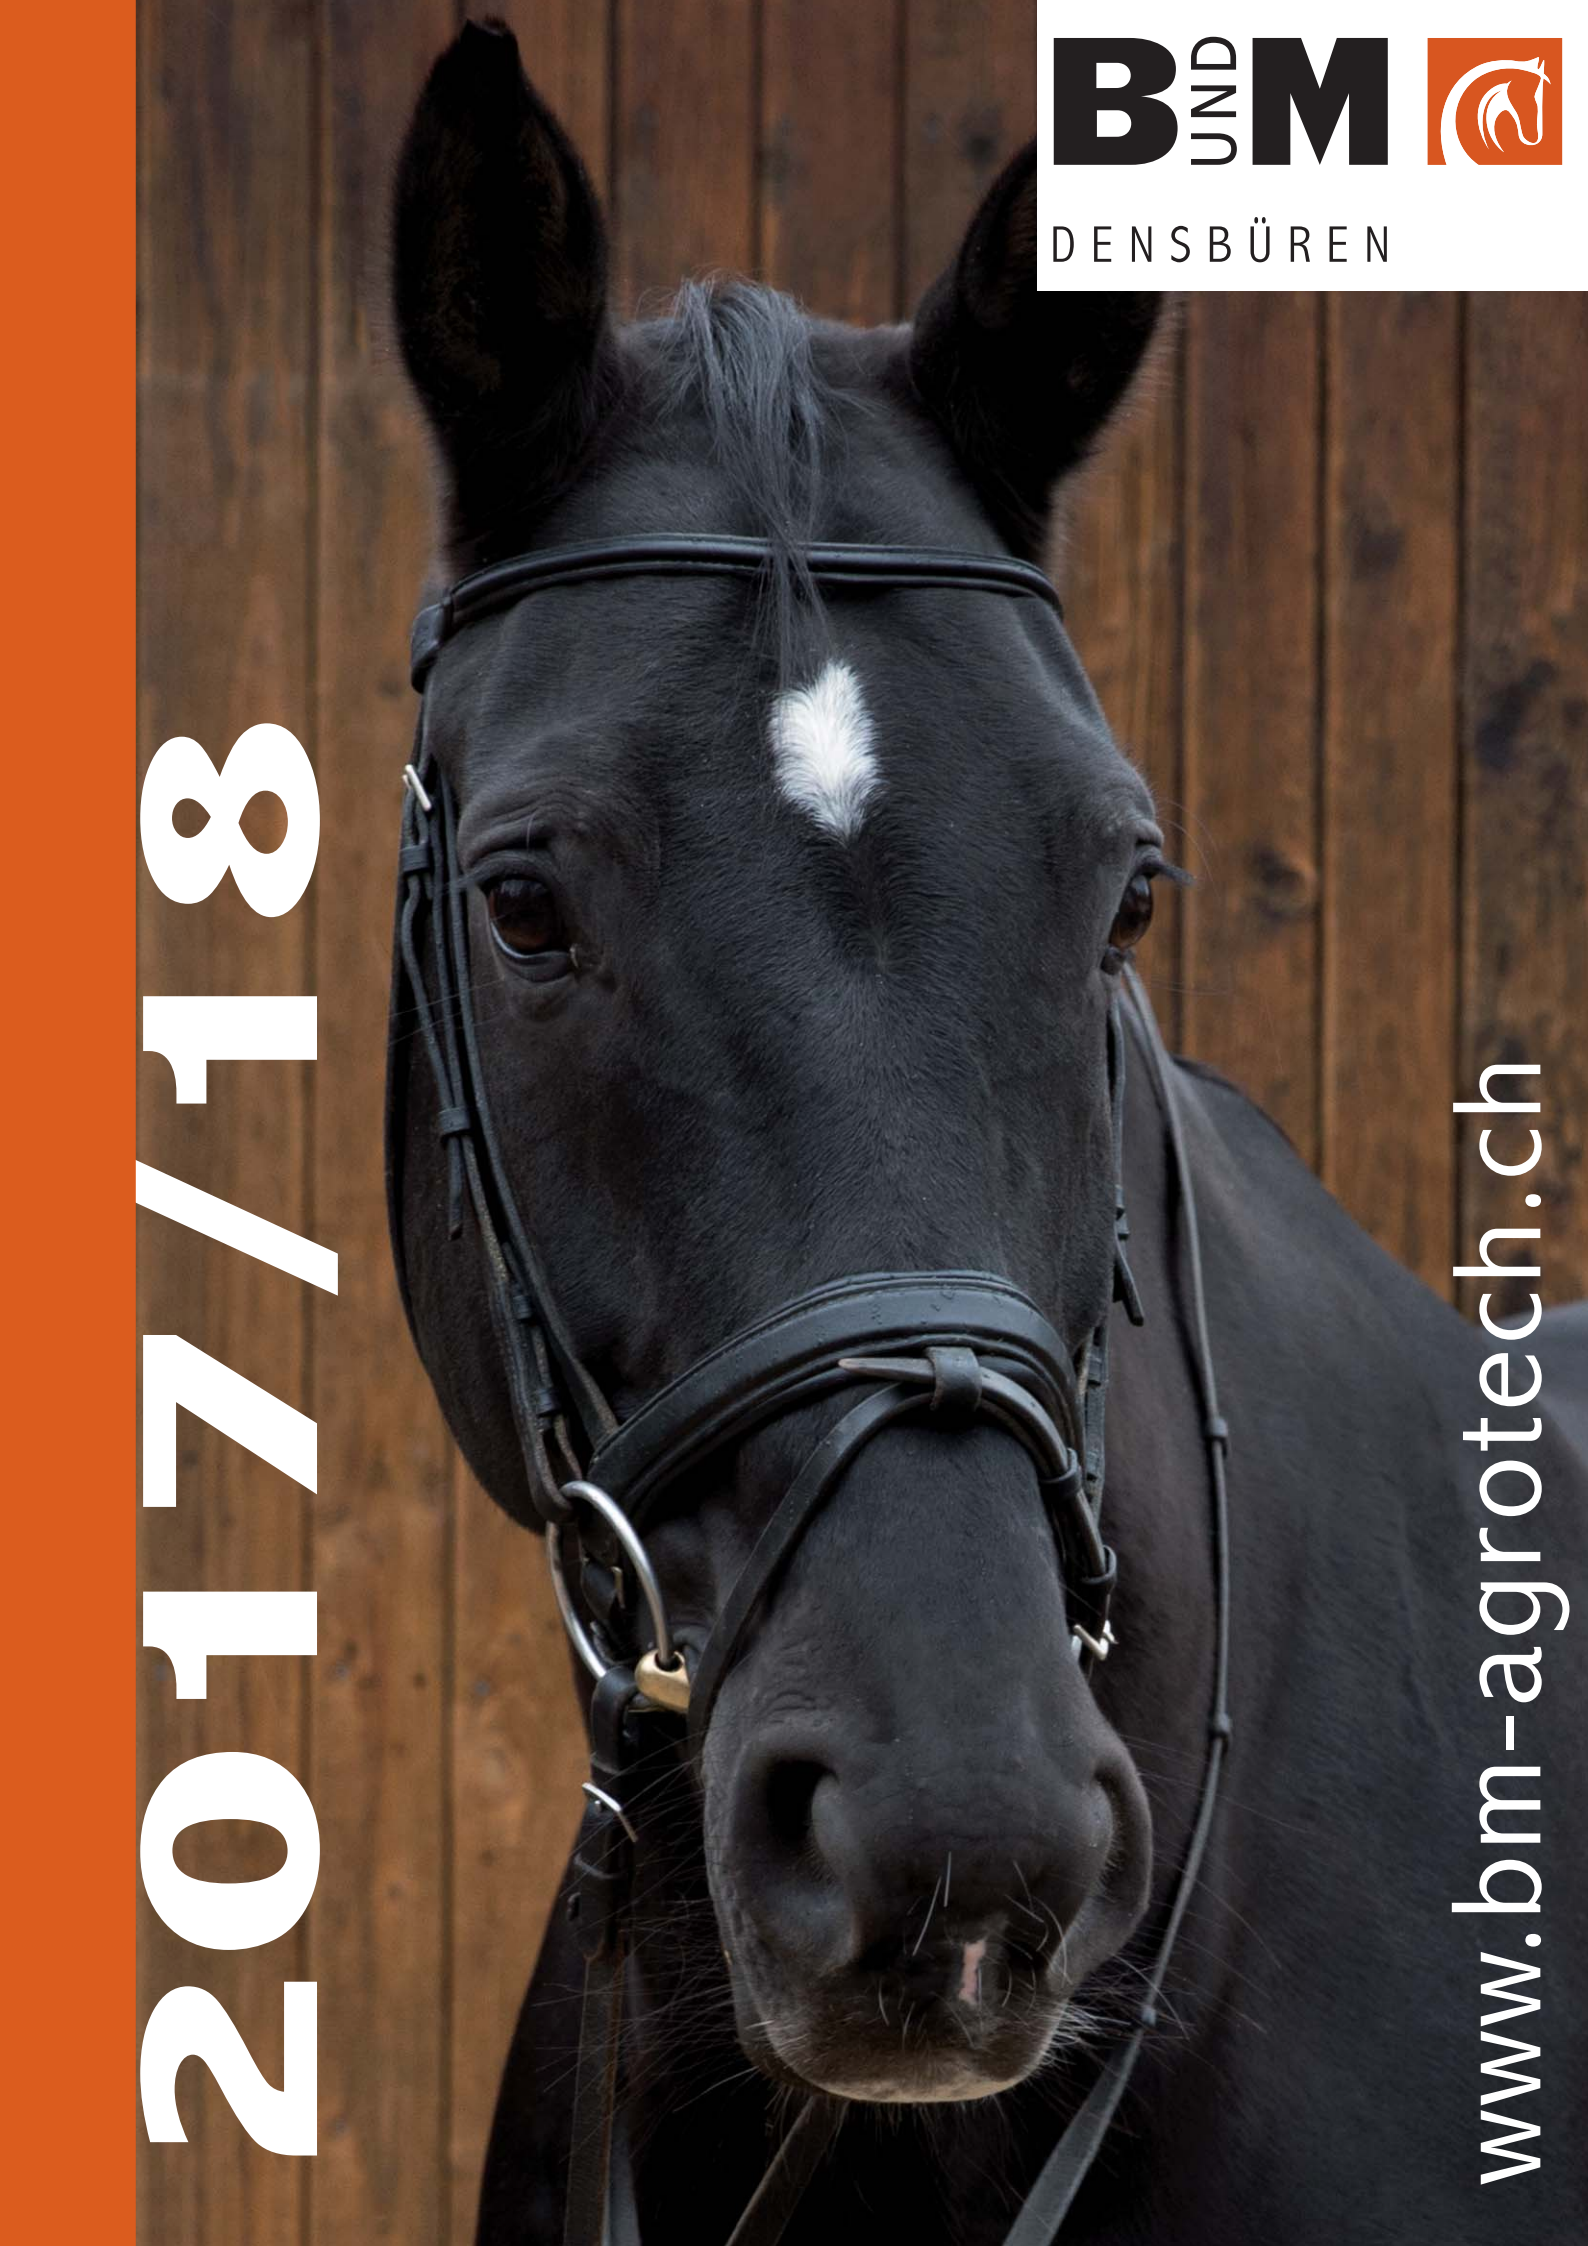


BUNDM

DENSBÜREN

2017//18

www.bm-agrotech.ch

# DENSBÜREN
## Katalog 2017/18

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren. Wir bedienen Sie mit innovativen Produkten für Ihre Stalleinrichtung. Unsere Aussendienstmitarbeiter beraten und unterstützen Sie gerne bei Ihrem Bauvorhaben. Für eine gelungene Montage steht Ihnen unser versiertes Montageteam zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.




**Peter Boss**
VR-Präsident
Tel. 079 648 30 10
od. 062 867 90 50
p.boss@bm-agrotech.ch



**Roger Meyer**
Geschäftsführer
Tel. 062 867 90 14
r.meyer@bm-agrotech.ch

**B+M Haus- und Agrotech AG**
Burgmattweg 2
5026 Densbüren
Tel. 062 867 90 00
Fax 062 867 90 01
www.bm-agrotech.ch
info@bm-agrotech.ch

**Unsere Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag:
07.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Samstag:
Ganzer Tag geschlossen.

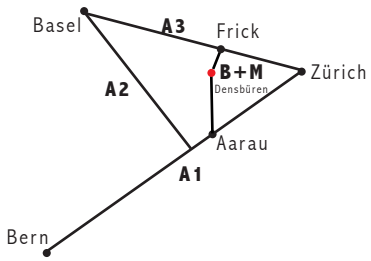



## Rabatte auf Katalogpreise:

- Bei Lieferung und Barzahlung 3%
- Bei Abholung auf Rechnung 5%
- Bei Abholung und Barzahlung 8%

Bei Abholung und Barzahlung erhalten Sie ab Fr. 500.00 Warenwert gratis ein Victorinox-Messer. Aktionen und Nettoartikel sind nicht mit Rabatten kumulierbar.



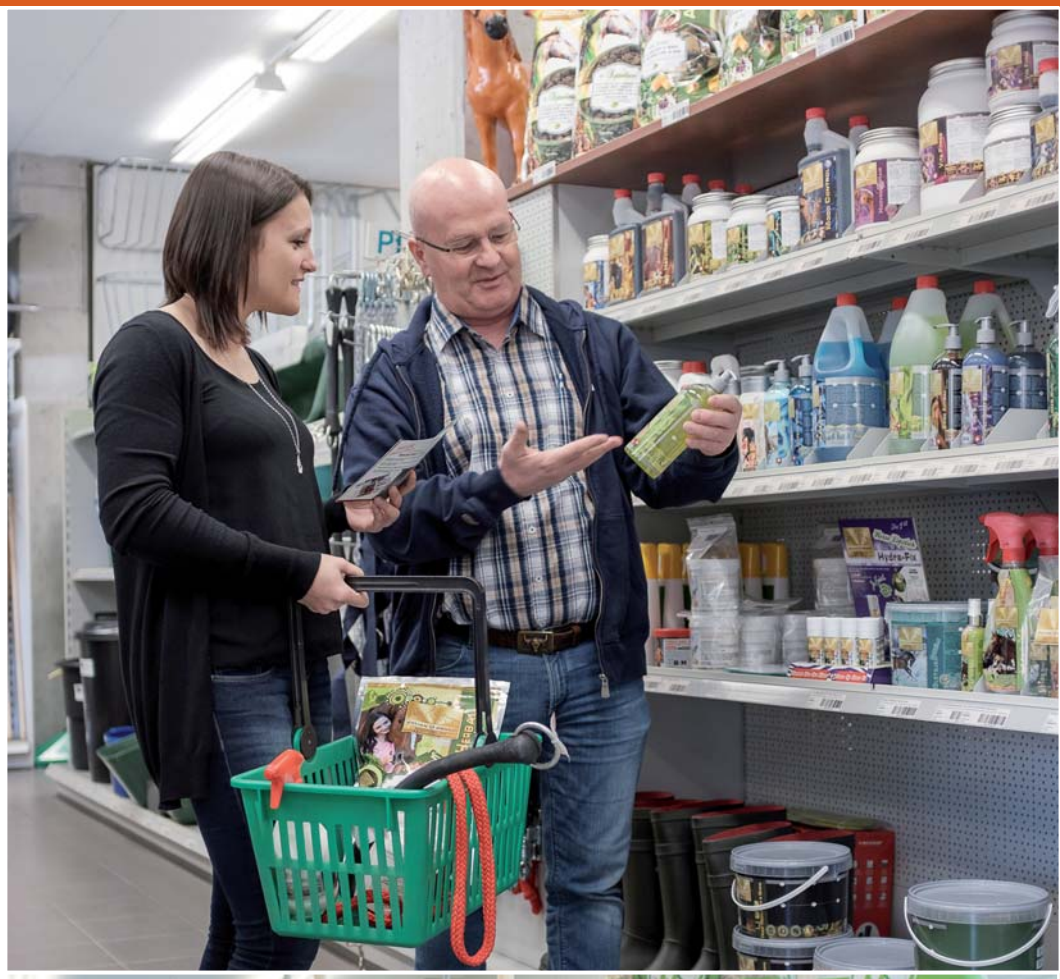



## Unsere Berater auch in Ihrer Region:



**Claudio Senn**
Verkaufsleiter
Tel. 062 867 90 15
cl.senn@bm-agrotech.ch
Sprache: D



**Kurt Schumacher**
3226 Treiten
Tel. 079 441 50 46
k.schumacher@bm-agrotech.ch
Sprachen: D, F




**André Schmid**
5246 Scherz
Tel. 079 229 29 87
a.schmid@bm-agrotech.ch
Sprachen: D



**Damian Laube**
5463 Wislikofen
Tel. 079 612 34 77
d.laube@bm-agrotech.ch
Sprachen: D, F



**Wendelin Eberhard**
9127 St.Peterzell
Tel. 079 503 06 15
Fax 071 377 19 53
w.eberhard@bm-agrotech.ch
Sprache: D

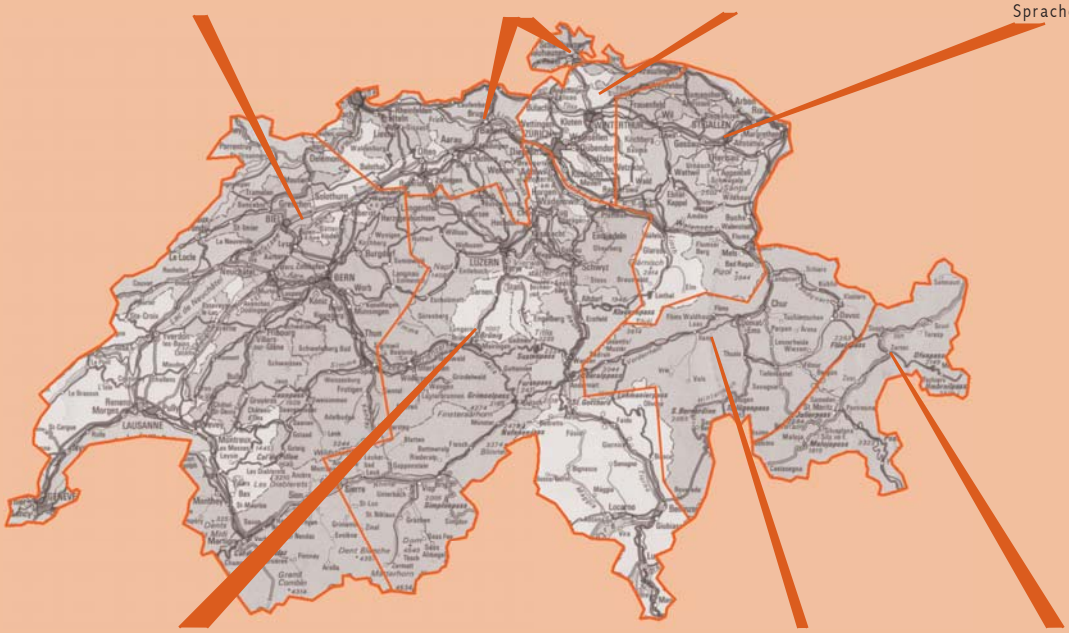



**Urs Leuenberger**
8967 Widen
Tel. 079 224 85 33
u.leuenberger@bm-agrotech.ch
Sprache: D



**Luzi Tscharner**
7418 Tomils
Tel. 079 479 70 32
Fax 081 655 25 56
l.tscharner@bm-agrotech.ch
Sprache: D, Rätoromanisch.




**Riet Tönett**
7546 Ardez
Tel. 079 745 69 53
Fax 081 860 32 44
r.toenett@bm-agrotech.ch
Sprache: D, Rätorom., I



## Besuchen Sie uns!

Nebst unserem Onlineshop und dem Telefonservice bieten wir Ihnen an unserem Hauptsitz in Densbüren auch einen Laden, eine Ausstellung sowie ein umfangreiches Warenlager an. Für alle Artikel, die Sie bei uns abholen und direkt bar bezahlen, erhalten Sie 8 % Rabatt auf den Warenwert (ausgenommen Aktionen und Nettopreise) und Sie sparen erst noch die Lieferkosten.

Das B+M Team freut sich auf Ihren Besuch.

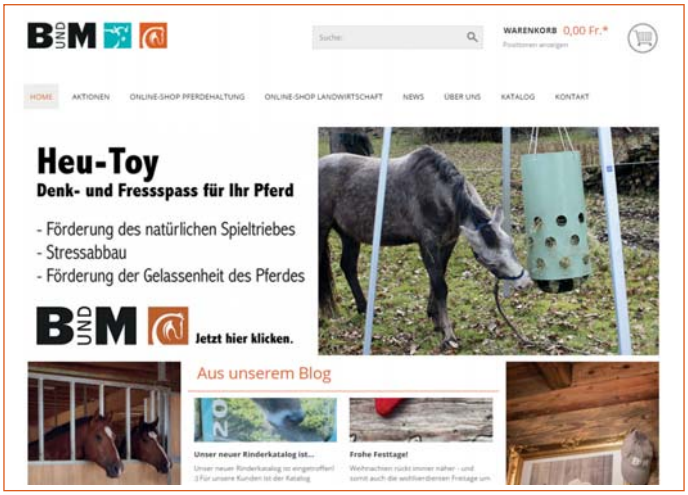


## Online einkaufen – 24h

Besuchen Sie unsere Website unter www.bm-agrotech.ch. Dort finden Sie alle aktuellen Informationen über unsere Firma, Produkte, Aktionen, News etc. Sie können direkt in unserem Onlineshop bestellen oder die aktuellen Preise abrufen. Das Suchfeld oben rechts ermöglicht Ihnen eine einfache Suche nach Text oder Artikelnummer. Produkte können Sie natürlich auch über den einfach gegliederten Kategorienbaum finden.

Like

www.facebook.com/BMagrotech

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Folgen Sie uns auf Facebook und erfahren Sie als Erster, an welchen Events wir teilnehmen oder welche
Aktion gerade stattfindet.

## Rinderkatalog

Nebst unserem Pferdekatalog erscheint jeweils im Winter unser Rinderkatalog, in welchem Sie alle unsere Rinder- sowie weitere Hofartikel finden. Verlangen Sie den aktuellen Rinderkatalog gratis im Onlineshop, bei einem Besuch in unserem Laden oder per Telefon.









# Inhalt


Abtrennungen 2-lagig ....100
Abtrennungen 3-lagig ....102
Anbinderinge, Karabiner, Verschlüsse etc....168
Arpolith-Horse ....118
Automatische Fütterung....125
automatisches Torset....223
Ballenwagen ....194
Batterien....231
Beleuchtung AgriLED ....123
Beleuchtung Agrilight....122
Beschriftung ....178
Besen, ....167
Bodenbefestigung....83
Boxenfenster ....94
Deckenhalter....172
Deckenschränke Holz....173
Deckenschränke verzinkt ....175
Deckenventilator ....220
Draht ....230
Ecoraster....80
Ecoraster Reitplatzgitter ....82
Eichenbalken ....223
Einstreu ....159
Elektro-Dumper....196
Elektrotransport ....195
Faltfront....217
Fenster aus Kunststoff ....93
Festverspannung ....213
Fliegenschutzmittel ....142
Fressstände gebogen ....44
Fressstände gerade ....45
Führanlage mit Dach....187
Führanlage ohne Dach....186
Futterautomat....49
Futterraufen ....130
Futterraufen für Rundballen ....124
Futterraufen klein ....131
Futtertröge ....136
Futterwagen....192
Futterwagen Edelstahl....193
Gabeln, ....167
GEKA-Artikel ....210
Geländer....109
Geschirrhalter....172
Grossraumkulis ....190
Gummimatten Dunlomat, ....77
Gummimatten farbig....66
Gummimatten für Führanlagen ....74
Gummimatten für Gefälle ....67
Gummimatten mit Verschleissschicht ....65
Gummimatten ohne Verschleissschicht ....64
Gummimatten Rollenmatte Thermo....76
Gummimatten Tipps....78
Gummimatten Zubehör ....73
Heizkabel....208
Heunetze / Futtersparnetze....132
Heu-Toy ....134
Heu-Toy Zubehör ....135
Hindernisständer ....114
Hindernisstangen....113
Hinderniszubehör ....115
Holz für Pferdeboxen ....42
Iglu....53
Isolatoren ....232
Jopack ....158
Julian & Jones – Ergänzungsfutter....146
Julian & Jones – Pferdeleckerlis ....153
Julian & Jones – Pflegeprodukte....154
Kameras ....197
Kleintier-Rundbogenzelt....53
Klick and Ride Stollensystem....139
Komfortex....84
Kratzbürsten....141
Kulis ....189
Kuschelmatte....69
Laufband ....183
Litzen ....230
Longierzelt ....56
Lüfter....218
Lüftungsschlauch....221
Mistboy....165
Mistrampe....164
Mounty – Hilfsmittel....162
Mounty – Wellnessprodukte ....160
Panels ....96
Panelzubehör....98
Parcours ADELINO ....117
Parcours KARINA ....116
Pfähle Holz ....226
Pfähle Kunststoff ....225
Pferdebox Details....14
Pferdeboxen ab Lager....34
Pferdeboxen Aussenwände ....40
Pferdeboxen Edelstahl ....36
Pferdeboxen Grundlagen....12
Pferdeboxen-Holz ....43
Pferdeboxen im Einsatz....6
Pferdeboxen Spezialausführungen ....38
Pferdeboxentüren nach Mass....90
Pferdeboxentüre Norm....88
Pferdeboxen Typ Aaretal....28
Pferdeboxen Typ Appenzell....22
Pferdeboxen Typ Bodensee....24
Pferdeboxen Typ Emmental....30
Pferdeboxen Typ Fricktal....26
Pferdeboxen Typ Jura....16
Pferdeboxen Typ Kandertal....18
Pferdeboxen Typ Laufental....31
Pferdeboxen Typ Reusstal....20
Pferdeboxen Typ Rheintal....19
Pferdeboxen Typ Rhonetal ....32
Pferdeboxen Übersicht....10
Pferdedusche....211
Pferdestallsystem BM....58
Pflegebügel....182
Pflegeprodukte ....140
Rampengummi ....77
Reithallenspiegel....119
Reitplatzbedarf ....118
Reitplatzplaner....121
Reitplatzplaner alle Böden ....120
Rohrverbindungssystem....108
Rollotor....215
Rolltor....214
Round-Pen....99
Rundballenraufen....128
Rundbogen-Sonnendach ....52
Rundbogen-Weidezelt....50
Rundraufen....129
SAGRO Wasserstecksystem....209
Sattelhalter ....170
Sattelschränke Holz ....173
Sattelschränke verzinkt....174
Sattel- und Deckenschränke-Zubehör....177
Schaufeln,....167
Schellen/Rohre/Briden ....107
Schermaschinen....138
Schieber ....167
Schlagschutzmatte....70
Schubtüren ....92
Schwedengabeln....166
Sicherheitsfressgitter....48
Solarium ....180
Solariumanbindung ....182
Solarpanels....231
Spülwanne ....211
Stallcarry....171
Stangentor....216
Streifenvorhang ....86
Streifenvorhangzubehör....87
Tierschutzbestimmungen ....243
T-Pfostensystem ....224
Tränkebecken ....198
Tränkebecken beheizbar....202
Tränkefässer....206
Tränken Kompakt-Trog....200
Tränkereizubehör....207
Tränketröge ....205
Tränketröge rund....201
Transformatoren ....208
Transportkarren ....188
Transportwagen für Hindernisstangen ....112
Trensenhalter ....171
Türen aus Aluminium....91
Turnierschrank fahrbar ....176
Vierkantpfosten 90/90 und Schellen ....106
VITAFLOOR....184
Wasser-Zubehör....210
Weidetore ....105
Weidetränken ....204
Weideunterstand CoverTec ....54
Weidezaungeräte 12/230V....228
Weidezaungeräte Solar....229
Weidezaun-Grundlagen....222
Weidezaunzubehör....233
Windschutznetz Grundlagen ....212
Zaunbänder ....230
Zaunkönig....236

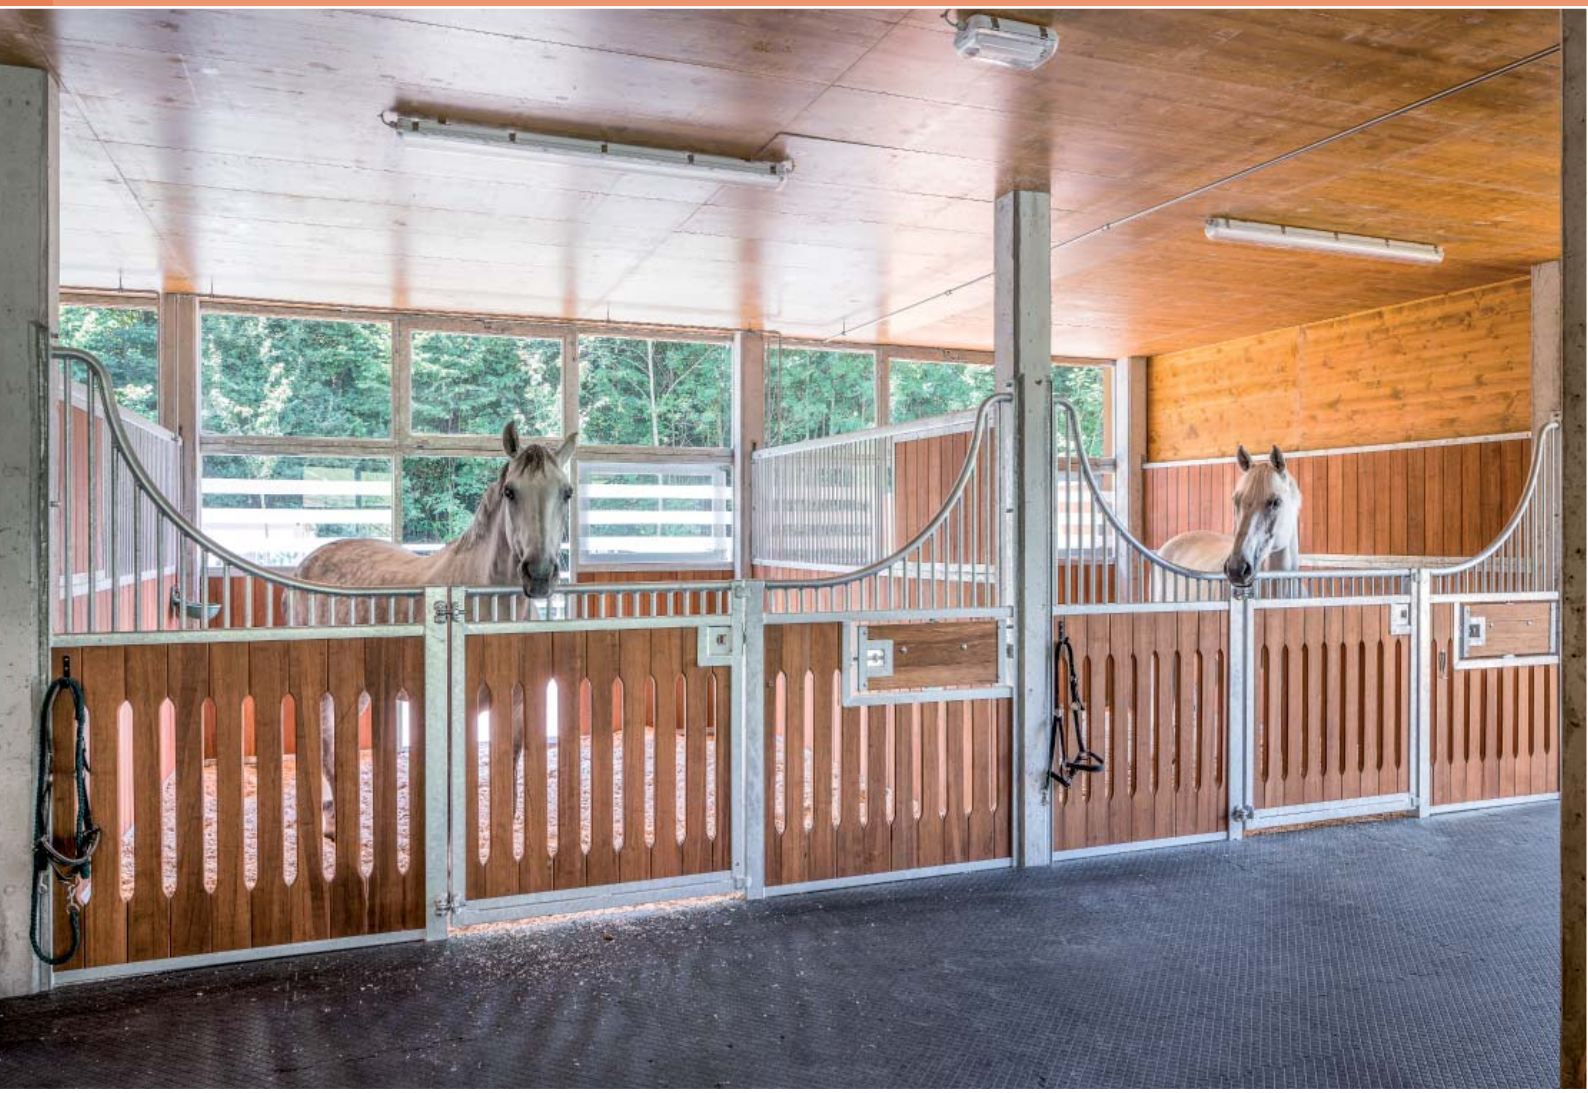















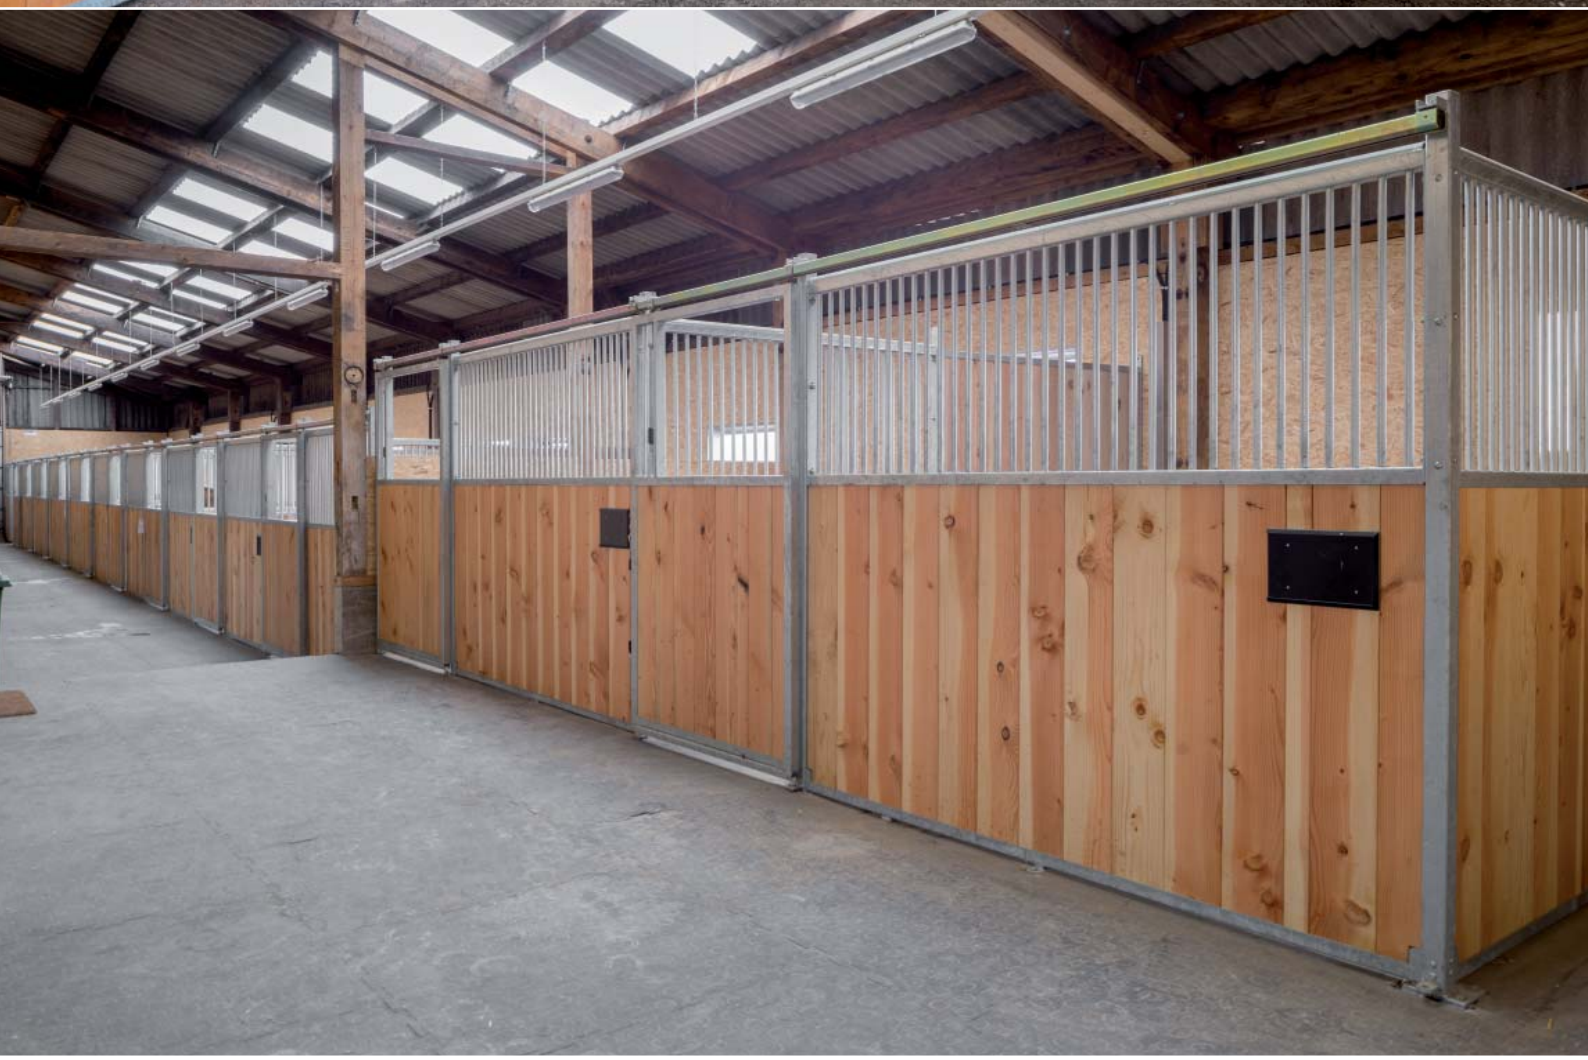





## Frontwände

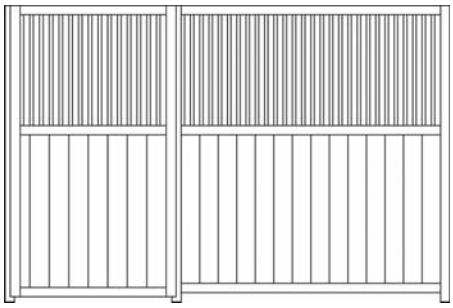


Frontwand „Fricktal“

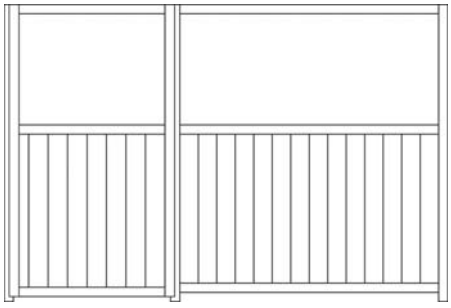


Frontwand „Bodensee“

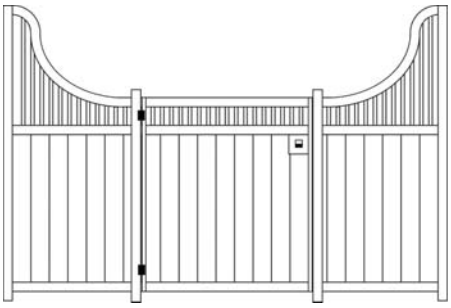


Frontwand „Jura“

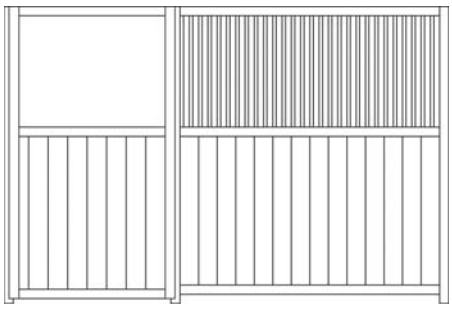


Frontwand „Fricktal“, Schubtüre „Bodensee“

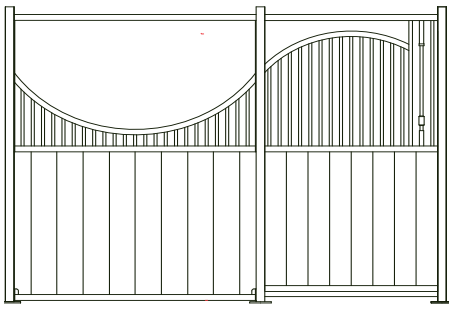


Frontwand „Appenzell“

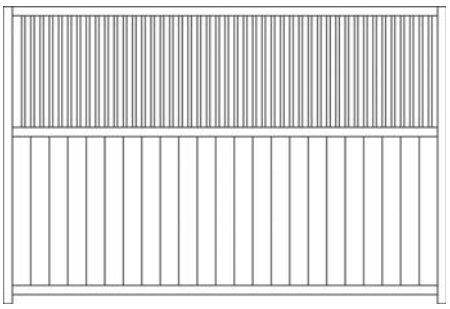


Frontwand „Fricktal“

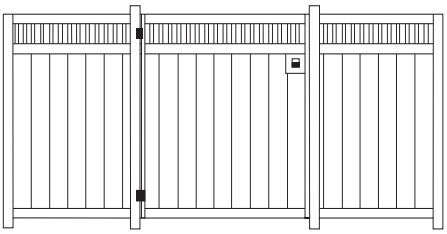

Frontwand „Laufental“

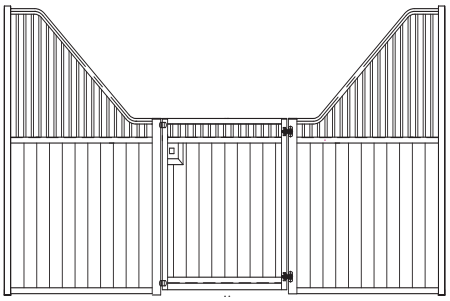


Frontwand „Rheintal“

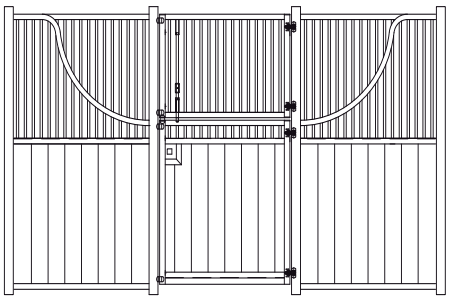


Frontwand „Kandertal“


## Verzierungsoptionen zu Frontwänden

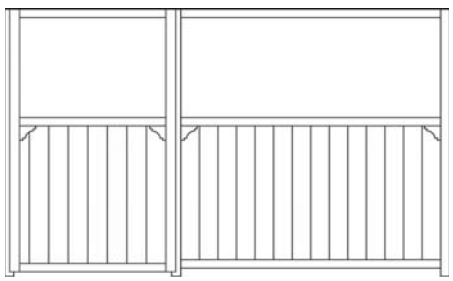

„Bodensee“ mit Verzierung „Silber“

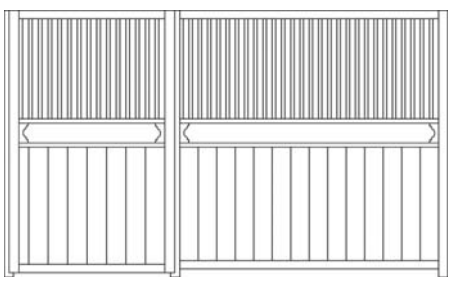

„Fricktal“ mit Verzierung „Gold“

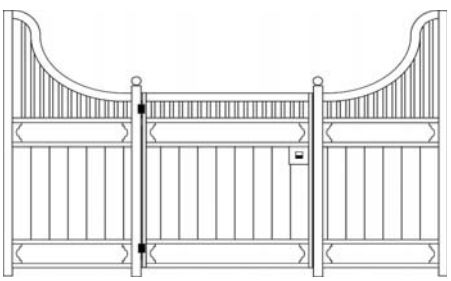


„Jura“ mit Verzierung „Platin“




Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.




## Trennwände

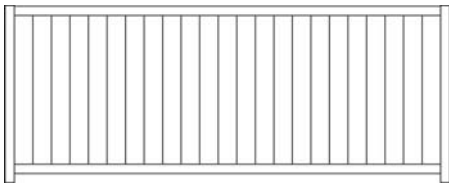


Trennwand „Emmental“

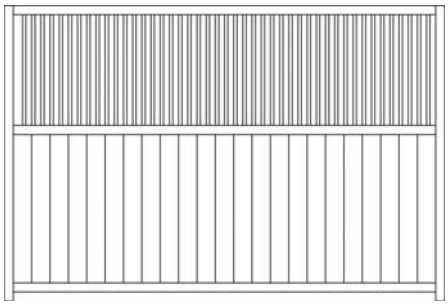


Trennwand „Fricktal“

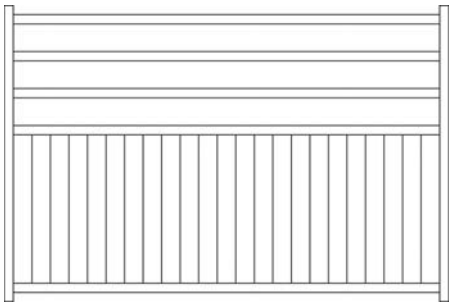


Trennwand „Aaretal“

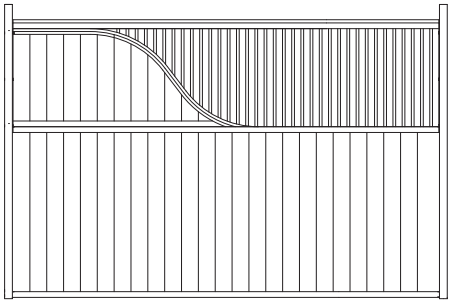


Trennwand „Reusstal“

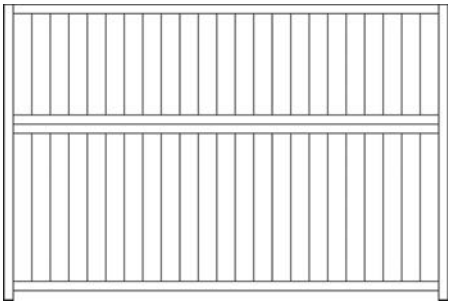

Trennwand „Rhonetal“

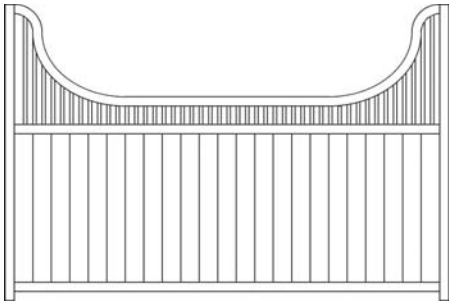

Trennwand „Jura“

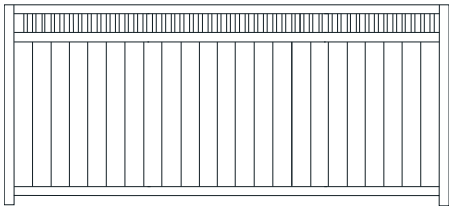

Trennwand „Laufental“

**Alle Boxen sind auch in folgenden Ausführungen erhältlich:**

**verzinkt** | **VA** | **Dublex** in jeder RAL-Farbe


**Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf**

Fast nichts ist unmöglich – mit unseren flexiblen Pferdeboxensystemen können alle Varianten untereinander kombiniert werden. Auch weitere Ausführungen wie z.B. schräg abfallende Frontwände sind möglich.



## BM Pferdeboxen nach Mass

Das Pferdeboxensystem der B+M AG ermöglicht flexiblen Pferdeboxenbau zu günstigen Preisen mit gewohnt guter Qualität. Konstruktiv ist beinahe alles möglich. Trennwände mit oder ohne Gitter, geschwungene Fronten mit Vollholzeinlage, oben offen, schieb- oder schwenkbar usw. Das Holz, 38 mm dick, wird unten und oben in einem U-Profil geführt. Das untere U-Profil ist ca. 2 cm ab Boden; somit ist alles ausserhalb der Feuchtigkeit. Einheimische Hölzer machen aus jedem Stall ein Bijou. Fichte, Lärche, Douglasie, Eiche oder Esche sind die meistverwendeten Holzarten. Die Schubtüren sind oben an einer robusten Geze-Schiene (46 x 48 mm) aufgehängt. Unten werden sie durch Kunststoffrollen geführt. Der Teleskopverschluss im Schubtor ist stark und ausbruchsicher. Dies alles erhalten Sie durch unser System zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerne unterbreiten wir Ihnen für Ihr Objekt ein unverbindliches Angebot.

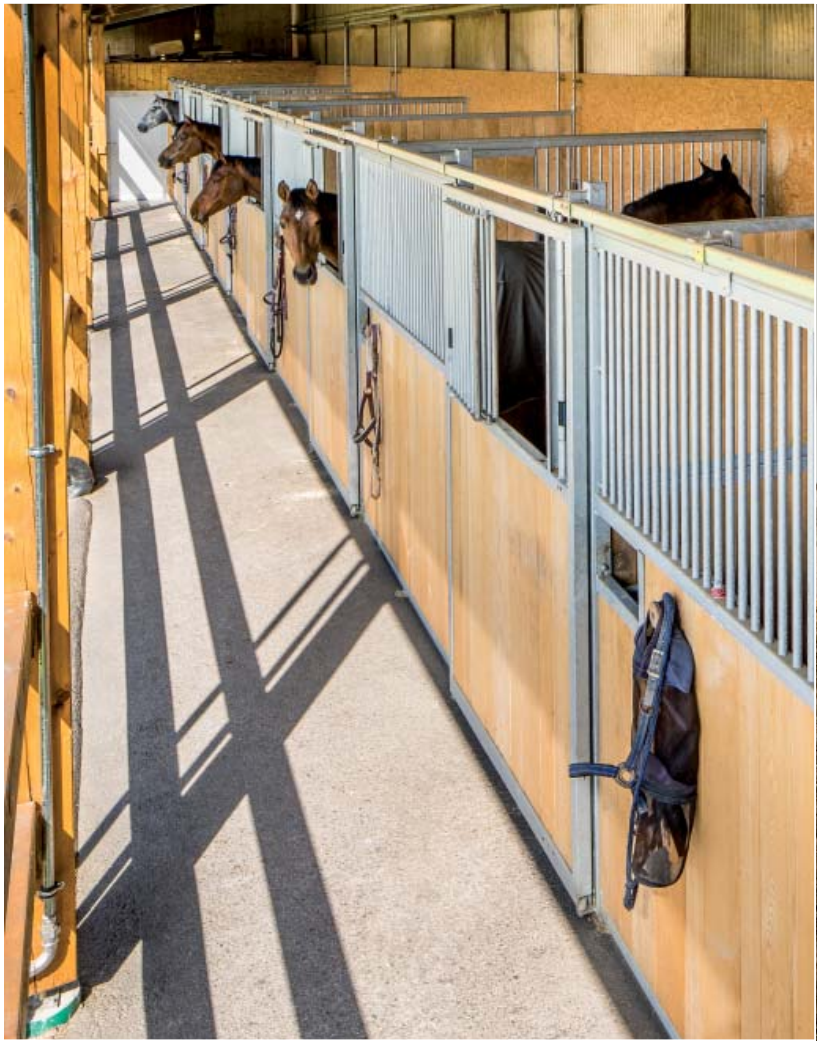


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.










Rundbogen über Schubtüren



Führungsrolle aus Kunststoff unten



Verschraubung mit Hutmuttern




VA-Futtertrog






starke, kugelgelagerte Doppelrollen






Futtertrog mit Trogaussparung in Frontwand

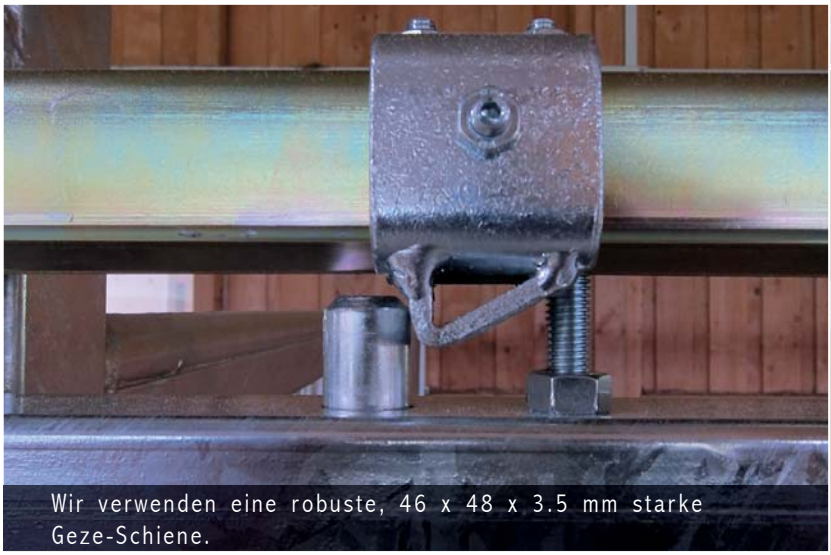

Wir verwenden eine robuste, 46 x 48 x 3.5 mm starke Geze-Schiene.

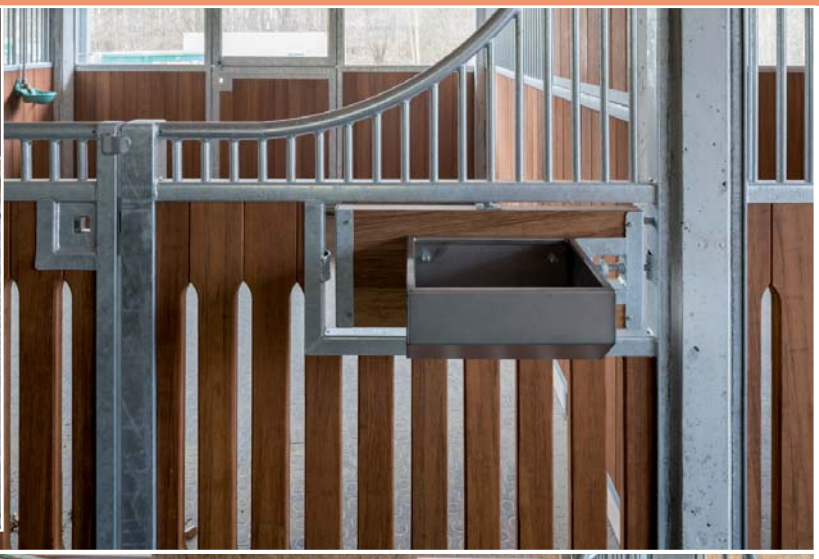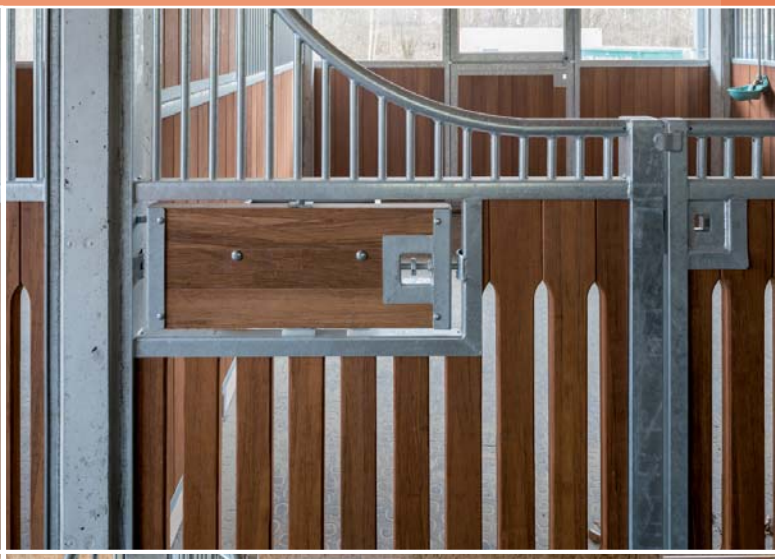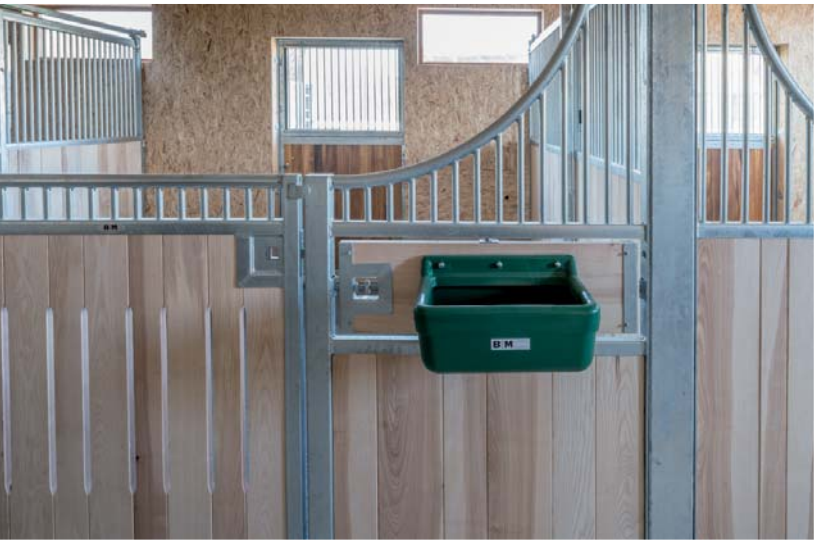


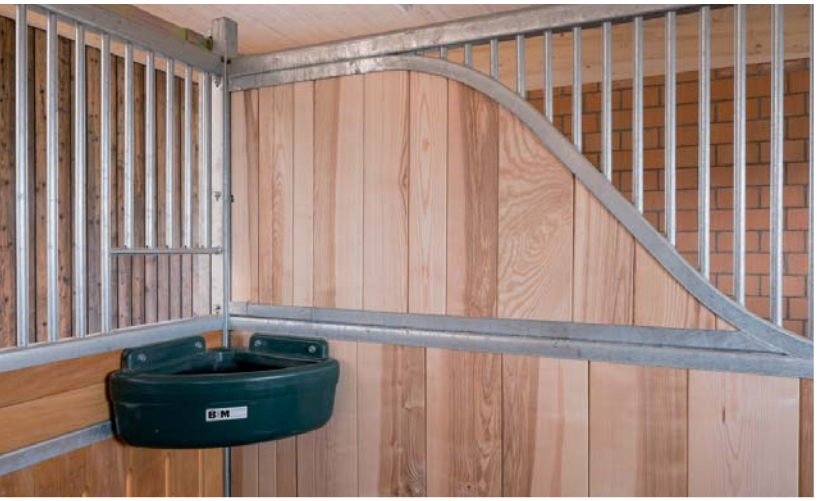

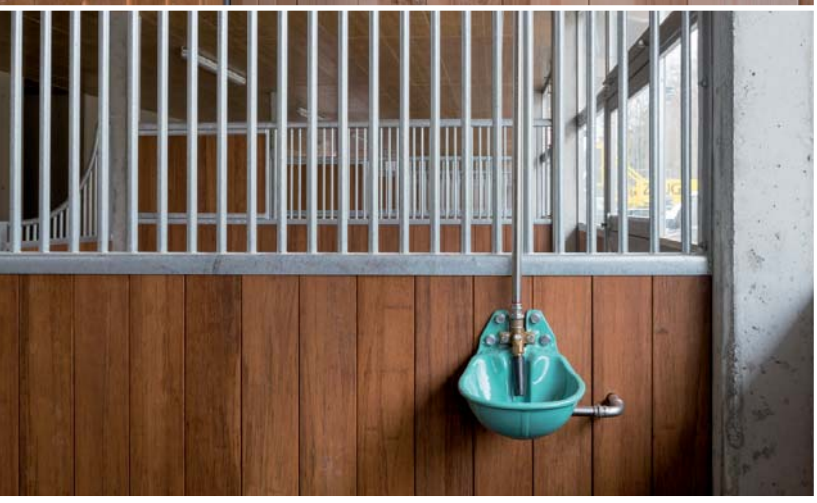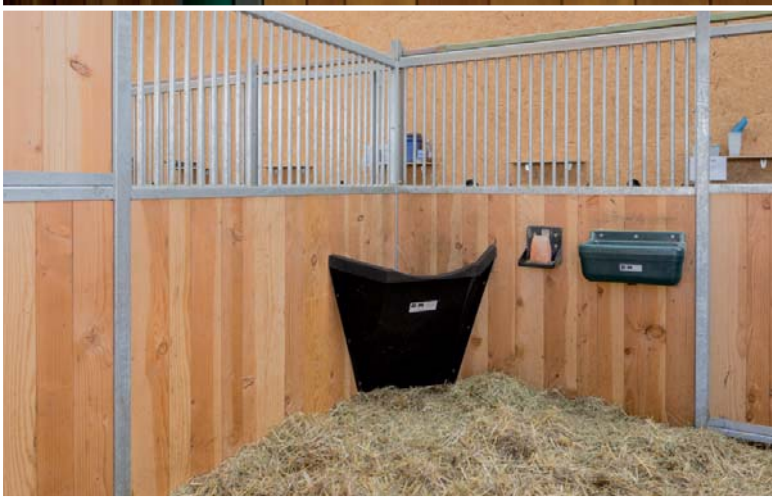
## Pferdeboxen Typ Jura

- oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Drehtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Türe mit oder ohne Rohrgitteraufsatz erhältlich
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Bogenradius 80 cm oder gegen Aufpreis nach Kundenwunsch
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke, Pferdekopf- oder Kugelaufsatz (Ø 75 mm) auf Pfosten



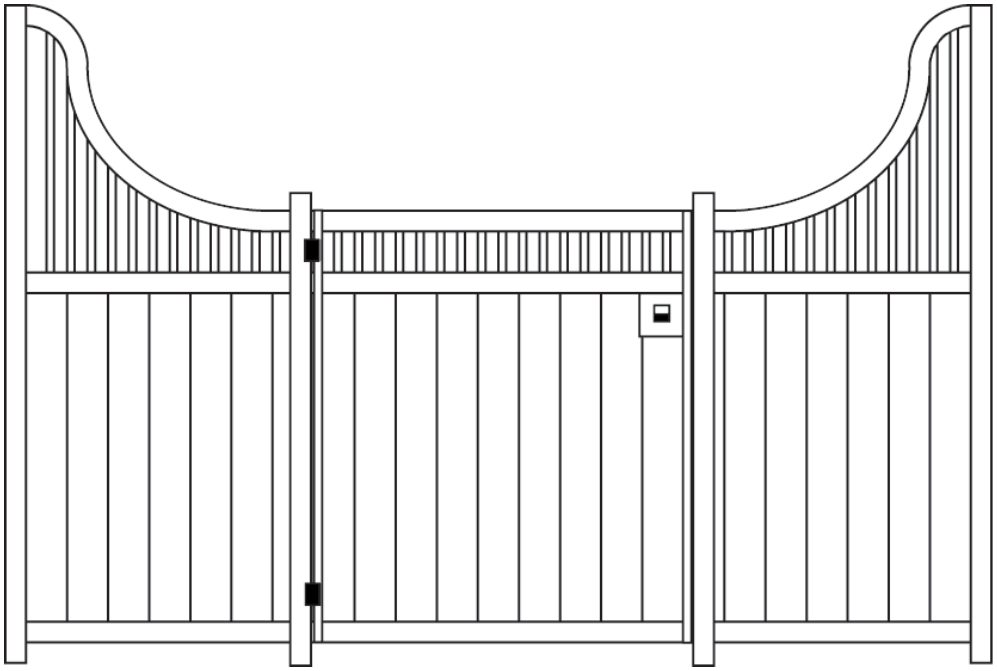




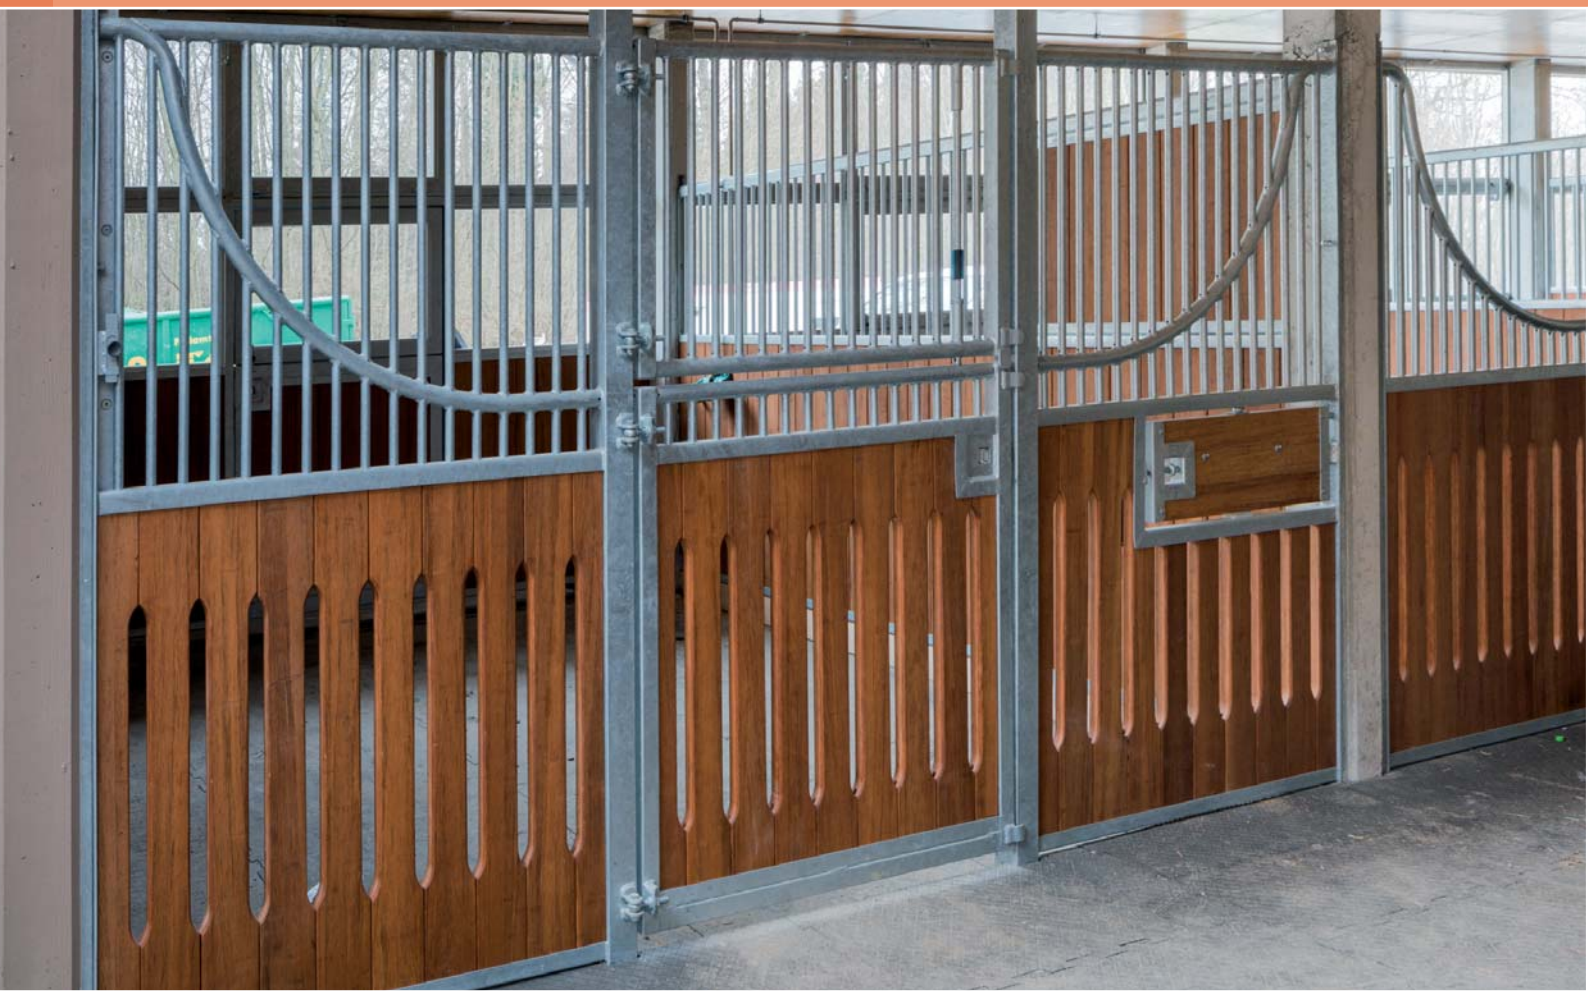


## Pferdeboxen Typ Kandertal

SPEZIELL FÜR HENGSTE


- oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Drehtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Türe mit oder ohne Rohrgitteraufsatz erhältlich
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Bogenradius 80 cm oder gegen Aufpreis nach Kundenwunsch
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

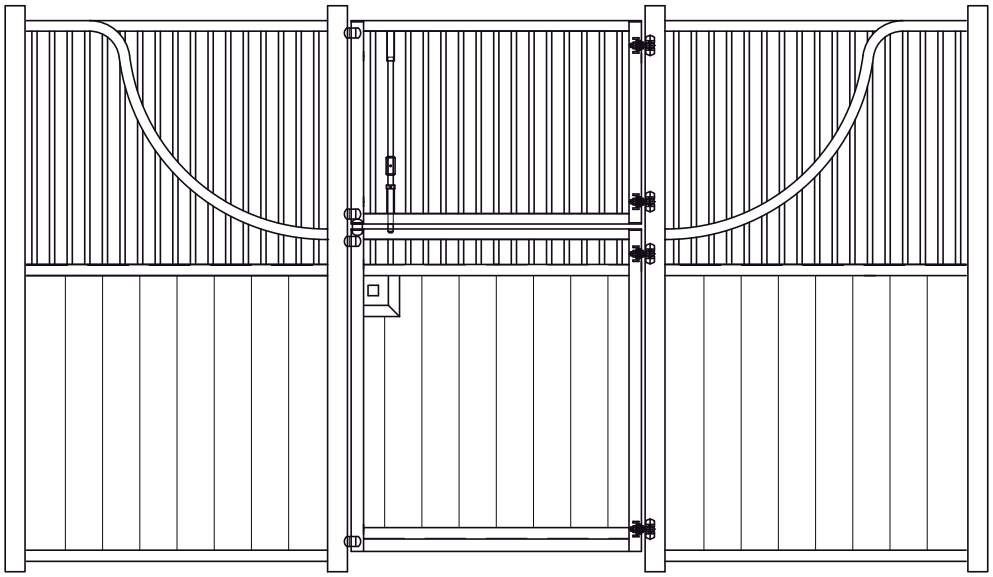


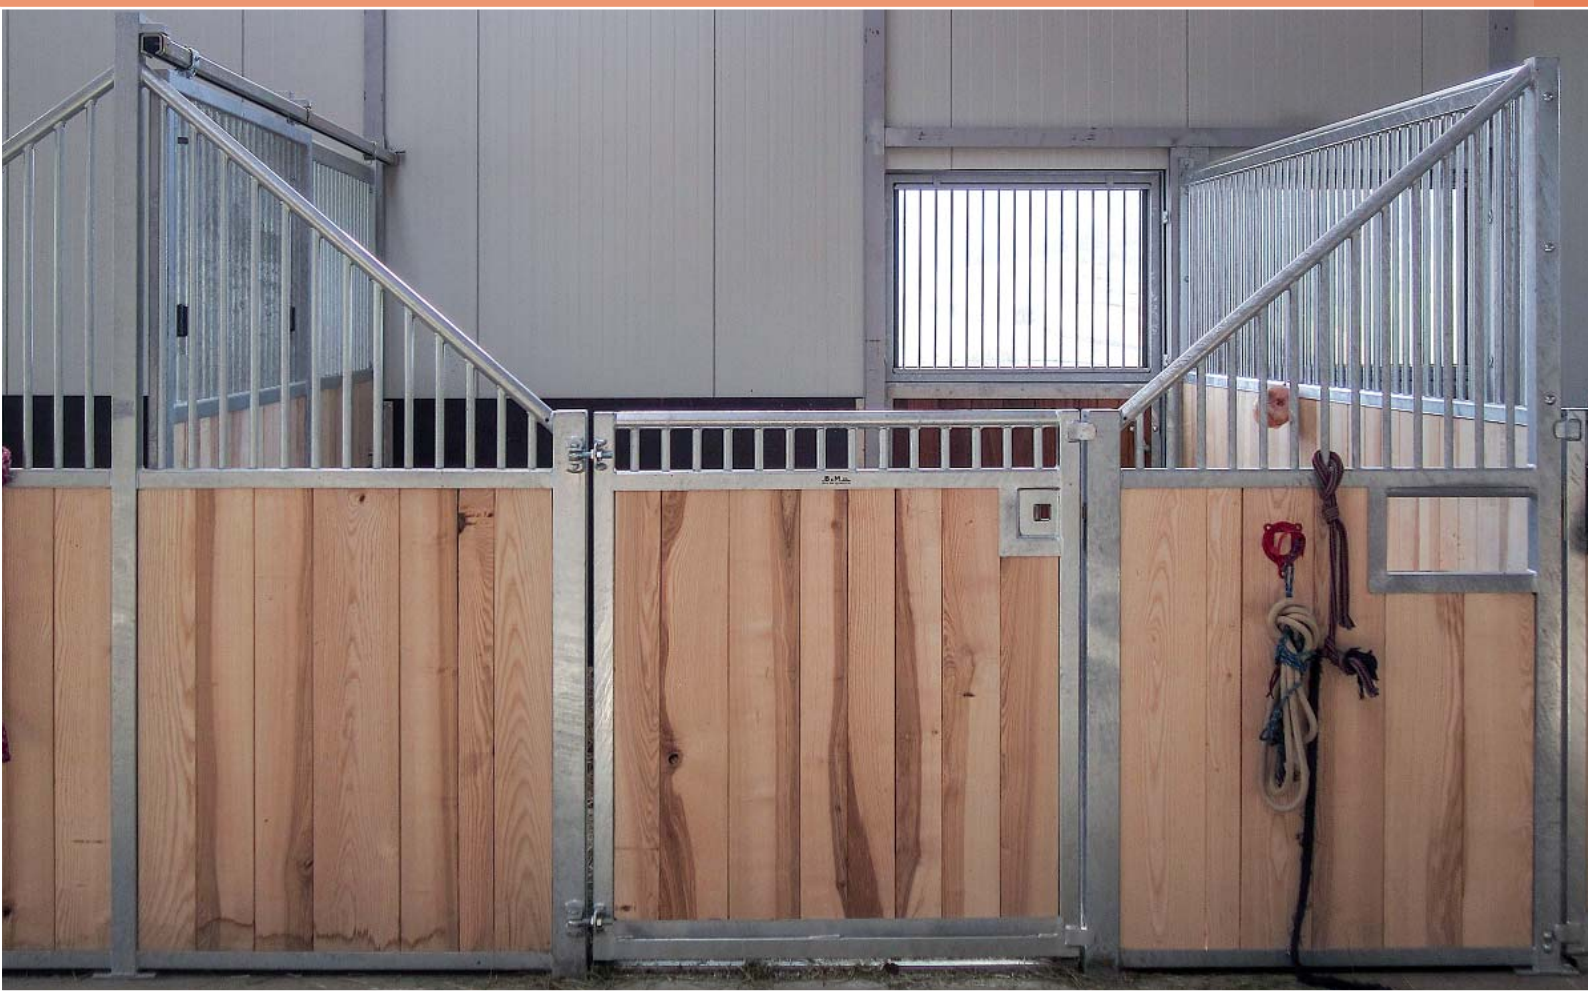

## Pferdeboxen Typ Rheintal


- oben mit Gitter schräg, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Drehtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Türe mit oder ohne Rohrgitteraufsatz erhältlich
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke, Pferdekopf oder Kugelaufsatz (Ø 75 mm) auf Pfosten

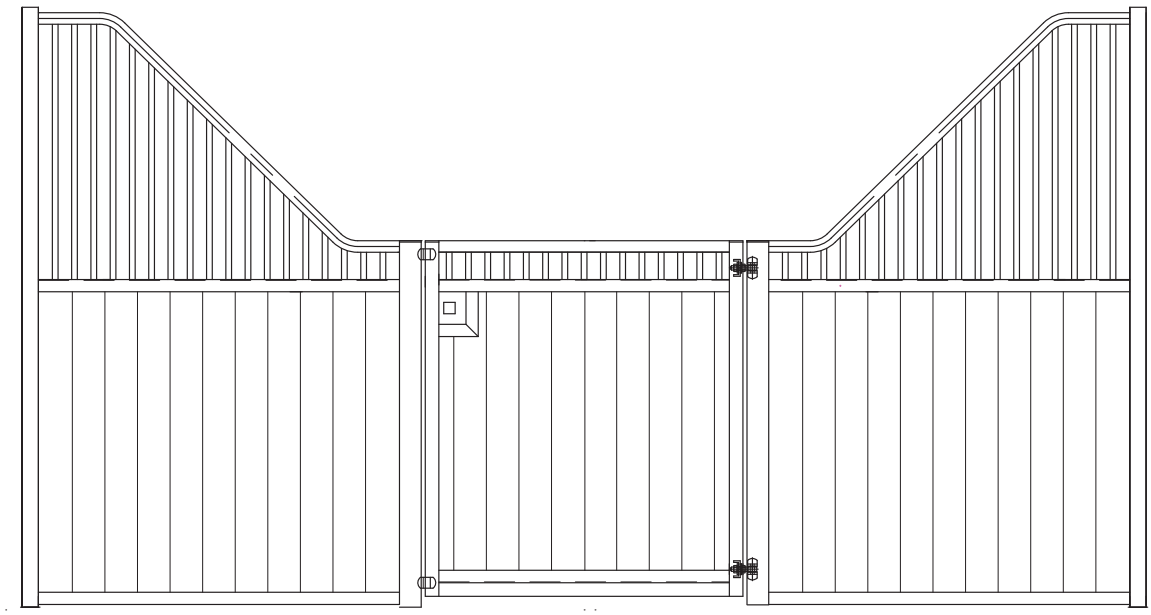

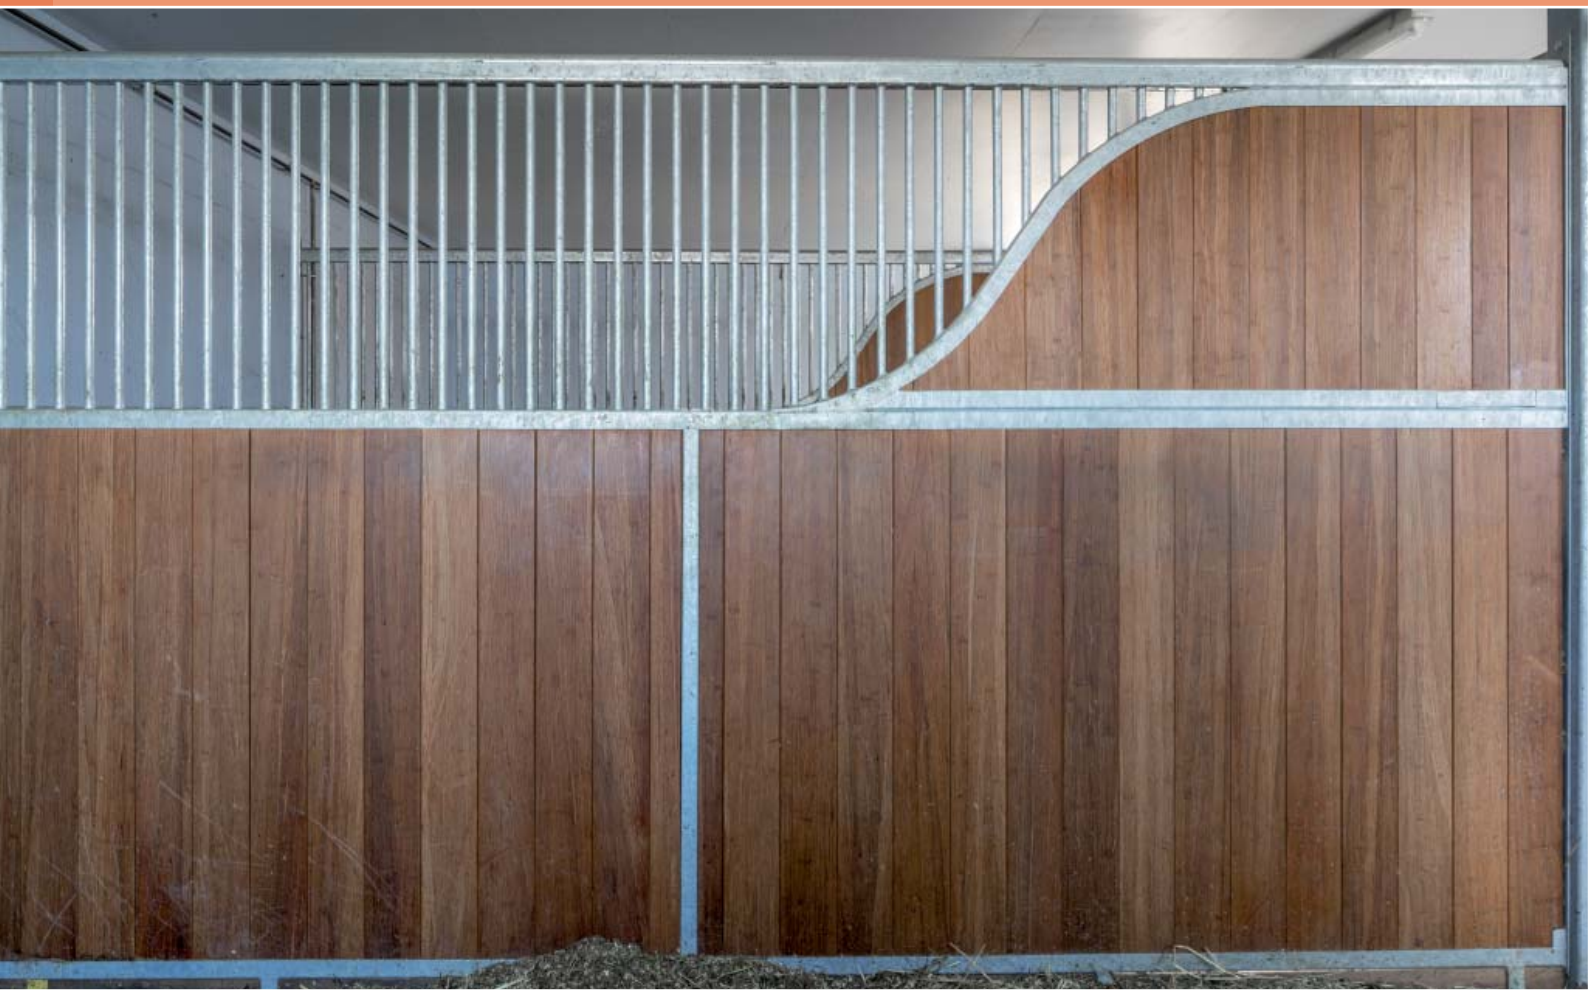



## Pferdeboxen Typ Reusstal

- oben mit Bogen im Gitter für Holz, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Schubtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Türe mit Gitter
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

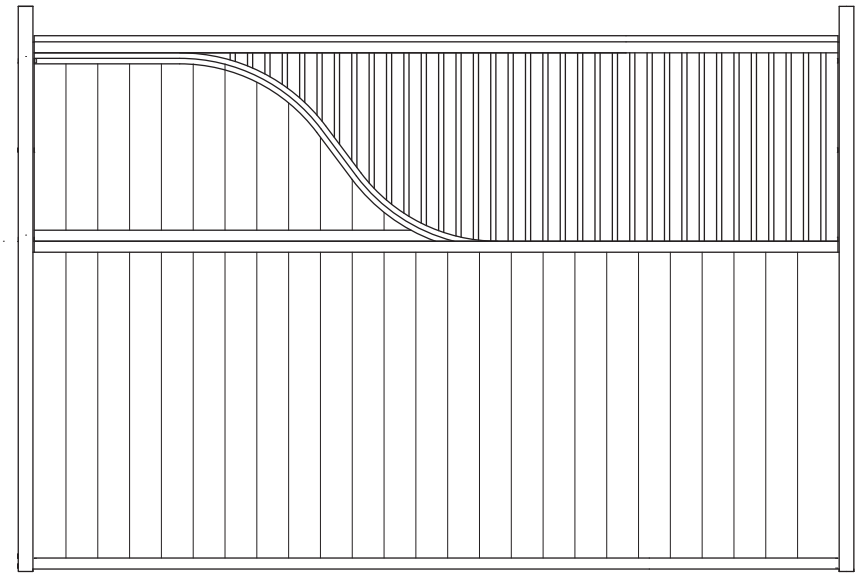




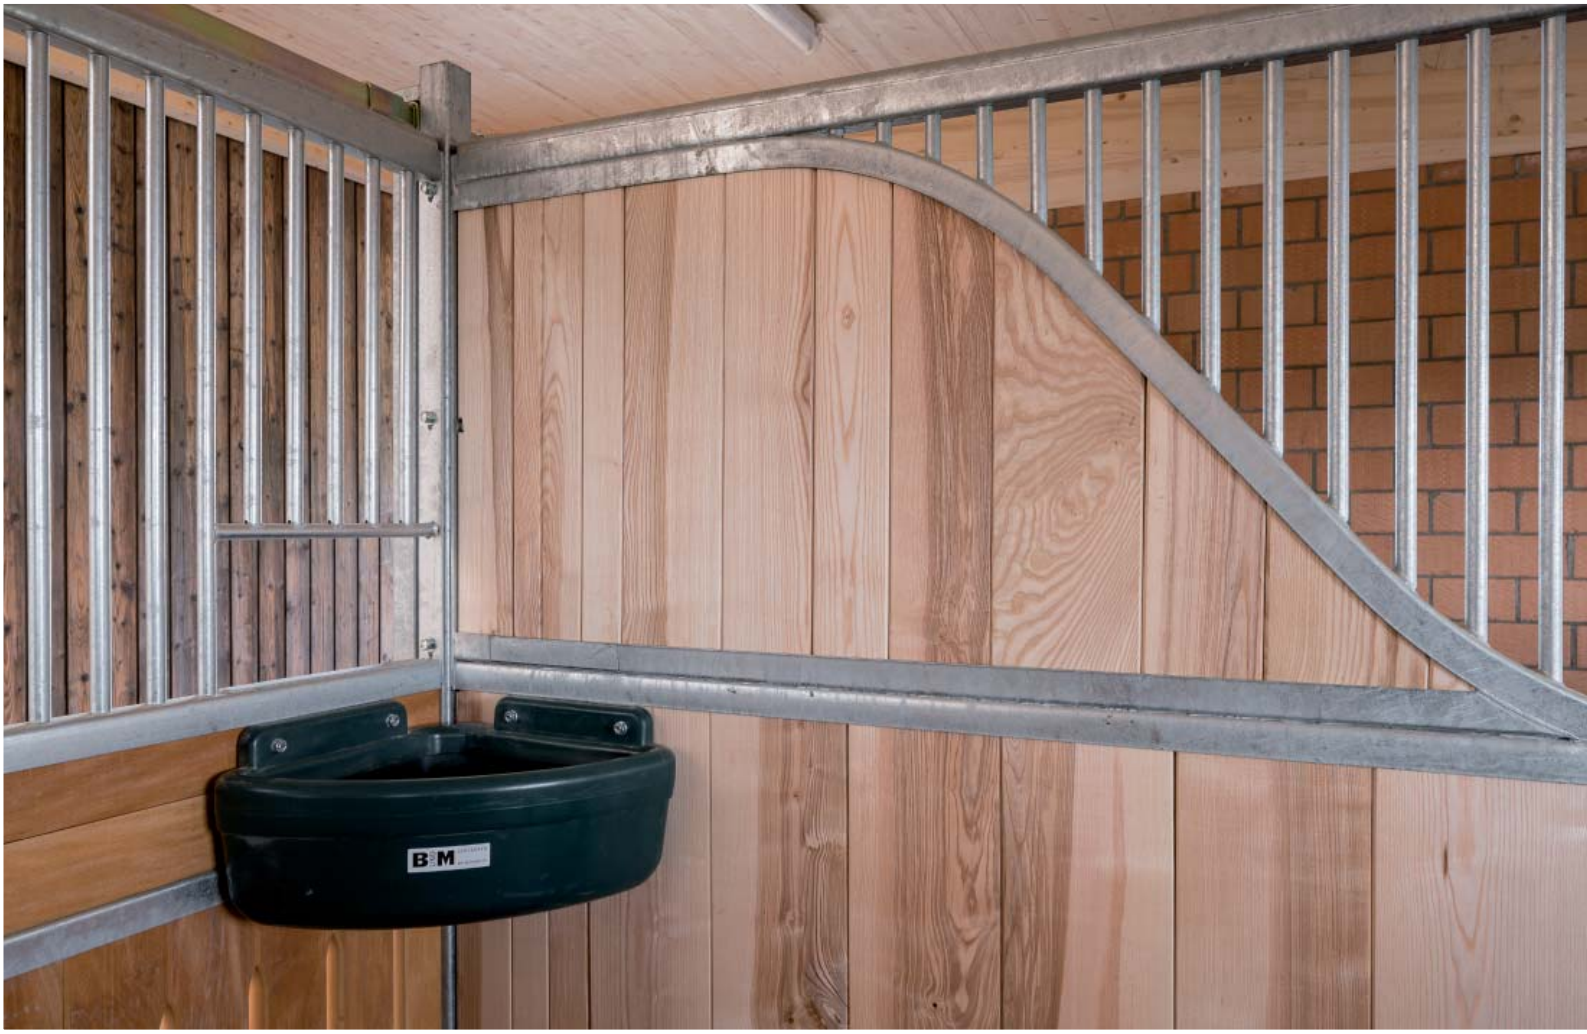

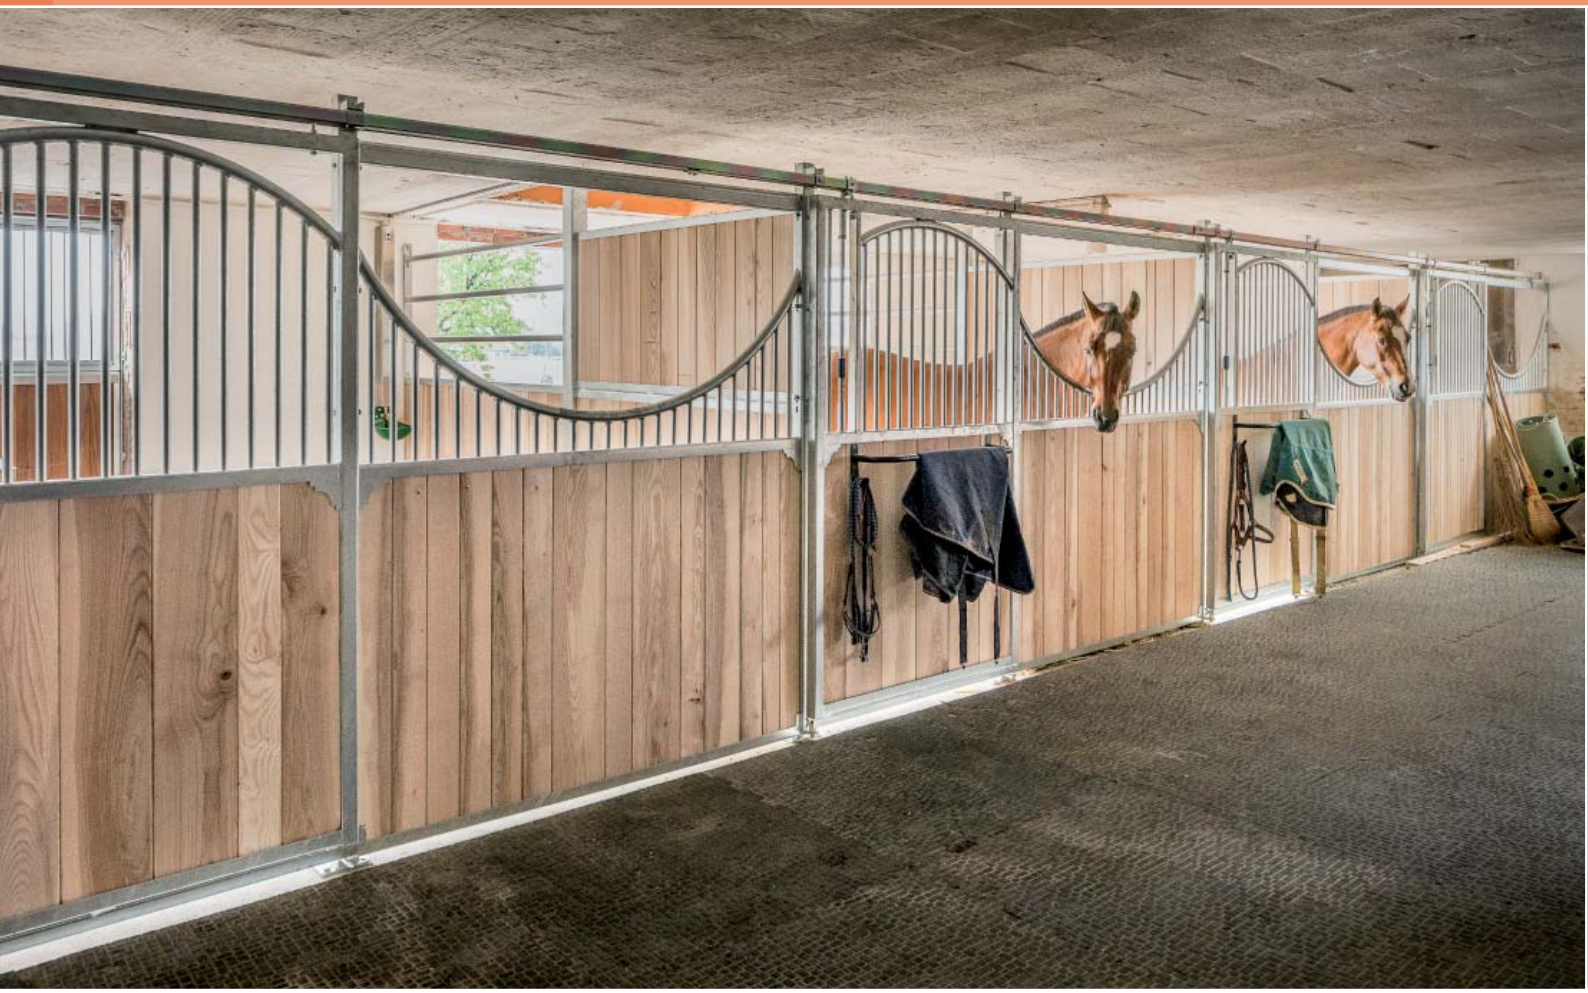

## Pferdeboxen Typ Appenzell

- oben mit Gitter geschwungen, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Schubtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Türe mit geschwungenem Gitter
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

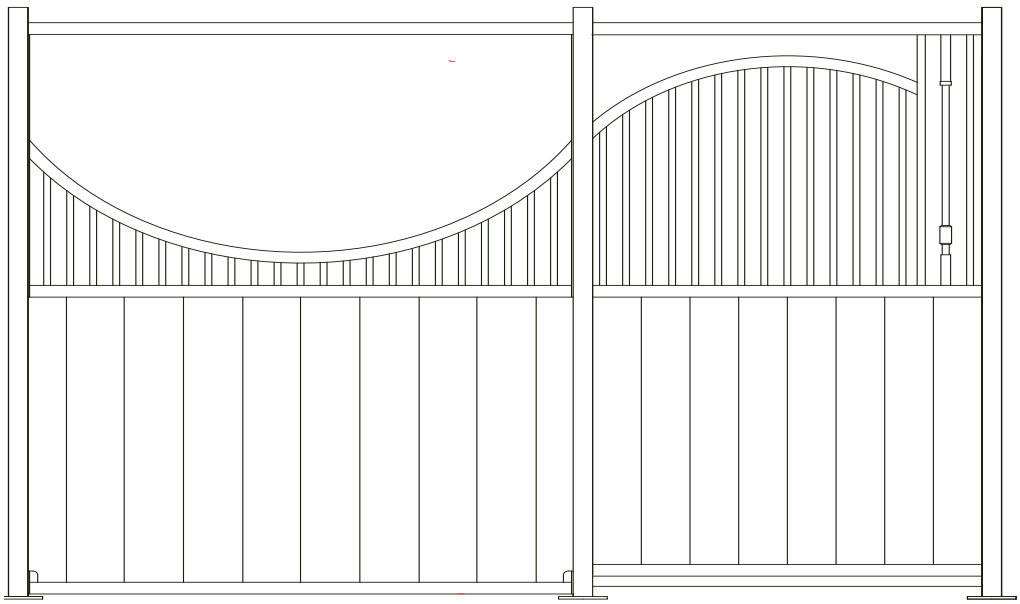

# Pferdeboxen Typ Appenzell








## Pferdeboxen Typ Bodensee


- oben offen mit Stabilisierungsrohr, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Schubtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

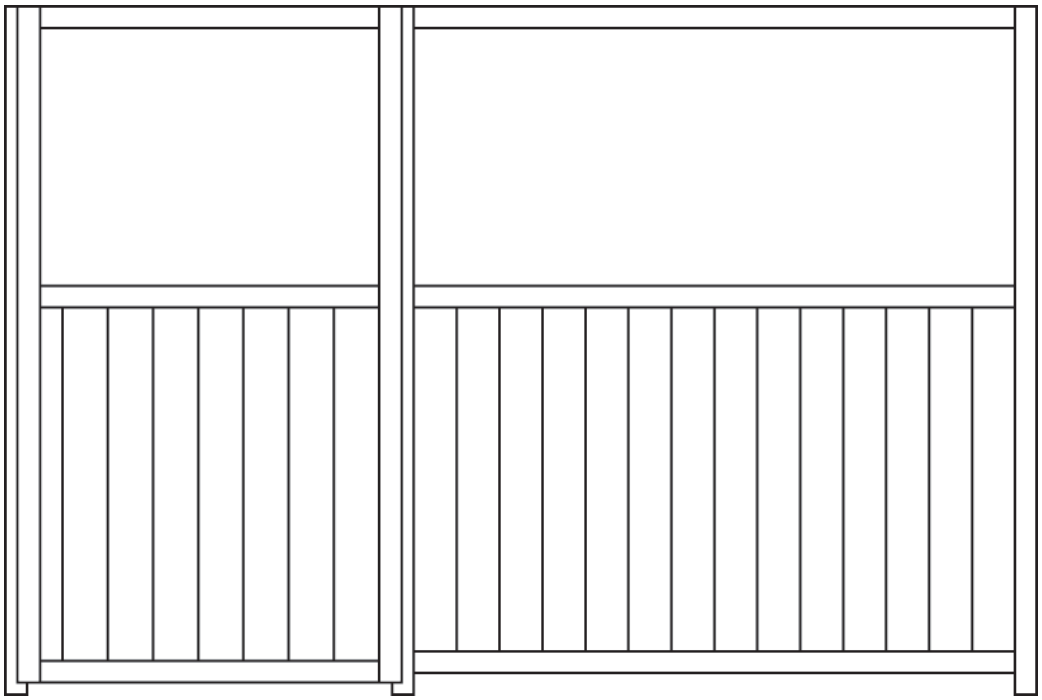

# Pferdeboxen Typ Bodensee






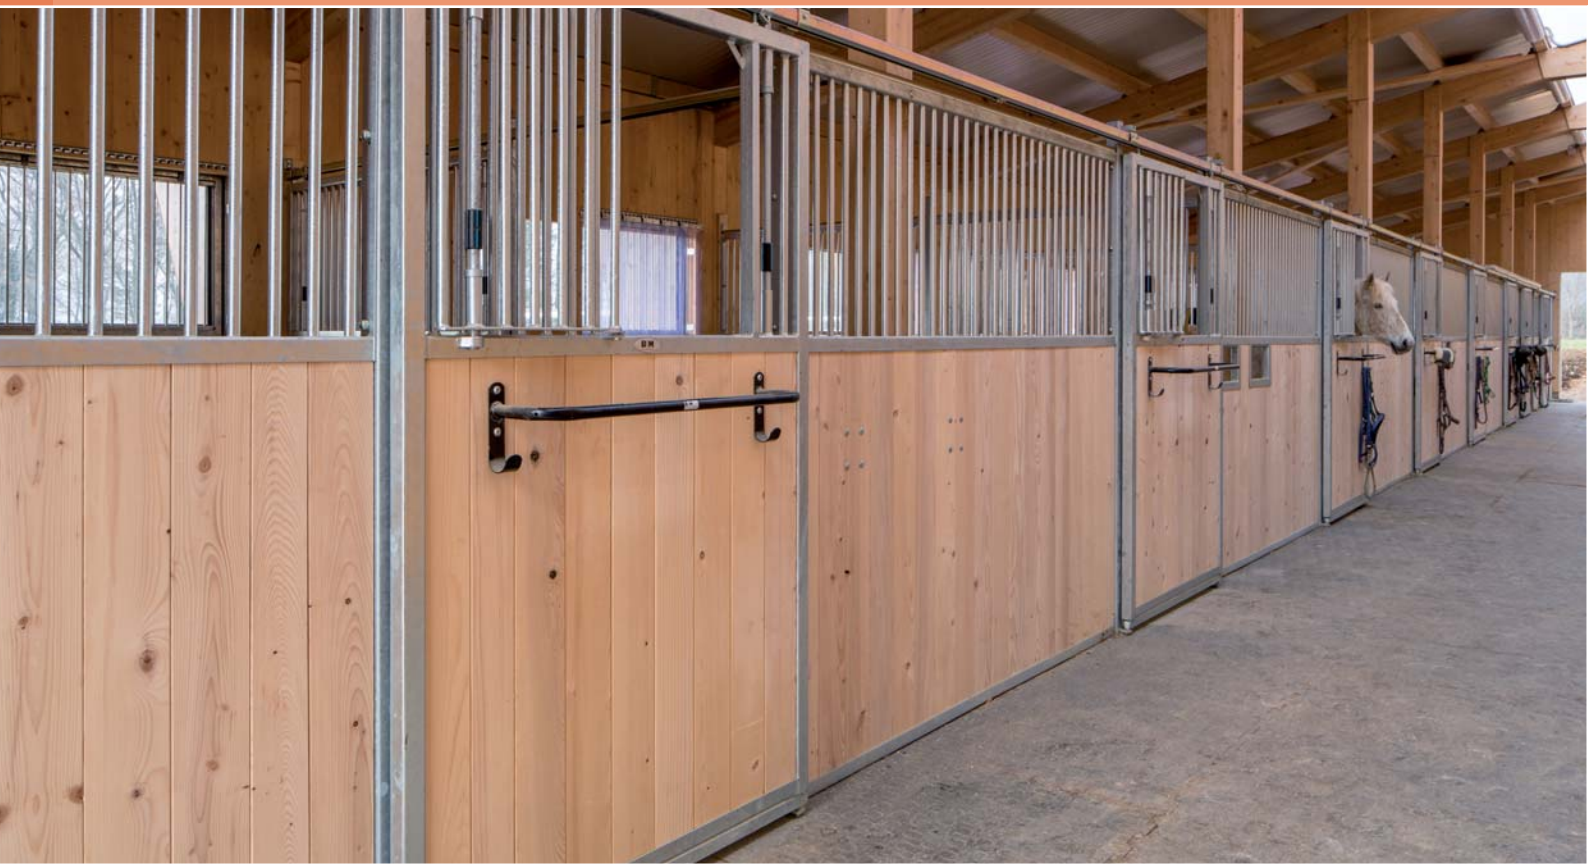

## Pferdeboxen Typ Fricktal

- oben mit Gitterstäben, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Schubtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

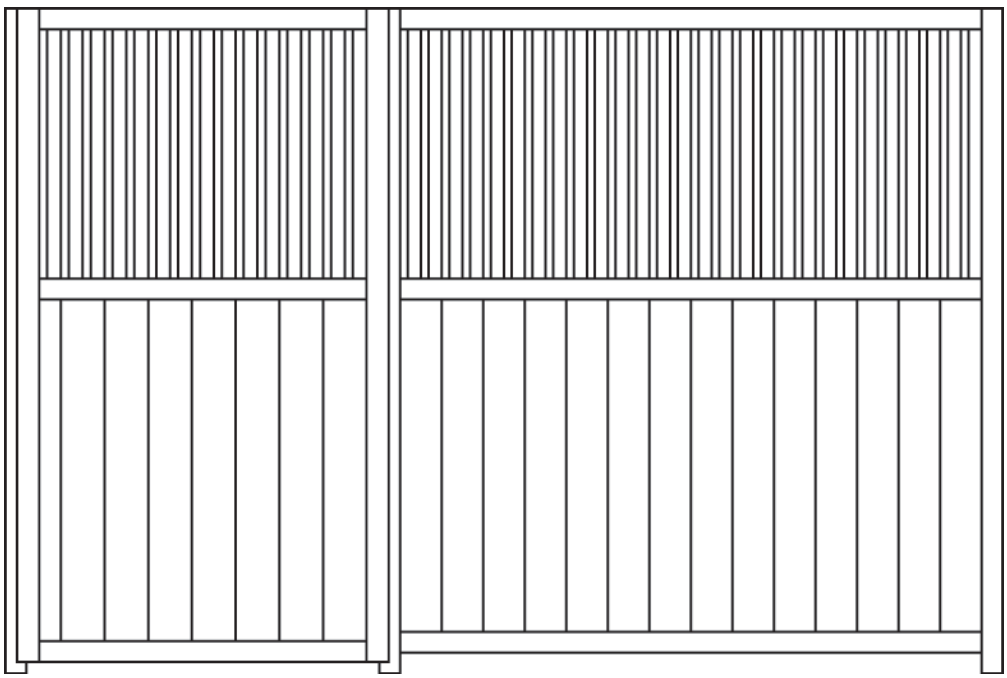








## Pferdeboxen Typ Aaretal

- oben mit 3 horizontalen Rohren, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Schubtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

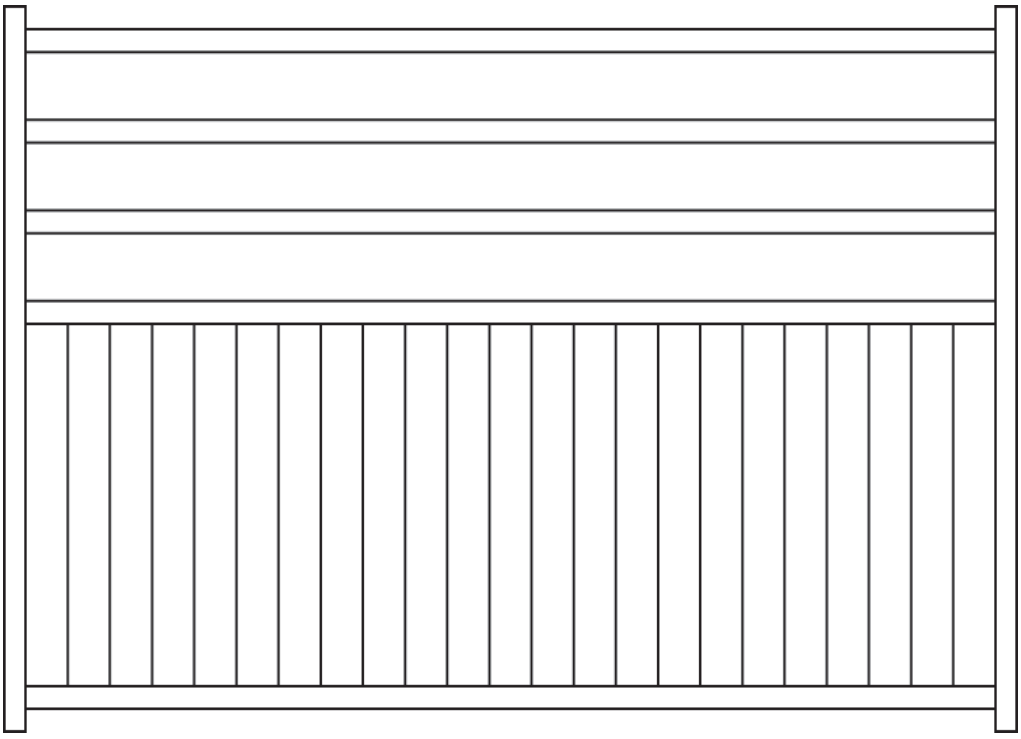

# Pferdeboxen Typ Aaretal








## Pferdeboxen Typ Emmental


- oben offen, unten mit Holz
- einfache und günstige Boxenausführung mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Drehtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

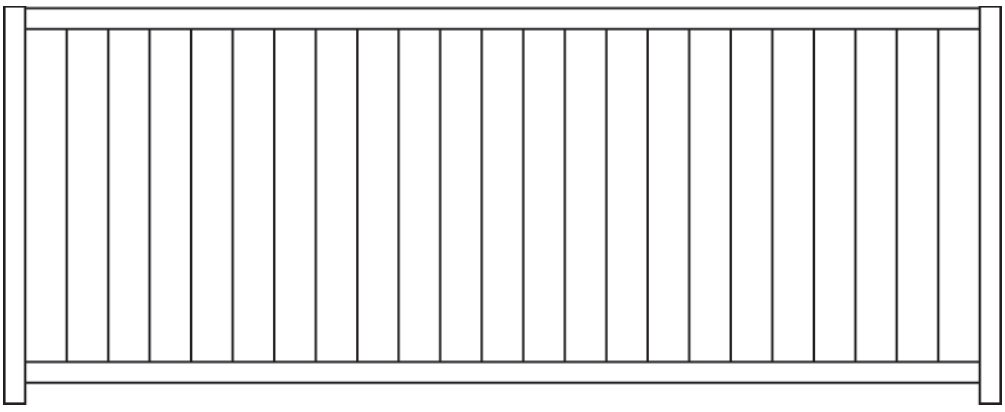



## Pferdeboxen Typ Laufental


- oben mit 10 cm Gitterstäben, unten mit Holz
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Drehtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- optional erhältlich mit: Futterluke

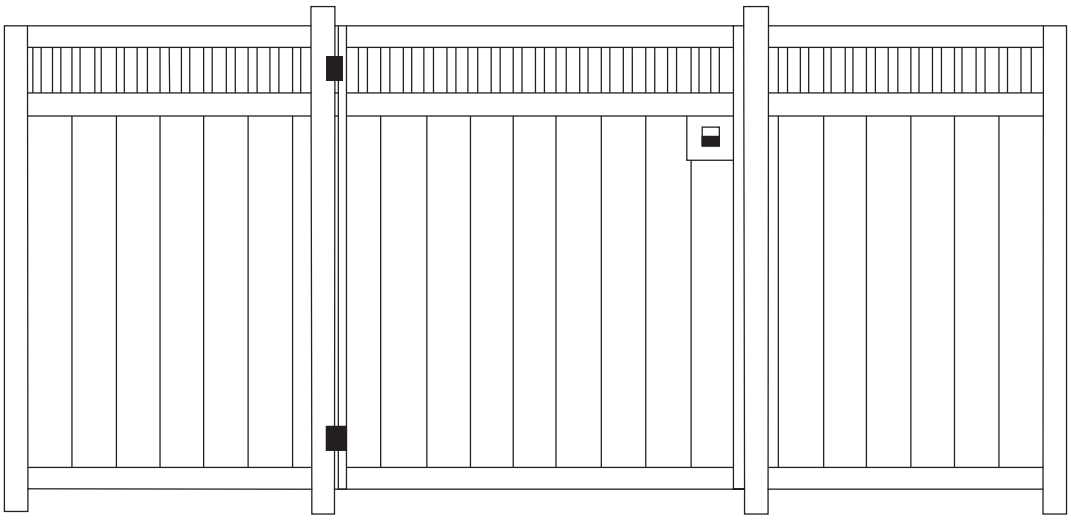



## Pferdeboxen Typ Rhonetal

- einfache und günstige Vollholztrennwand
- Front- oder Trennwandlänge nach Mass
- Boxenhöhe: 2.20 m
- Schubtürhöhe: 1.36 m oder 1.23 m
- Durchgangsbreite: 1.20 m
- Holzfüllung nach Wunsch
- Rahmen und Eisenstäbe verzinkt, gegen Aufpreis nach RAL-Farbkarte duplexiert oder in Edelstahl
- kann als Sichtschutz verwendet werden
- optional erhältlich mit: Futterluke

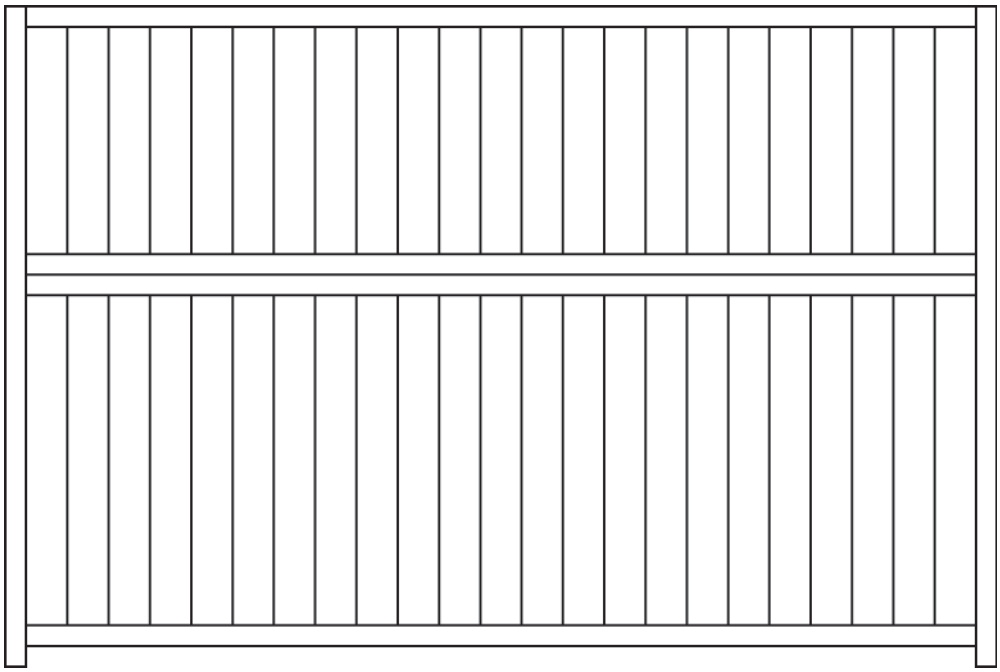









## Norm-Pferdeboxen ab Lager

Dieses Norm-Pferdeboxensystem wird als Bausatz geliefert und ist ab Lager verfügbar. Die Normelemente sind 3.50 m lang und können mit einem Einkürzungsadapter auf eine beliebige Länge eingekürzt werden. Die Pferdeboxen haben unten eine 38 mm dicke Fichtenholzfüllung und oben Senkrechtrohrgitter mit 5 cm Stababstand. Die Holzfüllung hat eine Nut- und Kammverbindung und gefaste Kanten, welche für eine stabile und optisch schöne Verbindung sorgt. Die Gesamthöhe der Wände beträgt 2.20 m. Die Schubtüre kann links oder rechts montiert und das Gitter heruntergeklappt werden. Optional kann eine Futterluke eingebaut werden.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| SNP 01000 | Normtrennwand 3.50 m lang mit 2 Flacheisen (Wandanschluss) | 640.00 |
| SNP 01010 | Normfrontwand mit Schubtüre 3.50 m lang mit 1 Flacheisen und 2 Pfosten | 1220.00 |
| SNP 01020 | Einkürzungsadapter (zum bauseits Kürzen) | 65.00 |
| SNP 01030 | Einkürzen durch B+M nach Massvorgabe | 115.00 |
| STW 02113 | Futterluke | 41.00 |
| STW 02010 | Pfosten zusätzlich, 2.30 m lang | 112.00 |

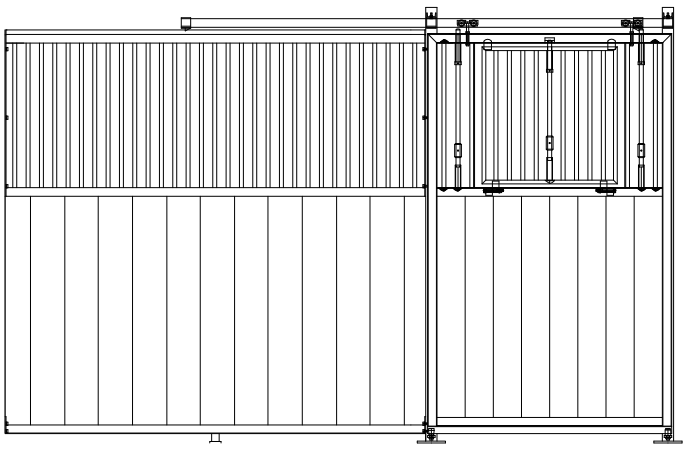

Frontwand mit Schubtüre

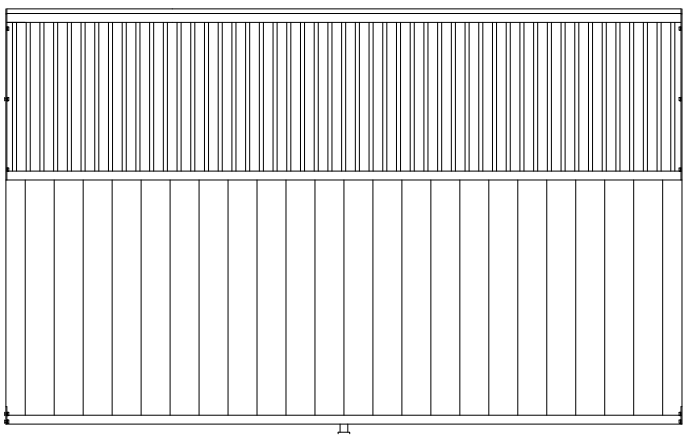


Trennwand


PEGASUS






einfaches Reinigen

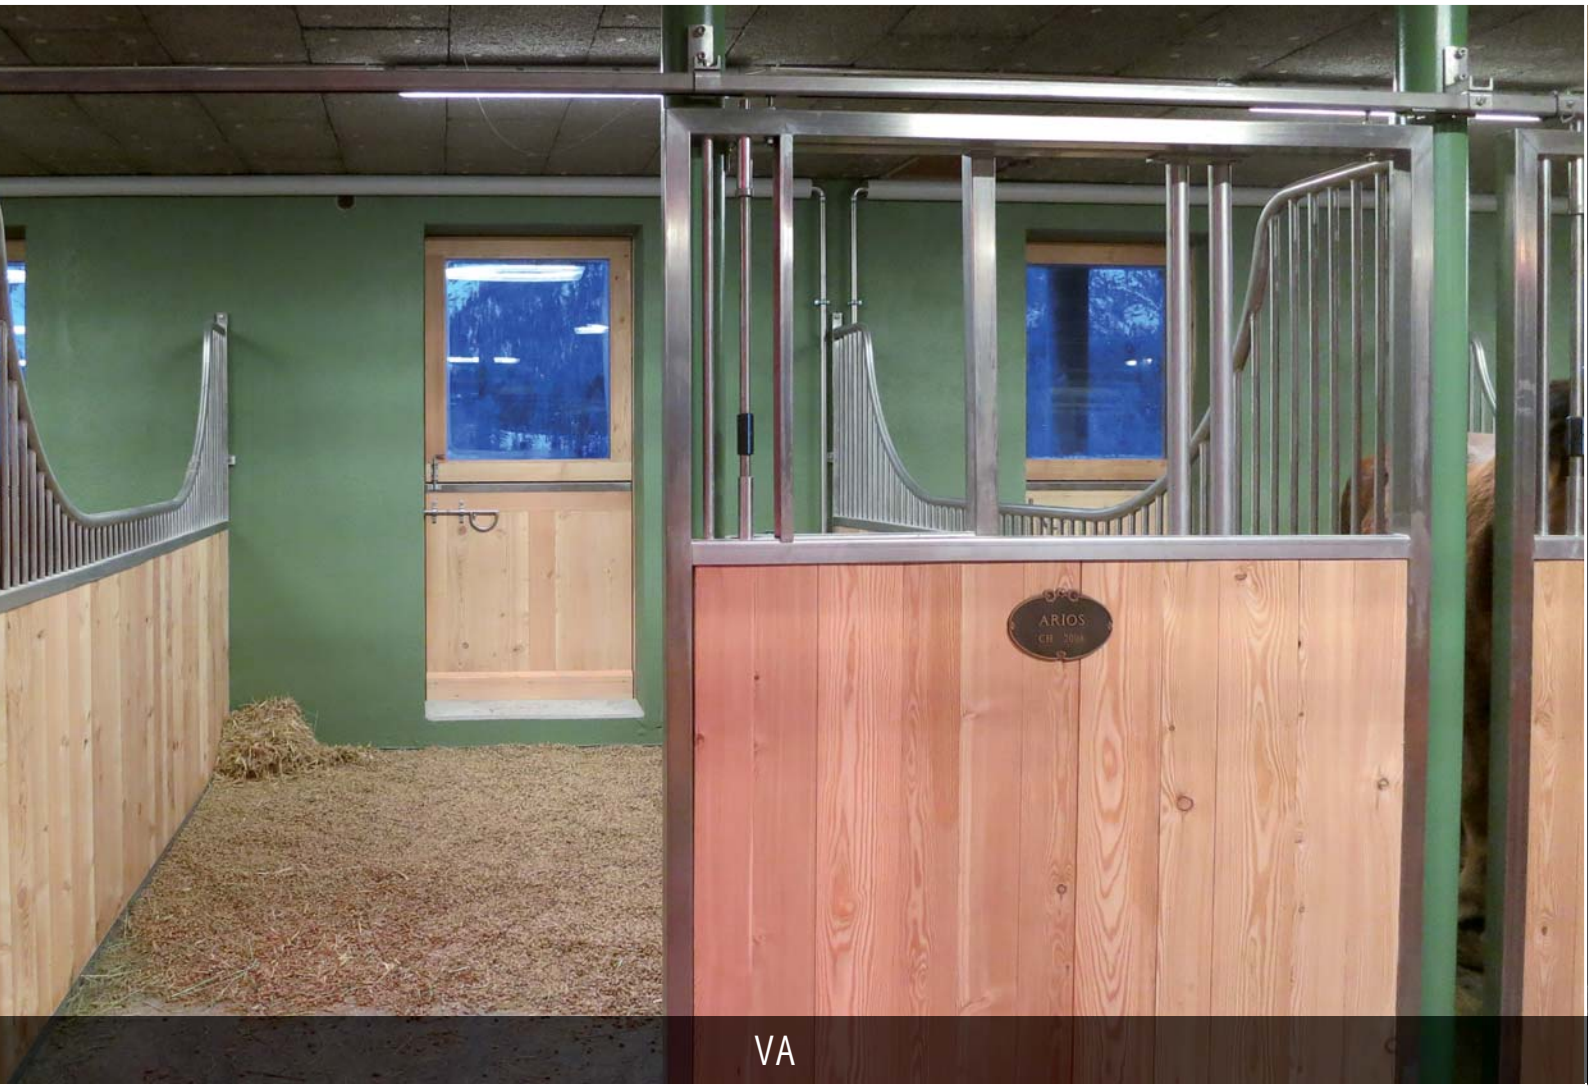


VA

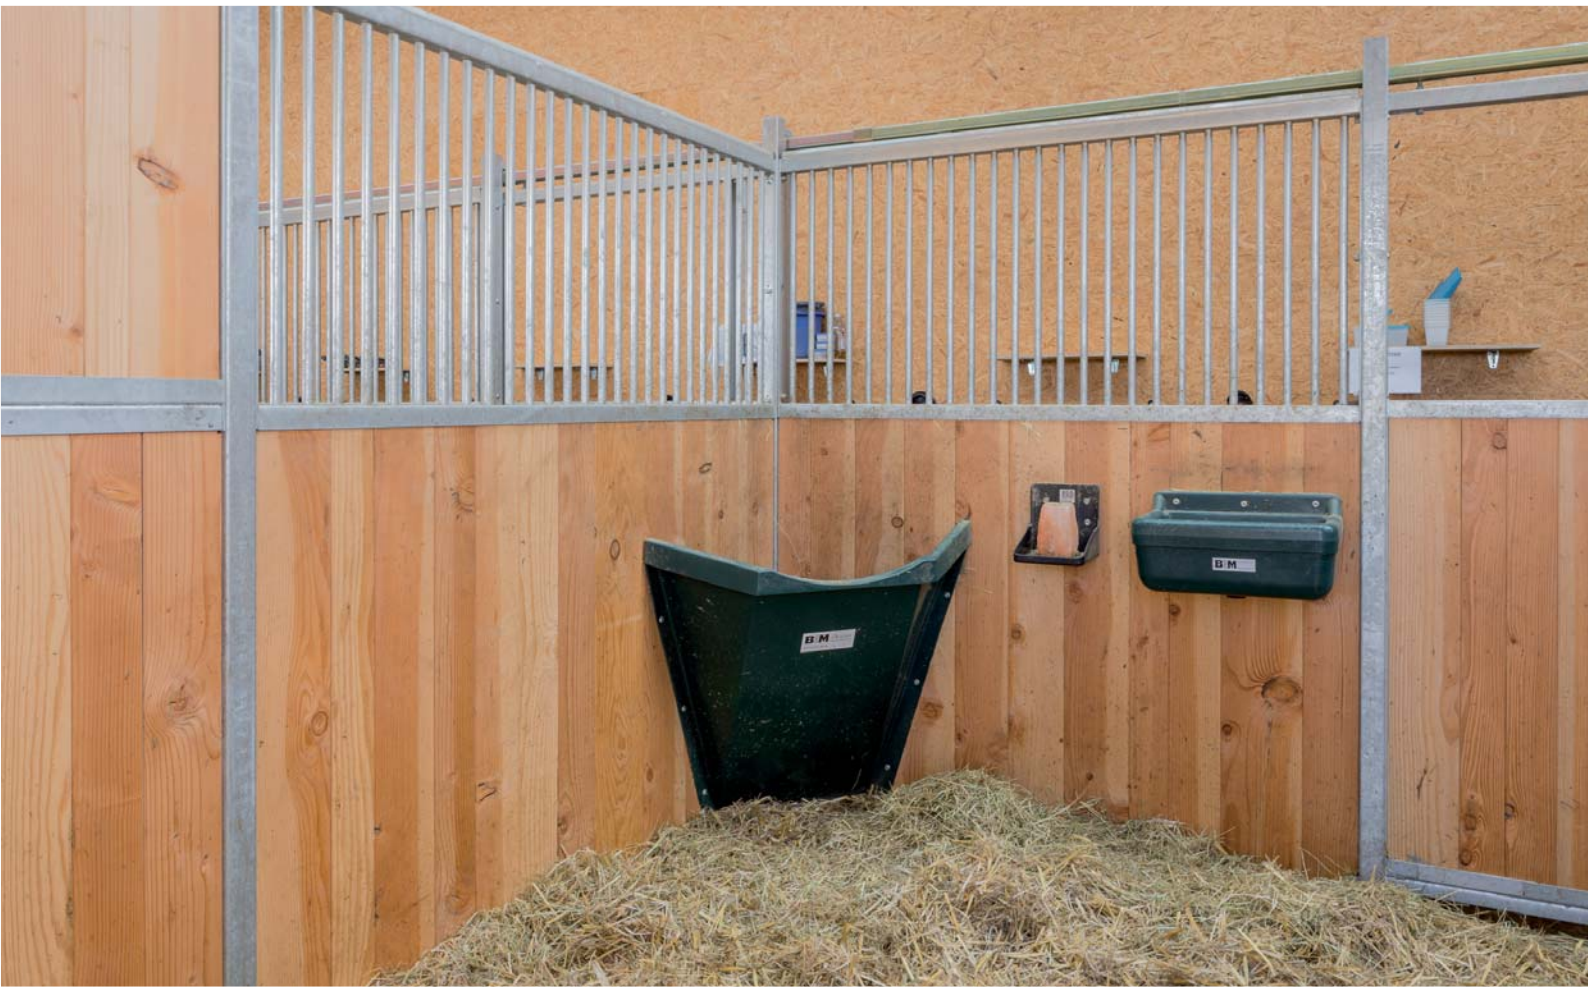
















automatische Fütterung



## Holzvariationen

Alle unsere Hölzer werden mit gefaster Nut- und Kammverbindung geliefert. Als Holzart empfehlen wir die einheimische Esche, welche in ihren Eigenschaften hart und beständig ist. Preisangabe pro $m^2$, die Breiten können variieren.



FICHTE oder WEISSTANNE (einheimisch) ist ein Nadelholz und besitzt folgende Eigenschaften:

- Holzstärke 38 mm
- Weichholz
- leicht im Gewicht
- gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften
- geringe Schwundeigenschaften
- verfügt in trockenem Zustand über ein gutes Stehvermögen
- Weisstanne hat ähnliche Eigenschaften, besitzt jedoch im Gegensatz zu Fichte kein Harz.

| | |
|---|---|
| STW 02245 Füllung in Weisstanne | 53.00 |
| STW 02240 Füllung in Fichte | 53.00 |




ESCHE (einheimisch) ist ein Laubholz und besitzt folgende Eigenschaften:

- Holzstärke 38 mm
- Hartholz
- schwer im Gewicht
- gute Festigkeitseigenschaften
- hohe Elastizität und Abriebfestigkeit
- geringe Schwundeigenschaften
- verfügt in trockenem Zustand über ein gutes Stehvermögen
- Barrenholme, Schaufelstiele

| | |
|---|---|
| STW 02241 Füllung in Esche | 75.00 |



LÄRCHE oder DOUGLASIE (einheimisch) ist ein Nadelholz und besitzt folgende Eigenschaften:

- Holzstärke 38 mm
- schwerste und härteste Nadelhölzer
- Lärche harzhaltig, Douglasie wenig Harz
- gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften
- geringe Schwundeigenschaften
- gutes Stehvermögen

| | |
|---|---|
| STW 02243 Füllung in Lärche | 75.00 |
| STW 02244 Füllung in Douglasie | 75.00 |



EICHE (einheimisch) ist ein Laubholz und besitzt folgende Eigenschaften:

- Holzstärke 38 mm
- Hartholz
- sehr dauerhaft
- hohe Elastizität und Abriebfestigkeit
- geringe Schwundeigenschaften
- gutes Stehvermögen
- kann sich durch Feuchtigkeit oder Metallspähne verfärben (korridieren)

| | |
|---|---|
| STW 02242 Füllung in Eiche | 92.00 |

Nachfolgende Variantionen haben eine Normbreite.




BAMBUS besitzt folgende Eigenschaften:

- Holzstärke 38 mm
- hart
- gute Festigkeits- und Elastizitätseigenschaften
- ist sehr zäh und gleichzeitig elastisch
- sehr gutes Stehvermögen

STW 02261 Füllung in Bambus 121.00

Pflege-Öl Timberex für Bambus-Holzfüllung
STW 02262 1 Liter 53.00

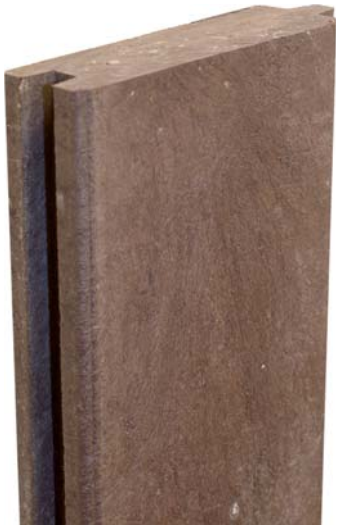

grün

grau

braun

KUNSTSTOFF besitzt folgende Eigenschaften:

- Materialstärke 38 mm
- äusserst hart
- schwer im Gewicht
- sehr dauerhaft
- hohe Elastizität und Abriebfestigkeit
- starke Verzugseigenschaften
- hygienisch
- in Grün, Grau und Braun erhältlich

STW 02250 Füllung grau 74.00
STW 02253 Füllung braun 85.00
STW 02254 Füllung grün 101.00



BILINGA (West- und Zentralafrika) ist ein schweres Hartholz und besitzt folgende Eigenschaften:

- Holzstärke 38 mm
- äusserst hartes Holz
- schwer im Gewicht
- sehr dauerhaft
- witterungsbeständig
- hohe Pilzbeständigkeit

STW 02251 Füllung in Bilinga 97.00



## Lüftungsschlitze

Gönnen Sie Ihrem Pferd gute Luft. Durch die Lüftungsschlitze kann die schlechte Luft entweichen und sorgt so für ein gutes Stallklima.

STW 02255 67.00



## Stahlhohlkugel

Ø 75 mm aufgeschweisst auf Standsäule

STW 02121 51.00



## Messingkugel

Ø 75 mm aufgeschraubt auf Standsäule

STW 02103 113.00




## Fressstände gebogen

Fresszaun für Pferdeboxen mit gebogenem 1½"-Rohr, 2.19 m lang, zum Verschrauben auf Boden, bis 80 cm Platzbreite. Die Rohre müssen min. 50 cm nach hinten versetzt montiert werden.

STW 02081 Gebogene Rohre, pro Fressstand-Platz 185.00

U-Profile für Trennwände siehe „Fressstände gerade" auf Seite 45

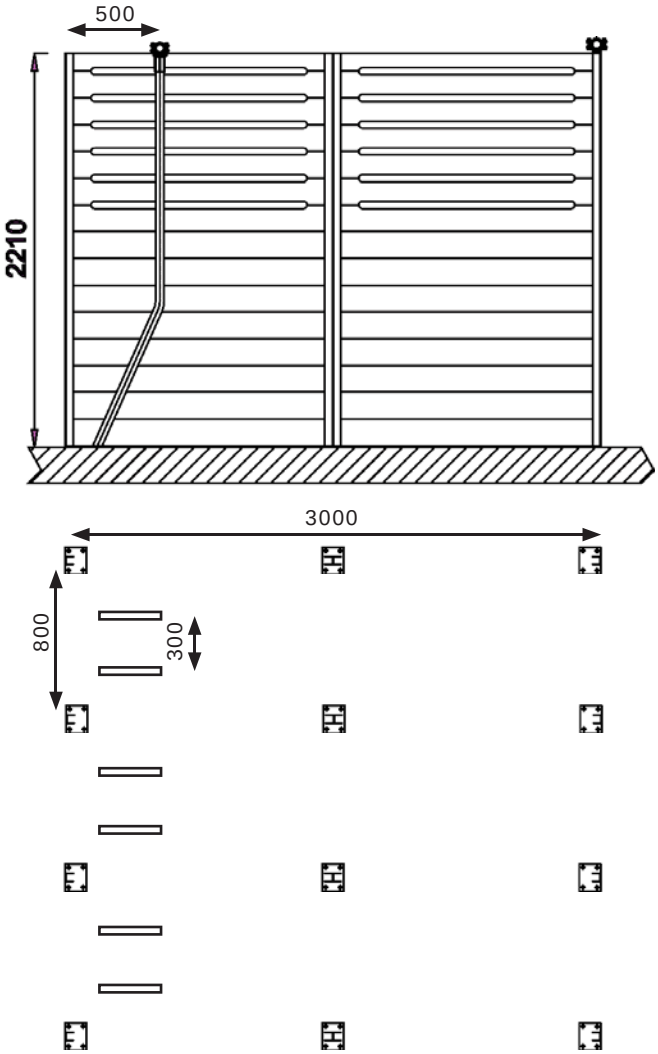










Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

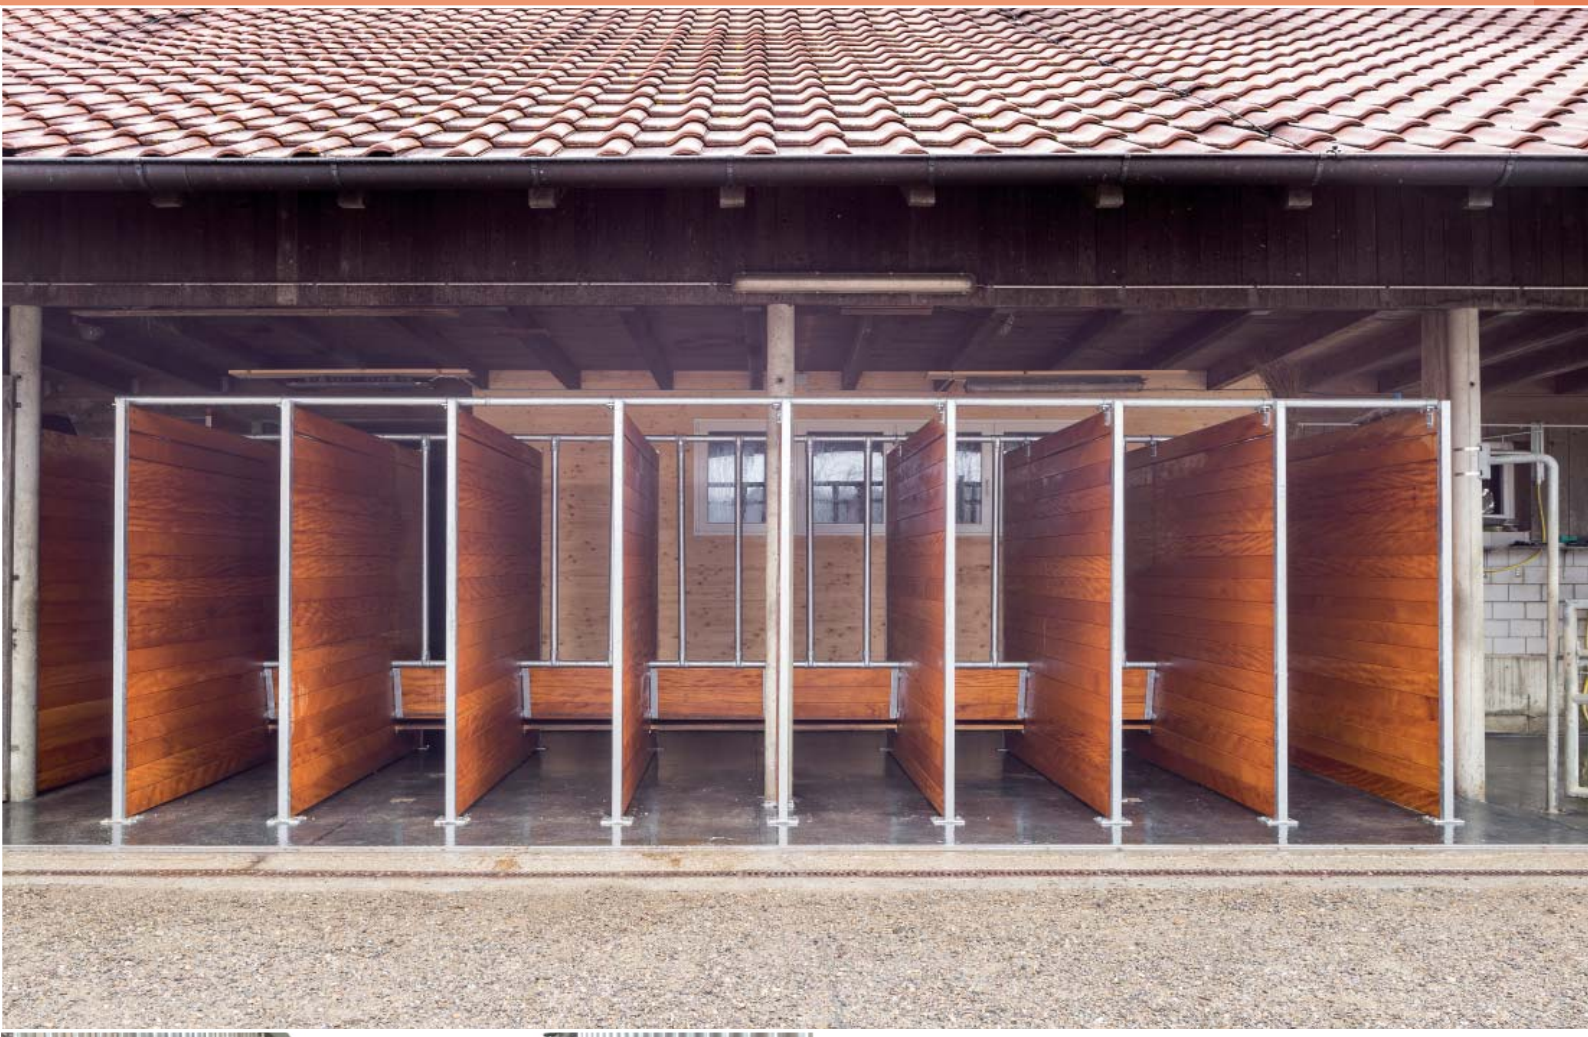

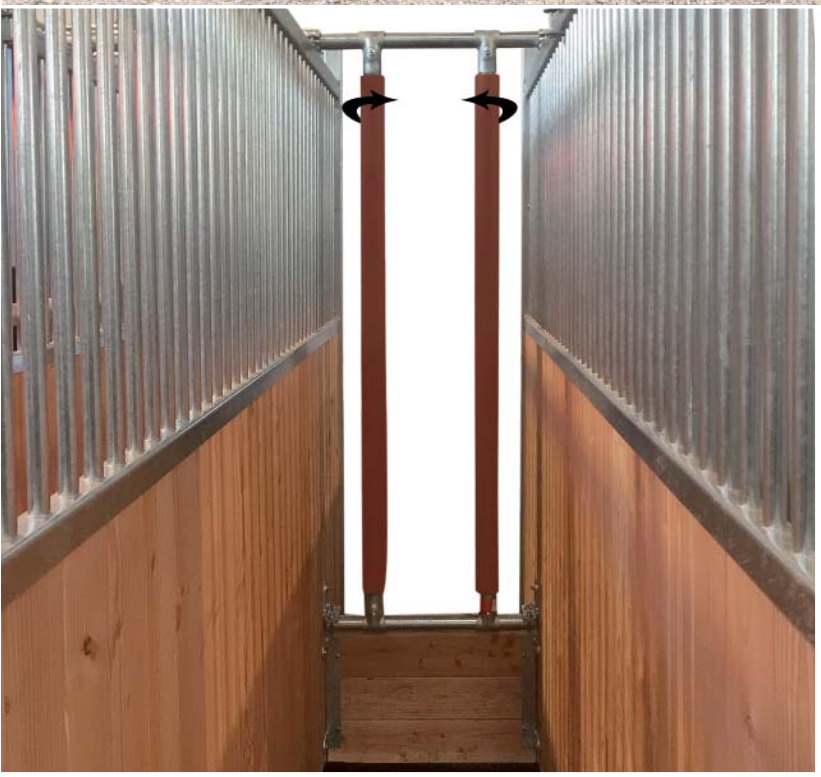

## Fressstände gerade

Fresszaun für Pferdeboxen mit geraden 1½“-Rohren inkl. U-Profil für Holzfüllung unten. Die Rohre müssen min. 50 cm nach hinten versetzt montiert werden.

| | |
|---|---|
| STW 02080 Gerade Rohre, Preis pro Fressstand-Platz | 229.00 |

### U-Profile für Trennwände

| | |
|---|---|
| STW 02071 Einfach, 2.20 m, mit Bodenplatte | 117.00 |
| STW 02072 Doppelt, 2.20 m, mit Bodenplatte | 224.00 |
| VZR 12005 1½“ Rohr verzinkt | 8.40/Lfm |
| FSG 90029 Universalhalter einfach, Holz -1½“ | 13.50 |

Holzvarianten siehe „Holzvariationen“ auf Seite 42

## Kunsstoffrohre für Fressstand gerade

Zwei Rote Kunststoffrohre für geraden Fressstand, diese werden über die 1½“-Rohre geschoben. Drehbar!

| | | |
|---|---|---|
| STW 02083 | Aufpreis pro Platz | 82.00 |












## Sicherheitsfressgitter


Fressgitter sind eine praktische und effiziente Lösung für die artgerechte Fütterung von Pferden. Durch die bodennahe Futtervorlage können die Pferde während den Fresszeiten ihre natürliche Haltung einnehmen. Das Heu und die Silage sind jederzeit erreichbar, ohne dass die Pferde das Futter im Stall verteilen und verunreinigen können.

Mit den individuell anpassbaren Fressöffnungen können die Abstände auf den Körperbau und das Verhalten der Pferde abgestimmt werden. Das Sicherheitsgitter verschliesst den Zwischenraum, was der Gefahr der Einfädelung in die benachbarten Fressplätze vorbeugt.

| | |
|---|---|
| STW 02085 Fresszaun mit Sicherheitsgitterelement 1.80 x 0.29 m, inkl. 4 Faustschellen 2“-1½“ | 178.00 |
| VZR 12006 2“-Rohr für oben und unten, waagrecht | 11.40/Lfm |

Weitere Befestigungsteile finden Sie auf der Seite 93 im Katalog.

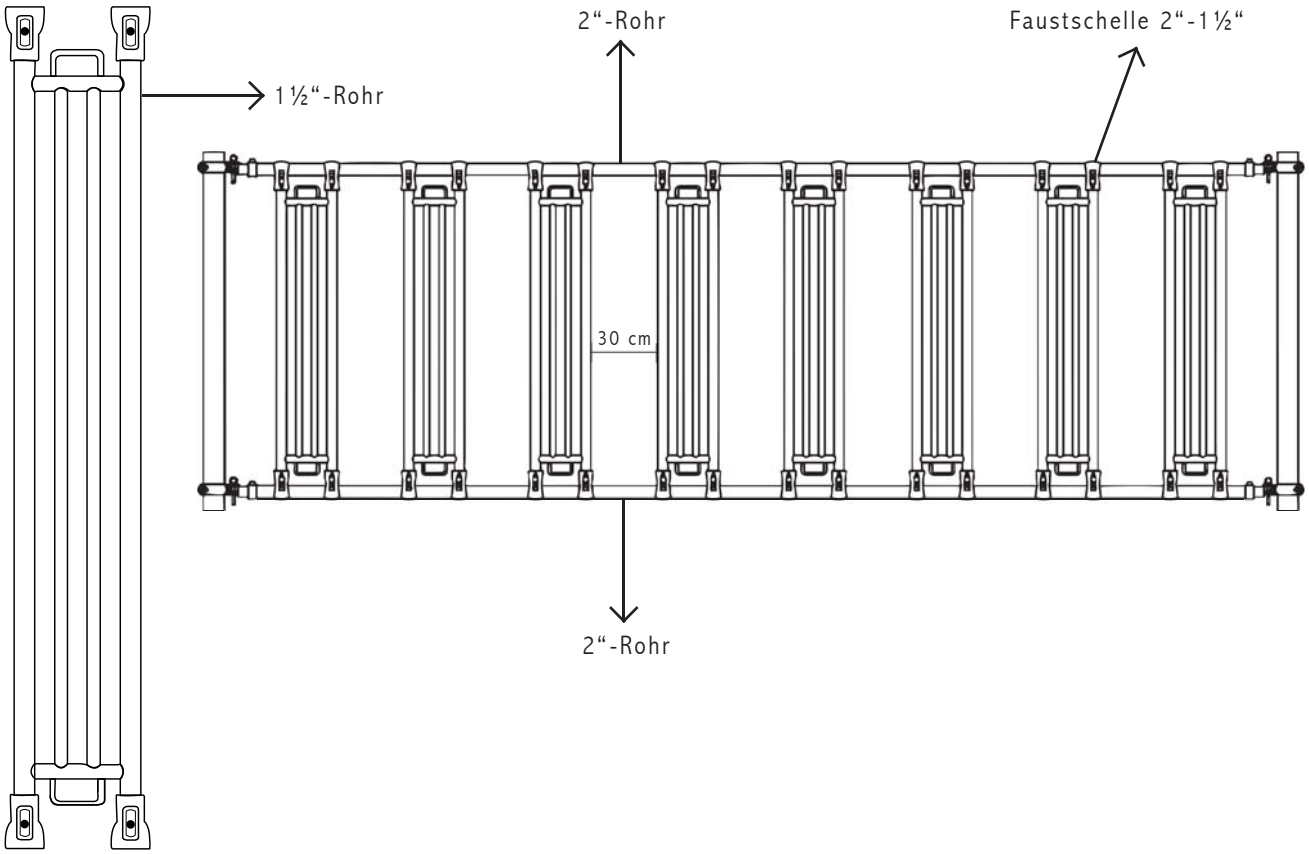

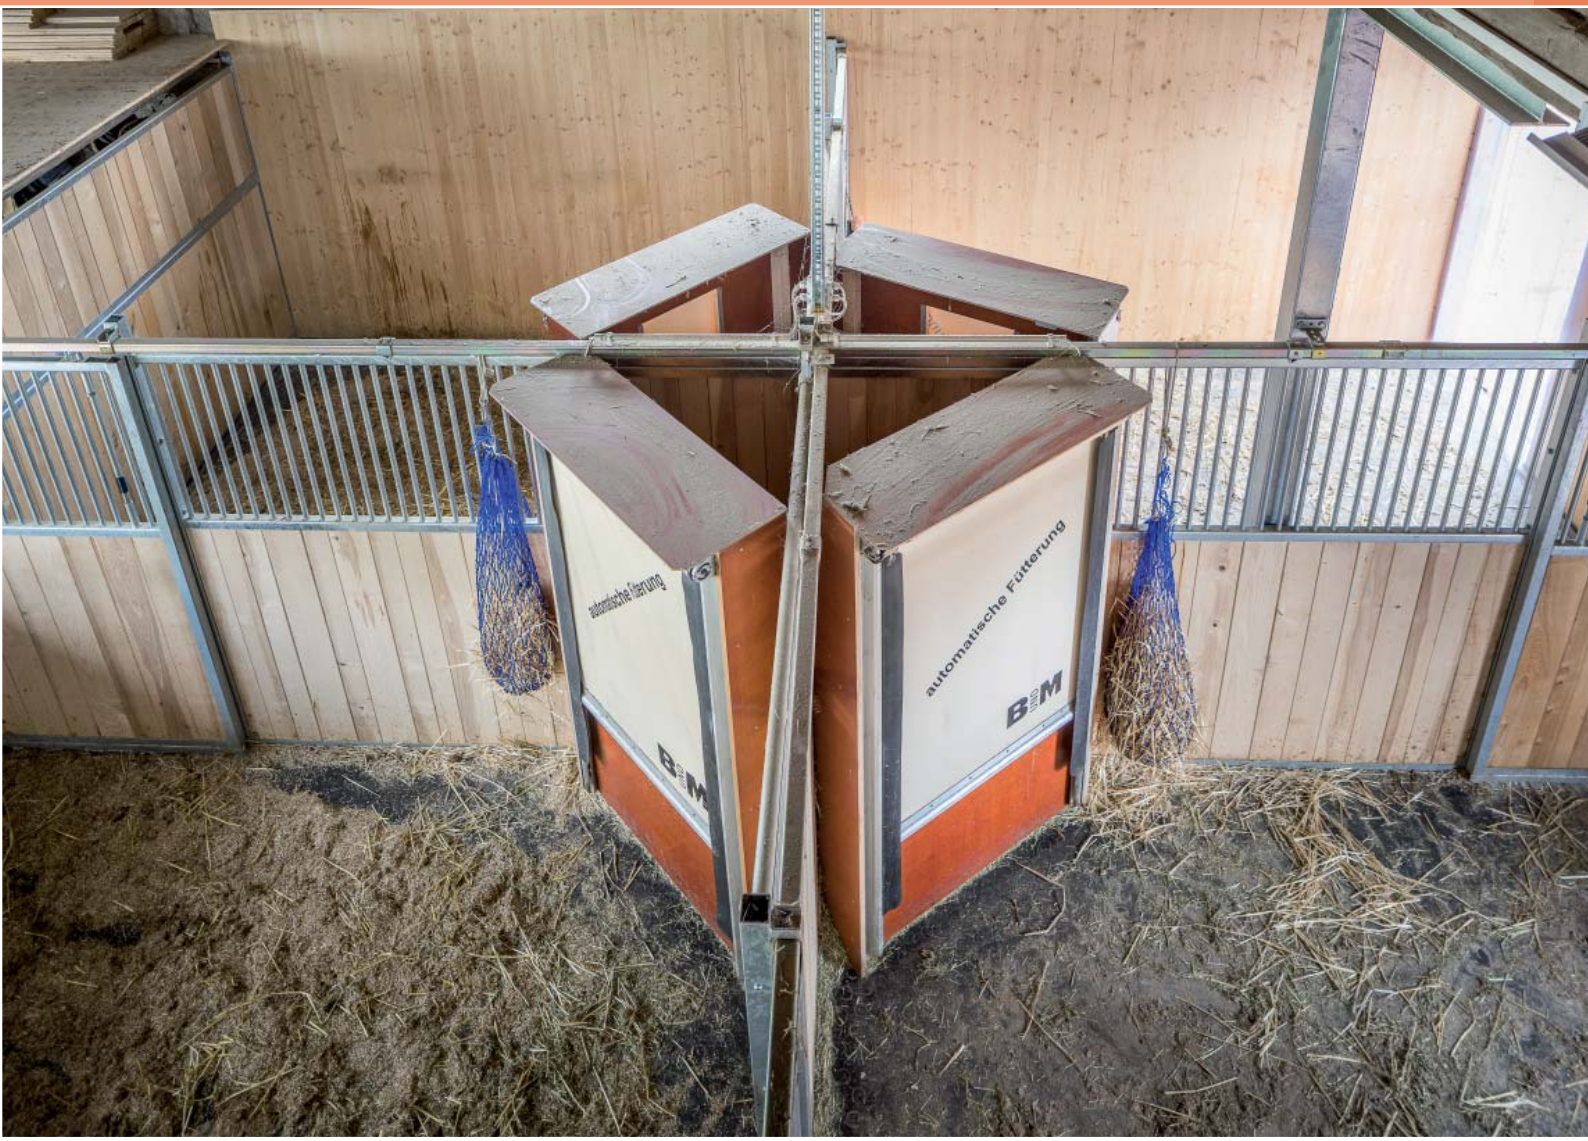





## Eckraufe mit Fütterungsplane

Zeitgesteuerte Eckraufe aus 21 mm Waiko, 1.15 m breit, 2.20 m hoch, inkl. Rohrmotor, seitlichen Führungen und Steuerung. Über eine in der Steuerung integrierte Zeitschaltuhr kann die Raufe bis zu 7 x täglich geöffnet werden. Die Zeit der Offenstehung kann individuell eingestellt werden. Dann schliesst sich die PES-Plane automatisch bis zum nächsten Intervall. Dieses kann an der Steuerung individuell eingestellt werden. Es sind max. 4 Erweiterungen pro Steuerung möglich.

| | | |
|---|---|---|
| GRB 16010 | Eckraufe mit Fresszaun | 2620.00 |
| GRB 16020 | Erweiterungselement | 1943.00 |



## BM-Rundbogen-Weidezelt

Das BM-Rundbogen-Weidezelt besticht durch die einfache, robuste Konstruktion. Ohne Werkzeug kann das Zelt innert kurzer Zeit auf- oder abgebaut werden. Eine robuste PES-Plane deckt die verzinkte Rahmenkonstruktion ab und wird dann mit VA-Ratschen nach unten verspannt. Für den Aufbau braucht es mindestens 3 Panels mit 3.60 m. Als Windsicherung empfehlen wir die Spiralanker.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis |
|---|---|---|---|
| WZ1001 | Set-Preis für BM-Rundbogen-Weidezelt inkl. 3 Panel 3.60 m und 3 Spiralanker | 151.00 | 1960.00 |
| WZ1000 | BM-Rundbogen-Weidezelt 3.60 x 3.60 x 3.25 m (Preis ohne Panel) | 119.00 | 1550.00 |
| WT12 | Panel 3.60 m lang, 1.60 m hoch, mit Durchgangstüre, 6-lagig | | 209.00 |
| P12 | Panel 3.60 m lang, 1.60 m hoch, 6-lagig | | 149.00 |
| WZ1010 | Rückwand zu Rundbogen-Weidezelt, unten PES-Plane, oben Windschutznetz | | 418.00 |
| WZ1014 | PES-Rückwand für BM-Rundbogen-Weidezelt | | 432.00 |
| WZ1015 | Bogenteil - Rückwand für BM-Rundbogen-Weidezelt | | 212.00 |
| WZ2015 | Sturmsicherung für Rundbogenzelte, bestehend aus einem Spiralanker 90 cm lang und einer blauen Ratsche, benötigt mind. 3 Stk. pro Zelt | | 25.00/ Stk. |
| 006.99017 | 2“ Bride als Sturmsicherung für Betonböden, benötigt min. 4 Stk. pro Zelt | | 8.20/Stk. |
| WZ2005 | Aufpreis für Sonderfarbe bei Rundbogen-Weidezelt oder Sonnendach | | 150.00 |



Rundbogen-Weidezelt mit 3 Panels sowie zusätzlichem Frontpanel (Art. WZ1001 und Art. WT12)



## Rolltor für BM-Rundbogen-Weidezelt

Torsystem für Rundbogen-Weidezelt, für gelegentliches Öffnen und Schliessen geeignet, ideal als Schutz für gelagerte Werkzeuge, Fahrzeuge usw., wahlweise als Netz oder PES-Plane erhältlich

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| WZ1020 | Rahmen aus 60/60 Vierkant für Rolltor vor Rundbogen-Weidezelt 3.60 x 3.60 m | 521.00 |
| HRT 01000 | Rolltor 4.00 x 4.00 m, mit Netz 52.144 | 997.00 |
| HRT 02000 | Rolltor 4.00 x 4.00 m, mit Netz 60/60-1 | 997.00 |
| HRT 03000 | Rolltor 4.00 x 4.00 m, mit PES-Plane | 997.00 |



## Waiko-Schutzplatte 9 mm

Waiko-Schutzplatte 9 mm für Rundbogen-Weidezelt, innen auf Panel verschraubt, ca. 5 cm ab Boden bis oberstes Rohr vom Panel, für drei Panel = 1 Rundbogenzelt.

WZ1005 970.00/Stk



## Sicht- und Windschutzplane auf Panel

Sicht- und Windschutz auf Panel mit Türe 3.60 x 1.60 m, aus grüner PES-Plane, passend zu Rundbogen-Weidezelt, rundum gesäumt, dreiseitig mit Oesen, unten mit Hohlsaum


WZ2006 165.00/Stk



## BM-Rundbogen-Sonnendach

Das Sonnendach eignet sich im Sommer als Schattenspender sowie auch als Unwetter- und Regenschutz. Das System ist dasselbe wie beim Rundbogen-Weidezelt. Die Plane reicht seitlich nur bis zum Bogenende, nicht bis auf den Boden. Für den Aufbau braucht es mindestens 3 Panels mit 3.60 m. Als Windsicherung empfehlen wir die Spiralanker.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis |
|---|---|---|---|
| WZ2001 | Setpreis für BM-Rundbogen-Sonnendach 3.60 x 3.60 x 3.25 m, inkl. 3 Panel 3.60 m und 3 Spiralanker | 133.00 | 1730.00 |
| WZ2000 | BM-Rundbogen-Sonnendach 3.60 x 3.60 x 3.25 m (Preis ohne Panel) | | 1310.00 |
| P12 | Panel 3.60 m lang, 1.60 m hoch, 6-lagig | | 149.00 |
| WZ2005 | Aufpreis für Sonderfarbe bei Rundbogen-Weidezelt oder Sonnendach | | 150.00 |
| WZ2010 | Transportrohre für Palettgabeln, zum Einhängen an Panel, Paar | | 598.00 |
| WZ2015 | Sturmsicherung für Rundbogenzelte, bestehend aus einem Spiralanker 90 cm lang und einer blauen Ratsche, benötigt mind. 3 Stk. pro Zelt | | 25.00/Stk. |
| 006.99017 | 2“ Bride als Sturmsicherung für Betonböden, benötigt min. 4 Stk. pro Zelt | | 8.20/Stk. |

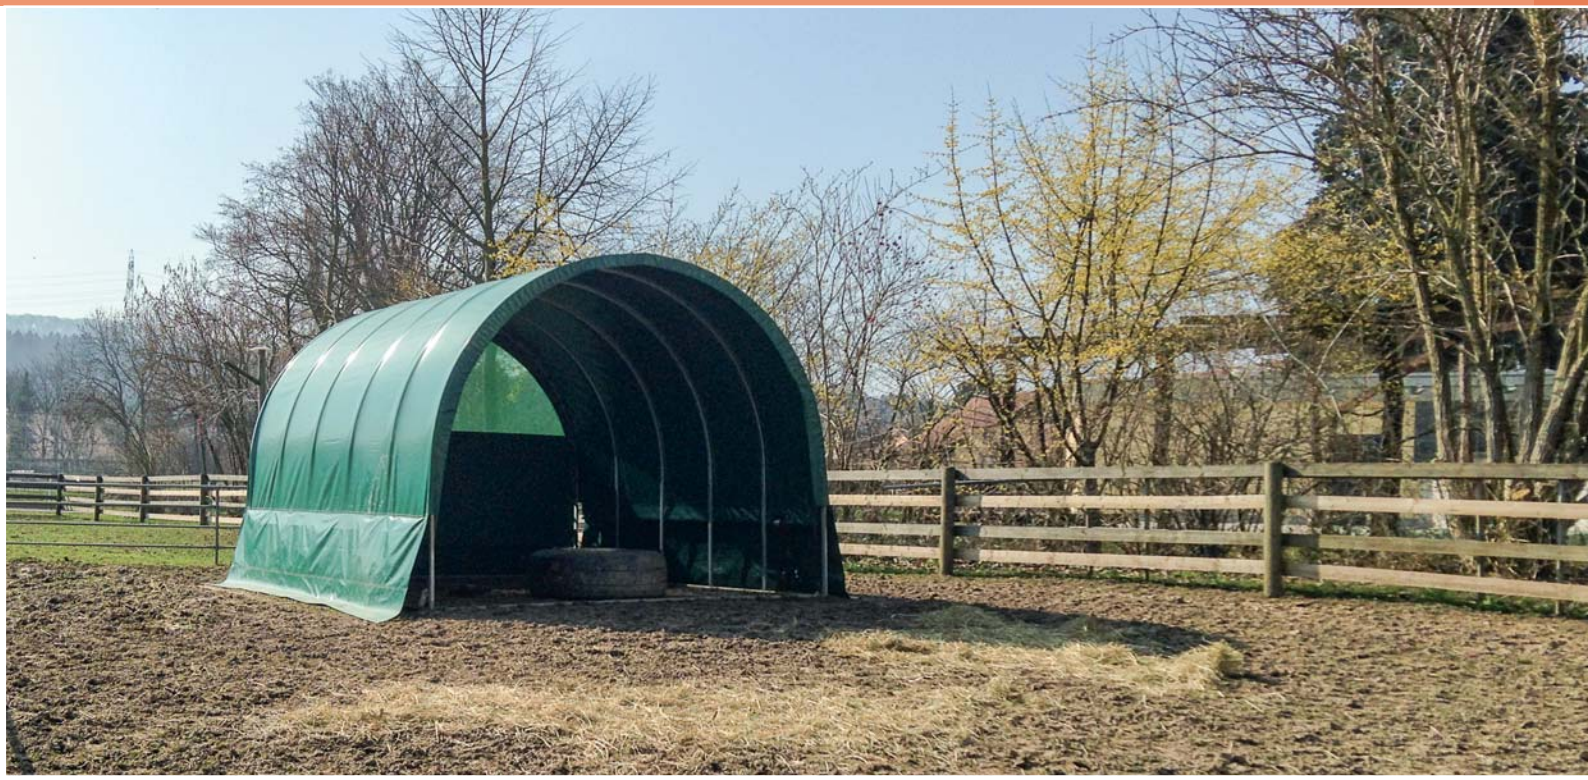



## BM-Kleintier-Rundbogenzelt

Das BM-Kleintier-Rundbogenzelt besticht durch die einfache, robuste Konstruktion. Innert kurzer Zeit ist das Kleintier-Rundbogenzelt aufgestellt. Die verzinkte Dachkonstruktion wird mit einer hochwertigen, grünen PES-Plane überdeckt. Inklusive 4 Sandsäcke (ohne Sand) zum Beschweren der Plane im unteren Hohlsaum. Als Windsicherung empfehlen wir die Spiralanker.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis |
|---|---|---|---|
| WZ1100 | BM-Kleintier-Rundbogenzelt 3.00 x 3.00 x 2.50 m | 152.00 | 1370.00 |
| WZ1110 | Rückwand, unten PES-Plane, oben Windschutznetz | | 365.00 |
| WZ1111 | PES-Rückwand | | 378.00 |
| WZ2015 | Sturmsicherung, Spiralanker 90 cm und blauen Ratsche, benötigt mind. 3 Stk. pro Zelt | | 25.00/Stk. |
| 006.155133 | 1“ Bride als Sturmsicherung auf Betonböden, benötigt min. 4 Stk. pro Zelt | | 4.70/Stk. |
| WZ2005 | Aufpreis für Sonderfarbe bei Rundbogen-Weidezelt oder Sonnendach | | 150.00 |

## Iglus



### Typ XL

Fläche: 5.19 m²
2.46 x 2.11 x 1.80 m
ohne Umzäunung
IGL 10350 1396.00



### Typ XXL

Fläche: 9.93 m²
2.29 x 4.34 x 2.00 m
ohne Umzäunung
IGL 10360 2853.00




## CoverTec-Weideunterstand

Bestehend aus 3-seitig verzinkten Elementen aus massiven Rohren. Dach aus PES-Gewebe, inkl. Ratschen, Abspannrohren, leeren Sandsäcken und Spiralanker.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis |
|---|---|---|---|
| WZ4002 | 6.00 x 6.00 x 3.90 m | 145.00 | 5210.00 |
| WZ4011 | Rückwand 6.00 m breit, unten Plane, oben Netz | | 625.00 |
| WZ4021 | Torkombi 6.00 m breit, Türe mittig | | 990.00 |
| WZ2015 | Sturmsicherung für Rundbogenzelte, bestehend aus einem Spiralanker 90 cm lang und einer blauen Ratsche, benötigt mind. 3 Stk. pro Zelt | | 25.00/ Stk. |
| 006.99016 | 1½“ Bride als Sturmsicherung für Betonböden, benötigt min. 4 Stk. pro Zel | | 8.00/Stk. |
| WZ2005 | Aufpreis für Sonderfarbe bei Rundbogen-Weidezelt oder Sonnendach | | 150.00 |





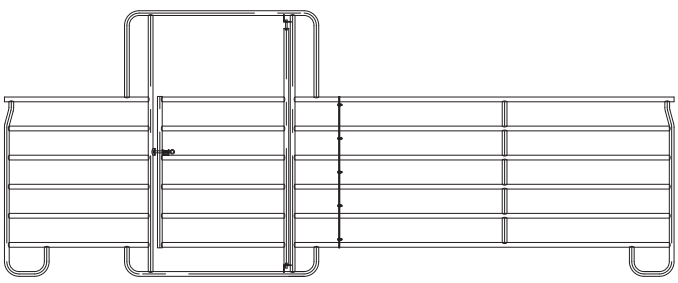

Torkombi 6.00 m








## Longierzelt Foxy

Das Longierzelt Foxy ist ideal für alle, die zu wenig Platz oder nicht die finanziellen Mittel für eine grosse Halle haben. Die innovative Bauweise des Longierzelt macht es möglich, die Zelte innerhalb eines, maximal zwei Tagen abzubauen - somit bleiben Sie mobil! Das Longierzelt erfüllt den Traum vieler Pferde- und Stallbesitzer: Longieren oder Abreiten im Trockenen.

**Longierzelt Foxy**
- Ø 15 m oder Ø 20 m
- Traufhöhe 3.50 m, Firsthöhe 6.00 m oder Firsthöhe 6.80 m
- Schneelast 0.94 kN/m²
- Dach aus PVC-beschichtetem Gewebe 605 g/m²
- UV-beständig, lichtdurchlässig und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- Plane zweiteilig
- Seitenverkleidungen Plane bis Bandhöhe, oben mit Windschutznetz, konfektioniert
- Stangen für Abspannung
- Alu-Gerüst mit Stahl-Verbindungsteilen
- Befestigung mittels Erdnägeln
- Farbe Grün

**Bande zu Longierzelt Foxy**
- Beplankung in nordischer Fichte 28 mm, unbehandelt
- mit Stahlkonstruktion an Pfosten
- ca. 1.45 m hoch, schräg, ca. 10 cm Distanz von Boden
- mit Bandentüre, 3.00 m breit

**Dachrinne zu Longierzelt Foxy**
- titanverzinkte Rinne mit seitlichen Abläufen bis ca. 1.00 m über den Boden
- Anschluss bauseitig

**Beleuchtung zu Longierzelt Foxy**
- mit 8 Leuchtstofflampen, 2 x 58 Watt
- mit Stecker und Kupplung verbunden
- IP 54
- Abhängung mit Ketten
- mit Vorschaltgeräten

**Schiebetor zu Longierzelt Foxy**
- mit Alu-Rahmen und Bespannung
- Farbe Grün

Weitere Ausführungen wie Reitzelte auf Anfrage.














## BM Pferdestallsystem


Das Grundelement des BM-Pferdestallsystems hat eine Grundfläche von 3.50 x 3.50 m und hinten eine Höhe von 2.50 m, die vordere Höhe beträgt 2.80 m. Dieses System kann unendlich mit dem Erweiterungselement um 3.50 x 3.50 m ergänzt werden. Der Pferdestall ist aus robusten, verzinkten Vierkanteckpfosten mit inliegender 38 mm Fichtenschalung mit Nut- und Kammverbindung. Das Dach besteht aus 15 cm starkem Trapezblech oder optional gegen Aufpreis mit isoliertem Sandwichblech. Der Dachvorsprung beträgt seitlich und nach hinten 30 cm und nach vorne 120 cm. Im System enthalten ist sämtliches Montagematerial inkl. VA-Bolzenanker. Optional kann dieses System mit Pferdeboxentrenn- und Frontwänden ergänzt werden. Die Front- und Trennwände bestehen unten aus Fichtenholzschalung mit Nut- und Kamm-Verbindung und oben aus Gitterstäben. Die Schubtüre hat zwei Verschlüsse und kann somit links oder rechts montiert werden. Zudem ist im Gitter eine Öffnung, welche einfach nach unten geklappt werden kann.


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| WZ3000 | BM Pferdestall Grundelement 3.50 x 3.50 m | 4490.00 |
| WZ3100 | BM Pferdestall Erweiterungselement 3.50 x 3.50 m | 2850.00 |
| WZ3200 | Pferdeboxen-Trennwand 3.50 m lang | 590.00 |
| WZ3300 | Pferdeboxen-Frontwand 3.50 m lang mit Schubtüre | 1120.00 |
| WZ3160 | Pferdestalltüre B: 1.20 m, H: 2.30 m | 1280.00 |
| WZ3170 | Fenster ca. 1.10 x 1.10 m, mit VSG-Einfachglas, in Wand integriert. | 559.00 |


Seitenansicht

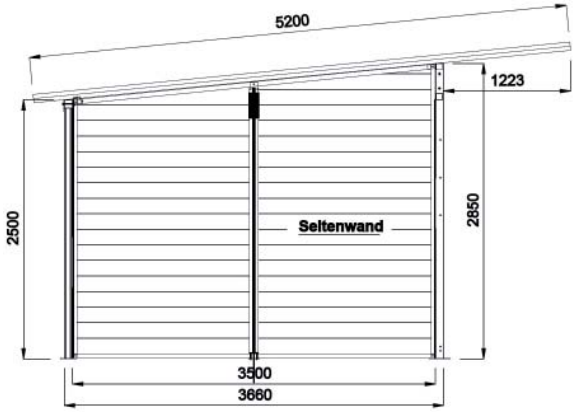




Beispiel: 1 Gundelement mit 3 Erweiterungselementen

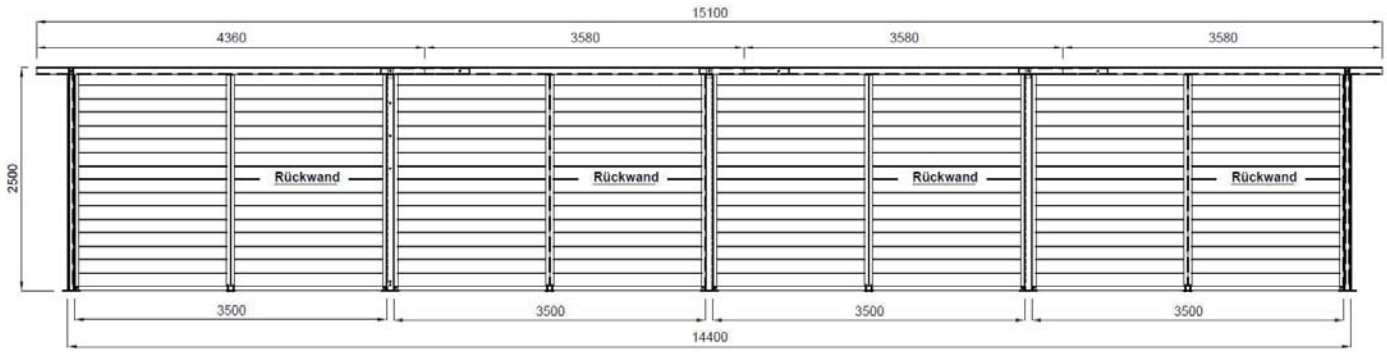


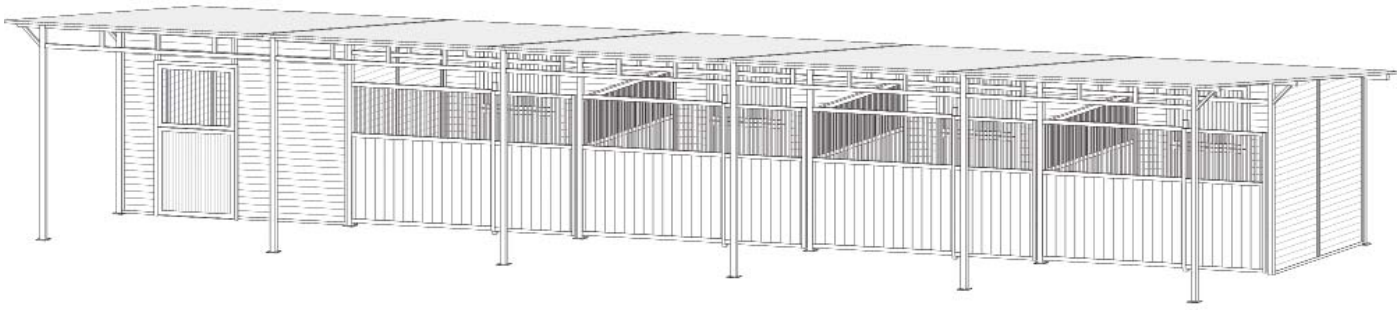


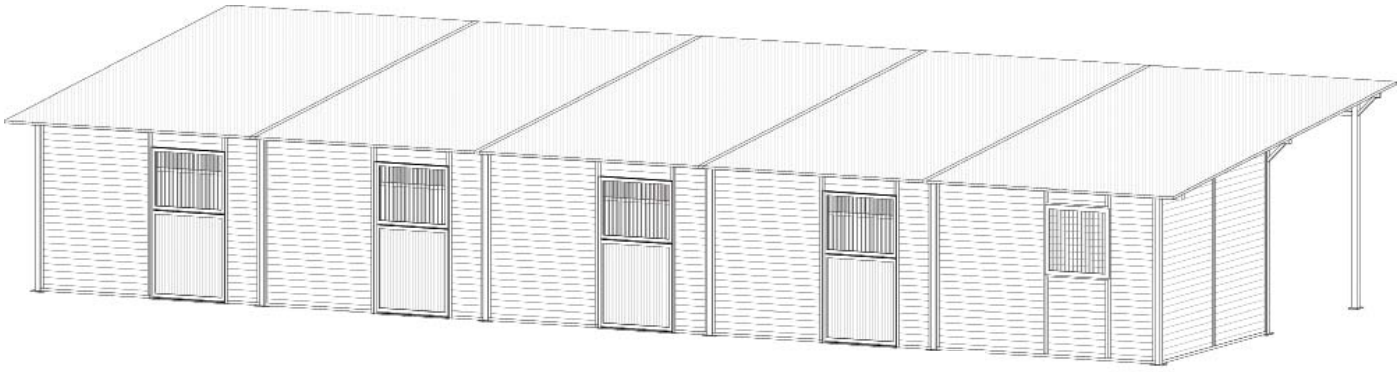


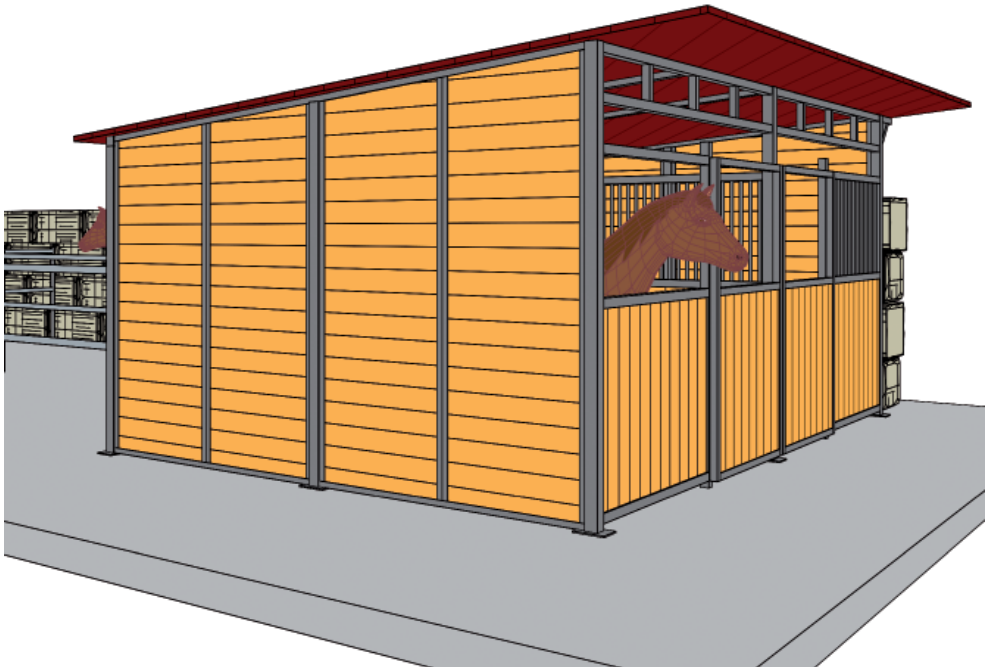

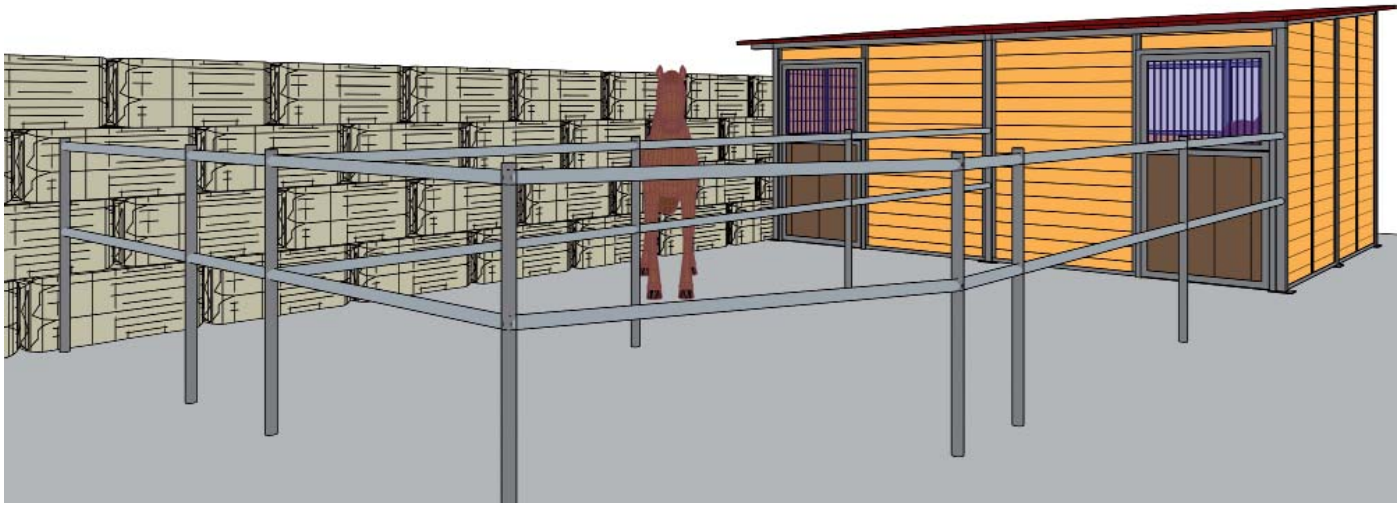

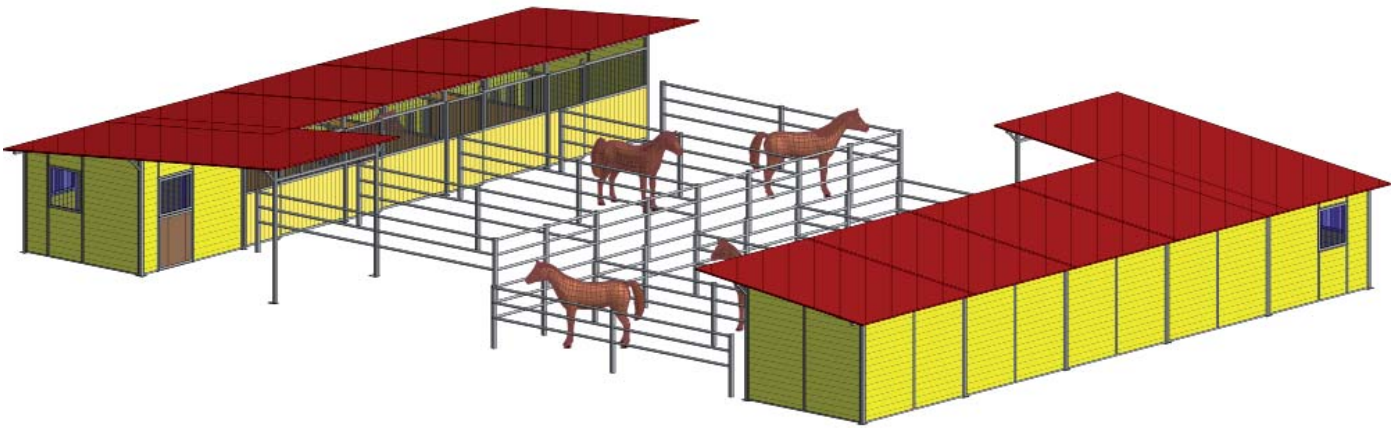

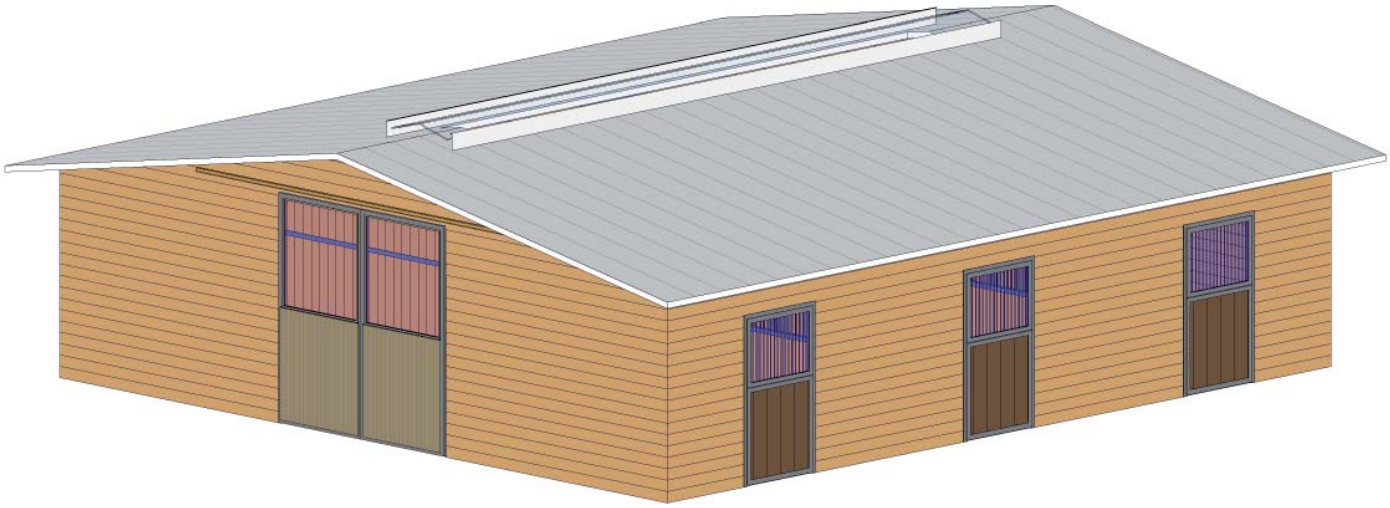

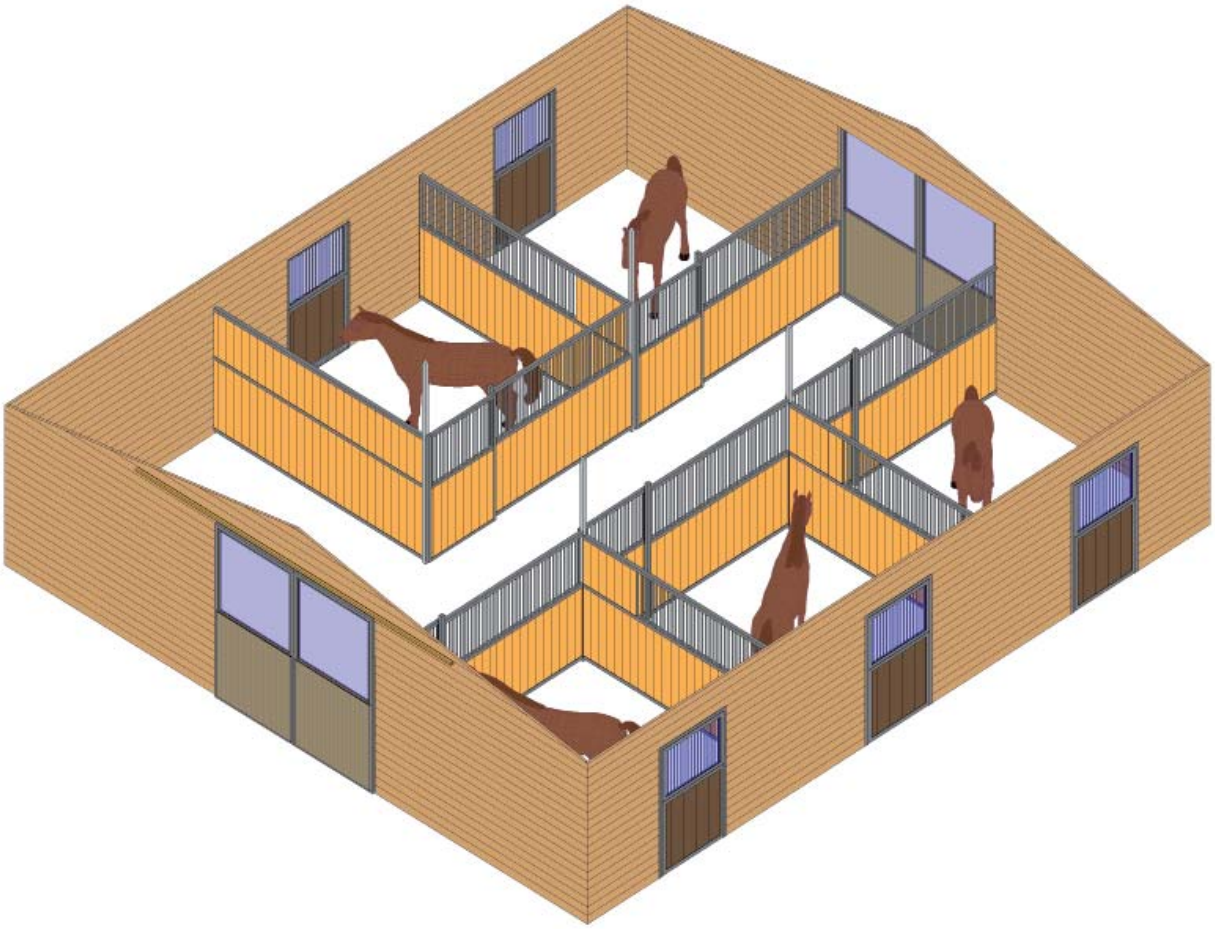















Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.





## Puzzlematte Basic P18

GUT & GÜNSTIG!

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdeboxen, Stallgassen |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Oberfläche: | Hufeisenprofil ohne Verschleissschicht |
| Unterfläche: | Rillenprofil |
| Mattendicke: | 18 mm |
| Gewicht: | 20 kg/m² |

| | | |
|---|---|---|
| 011.12344802 | Basic P18 1.00 x 1.00 m | 40.00/m² |



**Boxen-Setpreise**

| | | |
|---|---|---|
| 011.1200 | Boxengrösse 9 m² | 315.00* |
| 011.1201 | Boxengrösse 10 m² | 350.00* |
| 011.1202 | Boxengrösse 11 m² | 385.00* |
| 011.1203 | Boxengrösse 12 m² | 420.00* |
| 011.1204 | Boxengrösse 13 m² | 455.00* |
| 011.1205 | Boxengrösse 14 m² | 490.00* |

*Nettopreis


## Belmondo Walkway

Rutschgefahr und unnötige Lärmbelästigung sind in der Stallgasse oft ein Problem. Die BELMONDO Walkway bietet dafür eine Lösung. Sie dämpft das Hufgeklapper und bietet gute Rutschsicherheit. Dies selbstverständlich auch auf dem Putz- und Vorbereitungsplatz. Ausserdem ist die Matte sehr leicht zu fegen. Bitte beachten Sie, dass BELMONDO Walkway nicht befahren werden kann!

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Stallgassen, Pferdeanhänger |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Besonderes: | hohe Rutschfestigkeit, dämpft das Hufgeklapper |
| Oberfläche: | Hufeisenprofil ohne Verschleissschicht |
| Unterseite: | Rillenprofil |
| Mattendicke: | 11 mm |
| Gewicht: | 14 kg/m² |


| | | |
|---|---|---|
| 011.11824701 | Belmondo Walkway 1.00 x 1.00 m | 38.00/m² |



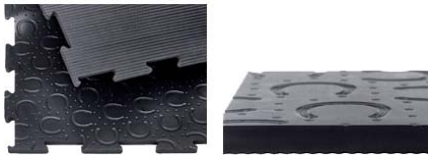

## Die Montage - was Sie brauchen und was Sie beachten müssen

Wärmeausdehnung muss beim Verlegen aller Matten berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen.

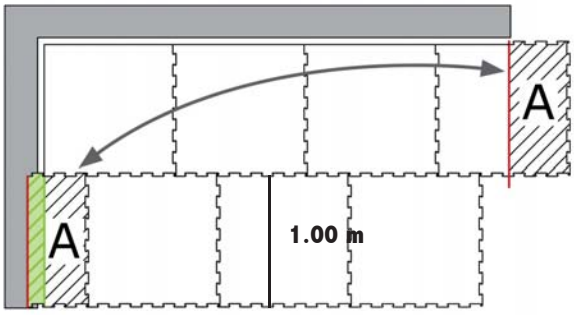


**Messen** **Markieren** **Schneiden** **Verbinden**




**Legende:**

Stallgassen · Aussenbereich · Nassbereich · Pferdeboxen · Liegebereich · Pferdetransporter · Verschleissschicht

## Die Verschleissschicht

Die BELMONDO® Deckschichten der Produkte Classic, Trend, Walkpro, Paddock und Horsewalker sind aus einer speziellen Neugummimischung hergestellt – mit hochverschleissfesten Eigenschaften bei hoher mechanischer Belastung, besonders Hufbeschlag mit Stollen oder Stiften. Die Verschleissschicht stabilisiert die Einstreu und schont die Abnutzung der Hufeisen.



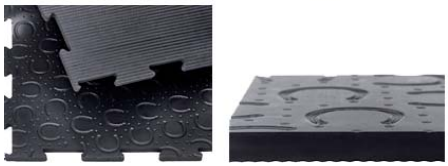

### Belmondo Classic

MEISTVERKAUFT

BELMONDO Classic erfüllt alle Anforderungen an einen hochwertigen Bodenbelag in Box und Laufstall wie Trittsicherheit, Rutschfestigkeit, Isolation von Strahlungskälte, Einstreuersparnis, Hygiene und leichte Reinigung. Auch leichte Unebenheiten des Unterbodens können mit dieser Matte ausgeglichen werden. Durch den kompakten Aufbau ist die BELMONDO Classic ebenfalls für die Stallgasse geeignet, wenn diese befahren wird.

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdeboxen, Stallgassen |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Oberfläche: | Hufeisenprofil mit Verschleissschicht |
| Unterfläche: | Rillenprofil |
| Mattendicke: | 18 mm |
| Gewicht: | 21 kg/m² |

011.11827000 Belmondo Classic 1.00 x 1.00 m 54.00/m²



### Belmondo Trend

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdeboxen |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Oberfläche: | Hufeisenprofil mit Verschleissschicht |
| Unterfläche: | Luftpolster mit Dichtlippen |
| Mattendicke: | 28 mm |
| Gewicht: | 22 kg/m² |

011.08312600 Belmondo Trend 1.00 x 1.00 m 63.00/m²





### Belmondo Paddock

MIT UV- UND OZONSCHUTZ

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Paddock, Stallgassen, Waschplätze |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Besonderes: | ist mit UV- und Ozonschutz ausgestattet und verträgt die direkte Sonneneinstrahlung über viele Jahre |
| Oberfläche: | Rautenprofil mit negativem Hammerschlag mit Verschleissschicht |
| Unterfläche: | Noppenprofil |
| Mattendicke: | 24 mm |
| Gewicht: | 22 kg/m² |

011.12142310 Belmondo Paddock 1.00 x 1.00 m 66.00/m²



### Belmondo Walkpro

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Stallgassen, Waschplätze |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Besonderes: | mit Verschleissschicht für höhere Belastung auch mit Stiften und Stollen, befahrbar |
| Oberfläche: | Mosaikdesign mit Verschleissschicht |
| Unterseite: | Rillenprofil |
| Mattendicke: | 16 mm |
| Gewicht: | 18 kg/m² |

011.11824702 Belmondo Walkpro 1.00 x 1.00 m 51.00/m²




## Belmondo Style - bringt Farbe in den Stall!


NEU IM SORTIMENT


| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdeboxen, Stallgassen |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Oberfläche: | Karodesign |
| Unterfläche: | Rillenprofil |
| Mattendicke: | 16 mm |
| Abmessungen: | 115 cm x 172.5 cm |
| Verfügbar: | Ab Sommer 2017 |
| Besonderes: | Kann nicht mit anderen Belmondo-Matten verpuzzelt werden. |




| Art.-Nr. | Artikel | Farbe | Preis |
|---|---|---|---|
| 011.1300 | Belmondo Style | Maroon-Rot | Auf Anfrage |
| 011.1310 | Belmondo Style | Basalt-Grau | Auf Anfrage |
| 011.1320 | Belmondo Style | Forest-Grün | Auf Anfrage |
| 011.1330 | Belmondo Style | Tundra-Grau | Auf Anfrage |


Maroon


Basalt


Forest


Tundra


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



## Belmondo Step

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Für Wege mit Gefälle bis 15% |
| Material: | vulkanisierter Gummi<br>mit UV-Schutz<br>witterungsbeständig |
| Oberfläche: | Rippenprofil |
| Unterfläche: | Rillenprofil |
| Mattendicke: | Korpus 16 mm / Profil 24 mm |
| Breite x Länge: | 65/130 cm x 200 cm |
| Gewicht: | 20.60 kg/m² |
| Montage: | 9 Befestigungen bei schmaler Matte<br>10 Befestigungen bei breiter Matte |




| Art.-Nr. | Artikel | Masse | Preis |
|---|---|---|---|
| 011.0800 | Belmondo Step | 65 x 200 cm | 101.00 |
| 011.0801 | Belmondo Step | 130 x 200 cm | 185.00 |








## Belmondo Kingsize

### Speziell für Kranken-, Narkose- und Aufwachboxen

Fugenloser Grossflächenbelag aus fünf Komponenten. Der stabile KINGSIZE COVER Deckbelag ist mit KRAI-PUR Schaumstoff und VITA CUP Schalenmatte unterlegt. Das führt zu einer dauerhaften Weichheit und Trittsicherheit und unterstützt das sichere Aufstehen und Abliegen. Max. Masse 6.00 x 5.25 m.

Preis auf Anfrage.

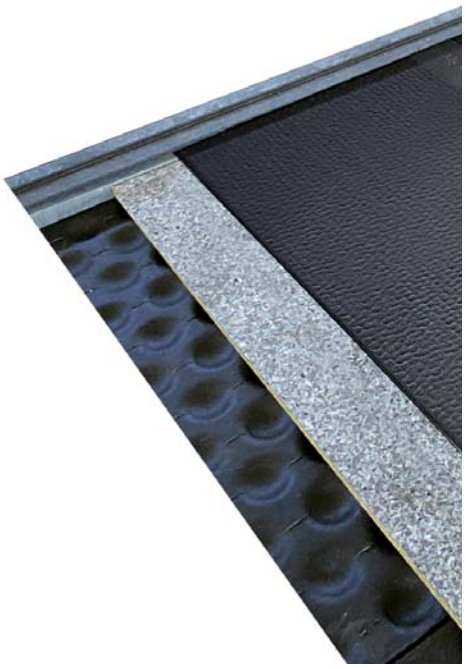


## Belmondo Kingsize DUO

### Grossflächenbelag für die Gruppenhaltung

KINGSIZE DUO fugenloser Grossflächenbelag für die Gruppenhaltung - bestehend aus vier Komponenten; VITA CUP Schalenmatte und KINGSIZE COVER Deckbelag mit VITA BORDER Rahmenprofil und VITA TOP Abdeckleiste.


- angenehm weiche Liegefläche
- die speziell geformte Untermatte aus Gummi passt sich jedem Belastungszustand an
- gute Stossdämpfung beim Aufstehen und Abliegen
- der fugenlose Deckbelag ist leicht zu reinigen
- wärme- und geräuschdämmend
- geringer Einstreubedarf (Minimaleinstreu)
- Auslegung für fast jede Liegefläche möglich
- die Abdeckleiste sorgt für einen sauberen Abschluss zur Wand
- nicht befahrbar

Preis auf Anfrage.

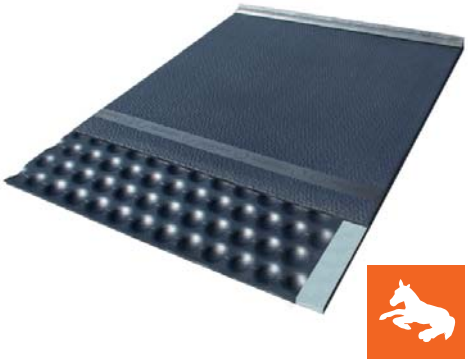





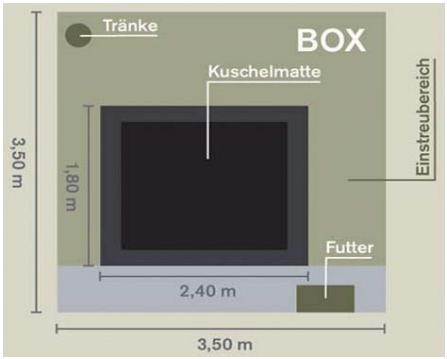


## Kuschelmatte

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | strohsparende Comfort Liegematte für Pferdeboxen |
| Material: | Vollgummi/Schaumstoff |
| Besonderes: | In der Regel werden Liegeflächen eingestreut. Dies ist mit viel Arbeit und Kosten verbunden. Die dünne, lockere Einstreuschicht sieht zwar gut aus, aber bereits nach einigen Stunden haben die Pferde das Material stark verunreinigt und weggeschoben. Vielfach liegen die Pferde auf dem blanken Stallboden oder auf der harten Gummimatte. |
| Aufbau: | Sandwich-System<br>obere Matte: Hammerschlag<br>Mittelschicht: verstärkter Schaumstoff<br>untere Matte: Hammerschlag<br>Beide Gummimatten sind wasserdicht miteinander vilkanisiert. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45.481825 | Kuschelmatte 1.80 x 2.40 m, 91 kg | 245.00/m² | 1058.00 |
| 45.482429 | Kuschelmatte 2.90 x 2.20 m, 170 kg | 228.00/m² | 1455.00 |





## Belmondo Kingsize - KINGSIZE Cover

Fugenloser Grossflächenbelag wärmedämmend und trittsicher, maximaler Komfort ohne Fugen für Boxen und Liegeflächen.
In 10 cm-Schritten erhältlich.

| | |
|---|---|
| Material: | vulkanisierter Gummi, ohne Fugen |
| Oberfläche: | wärmedämmend und trittsicher mit Hammerschlagprofil |
| Unterseite: | mit Hammerschlagprofil |
| Mattendicke: | 15 mm |
| Grösse: | auf Mass von 2.50 - 6.00 m |

| Art.-Nr. | Artikel | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 011.12522262 | KINGSIZE Cover 2.62 m Breite | Lfm. | 233.00 |
| 011.12522348 | KINGSIZE Cover 3.48 m Breite | Lfm. | 309.00 |
| 011.12522440 | KINGSIZE Cover 4.40 m Breite | Lfm. | 391.00 |
| 011.12522525 | KINGSIZE Cover 5.25 m Breite | Lfm. | 466.00 |

## Schlagschutzmatte Belmondo Rodeo



Die RODEO-Schlagschutzmatte bietet eine kostengünstige und einfache Lösung als Wand- und Trittschutz. Hufe und Beine des Pferdes sowie die Nerven des Pferdebesitzers werden geschont. Die Matte schluckt Schall und vermindert den Lärm im Stall, die Elastizität des Materials mindert das Verletzungsrisiko des Pferdes.
Wichtig ist eine korrekte Befestigung der Matte mit Leisten. Die Matte sollte etwas schwingen können, aber niemals von den Pferdezähnen erreicht werden. Da Pferde gerne spielen, droht ansonsten die Gefahr des Zerbeissens. Bitte beachten Sie, dass die RODEO-Schlagschutzmatte nicht als Bodenbelag geeignet ist.

Die Schlagschutzmatte besitzt eine Oberfläche in schöner Holzbohlenoptik sowie eine rillengeprägte Rückseite.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.11590703 | Rodeo-Schlagschutzmatte 1.30 x 3.50 m, Stärke 11 mm | 131.00 |
| 011.11590707 | Rodeo-Schlagschutzmatte 1.30 m hoch, Stärke 11 mm (max. 3.50 m lang) | 44.00/Lfm. |


## Luftpolstersystem zu Rodeo Schlagschutzmatte





Das Luftpolstersystem aus Eichenholz ist oben angeschrägt und mit Ausfälzung für die Rodeo-Schlagschutzmatte ausgerüstet. Das System wird inkl. Schrauben geliefert. Die Matte hängt so ca. 34 mm von der Wand weg.

| Art.-Nr. | Artikel | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 011.11590710 | Eichenholz-Luftpolstersystem 34 mm von Wand entfernt für Rodeo-Schlagschutzmatte | Lfm. | 26.60 |
| 011.11590711 | Stehendes Eichenholz für Stoss oder Endabschluss 34 mm dick, ca. 1.30 m lang | Stk. | 11.50 |



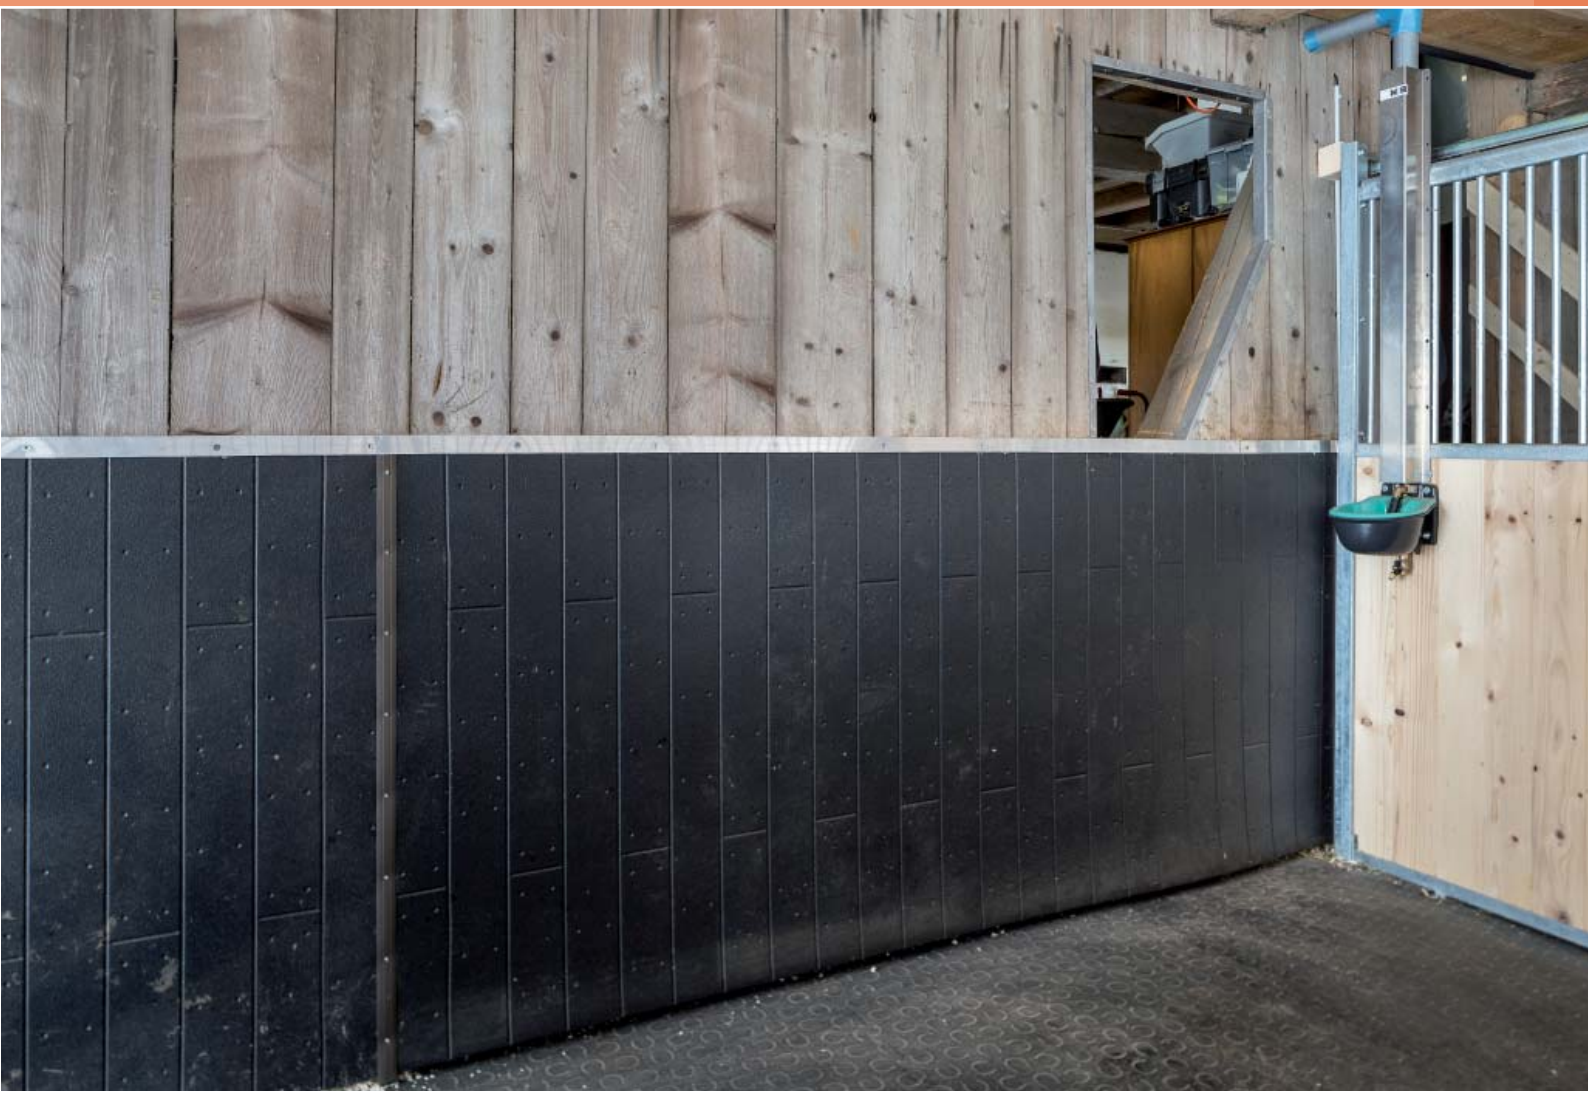




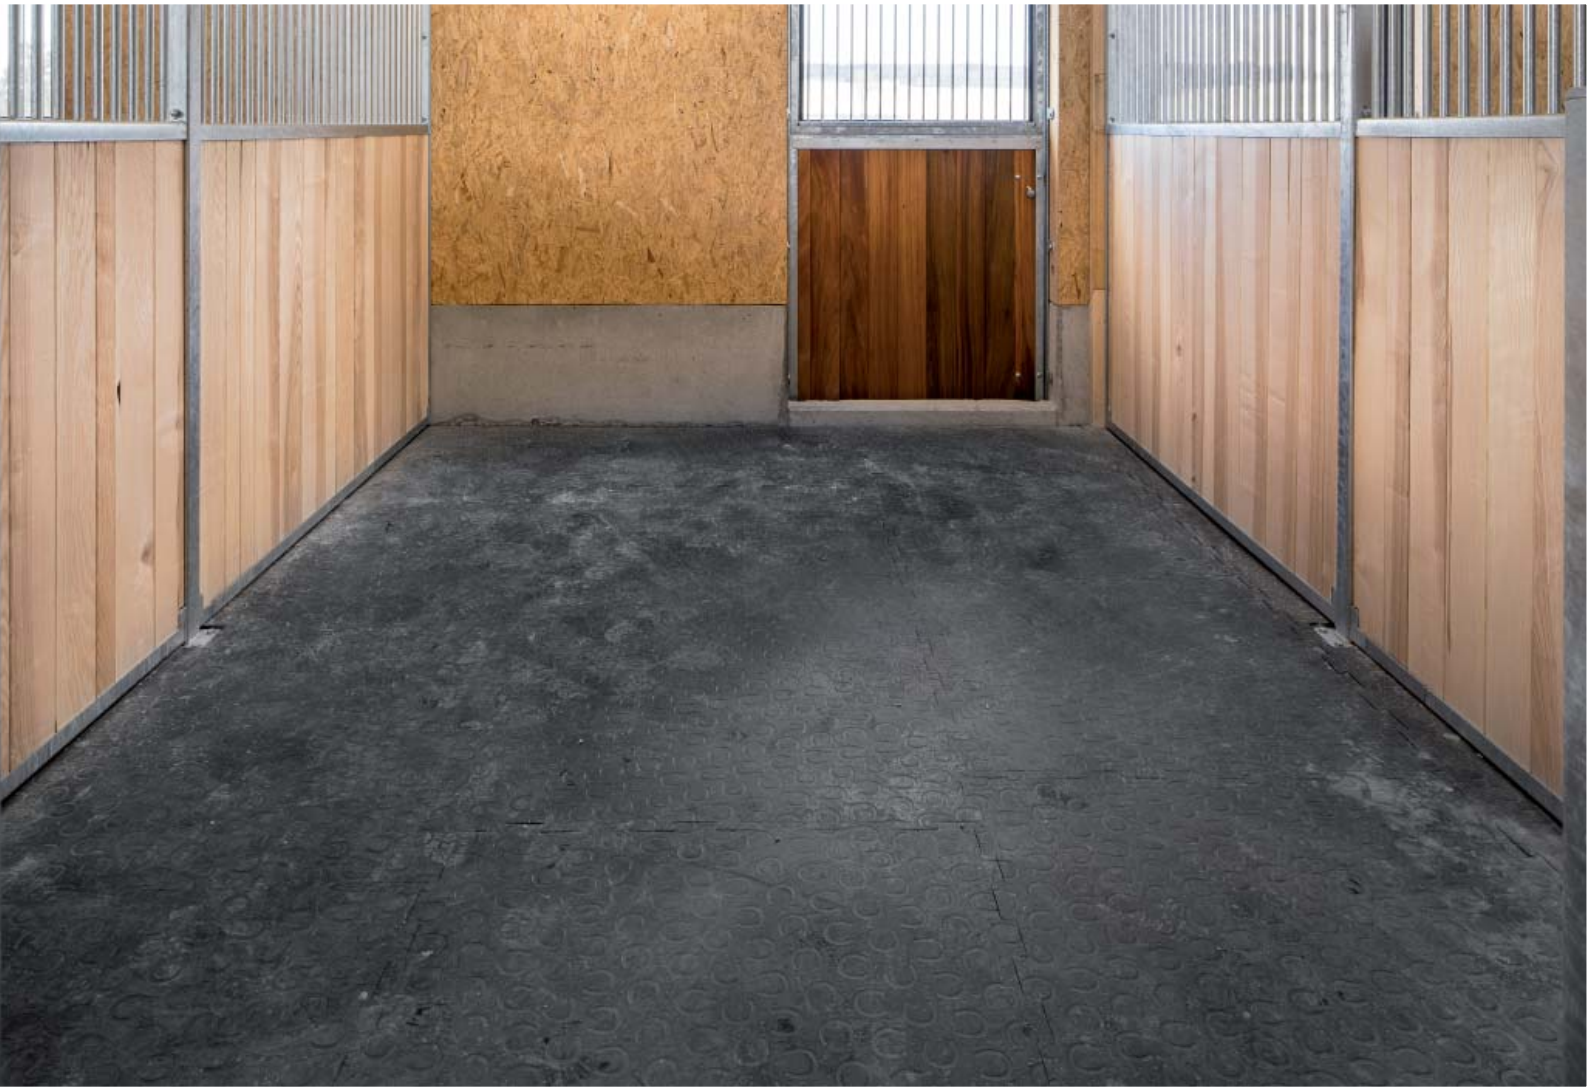









## Gummiwinkel

für Randabschluss, 5 x 4 x 1 cm, Ecken gefast, ab Rolle, Preis inkl. Schrauben

011.1000 19.00/Lfm.





## Abschlussprofile

Als Randabschluss z.B. bei Durchgängen, Profil in VA, 2.50 m lang, Löcher zur Montage sind bereits vorgebohrt, inkl. VA-Schrauben und Dübel

| | | |
|---|---|---|
| 011.1015 | 16 mm Z-Profil, für Belmondo Walkpro & Style | 82.00 |
| 011.1010 | 18 mm Z-Profil, für Belmondo P18 und Classic | 82.00 |
| 011.1014 | 21 mm Z-Profil, für Belmondo Horsewalker | 82.00 |
| 011.1013 | 24 mm Z-Profil, für Belmondo Paddock | 82.00 |
| 011.1012 | 28 mm Z-Profil, für Belmondo Trend | 85.00 |



## Vita-Top Kunststoff-Eckwinkel

ca. 55 x 50 mm, 2.00 m lang

011.100 25.00/Stk



## Gummiwinkel Eckschutz

90 cm lang, ca 9.5 cm Schenkelläge

42.200090 22.00/Stk



## Gummi-Messer

Universalmesser für das Schneiden von Gummimatten, inkl. einer Klinge

011.1021 15.20




## Gummi-Sägeblatt

Schneidblätter BOSCH für das Schneiden von Gummimatten, 3 Stück in einer Verpackung

011.1020 27.00



## Schlauchbeutel-Pistole

Schlauchbeutel-Pistole 600 ml mit geschlossenem Alu-Gehäuse

ZUB 11182 73.00



## FIX-O-FLEX Gummikleber

Schlauchbeutel 600 ml, zum Verkleben und Fugen von Gummimatten

011.12068701 45.00



## Belmondo Abflussrinne

Spezielle Mattenstücke zum Einpassen auf Abflussrinnen, passend zu Belmondo Walkpro oder Paddock. Masse 16.7 x 100 cm, Dicke 16 mm


011.11824703 34.00




## Belmondo Führring Motion

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | für jede Führanlage geeignet mit befestigtem Untergrund |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Besonderes: | elektrisch leitfähig<br>witterungs- und UV-beständig<br>frostsicher |
| Oberfläche: | Mosaikdesign |
| Unterfläche: | Multisquare-Profil 3 mm |
| Mattendicke: | 21 mm |
| Eigenschaft: | passend auf die Führanlage gefertigt und zugeschnitten - kein Verschnitt! |
| Beachten: | Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen. |


011.12521300 Belmondo Führring Motion 85.00/m²

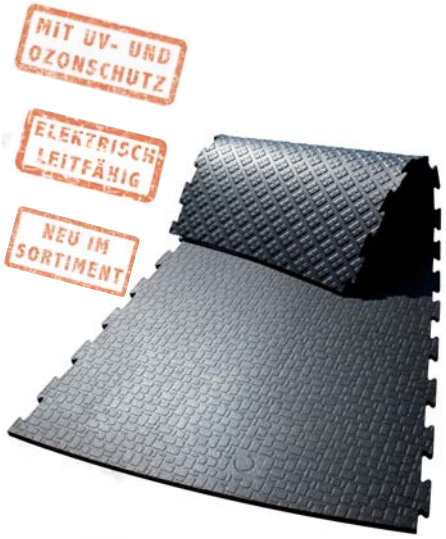

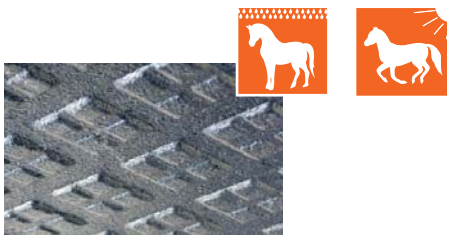


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.




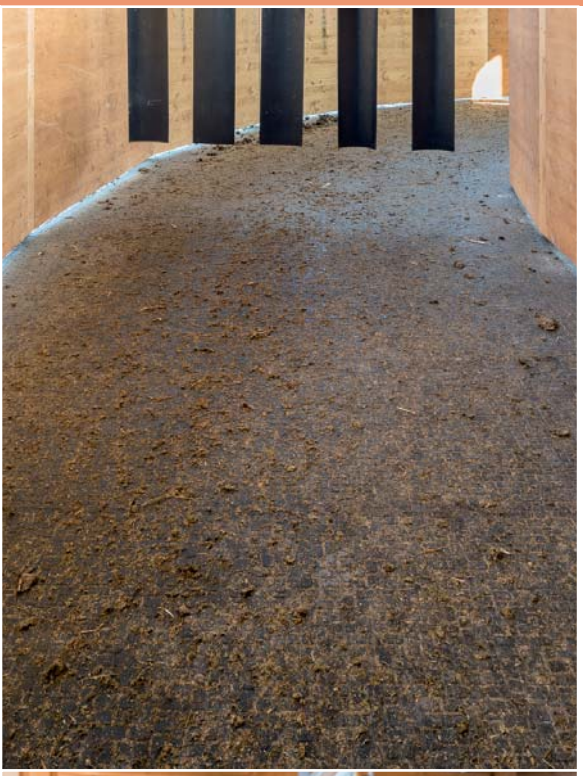


## Belmondo Führring Horsewalker

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | für jede Führanlage geeignet mit befestigtem Untergrund |
| Material: | vulkanisierter Gummi |
| Besonderes: | elektrisch leitfähig<br>witterungs- und UV-beständig<br>frostsicher<br>auch für Wasserführanlagen geeignet |
| Oberfläche: | Rautenprofil mit Verschleissschicht |
| Unterfläche: | Multisquare-Profil 3 mm |
| Mattendicke: | 21 mm |
| Eigenschaft: | passend auf die Führanlage gefertigt und zugeschnitten ohne Verschnitt. Für sehr hohe Beanspruchung und grosse km-Leistung geeignet. |
| Beachten: | Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matten beim Verlegen nicht zusammenpressen. |

011.12521210 Belmondo Führring Horsewalker 121.00/m²

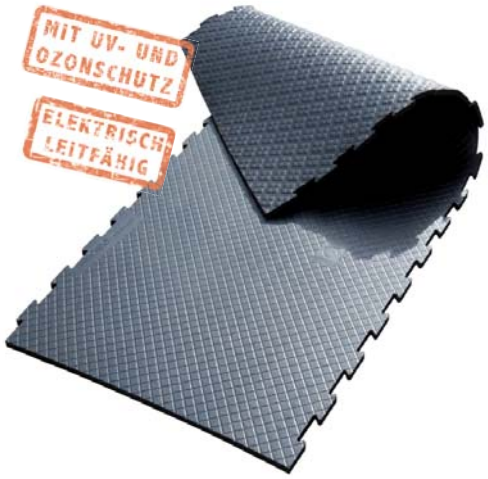


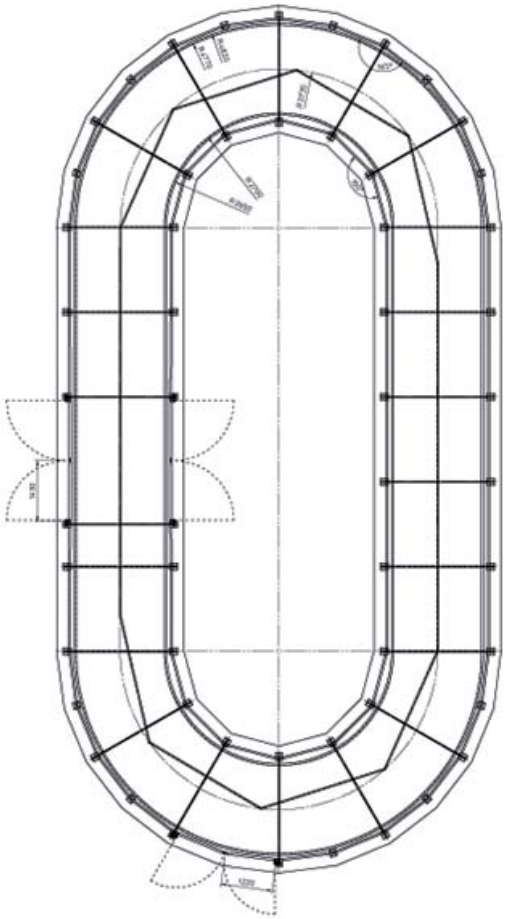





## Rollenmatte Thermo 8

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | wenig begangene Stallgassen |
| Material: | Neugummi |
| Oberfläche: | Hammerschlag, schwarz |
| Unterfläche: | Textil (Impression) |
| Mattendicke: | 8 mm |
| Rollenlänge: | bis 70 Lfm. |
| Gewicht: | 11.5 kg/m² |
| Beachten: | Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen. Bei hoher Belastung (z.B. Hufpflege) wird Thermo Grande 10 empfohlen. |

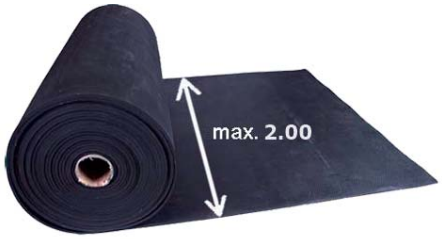






| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis Lfm. |
|---|---|---|---|
| 40.462100 | Rollenmatte Thermo 8, 1.00 m | 51.00 | 51.00 |
| 40.462120 | Rollenmatte Thermo 8, 1.20 m | 51.00 | 61.00 |
| 40.462150 | Rollenmatte Thermo 8, 1.50 m | 51.00 | 76.00 |
| 40.462200 | Rollenmatte Thermo 8, 2.00 m | 50.00 | 99.00 |
| 00.440000 | Schnittkosten in Zwischenlänge | Pauschal | 19.00 |
| 00.450000 | Schnittkosten in Längsrichtung | per Lfm. | 13.00 |

## Rollenmatte Thermo Grande 10


| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | höher frequentierte Stallgassen |
| Material: | Neugummi mit Gewebeeinlage |
| Oberfläche: | Hammerschlag, schwarz |
| Unterfläche: | Textil (Impression) |
| Mattendicke: | 10 mm |
| Gewicht: | 12 kg/m² |
| Beachten: | Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen. |

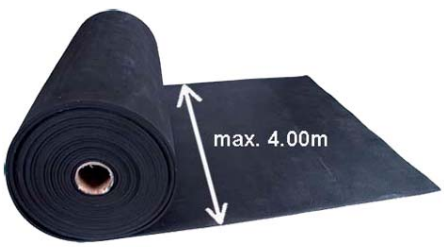


| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis Lfm. |
|---|---|---|---|
| 40.462010 | Rollenmatte Thermo 10, 1.00 m | 68.00 | 68.00 |
| 40.462012 | Rollenmatte Thermo 10, 1.20 m | 67.00 | 80.00 |
| 40.462015 | Rollenmatte Thermo 10, 1.50 m | 67.00 | 101.00 |
| 40.462020 | Rollenmatte Thermo 10, 2.00 m | 70.00 | 140.00 |
| 40.462025 | Rollenmatte Thermo 10, 2.50 m | 70.00 | 174.00 |
| 40.462030 | Rollenmatte Thermo 10, 3.00 m | 71.00 | 212.00 |
| 40.462035 | Rollenmatte Thermo 10, 3.50 m | 78.00 | 275.00 |
| 40.462040 | Rollenmatte Thermo 10, 4.00 m | 79.00 | 315.00 |
| 00.440000 | Schnittkosten in Zwischenlänge | Pauschal | 19.00 |
| 00.450000 | Schnittkosten in Längsrichtung | per Lfm. | 13.00 |


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



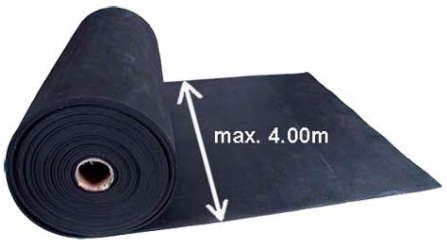

## Rollenmatte Thermo Grande 15

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdeboxen, Gruppenhaltung, Waschplatz |
| Material: | Neugummi |
| Oberfläche: | Hammerschlag, schwarz |
| Unterfläche: | Textil (Impression) |
| Mattendicke: | 15 mm |
| Gewicht: | 21 kg/m² |
| Beachten: | Wärmeausdehnung muss beim Verlegen berücksichtigt werden. Matte nach dem Ausrollen setzen lassen. Mit richtiger und genügender Einstreu wird ein urindichter Boxenbelag erzeugt. |

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis Lfm. |
|---|---|---|---|
| 40.460020 | Rollenmatte Thermo 15, 2.00 m | 85.00 | 170.00 |
| 40.460025 | Rollenmatte Thermo 15, 2.50 m | 86.00 | 215.00 |
| 40.460030 | Rollenmatte Thermo 15, 3.00 m | 87.00 | 259.00 |
| 40.460035 | Rollenmatte Thermo 15, 3.50 m | 94.00 | 329.00 |
| 40.460040 | Rollenmatte Thermo 15, 4.00 m | 94.00 | 376.00 |
| 40.460045 | Rollenmatte Thermo 15, 4.50 m | 95.00 | 425.00 |
| 00.440000 | Schnittkosten in Zwischenlänge | Pauschal | 19.00 |
| 00.450000 | Schnittkosten in Längsrichtung | per Lfm. | 13.00 |







## Rollenmatte Dunlomat 10 mm

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdetransporter, Rampen, Stallgassen, industriell vielseitig einsetzbar. |
| BVET Nr.: | 12048 |
| Material: | erstklassiger Vollgummi mit Gewebeeinlage |
| Oberfläche: | feines oder grobes Textil (Impression), schwarz |
| Unterfläche: | feines oder grobes Textil (Impression) |
| Mattendicke: | 10 mm |
| Rollenlänge: | bis 50 Lfm. |
| Gewicht: | 10 kg/m² |

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis Lfm. |
|---|---|---|---|
| 40.461050 | Breite 0.50 m | 136.00 | 68.00 |
| 40.461100 | Breite 1.00 m | 132.00 | 132.00 |
| 40.461120 | Breite 1.20 m | 134.00 | 160.00 |
| 40.461150 | Breite 1.50 m | 131.00 | 196.00 |
| 40.461160 | Breite 1.60 m | 133.00 | 213.00 |
| 40.461180 | Breite 1.80 m | 132.00 | 237.00 |
| 40.461200 | Breite 2.00 m | 133.00 | 266.00 |
| TSS 22 | Befestigung | Stk. | 2.10 |
| 00.440000 | Schnittkosten in Zwischenlänge | Pauschal | 19.00 |
| 00.450000 | Schnittkosten in Längsrichtung | per Lfm. | 13.00 |






## Rampengummi

Oberseite profiliert, Unterseite Stoffmuster

| Art.-Nr. | Artikel | Preis m² | Preis Lfm. |
|---|---|---|---|
| 45.240210 | Rampengummi, 2.40 m breit | 52.00 | 135.00 |
| 00.440000 | Schnittkosten in Zwischenlänge | Pauschal | 19.00 |
| 00.450000 | Schnittkosten in Längsrichtung | per Lfm. | 13.00 |

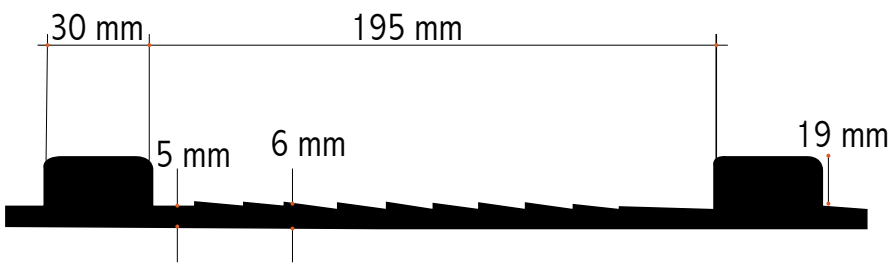

KRAIBURG BELMONDO

ERGEBNISSE DER HOCHSCHULE NÜRTINGEN-GEISLINGEN, FACHBEREICH PFERDEWIRTSCHAFT

# Weiche Gummimatten mit reduziertem Einstreubedarf in der Pferdebox




## UNTERSUCHUNG

Verglichen wurde die Bewirtschaftung von Pferdeboxen im praxisüblichen Wechselstreuverfahren (ca. 8-10 cm Späne) mit dem Einsatz von weichen Gummimatten mit reduzierter Einstreu (3 cm profilierter Gummi + ca. 1 cm Späne). Die Gummimatte bietet in diesem System Weichheit und Wärmedämmung, die Einstreu muss noch die anfallenden Flüssigkeiten binden.

## ERGEBNISSE

### Arbeitszeitbedarf für die Boxenpflege

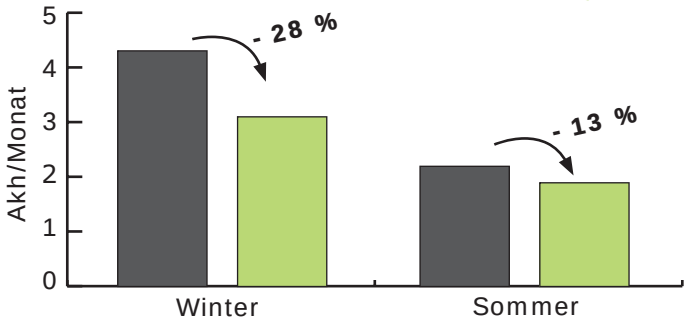


Wechselstreu 8-10 cm

Gummi + reduzierte Einstreu

**Arbeitszeiteinsparung bis zu 28 %! Mehr Zeit fürs Pferd!**

### Wirtschaftlichkeit

**Einstreuersparnis auf Gummimatte:**

2062 kg / Box und Jahr ohne Gummimatte
- 1440 kg / Box und Jahr mit Gummimatte

**= 622 kg / Box und Jahr weniger**

**Kostenvorteil von ca. 300 € / Box und Jahr!**

**+ Weitere Vorteile wie z.B.** bei Mistlagerung und Ausbringung, die nicht berücksichtigt wurden!

| Kosten pro Jahr in EURO | Wechselstreu-verfahren auf Beton | Gummimatte + reduzierte Einstreu |
|---|---|---|
| Abschreibung Gummimatte (10 Jahre) | - | 72 |
| Zinssatz Gummimatte (5 %) | - | 18 |
| Arbeitskosten (15 €/Akh) | 645 | 484 |
| Einstreumaterial (Späne: 7,5 €/20kg) | 773 | 540 |
| **Summe** | **1418** | **1114** |

**- 304 €**

### Stallluft & Hygiene

Das Verfahren Gummimatte mit reduzierter Einstreu war insgesamt trockener, so dass sich alle Ergebnisse schlüssig erklären lassen.

- Ammoniak-Konzentration: in beiden Systemen sehr niedrig (weit unter dem Grenzwert von 10 ppm)
- Feinstaub: beide Systeme mehr als 150-fach niedriger als der Schwellenwert von 4 mg/m³
- Keime (Enterobakterien, Hefen, Schimmelpilze): tendenziell geringere Belastung im Gummimatten-System

Quelle: Prof. Dr. B. Benz et al. (2013): Weniger Einstreu bei gleichem Komfort. In: Pferde Zucht & Haltung 1/2013, S. 66ff


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

KRAIBURG BELMONDO

ERGEBNISSE DER HOCHSCHULE NÜRTINGEN-GEISLINGEN, FACHBEREICH PFERDEWIRTSCHAFT

# Vergleich der Verfahren „Strohmatratze“ und „Gummimatte mit Strohpellets“ in Paddockboxen

## UNTERSUCHUNG

**Ausgangssituation:**
konventionelles Langstroh

**neues Bodensystem:**
Gummimatte BELMONDO® Trend + Strohpellets









- **Verändert sich das Liegeverhalten der Pferde in Abhängigkeit vom Bodensystem?**
- **Welche Verformung und Einstreuhöhe zeigen die beiden Systeme?**

## ERGEBNISSE


**Nächtliche Gesamtliegedauer nach Verlegung von BELMONDO® Trend**

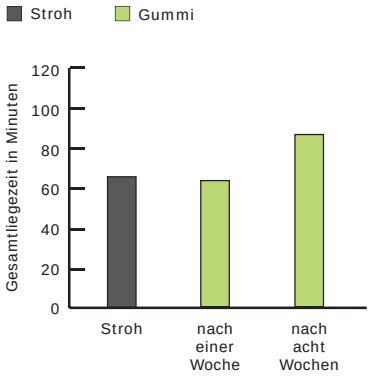


**Liegepositionen im Verlauf der Untersuchung**

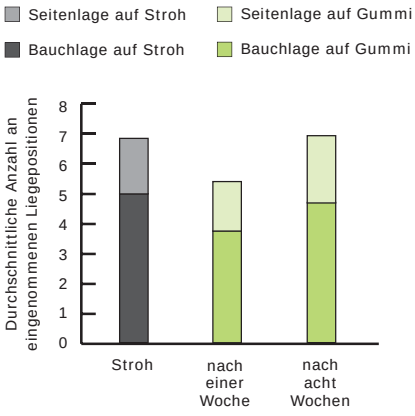


**Verformung und Einstreuhöhe**

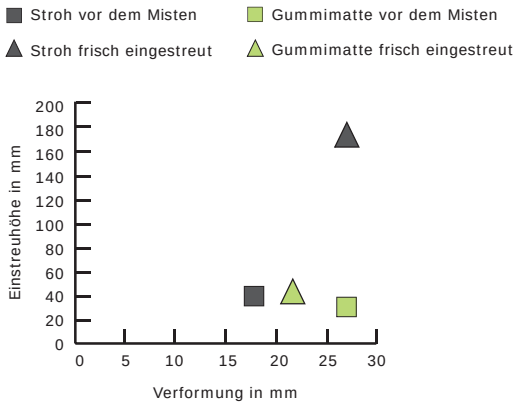


Pferde liegen am Untersuchungsende etwas **länger auf Gummimatten mit Strohpellets als auf Stroh** und zeigen **vertrauensvolles Liegeverhalten**

**Gummimatte + Strohpellets: konstant hohe Verformung**

- Pferde reagieren sensibel auf neuen Untergrund
- bereits nach kurzer Zeit nehmen sie wieder die gewohnten Liegepositionen ein
  → vertrauensvolles Liegeverhalten
- Einstreuhöhe sagt wenig über Verformung des Bodensystems aus
- Pferde wählen in der Natur ihren Liegeplatz vorrangig nach der Trockenheit und weniger nach der Weichheit. Wichtig sind auch Wärmedämmung und Rutschsicherheit

Quelle: Projektarbeit Prof. Dr. B. Benz et al. (2014): Vergleich der Verfahren „Strohmatratze“ und „Gummimatte mit Strohpellets“ im Versuchsbetrieb Jungborn





## Ecoraster – das Bodenbefestigungssystem

Ecoraster Elastic ist das Ergebnis jahrelanger Reitsporterfahrungen. Zusammen mit Spezialisten aus dem Pferdesport wird dieses System von Technikern aus dem Bereich Tiefbau ständig weiterentwickelt. So können Sie sicher sein, dass Sie mit Ecoraster Elastic immer ein ausgereiftes, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Produkt einsetzen.

| | | |
|---|---|---|
| Ecoraster 30 mm Typ E30 | | |
| 36.451301 | bis 94.4 m² | 18.95/m² |
| 36.451301 | 94.4 - 188.4 m² | 18.05/m² |
| 36.451301 | 188.4 - 945 m² | 16.60/m² |
| 36.451301 | ab 945 m² | 15.65/m² |
| Ecoraster 40 mm Typ E40 | | |
| 36.451304 | bis 73.15 m² | 21.80/m² |
| 36.451304 | 73.15 - 146.3 m² | 19.40/m² |
| 36.451304 | 146.3 - 731.5 m² | 18.50/m² |
| 36.451304 | ab 731.5 m² | 17.50/m² |
| Ecoraster 50 mm Typ E50 | | |
| 36.451300 | bis 57.20 m² | 26.90/m² |
| 36.451300 | 57.2 - 114.4 m² | 25.15/m² |
| 36.451300 | 114.4 - 572 m² | 23.25/m² |
| 36.451300 | 572 m² - 1258 m² | 21.85/m² |
| 36.451300 | ab vollem LKW (1258 m², 22 Paletten) | auf Anfrage |



Vorteile:

- kein Matsch
- gleichmässige Beanspruchung der Gelenke durch ebenen Boden
- leichte und schnelle Verlegung
- Minimierung des Pflegeaufwands
- befahrbar

Einheiten/Gewicht:

1 Palett = 94.4 m² (30 mm)
1 Palett = 73.15 m² (40 mm)
1 Palett = 57.2 m² (50 mm)
5.04 kg/m² (30 mm)
5.67 kg/m² (40 mm)
9.55 kg/m² (50 mm)
1 Lage = 1.00 x 1.33 m
1 Stück = 0.33 x 0.33 m





## Anleitung Ecoraster mit Unterbau

Befüllung
Das Ecoraster kann mit vielen Materialien gefüllt werden. Zur Begrünung empfehlen wir eine Sand-Humus-Mischung (bei Wabenhöhe 50 mm ca. 0.05 m³ je m², bei Wabenhöhe 40 mm ca. 0.04 m³ je m² und bei Wabenhöhe 30 mm ca. 0.03 m³ je m²). Das Ecoraster ist in der Höhe 30 mm, 40 mm und 50 mm erhältlich.

Ausgleichsschicht
Um Unebenheiten auszugleichen, sollte das Ecoraster-System auf einer 20 - 50 mm dicken Splitschicht verlegt werden (ca. 0.02 m³ je m²).

Tragschicht
Um eine optimale Drainage der Fläche zu gewährleisten, sollte für die Tragschicht Schotter (5/32 mm) verwendet werden, Höhe ca. 10 - 25 cm, je nach Ebenheit des gewachsenen Bodens.

## Anleitung Ecoraster ohne Unterbau

Die oberste Schicht (Grasnabe oder Matsch) abtragen und 1 - 2 % Gefälle in die Fläche einarbeiten. Das Ecoraster wird nun direkt auf den gewachsenen Boden verlegt.

Achtung:
Wenn Sie Ecoraster direkt auf den gewachsenen Boden verlegen, kann die Versickerung nur so gut sein, wie sie vor der Verlegung der Gitter war. Bei einem lehm- oder tonhaltigen Boden, bei dem vorher kein Wasser versickern konnte, wird auch nach dem Verlegen des Ecorasters kein Wasser versickern.

**-Achtung-**


Vorsicht beim Preisvergleich: Das Original E-50 Ecoraster wiegt 9.55 kg/m².
Die meisten Nachahmerprodukte sind 20-30% leichter, jedoch nur wenig günstiger.

## Highend Reitplatzgitter Ecoraster TR 40

Das Highend Reitplatzgitter Ecoraster TR 40 besitzt neu eingearbeitete Wasserspeicherzellen. Diese sammeln abfliessendes Wasser und geben es in trockenen Perioden an die Tretschicht ab.

Dank dieser Wasserspeicherzellen können bis zu 5l Wasser pro m² gespeicher werden. Mit seiner neuen Geometrie und der verbesserten Materialrezeptur gib das Ecoraster Highend Reitplatzgitter TR 40 dem Reitgefühl, der Stabilität und der Sicherheit eine neue Bedeutung.

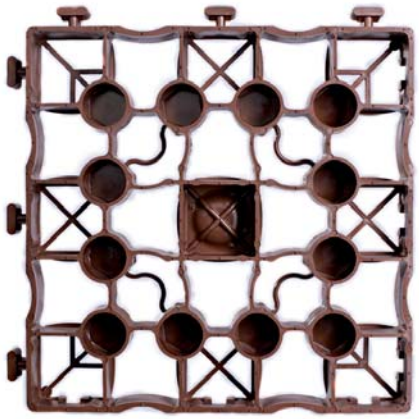

| | |
|---|---|
| Rastergrösse: | 330 x 330 mm (vorgesteckt 1.00 x 1.33 m) |
| Gewicht: | 7.5 kg/m² |
| Dicke: | 40 mm |
| Material: | PE-LD (Polyethylen) |
| Wandstärke: | 4 mm |
| Palette: | 73.15 m² |
| Belastung: | 600 t/m² |
| Achslast: | 20 t nach DIN 1072 |
| Farbe: | Terracotta |
| Besonderes: | mit integriertem Wasserspeicher (bis 5 Liter pro m²) |

Ecoraster TR 40

| | | |
|---|---|---|
| 36.451303 | bis 73.15 m² | 23.90/m² |
| 36.451303 | 73.15 - 146.30 m² | 22.10/m² |
| 36.451303 | 146.30 - 731.50 m² | 20.50/m² |
| 36.451303 | ab 731.50 m² | 19.00/m² |

## Viatrift Bodenschutznetz - als Trennlage für Reitplätze und Paddocks

Der Aufbau eines Reitplatzes und damit die Funktion der Tret- und Tragschicht soll über einen möglichst langen Zeitraum erhalten bleiben. Dazu müssen diese beiden Schichten wirkungsvoll voneinander getrennt werden. Dies wird durch den Einsatz des Viatrift Bodenschutznetzes erreicht. Das Regenwasser kann ungehindert und zügig abfliessen und somit ist auch eine ganzjährige Nutzung des Reitplatzes gewährleistet.



**Standard**

- Polyethylen-Gittergewebe, HDPE
- Farbe schwarz
- hohe Abriebfestigkeit
- UV-stabilisiert
- Gewicht 220 g/m²
- Öffnungsweite 0,41 mm
- Stempeldurchdrückkraft 3.000 N


HVB 01100 5.20/m²

**Standard plus**

- Polyethylen-Gittergewebe, HDPE
- Farbe schwarz
- hohe Abriebfestigkeit
- UV-stabilisiert
- Gewicht 270 g/m²
- Öffnungsweite 0,40 mm
- Stempeldurchdrückkraft 4.000 N


HVB 01110 7.20/m²



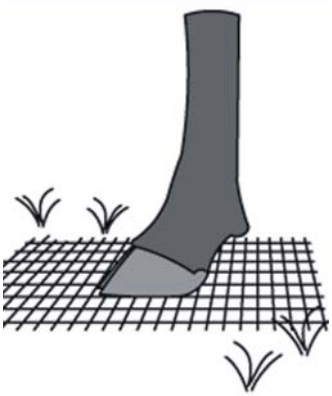


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



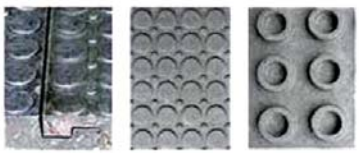

## Multi-Platten

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Pferdeboxen, Ausläufe, Abstellplätze, Bodenabdeckungen für Festaktivitäten im Outdoor-Bereich |
| Eigenschaften: | Auswurfsicherung durch spez. Stecksystem mit Falz, fester Untergrund, isolierend durch Luftzwischenraum, einfaches Verlegen, geeignet zum Zuschneiden |
| Material: | Kabel-Isolier und Mantelstoff, recycelt |
| Oberfläche: | genoppt |
| Unterfläche: | genoppt |
| Plattengrösse: | 115 x 75 cm (ohne Falz) |
| Dicke: | 20 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 36.470000 | Multi-Platte 115 x 75 x 2 cm plus Falz | 40.70/m² | 35.00 |



## Euromat Bodenschutzplatten

Euromat Bodenschutzplatten sind ein einfach auslegbarer Bodenschutz der schnellen, temporären Zugang für Arbeitsbereiche und Fahrbahnen herstellt. Die Schutzplatten verhindern Schäden an Eigentum und Böden und vermeiden das Einsinken von Fahrzeugen. Durch die flexible Anwendung senken die Euromat Bodenschutzplatten die Kosten und den Zeitaufwand bei der Wiederherstellung des Bodens.

| | |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Material: | recyceltes oder fabrikneues Polyethylen |
| Masse: | 1.20 x 2.40 m |
| Dicke: | ca. 15 mm |
| Ober-/Unterfläche: | beidseitig mit 5 mm Noppen |
| Besonderes: | mit 4 Griffaussparungen und Löcher für Eckverbinder |

| Art.-Nr. | Artikel | Stück | Preis |
|---|---|---|---|
| 029.1000 | EUROMAT Bodenschutzplatte schwarz | 1-10 | 255.00 |
| 029.1000 | EUROMAT Bodenschutzplatte schwarz | 11-220 | 248.00 |
| 029.1000 | EUROMAT Bodenschutzplatte schwarz | 21-50 | 231.00 |
| **Zubehörartikel:** | | | |
| 029.1010 | EUROMAT Eckverbinder, 2-Loch | 1 | 12.00 |
| 029.1011 | EUROMAT Eckverbinder, 4-Loch | 1 | 29.00 |









## Bodenstabilisierungsmatte Flix

MIT UV- UND OZONSCHUTZ

Die Bodenstabilisierungsmatte zur tiergerechten Stabilisierung von Naturboden, die Matte wurde speziell für matschige Böden entwickelt und passt sich dem Untergrund optimal an.
Einfache Verlegung ohne Unterbau, einfach auslegen und mit stabilen Kabelbindern aneinander fixieren. Dadurch können die Matten leicht ausgebaut und neu verlegt werden. Die Bodenstabilisierungsmatte Flix ist witterungs- und UV-beständig.

| | |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Material: | vulkanisierter Gummi mit UV & Ozon-Schutz |
| Oberfläche: | Hufeisenprofil |
| Unterseite: | Noppen 5 mm |
| Lochgrösse: | Ø 30 mm |
| Plattengrösse: | 110 x 175 cm |
| Dicke: | 23 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.11590800 | Gummimatte FLIX | Stück | 68.00 |



## Komfortex-Elastikpflaster

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Stallgassen, Reitanlageneingänge, Koppelzu- und Abwege, Anbindeplatz, Waschplatz |
| Material: | Gummi-Recycling-Granulat |
| Abmessung: | ca. 20 x 16.5 x 4.3 cm |
| Mattendicke: | 43 mm |
| Bedarf: | 35 Stk./m² |
| Gewicht: | 1 kg/Stk., 35 kg/m² |







| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.11593800 | Elastikpflasterstein Rot | 69.00/m² |
| 011.11830000 | Anfangs-Elastikpflasterstein Rot | 4.00/Stk. |
| 011.11832000 | halber Elastikpflasterstein Rot | 3.50/Stk. |
| 011.11830150 | Randeckprofil angeschrägt 125 x 25 cm Rot | 30.00/Stk. |
| 011.11830100 | Randprofil angeschrägt 100 x 25 cm Rot | 32.00/Stk. |

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.12246100 | Elastikpflasterstein Grün o. Schwarz | 77.00/m² |
| 011.11831000 | Anfangs-Elastikpflasterstein Grün o. Schwarz | 4.50/Stk. |
| 011.11830300 | halber Elastikpflasterstein Grün o. Schwarz | 3.80/Stk. |
| 011.11830151 | Randeckprofil angeschrägt 125 x 25 cm, Grün o. Schwarz | 33.00/Stk. |
| 011.11830101 | Randprofil angeschrägt 100 x 25 cm, Grün o. Schwarz | 32.00/Stk. |

## Komfortex-Elastikplatte

| | |
|---|---|
| Einsatzempfehlung: | Paddock, Stallgassen, Waschplatz |
| Material: | Gummi-Recycling-Granulat |
| Abmessung: | 100 x 50 cm |
| Mattendicke: | 40 mm |
| Bedarf: | 2 Stk./m² |
| Gewicht: | 18 kg/Stk., 36 kg/m² |






| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.11593700 | Komfortexplatte Rot | 69.00/m² |
| 011.11830100 | Randprofil angeschrägt 100 x 25 cm Rot | 32.00/Stk. |
| 011.11830150 | Randeckprofil angeschrägt 125 x 25 cm Rot | 30.00/Stk. |
| 011.11830200 | Rasenkanteneinfassung 100 x 25 x 5 cm Rot | 32.00/Stk. |

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.11593701 | Komfortexplatte Grün o. Schwarz | 73.00/m² |
| 011.11830101 | Randprofil angeschrägt 100 x 25 cm Grün o. Schwarz | 32.00/Stk. |
| 011.11830151 | Randeckprofil angeschrägt 125 x 25 cm Grün o. Schwarz | 33.00/Stk. |
| 011.11830201 | Rasenkanteneinfassung 100 x 25 cm x 5 cm, Grün o. Schwarz | 33.00/Stk. |



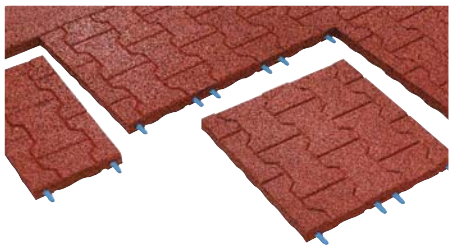


## Komfortex-H-Steinplatten

Die Komfortex H-Stein-Platte ist der ideale Bodenbelag für alle Boxen, Offen- und Freilaufställe. Die vielversprechende Kombination aus Elastikplatte und Elastikpflaster bietet eine entsprechende Optik, schont die Gelenke und schützt bei Stürzen. Leicht und kostengünstig durch das Steckverbindungssystem zu montieren. Eine sehr gute Dimensionsstabilität wird durch das Verlegen im Mauerverbund erreicht.



| | |
|---|---|
| Material: | Gummi-Recycling-Granulat |
| Oberfläche: | offenporig glatt mit H-Stein-Optik |
| Unterseite: | halbrundes Noppenrofil |
| Abmessung: | 50 x 50 x 4 cm |
| Kanten: | gefast |
| Masstoleranzen: | ± 0.8 % Länge / Breite, ± 2 mm Stärke |

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.11593720 | Komfortex H-Stein-Platte rot | 70.00/m² |
| 011.11593721 | Komfortex H-Stein-Platte grün, schwarz oder grau | 75.00/m² |

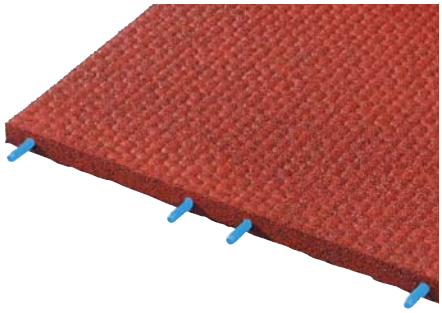

## Komfortex SAFE

Komfortex SAFE ist der ideale Bodenbelag für alle Gassen, Offen- und Freilaufställe und besonders kritische Bereiche mit steilerem Gefälle. Die strukturierte Oberflächengeometrie als Hammerschlagprofil gewährleistet ein besonders sicheres Tritt- und Laufgefühl bei allen Witterungsverhältnissen.

| | |
|---|---|
| Material: | Gummi-Recycling-Granulat |
| Oberfläche: | offenporig Hammerschlagprofil |
| Unterseite: | halbrundes Noppenrofil |
| Abmessung: | 50 x 50 x 4 cm |
| Kanten: | gefast |
| Masstoleranzen: | ± 0.8 % Länge / Breite, ± 2 mm Stärke |




| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.11593730 | Komfortex SAFE rot | 71.00/m² |



## Reitplatzeinfassung Komfortex

Die Komfortex Reitplatzeinfassung dient zur Begrenzung von Naturplätzen wie z.B. Rasen- und Sandplätze. Durch das elastische Material bietet sie einen optimalen Schutz für Reiter und Pferd, die Installation ist schnell zu realisieren.

| | |
|---|---|
| Material: | Gummi-Recycling-Granulat |
| Fläche: | offenporig glatt, wasserdurchlässig |
| Abmessung: | 1.00 x 0.30 x 0.15 m |
| Masstoleranzen: | ± 0.8 % Länge / Breite, ± 2 mm Stärke |
| Besonderes: | mit zwei Bohrungen für die Befestigungen (ohne Befestigung) |

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 011.3000 | Reitplatzeinfassung Komfortex, rot | 79.00/Stk. |
| 011.3001 | Reitplatzeinfassung Komfortex, grau, grün o. schwarz | 97.00/Stk. |
| 011.3010 | Bodenanker zu Reitplatzeinfassung Komfortex | 15.90/Paar |
| 011.3011 | Kleber Novapur für Bodenanker Reitplatzeinfassung, 310 ml | 17.70/Stk. |

## Streifenvorhangrollen

Streifenvorhangrollen sind in den Dimensionen 300/3 und 300/4 erhältlich. Dabei wird die 300/3 am meisten eingesetzt. Bei der Montage müssen je nach Windlage 50 - 100 % Überlappung einberechnet werden. Die Montage erfolgt mit dem Streifenvorhangprofil. Beim Verwenden von Holzlatten müssen die Streifen gut verklemmt werden.



| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| RG 25300 | 300/3 mm, Rolle à 25 m | 137.00 |
| RG 50300 | 300/3 mm, Rolle à 50 m | 270.00 |
| RG 25304 | 300/4 mm, Rolle à 25 m | 175.00 |
| RG 1011 | Vormontage von Streifenvorhang auf Langlochprofil, inkl. Zuschnitt | 9.50* |

*Nettoartikel



## Streifenvorhangprofil

Mit diesen Streifenvorhangprofilen können Sie den Streifenvorhang optimal befestigen. Die Trägerschiene ist in verschiedenen Breiten lieferbar und kann über der Tür oder im Durchgang ins Licht befestigt werden. Das Befestigungsprofil kann in der Länge gekürzt werden. Jeder Streifen des Vorhangs wird mittels Schrauben zwischen zwei Metallbleche verklemmt. Der Streifen lässt sich dann nach Belieben auf die Trägerschiene einhängen. Für den Sommerbetrieb oder zum Reinigen können Sie die Streifen einfach aushängen.



## Befestigungsprofil

Als verzinktes Blech oder in Chromstahl VA erhältlich.


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.9353 | 1.00 m verzinkt, mit 5 Befestigungsblechen | 36.00 |
| 001.9351 | 1.25 m verzinkt, mit 6 Befestigungsblechen | 41.00 |
| 001.9350 | 1.50 m verzinkt, mit 7 Befestigungsblechen | 46.00 |
| RG 1000 | Ersatz-Langlochprofile verzinkt mit Flacheisen | 4.50 |
| 001.9295 | 1.00 m VA, mit 5 Befestigungsblechen | 42.00 |
| 001.9296 | 1.25 m VA, mit 6 Befestigungsblechen | 47.00 |
| 001.9297 | 1.50 m VA, mit 7 Befestigungsblechen | 53.00 |
| RG 1012 | Ersatz-Langlochprofile VA mit Flacheisen | 6.00 |

## Befestigungsprofil inkl. Streifenvorhang

Eigenschaften wie oben, jedoch Befestigungsprofil inkl. Streifenvorhang 2.50 m lang, fertig konfektioniert (Streifen bauseitig nur noch auf die richtige Länge einkürzen).

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.8353 | 1.00 m verzinkt, mit 5 Streifen à 2.50 m | 150.00 |
| 001.8351 | 1.25 m verzinkt, mit 6 Streifen à 2.50 m | 180.00 |
| 001.8350 | 1.50 m verzinkt, mit 7 Streifen à 2.50 m | 209.00 |
| 001.8295 | 1.00 m VA, mit 5 Streifen à 2.50 m | 158.00 |
| 001.8296 | 1.25 m VA, mit 6 Streifen à 2.50 m | 188.00 |
| 001.8297 | 1.50 m VA, mit 7 Streifen à 2.50 m | 217.00 |
| RG 1010 | Ersatz-Streifenvorhang 2.50 m lang, 300/3 mm, verschraubt auf Langlochprofile | 28.00 |



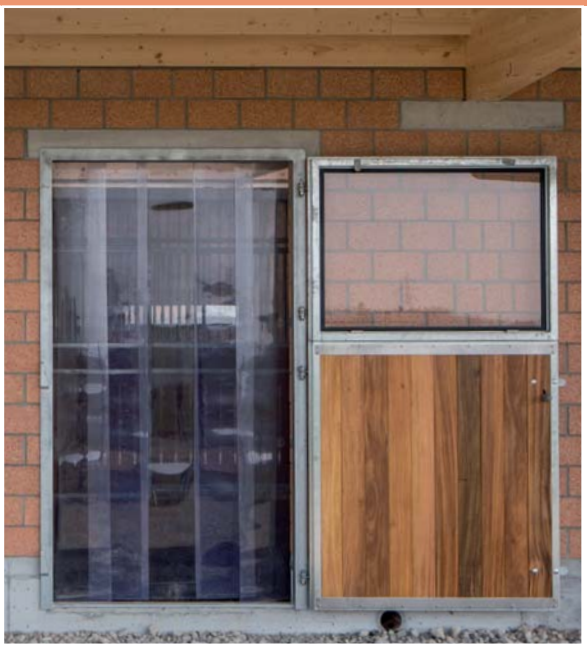

## Schiebebefestigung für Streifenvorhang

Seitenverschiebbares Befestigungssystem für Streifenvorhänge wird in einer C-Schiene 32 x 30 x 2 mm mittels Laufwagen verschoben. Die Laufwagen haben kugelgelagerte Laufrollen aus Kunststoff. Die Lieferung erfolgt mit Schienenhalter und Endstoppern. An die Laufwagen sind Befestigungssysteme angeschraubt, so dass Sie die einzelnen Türstreifen aushängen können.

## Schiebebefestigung


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.9291 | Türbreite 1.25 m, verzinkt, 6 Befestigungsbleche | 176.00 |
| 001.9294 | Türbreite 1.50 m, verzinkt, 7 Befestigungsbleche | 180.00 |
| 001.9293 | Türbreite 2.00 m, verzinkt, 10 Befestigungsbleche | 229.00 |
| 001.9292 | Türbreite 3.00 m, verzinkt, 14 Befestigungsbleche | 263.00 |



## Schiebebefestigung inkl. Streifenvorhang

Eigenschaften wie oben, jedoch Befestigungsprofil inkl. Streifenvorhang 2.50 m lang, fertig konfektioniert (Streifen bauseitig nur noch auf die richtige Länge einkürzen).

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.8291 | Türbreite 1.25 m, verzinkt, 6 Streifen à 2.50 m | 316.00 |
| 001.8294 | Türbreite 1.50 m, verzinkt, 7 Streifen à 2.50 m | 340.00 |
| 001.8293 | Türbreite 2.00 m, verzinkt, 10 Streifen à 2.50 m | 457.00 |
| 001.8292 | Türbreite 3.00 m, verzinkt, 14 Streifen à 2.50 m | 585.00 |

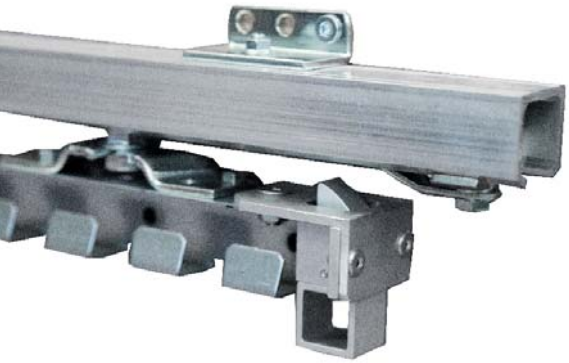

## Verriegelung mit Schnappverschluss

Geeignet für alle schiebbaren Streifenvorhänge. Die Verriegelung wird mit einer Schraube auf das bestehende Loch des Streifenvorhangprofil montiert.


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.1079 | Verriegelung mit Schnappverschluss | 28.50 |



## Montagetipp

Bei der Montage des Streifenvorhangs müssen die einzelnen Streifen überlappend montiert werden. Sie sollten auf einer Seite beginnen und die Streifen fortlaufend einhängen.

**Falsch:**

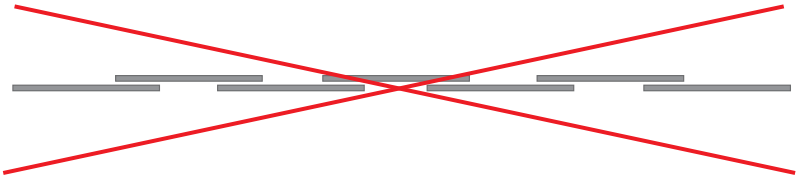

**Richtig:**







## Norm-Pferdeboxentüren ab Lager


Normmass 1.20 x 2.20 m, Rahmen Winkel 60/60/6 mit Montagelaschen, oberer Flügel mit ESG-Sicherheitsglas und Schutzgitter zum separat Öffnen, unten mit 30 mm Denya-Holzfüllung, Türe nach aussen öffnend, komplett feuerverzinkt. Verriegelung von innen möglich, inkl. Montageschrauben.

| | | |
|---|---|---|
| SNP 02000 | Türe 1.20 x 2.20 m Bandung rechts | 1160.00 |
| SNP 02010 | Türe 1.20 x 2.20 m Bandung links | 1160.00 |
| SNP 02020 | Pferdestalltüre auf Mass, Ausführung wie Norm-Pferdestalltüre | a.A. |

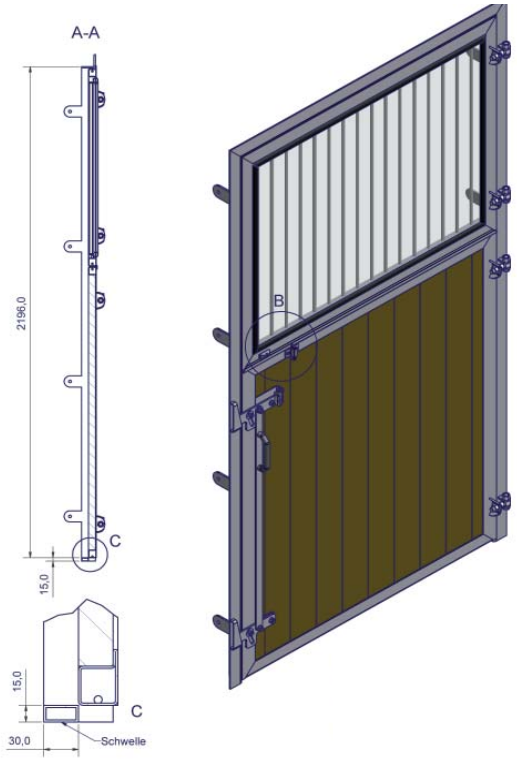

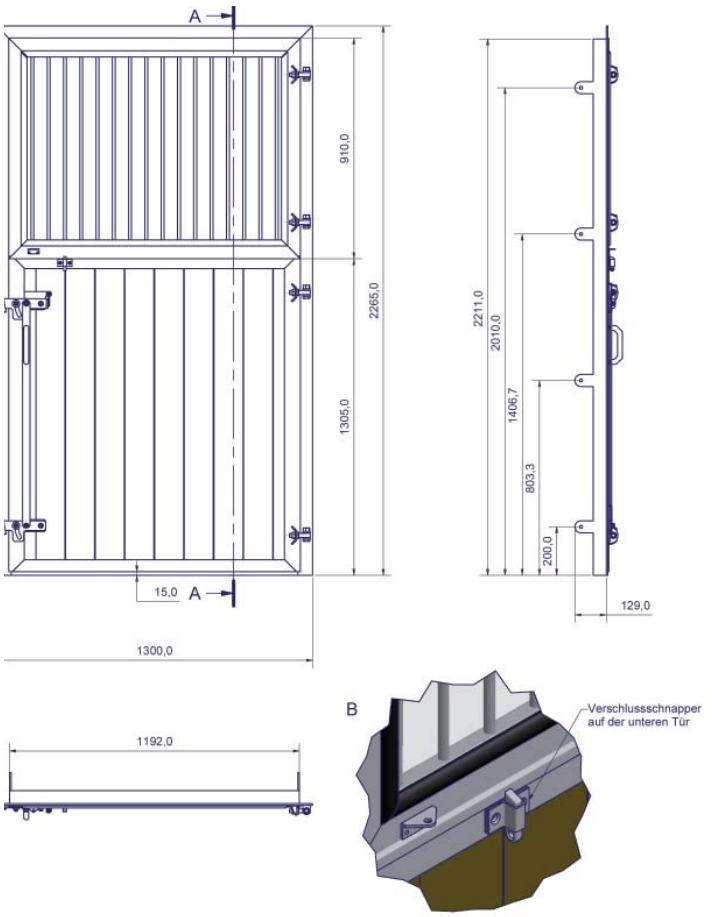




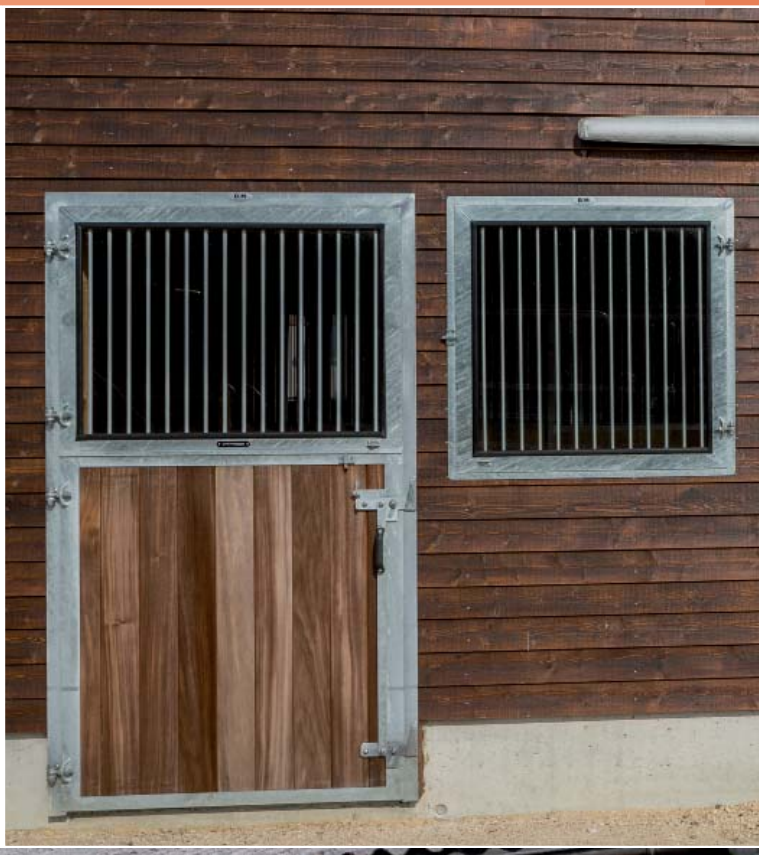





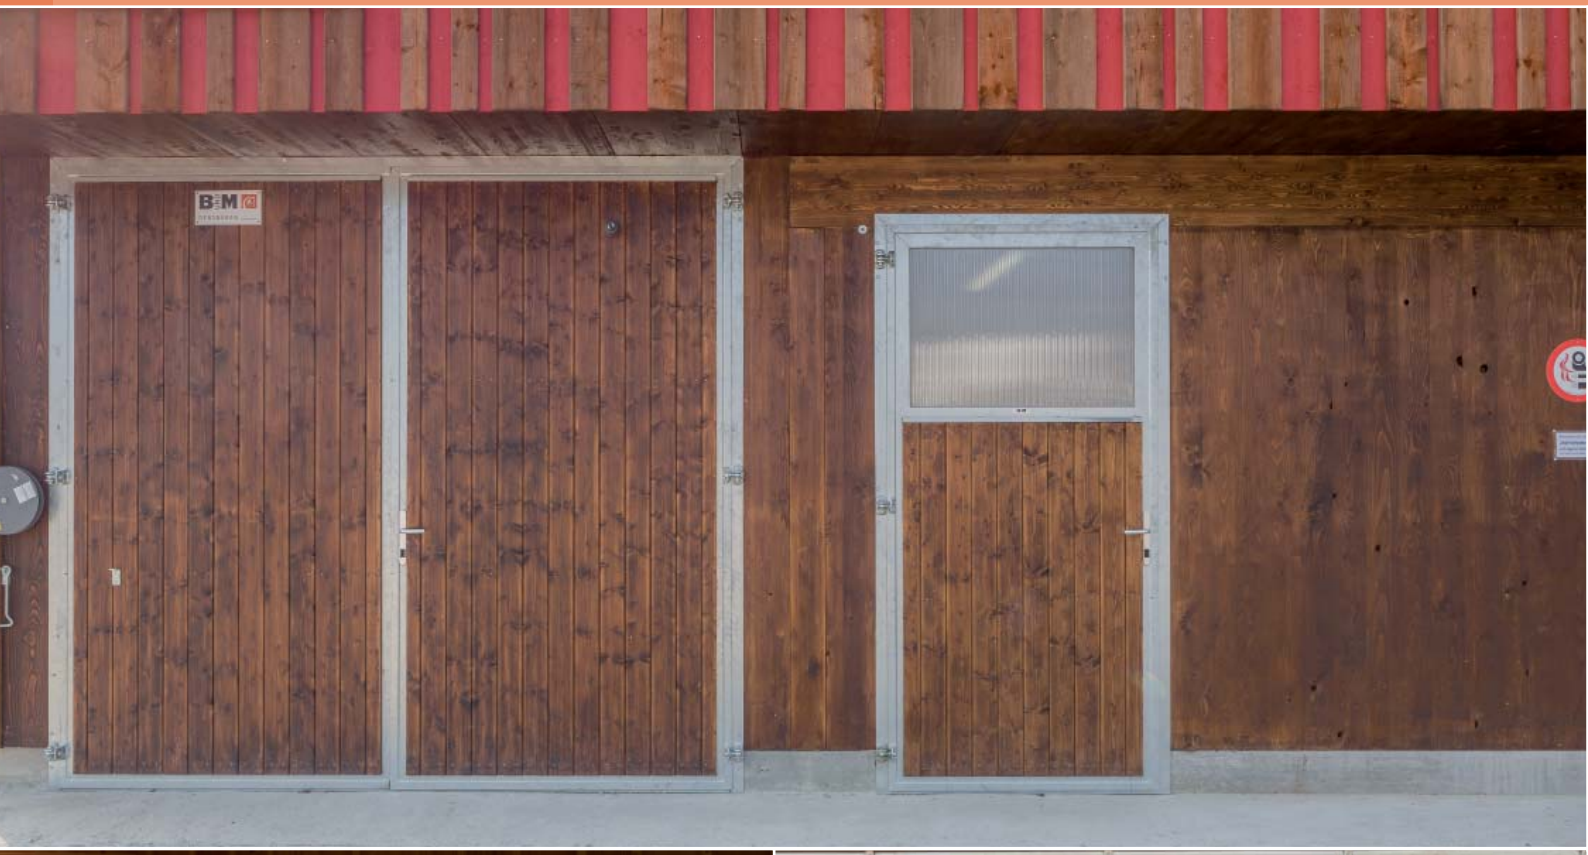






## Türen und Tore nach Wunsch

Wir fertigen Türen und Tore nach Ihren Wünschen an. Ob Muschelgriff, Boxenschloss, mit Magnetrückhalter, 1-teilig, 2-teilig oder sogar mehrteilig, mit Glasfüllung, Dreifachstegplatte oder ohne Lichtteil, es sind fast keine Grenzen gesetzt. Fragen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


## Magnetknopf

Türrückhaltemagnet, für alle Metalltüren geeignet







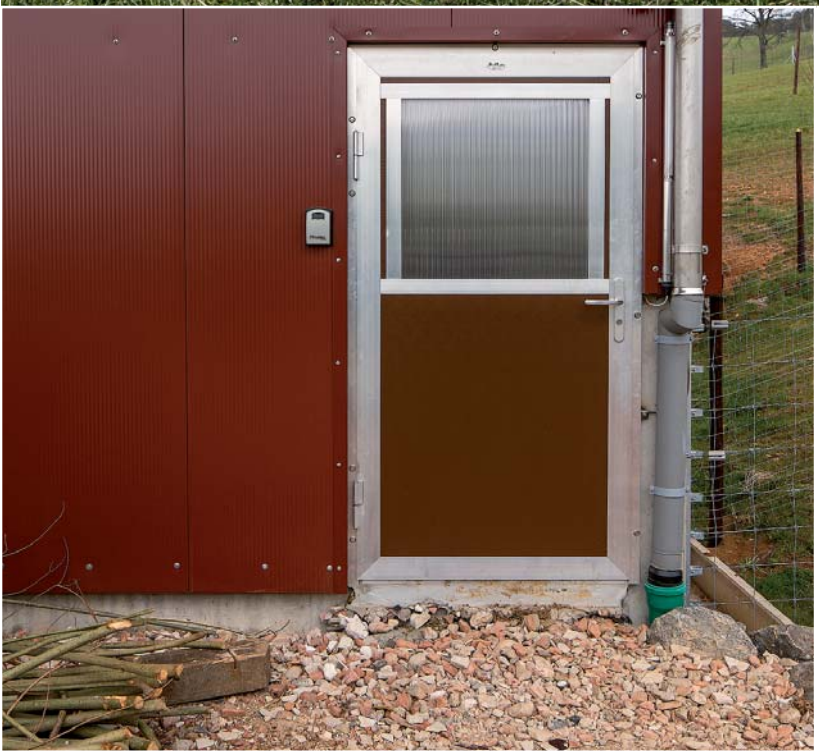



## Türen aus Aluminium

Die Alutüren werden aus einem speziellen Aluprofil zugeschnitten und vernietet. Die Füllung wird mit einem Sandwich von 32 mm, beidseitig mit Alustukkoblech braun, grau oder eloxiert angefertigt. Die Chromstahlschwelle ist mit dem Aussenrahmen verschraubt. Alle Türen mit Türdrücker und Bartschloss. Türgrössen bis max. 2.60 x 2.70 m möglich.



## Schubtüren verzinkt

Die verzinkten Türen werden aus einem 40 mm starken RP-Profil verschweisst und dann feuerverzinkt. Nach Innen ist eine wasserfeste, hellbraune Waikoplatte und aussen ein Täfer montiert. Die Isolation ist 40 mm stark. Mit Geze-Schiene und Bodenführung.









## Kunststofffenster Plus

Das preiswerte Fenster für jeden Stallbau. Dieses Fenster ist in jeder Breite und Höhe zwischen 26 cm und 120 cm lieferbar. Durch Kopplungsprofile können beliebig Fenster übereinander und nebeneinander gereiht werden. Die Fensterbänke sind aus Aluminium, die Fenster weiss. Braunaufschlag + 7%.

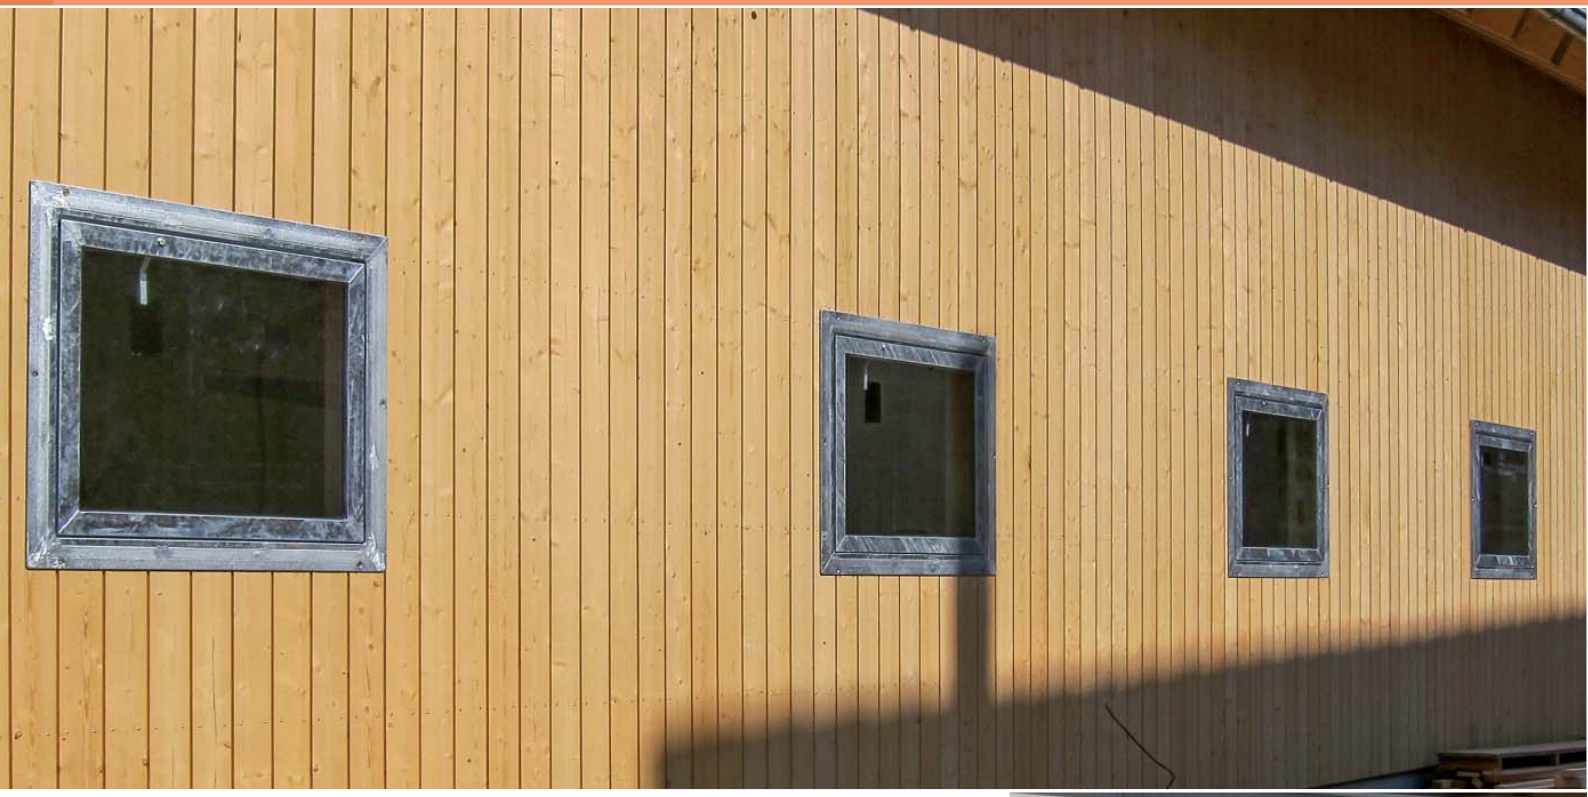


## Pferdeboxenfenster

Die Pferdboxenfenster werden aus stabilem RP-Profil, Alu-Glasleisten und einem Vierkantschloss/Schlüssel gefertigt. Die Normgrösse 80 x 80 cm mit VSG-Isolierglas ist ab Lager lieferbar. Das Normsystem ermöglicht es, jede Grösse, Ausführungsvarianten mit Muschelgriff oder mit Schutzgitter anzufertigen.

Lieferung inkl. Montageschrauben


| | |
|---|---|
| STW 02215 Lagerfenster 80 x 80 cm | 498.00 |

Andere Grössen auf Anfrage

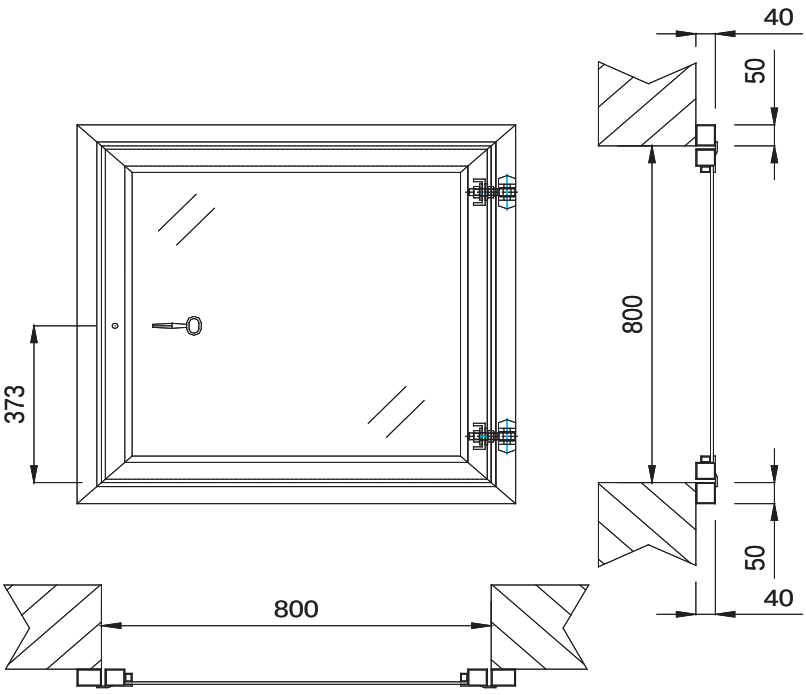





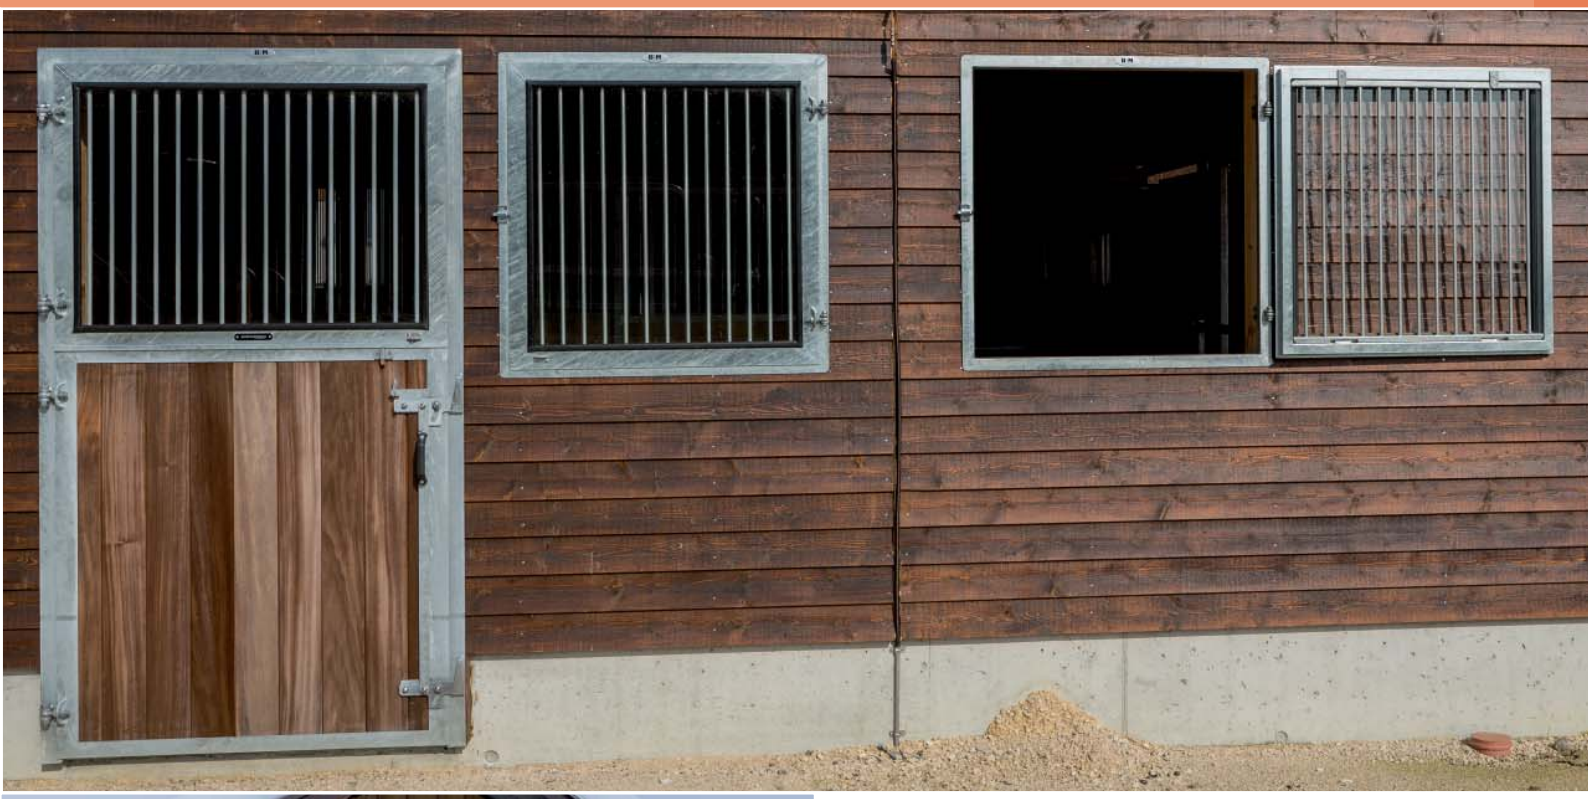






## Norm-Pferdeboxenfenster

Norm-Pferdeboxenfenster 1.00 x 1.00 m, ab Lager lieferbar, mit Schnapper, verzinkter Rahmen aus Winkel 50/50, Laschen zum Verschrauben nach innen ins Licht, mit ESG-Glas und demontierbarem Schutzgitter nach innen.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| SNP 02200 | Fenster Dreh, 1.00 x 1.00 m, Bandung rechts | 478.00 |
| SNP 02210 | Fenster Dreh, 1.00 x 1.00 m, Bandung links | 478.00 |
| SNP 02215 | Pferdeboxenfenster auf Mass, Dreh, Ausführung wie Norm | a.A. |
| SNP 02220 | Fenster Dreh-Kipp, 1.00 x 1.00 m, Bandung rechts | 697.00 |
| SNP 02221 | Fenster Dreh-Kipp, 1.00 x 1.00 m, Bandung links | 697.00 |
| SNP 02225 | Pferdeboxenfenster auf Mass, Dreh-Kipp, Ausführung wie Norm | a.A. |

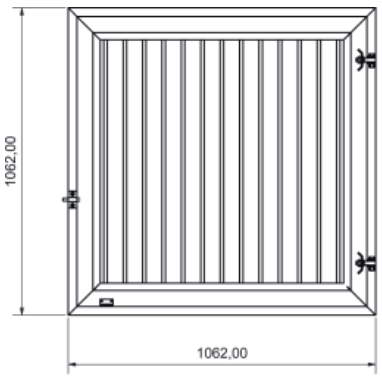

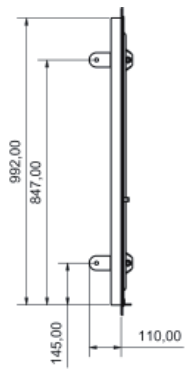




Für lichtes Mauer-öffnungsmaß:

1000 B x 1000 H

## Panels 3-lagig, 1.60 m hoch

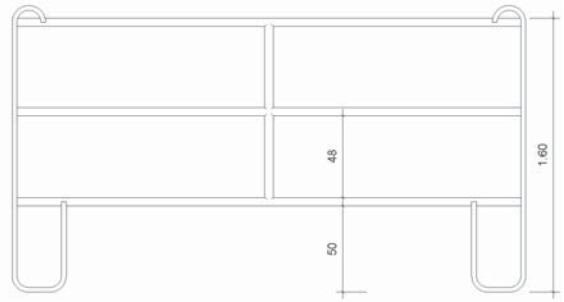
| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| R10 | Panel 3-lagig, 3.00 m lang, 26 kg | 94.00 |
| R105 | 5er Set, Panel 3-lagig, 3.00 m lang, (Netto) | 414.00 |
| R110 | 10er Set, Panel 3-lagig, 3.00 m lang, (Netto) | 790.00 |






## Panels 3-lagig mit Tor


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| RT10 | Panel 3-lagig, 3.00 m lang, 42 kg | 144.00 |

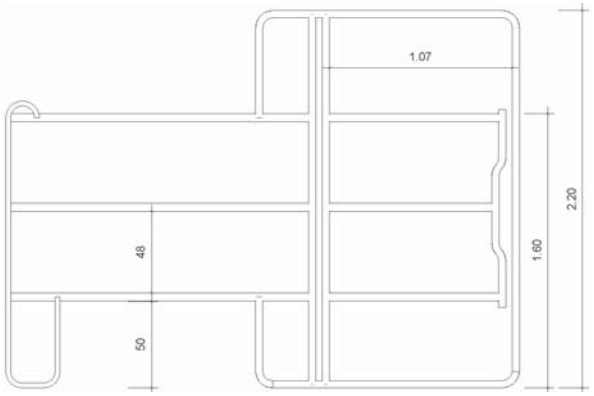




## Panels 5-lagig, 1.35 m hoch


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| K08 | Panel 5-lagig, 2.40 m lang, 29 kg | 103.00 |
| K10 | Panel 5-lagig, 3.00 m lang, 34 kg | 115.00 |
| K12 | Panel 5-lagig, 3.60 m lang, 40 kg | 141.00 |

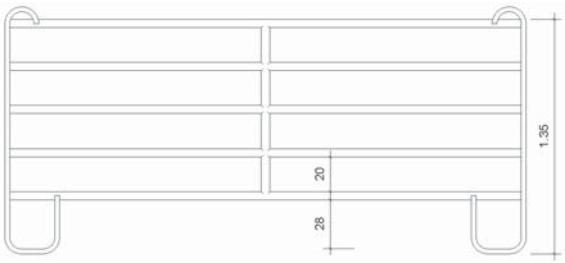




## Panels 5-lagig mit Tor

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| KWT08 | Panel 5-lagig mit Tor, 2.40 m lang, 46 kg | 161.00 |
| KWT10 | Panel 5-lagig mit Tor, 3.00 m lang, 51 kg | 174.00 |
| KWT12 | Panel 5-lagig mit Tor, 3.60 m lang, 57 kg | 202.00 |

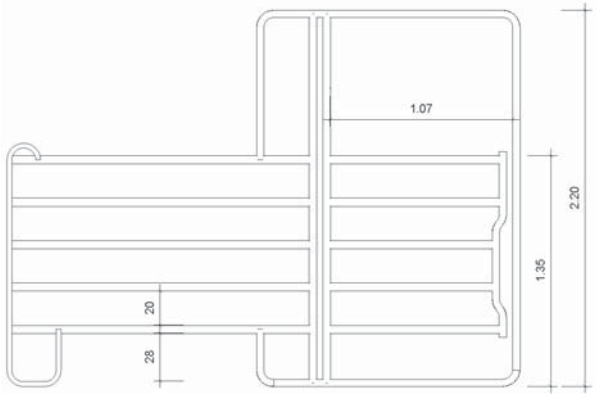







## Panels 6-lagig, 1.60 m hoch

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| P08 | Panel 6-lagig, 2.40 m lang, 33 kg | 108.00 |
| P10 | Panel 6-lagig, 3.00 m lang, 39 kg | 119.00 |
| P105 | 5er Set, Panel 6-lagig, 3.00 m lang (Netto) | 520.00 |
| P110 | 10er Set, Panel 6-lagig, 3.00 m lang (Netto) | 999.00 |
| P12 | Panel 6-lagig, 3.60 m lang, 48 kg | 149.00 |

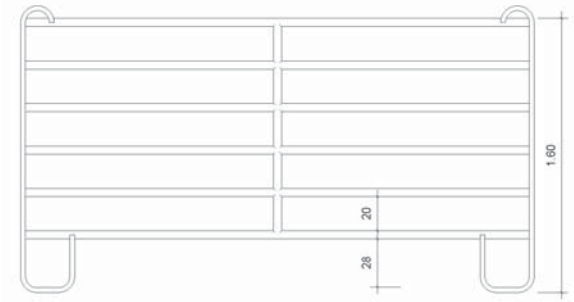



## Panels 6-lagig mit Tor

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| WT08 | Panel 6-lagig mit Tor, 2.40 m lang, 47 kg | 170.00 |
| WT10 | Panel 6-lagig mit Tor, 3.00 m lang, 57 kg | 183.00 |
| WT12 | Panel 6-lagig mit Tor, 3.60 m lang, 67 kg | 209.00 |

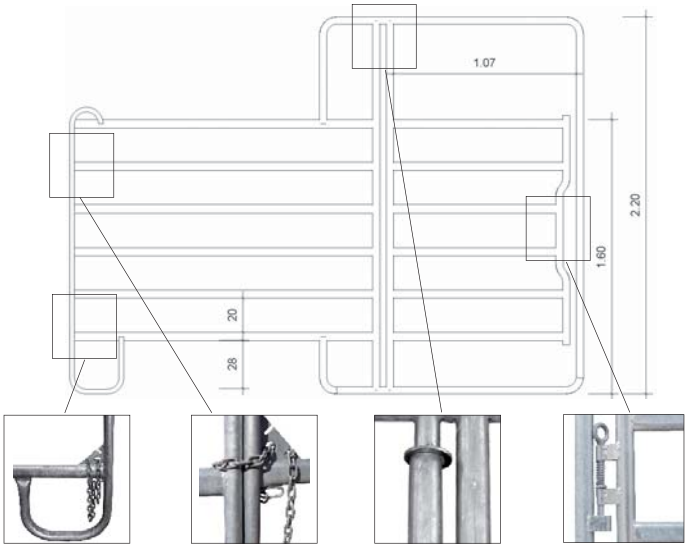


## Panels 6-lagig mit Tor und Fresszaun


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 002.310425 | Panel 6-lagig 3.00 m lang, 1.60/2.20 m hoch, 59 kg | 292.00 |

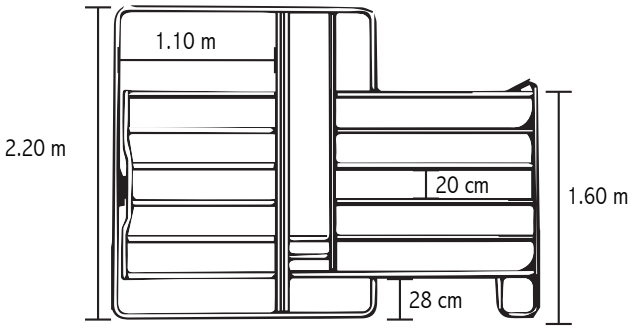


## Fresszaun Panel


Höhe: 1.60 m
Stababstand: 32 cm

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| RZ08 | Fresszaun-Panel 2.40 m lang | 128.00 |
| RZ10 | Fresszaun-Panel 3.00 m lang | 135.00 |
| RZ12 | Fresszaun-Panel 3.60 m lang | 159.00 |

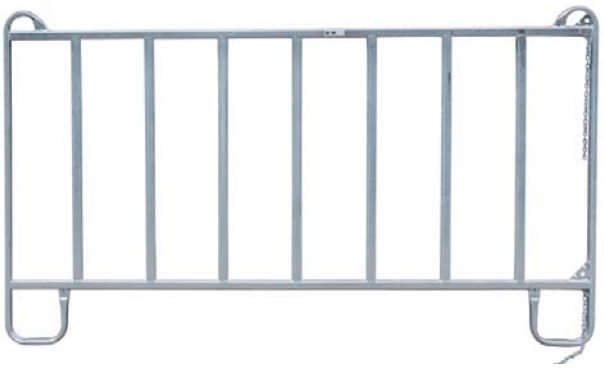

## Mini-Panels, 1.10 m hoch

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 002.370201 | Mini-Panel 1.83 m lang, 22 kg | 86.00 |
| 002.370202 | Mini-Panel 2.75 m lang, 27 kg | 124.00 |
| 002.370211 | Mini-Panel mit Tor, 1.83 m lang, 27 kg | 136.00 |
| 002.370212 | Mini-Panel mit Tor, 2.75 m lang, 27 kg | 178.00 |

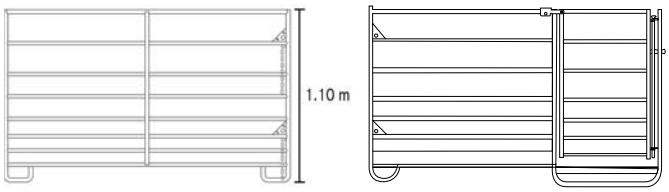



## Sicht- und Windschutz auf Panels

Der Sicht- und Windschutz für Panels besteht aus einer Waikoplatte (9 mm), welche auf die Panels verschraubt wird – mit Ausschnitt für Kette und/oder Verschluss.

| | | |
|---|---|---|
| P520 | Sicht- und Windschutz für Panels | 95.00/Lfm. |
| P524 | Sicht- und Windschutz für Panels für bauseitige Montage | 84.00/Lfm. |
| P525 | Schraubenset für die bauseitige Montage von Waikoplatten auf Panels | 6.00/pro Panel |



Vorderansicht




Hinteransicht

## Sicht- und Windschutz-Plane

Sicht- und Windschutz mit Stil – mit unserer bedruckten Plane für 6-lagige Panels. Ein Blickfang und zuverlässiger Sicht- und Windschutz, der indivduell gestaltet werden kann. Das Design ist frei wählbar – ob eine eigene Vorlage oder in einseitiger Holzbohlenoptik; es gibt keine Grenzen. Die Plane ist rundum gesäumt, dreiseitig mit Ösen und unten mit einem Hohlsaum versehen.

| | | |
|---|---|---|
| P540 | Sicht- und Windschutz auf Panel 2.40 x 1.60 m, 6-lagig, mit Plane in einseitiger Holzbohlenoptik | 104.00 |
| P541 | Sicht- und Windschutz auf Panel mit Türe, 2.40 x 1.60 m, 6-lagig, mit Plane, bestehend aus zwei Stücken in einseitiger Holzbohlenoptik | 132.00 |
| P530 | Sicht- und Windschutz auf Panel 3.00 x 1.60 m, 6-lagig, mit Plane in einseitiger Holzbohlenoptik | 129.00 |
| P531 | Sicht- und Windschutz auf Panel mit Türe, 3.00 x 1.60 m, 6-lagig, mit Plane, bestehend aus zwei Stücken in einseitiger Holzbohlenoptik | 165.00 |
| P542 | Sicht- und Windschutz auf Panel 3.60 x 1.60 m, 6-lagig, mit Plane in einseitiger Holzbohlenoptik | 149.00 |
| P543 | Sicht- und Windschutz auf Panel mit Türe, 3.60 x 1.60 m, 6-lagig, mit Plane, bestehend aus zwei Stücken in einseitigerHolzbohlenoptik | 189.00 |
| P535 | Sicht- und Windschutz mit Plane in einseitiger Holzbohlenoptik für Roundpan mit 6-lagigen Panels, Set-Nettopreis | 1894.00 |

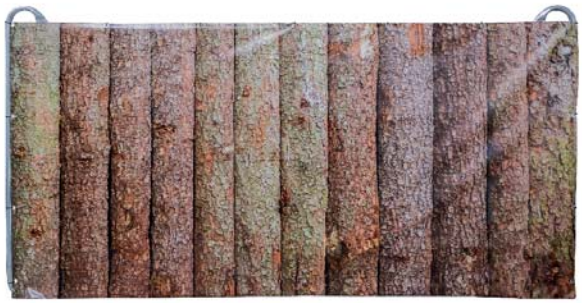





## Round-Pen

Bestehend aus 16 Panels 3.00 m und 1 Panel 3.00 m mit Durchgangstüre. Leicht aufzubauen und flexibel einsetzbar, das Round-Pen ergibt einen Durchmesser von 16.20 m.
Set-Nettopreis (kein Rabatt möglich!) für 16 Panels 3 m und 1 Panel 3 m mit Türe.

| | | |
|---|---|---|
| R100 | Round-Pen mit Panels 3-lagig<br>(Nettopreis, Normalpreis Fr. 1648.00) | 1440.00 |
| P100 | Round-Pen mit Panels 6-lagig<br>(Nettopreis, Normalpreis Fr. 2087.00) | 1830.00 |

**Round-Pen**
**Ø 16.20 m**

Bestehend aus:
16 Panel à 3.00 m
(R10 oder P10)
1 Panel mit Tor 3.00 m
(RT10 oder WT10)

## Panelhalter

für alle Panels verwendbar



Wandhalter für Panels mit Kettenanschluss
WHPK 31.00



Wandhalter für Panels aus U-Profil
WHP 29.00



Halter für Panels an Wand mit Steckverschluss und Kette
WHPS 43.00



Halter für Panels an 2"-Rohr
RRP 29.00




Verbinder für Panels, kann im Eck oder Gerade verwendet werden
WHEV 9.20



## Eimerhalter

Eimerhalter Ø 28 cm zum Einhängen an 5- oder 6-lagige Panels

| | | |
|---|---|---|
| 002.334028 | Eimerhalter | 22.00 |
| IGL 10311 | Futterschale 5 Liter | 6.00 |
| IGL 10312 | Futterschale 8 Liter | 8.00 |
| 200-062 | Eimer schwarz, 12 Liter | 4.00 |

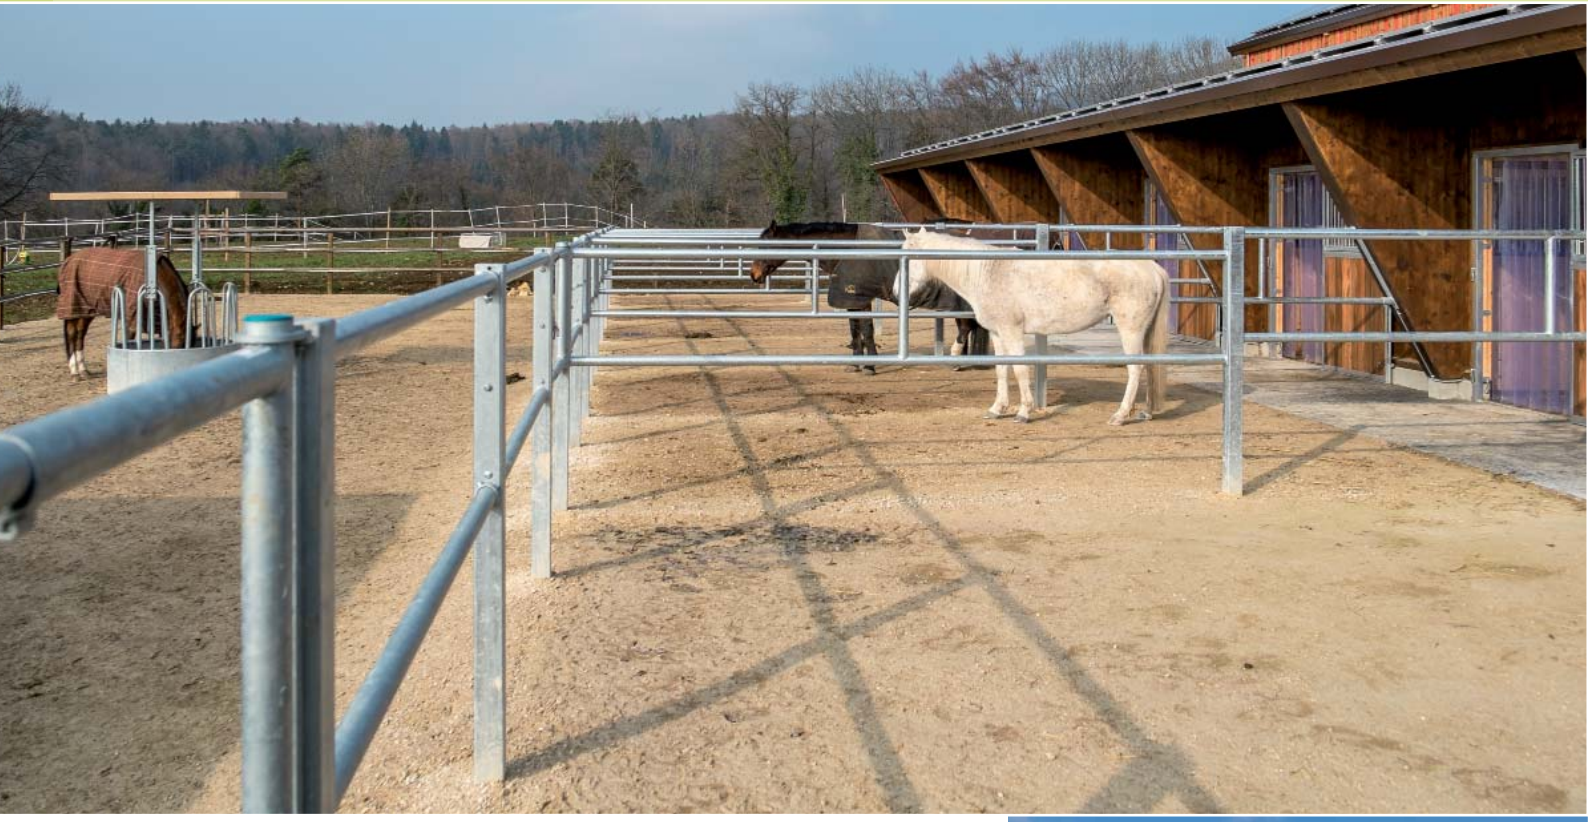


## Festabtrennungen 2-lagig 2“

Mit diesen Festabtrennungen haben wir ein einfaches und kostengünstiges System entwickelt. Die Abtrennungen und Pfosten können einfach verschraubt und individuell zusammengestellt werden. Ebenfalls können 2-lagige Abtrennungen zum Öffnen verwendet werden, welche mit den Halter 2+3 kompatibel sind.





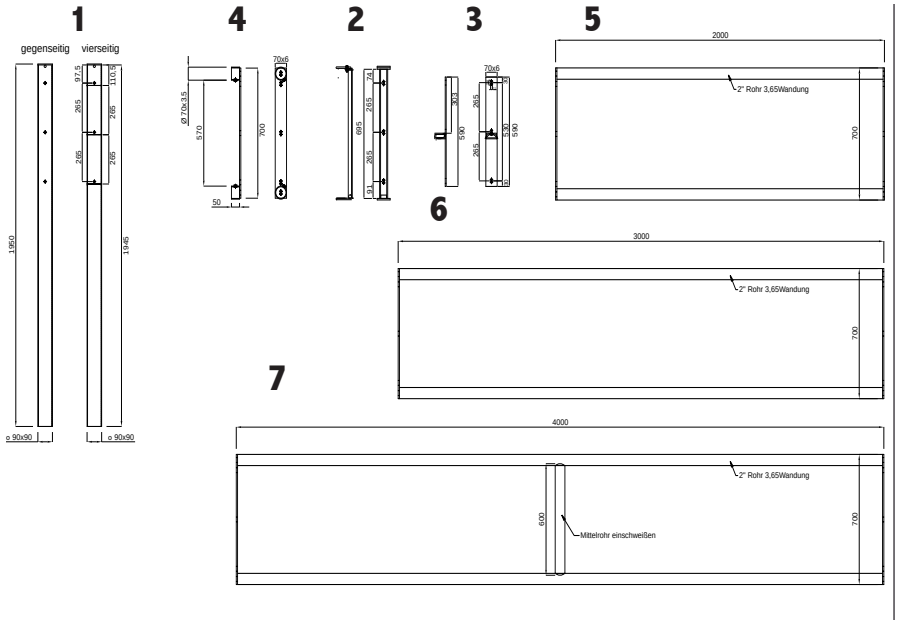


| Art.-Nr. | Artikel | Bild | Preis |
|---|---|---|---|
| SOP 12620 | Festabtrennung 2-lagig 2“, 2.00 m lang, 70 cm hoch | 5 | 153.00 |
| SOP 12630 | Festabtrennung 2-lagig 2“, 3.00 m lang, 70 cm hoch | 6 | 196.00 |
| SOP 12640 | Festabtrennung 2-lagig 2“, 4.00 m lang, 70 cm hoch | 7 | 239.00 |
| SOP 12605 | Pfosten 90/90, 1.95 m, Löcher gegenseitig zum Einbetonieren | 1 | 118.00 |
| SOP 12606 | Pfosten 90/90, 1.95 m, Löcher vierseitig zum Einbetonieren | 1 | 131.00 |
| SOP 12607 | Hutmuttern M10, pro Pfosten | | 5.90 |
| SOP 12610 | U-Profil mit Rohrlager für 2"-Abtrennung | 2 | 55.00 |
| SOP 12612 | Flacheisen mit Auflaufriegel | 3 | 38.00 |
| SOP 12613 | Flacheisen mit 2 Hülsen für 2“-Rohr | 4 | 39.00 |








## Abtrennungstore 2-lagig 2“

Abtrennungstore 2-lagig 2“ als Abtrennung oder Tor, einseitig für Rohrlager, Gegenseite für Auflaufriegel mit Ringstabverschluss von oben bedienbar, daher keine Verletzungsgefahr.

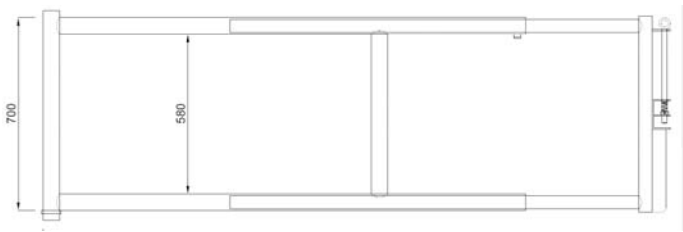



| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| SOP 20101 | Abtrennungstor 2-lagig, 2“, 0.90 - 1.40 m, 70 cm hoch | 247.00 |
| SOP 20112 | Abtrennungstor 2-lagig, 2“, 1.40 - 2.00 m, 70 cm hoch | 275.00 |
| SOP 20123 | Abtrennungstor 2-lagig, 2“, 2.00 - 3.00 m, 70 cm hoch | 304.00 |
| SOP 20134 | Abtrennungstor 2-lagig, 2“, 3.00 - 4.00 m, 70 cm hoch | 339.00 |
| SOP 20145 | Abtrennungstor 2-lagig, 2“, 4.00 - 5.00 m, 70 cm hoch | 375.00 |
| 0134 | Rohrlager an Wand | 34.00 |
| 0135 | Rohrlager an 2“ | 34.00 |
| 0136 | Rohrlager an 1½“ | 34.00 |
| 0140 | Auflaufriegel an Wand | 34.00 |
| 0141 | Auflaufriegel an Wand stumpf | 34.00 |
| 0142 | Auflaufriegel an 2“ | 34.00 |
| 0143 | Auflaufriegel an 1½“ | 34.00 |



## Festabtrennungen 3-lagig 2“

Mit diesen Festabtrennungen haben wir ein einfaches und kostengünstiges System entwickelt. Die Abtrennungen und Pfosten können einfach verschraubt und individuell zusammengestellt werden. Ebenfalls können 3-lagige Abtrennungen zum Öffnen verwendet werden.

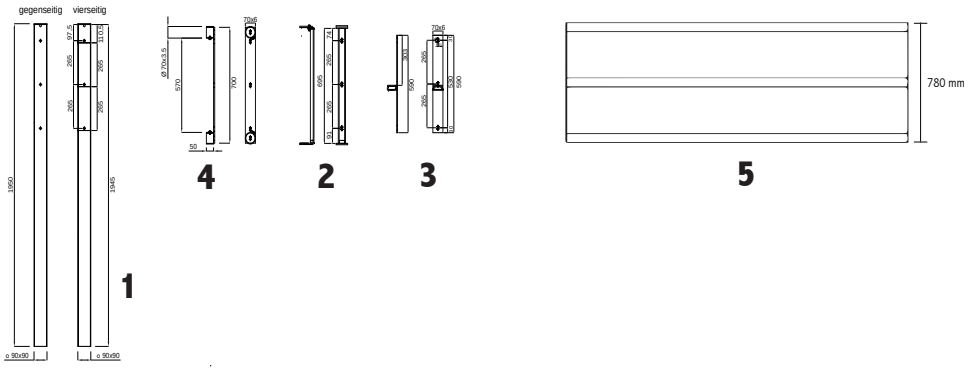




| Art.-Nr. | Artikel | Bild | Preis |
|---|---|---|---|
| SOP 13620 | Festabtrennung 3-lagig 2“, 2.00 m lang, 78 cm hoch | 5 | 231.00 |
| SOP 13630 | Festabtrennung 3-lagig 2“, 3.00 m lang, 78 cm hoch | 5 | 294.00 |
| SOP 13640 | Festabtrennung 3-lagig 2“, 4.00 m lang, 78 cm hoch | 5 | 358.00 |
| SOP 13605 | Pfosten 90/90 1.95 m, Löcher gegenseitig zum Einbetonieren | 1 | 118.00 |
| SOP 13606 | Pfosten 90/90 1.95 m, Löcher vierseitig zum Einbetonieren | 1 | 131.00 |
| SOP 12607 | Hutmuttern M10, pro Pfosten | | 5.90 |
| SOP 13610 | U-Eisen mit Rohrlager für 2“-Abtrennungen | 2 | 55.00 |
| SOP 13612 | Flacheisen mit Auflaufriegel | 3 | 42.00 |
| SOP 13613 | Flacheisen mit 3 Hülsen für 2“-Rohr | 4 | 46.00 |








## Abtrennungstore 3-lagig 2“

Abtrennungstore 3-lagig 2“ als Abtrennung oder Tor, einseitig für Rohrlager, Gegenseite für Auflaufriegel mit Ringstabverschluss von oben bedienbar, daher keine Verletzungsgefahr.

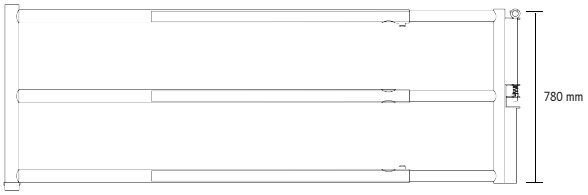





| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| SOP 13550 | Abtrennungstor 3-lagig 2“, 1.00 - 2.00 m, 78 cm hoch | 437.00 |
| SOP 13551 | Abtrennungstor 3-lagig 2“, 2.00 - 3.00 m, 78 cm hoch | 482.00 |
| SOP 13552 | Abtrennungstor 3-lagig 2“, 3.00 - 4.00 m, 78 cm hoch | 535.00 |
| SOP 13553 | Abtrennungstor 3-lagig 2“, 4.00 - 5.00 m, 78 cm hoch | 587.00 |
| 0134 | Rohrlager an Wand | 34.00 |
| 0135 | Rohrlager an 2“ | 34.00 |
| 0136 | Rohrlager an 1½“ | 34.00 |
| 0140 | Auflaufriegel an Wand | 34.00 |
| 0141 | Auflaufriegel an Wand stumpf | 34.00 |
| 0142 | Auflaufriegel an 2“ | 34.00 |
| 0143 | Auflaufriegel an 1½“ | 34.00 |




## Abtrennungen 3-lagig 2“

Die Abtrennungen sind als Tore mit Stossriegel oder als fest montierte, robuste Trennwände lieferbar. Die festmontierten Abtrennungen sind mit zwei, die Abtrennungen mit Stossriegel mit einer verstellbaren Augenschraube ausgerüstet. Der Teleskopteil kann mit Schrauben fixiert werden. Das Grundelement ist aus 2“- und der Einschubteil aus 1½“-Rohren. Die Tore können zwischen den jeweils angegebenen Massen montiert werden. Ab 4.00 - 5.00 m ist zusätzlich mittig eine Sprosse eingeschweisst. Höhe der Abtrennung 1.10 m. Die Preise enthalten Grund- und Einschubelement.

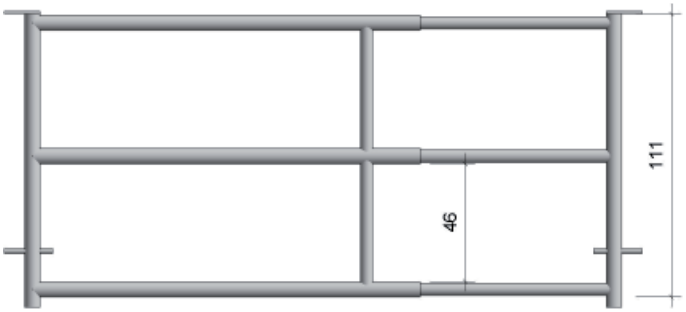



| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| BGTN30019 | 0.85 - 2.00 m, Scharnier fest | 195.00 |
| BGTN30023 | 2.00 - 3.00 m, Scharnier fest | 219.00 |
| BGTN30034 | 3.00 - 4.00 m, Scharnier fest | 263.00 |
| BGTN30045 | 4.00 - 5.00 m, Scharnier fest | 286.00 |
| BGTN30056 | 5.00 - 6.00 m, Scharnier fest | 316.00 |

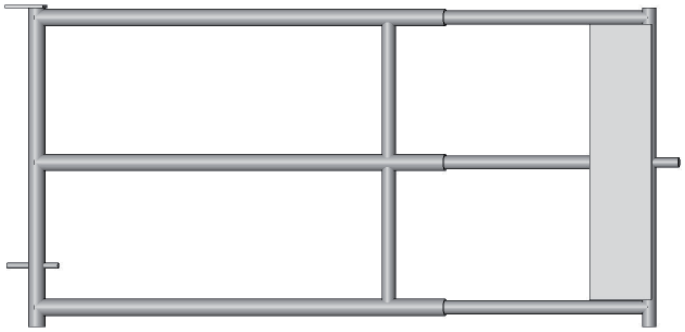

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| PGTN30019 | 1.07 - 2.07 m, Stossriegel | 195.00 |
| PGTN30023 | 2.06 - 3.06 m, Stossriegel | 219.00 |
| PGTN30034 | 3.06 - 4.06 m, Stossriegel | 263.00 |
| PGTN30045 | 4.06 - 5.06 m, Stossriegel | 286.00 |
| PGTN30056 | 5.06 - 6.06 m, Stossriegel | 316.00 |



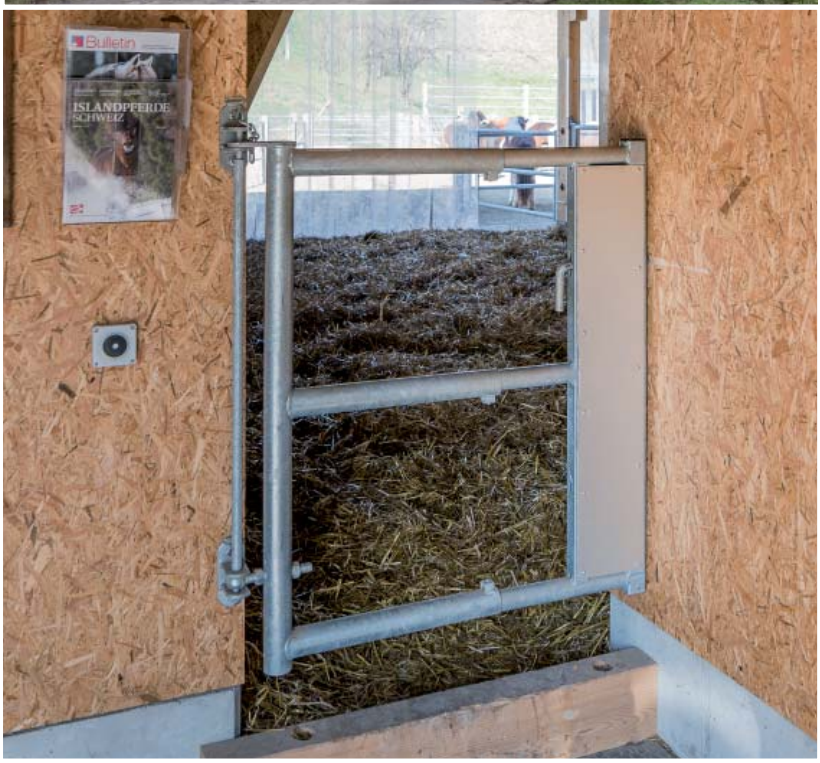



 Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.





## Weidetore 1¼“

Die Weidetore sind mit einem Stossriegel oder als fest montierte Trennwände lieferbar. Jedes Tor ist teleskopierbar. Das Grundelement ist in 1¼“, der Einschubteil jeweils 1.50 m lang in 1“. Höhe der Abtrennung 1.10 m.

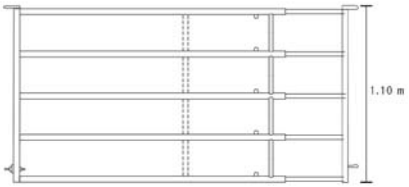


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| GBAN01104 | 1.19 - 2.00 m, Scharnier fest | 167.00 |
| GBAN01523 | 2.00 - 3.00 m, Scharnier fest | 179.00 |
| GBAN01534 | 3.00 - 4.00 m, Scharnier fest | 212.00 |
| GBAN01545 | 4.00 - 5.00 m, Scharnier fest | 249.00 |
| GBAN01556 | 5.00 - 6.00 m, Scharnier fest | 297.00 |
| GPAN01104 | 1.41 - 2.05 m, Stossriegel | 167.00 |
| GPAN01523 | 2.05 - 3.05 m, Stossriegel | 179.00 |
| GPAN01534 | 3.05 - 4.05 m, Stossriegel | 212.00 |
| GPAN01545 | 4.05 - 5.05 m, Stossriegel | 249.00 |
| GPAN01556 | 5.05 - 6.05 m, Stossriegel | 297.00 |




## Reitertor

Zur einfachen Bedienung direkt vom Pferde-Rücken aus.
Torbreite 1600mm

STW 05000 Preis auf Anfrage




## Vollgummirad

zum Anschellen an Abtrennungen

| | |
|---|---|
| an BGTN/PGTN Tore | |
| ZGT 01009 | 92.00 |
| an GBAN/GPAN Tore | |
| ZGT 01010 | 92.00 |




## Pneurad

zum Anschellen an Abtrennungen

| | |
|---|---|
| an BGTN/PGTN Tore | |
| ZGT 01011 | 135.00 |
| an GBAN/GPAN Tore | |
| ZGT 01012 | 135.00 |



## Pfosten 90/90mm

1.70 m hoch, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 20 x 20 cm, inkl. Ankerschrauben

GPF 12109 99.00



Pfosten 90/90 zum Einbetonieren, einseitig, 2-laschig, 2.10 m

GPF 12000 91.00



Pfosten 90/90 zum Einbetonieren, gegenseitig, 2-laschig, 2.10 m

GPF 12001 98.00




Pfosten 90/90 zum Einbetonieren, übers Eck, 2-laschig, 2.10 m

GPF 12004 98.00




Pfosten 90/90 zum Einbetonieren, dreiseitig, 2-laschig, 2.10 m

GPF 12005 106.00



Pfosten 90/90 zum Einbetonieren, vierseitig, 2-laschig, 2.10 m

GPF 12006 113.00



Pfosten 90/90 zum Einbetonieren, einseitig doppelt, 2-laschig 2.10 m

GPF 12002 98.00



## Pfosten 90/90mm

ohne Lasche, zum Einbetonieren, in Bodenhülse oder zum Anschellen

GPF 12009 2.10 m 75.00
GPF 12019 2.40 m 90.00



Halter an 90/90, einseitig, 2-laschig

BRD 12030 13.50



Halter an 90/90, zweiseitig, 2-laschig

BRD 12031 16.00



Halter an 90/90, über Eck, 2-laschig

BRD 12034 16.00



Halter an 90/90, dreiseitig, 2-laschig

BRD 12035 20.00



Halter an 90/90, vierseitig, 2-laschig

BRD 12036 24.00



Stossriegelhalter einfach

BRDN12038 24.00



Stossriegelhalter doppelt

BRDN12039 38.00



## Halter zu Abtrennungen


Nachfolgende Halter können für alle BGT, PGT, GBA und GPA verwendet werden. Die Halter werden mit den abgebildeten Schrauben und Dübeln geliefert.



## Wandhalter

2-laschig mit Bolzen

GPF 12040 12.50



## Bodenhülse

45 cm hoch für 90/90 Pfosten

GPF 12029 Bodenhülse 23.00
GPF 12030 Deckel 12.00



Laschenbock an 2“

GPF 12060 71.00



## Stossriegelhalter

an Wand

GPFN12045 13.00



## Schnappverschluss

für Weidetore, zum Einrasten

GPF 12048 39.00



Bride 90/90 zum Anschellen von Vierkantpfosten in eine Ecke

BRD 90904-1 22.00



Bride 90/90 zum Anschellen von Vierkant-Pfosten an Wand


BRD 90904 18.00



Bride 90/90 zum Anschellen von Vierkant-Pfosten über eine Ecke

BRD 90904-2 22.00



Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



## Rohrsäule 2“

1.50 m hoch, mittig auf Bodenplatte aufgeschweisst, inkl. Kunststoffdeckel und Bolzenanker, Bodenplatte 15 x 20 cm


RSS 13010 59.00



## Rohrsäule 2“

1.50 m hoch, Montageplatten aussen mittig aufgeschweisst, inkl. Kunststoffdeckel und Bolzenanker, Bodenplatte 15 x 20 cm

RSS 13013 59.00



## Teleskopsäule 2“

in der Höhe teleskopierbar von 1.72 - 2.50 m, seitlich auf Bodenplatte, oben mit Kopfplatte, inkl. 4 Bolzenanker und 2 Schrauben mit Dübeln

RSS 13015 98.00




## Bodenhülse 2“

zum Einbetonieren für 2“-Rohre, Gesamtlänge 30 cm

| Art.-Nr. | Grösse | Preis |
|---|---|---|
| GPF 12129 | Bodenhülse | 18.00 |
| GPF 12130 | Deckel | 8.00 |

## Doppel-T-Schellen




| Art.-Nr. | A | x | B | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 006.8033 | ¾“ | X | ¾“ | 4.70 |
| 006.8053 | 1“ | X | 1“ | 5.50 |
| 006.8073 | 1¼“ | X | 1¼“ | 7.10 |
| 006.8083 | 1½“ | X | 1“ | 7.10 |
| 006.8103 | 1½“ | X | 1½“ | 9.50 |
| 006.8113 | 2“ | X | 1¼“ | 11.30 |
| 006.8123 | 2“ | X | 1½“ | 12.50 |
| 006.8133 | 2“ | X | 2“ | 14.10 |

## Verbinder innen



| Art.-Nr. | Ø | Preis |
|---|---|---|
| 006.74053 | ¾“ | 10.15 |
| 006.74043 | 1“ | 10.20 |
| 006.74033 | 1¼“ | 10.70 |
| 006.74023 | 1½“ | 12.50 |
| 006.74063 | 2“ | 14.70 |

## Endhalter



| Art.-Ner. | Ø | Preis |
|---|---|---|
| 006.51073 | ½“ | 12.00 |
| 006.51063 | ¾“ | 12.20 |
| 006.51043 | 1“ | 12.50 |
| 006.51113 | 1¼“ | 13.00 |
| 006.51123 | 1½“ | 16.00 |
| 006.51133 | 2“ | 19.50 |

## Spezialschellen



| Art.-Nr. | | Preis |
|---|---|---|
| 006.29023 | 1“-2“ X 1“-2“ | 14.20 |
| MSR 12801 | 90/90 X 1½“ | 12.50 |

## Kreuzschelle



| Art.-Nr. | | | | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 006.30043 | 1½“ | X | 1¼“ | 13.90 |
| 006.30143 | 1“ | X | 1“ | 10.30 |
| 006.30013 | 1¼“ | X | 1¼“ | 13.50 |
| 006.30053 | 1½“ | X | 1½“ | 14.20 |
| 006.30083 | 2“ | X | 2“ | 15.90 |
| 006.30163 | 1½“ | X | 1“ | 12.40 |
| 006.30063 | 2“ | X | 1¼“ | 14.90 |
| 006.30073 | 2“ | X | 1½“ | 15.10 |

## 5-Fachschelle



| Art.-Nr. | Grösse | Preis |
|---|---|---|
| 006.80033 | 1½“ | 15.60 |
| 006.80043 | 2“ | 23.80 |

## Eckschelle




| Art.-Nr. | A | x | B | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 006.2033 | 1“ | X | 1“ | 10.00 |
| 006.2053 | 1¼“ | X | 1¼“ | 12.00 |
| 006.2083 | 1½“ | X | 1½“ | 13.50 |
| 006.2093 | 2“ | X | 1½“ | 15.50 |
| 006.2103 | 2“ | X | 2“ | 19.00 |



Aufpreis Bolzenanker V2A


| Art.-Nr. | Grösse | Preis |
|---|---|---|
| BRD 90002 | zu Anker | 1.70 |
| BRD 90003 | zu Schrauben | 2.90 |

## Rohrendkappen



| Art.-Nr. | Ø | | Preis |
|---|---|---|---|
| 20013 | ¾“ | | 1.10 |
| 20023 | 1“ | | 1.20 |
| 20033 | 1¼“ | | 1.50 |
| 20043 | 1½“ | Verstärkt | 2.30 |
| 20053 | 2“ | Verstärkt | 3.45 |

## Faustschellen




| Art.-Nr. | A | x | B | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 006.3173 | 2“ | X | 1¼“ | 8.00 |
| 006.3183 | 2“ | X | 1½“ | 10.00 |
| 006.3193 | 2“ | X | 2“ | 12.00 |
| 006.3203 | 2“ | X | 1“ | 12.50 |
| 006.3303 | 2½“ | X | 2“ | 13.50 |
| 006.3323 | 2½“ | X | 1½“ | 13.20 |
| 006.3033 | ½“ | X | ½“ | 2.50 |
| 006.3043 | ¾“ | X | ½“ | 2.70 |
| 006.3053 | ¾“ | X | ¾“ | 2.90 |
| 006.3063 | 1“ | X | ½“ | 2.90 |
| 006.3073 | 1“ | X | ¾“ | 3.30 |
| 006.3083 | 1“ | X | 1“ | 3.90 |
| 006.3093 | 1¼“ | X | ¾“ | 3.80 |
| 006.3103 | 1¼“ | X | 1“ | 4.40 |
| 006.3113 | 1¼“ | X | 1¼“ | 5.30 |
| 006.3123 | 1½“ | X | ¾“ | 4.00 |
| 006.3133 | 1½“ | X | 1“ | 4.80 |
| 006.3143 | 1½“ | X | 1¼“ | 5.40 |
| 006.3153 | 1½“ | X | 1½“ | 7.00 |
| 006.3163 | 1½“ | X | 2“ | 11.50 |


## Pferdesicherung

Bestehend aus Rohrstück, Bolzen und Kette. Wird verwendet, um die Lücke zwischen Pfosten und Abtrennung zu halbieren.

ZGT 01131 18.00



## Rohre verzinkt



| Art.-Nr. | “ | Ø | W-Stärke | Preis/Stange | Preis/Lfm. |
|---|---|---|---|---|---|
| VZR 12001 | ½“ | 21.9 mm | 2.65 mm | 30.00 / 6.00 m | 5.10 |
| VZR 12002 | ¾“ | 26.9 mm | 2.65 mm | 36.00 / 6.00 m | 6.20 |
| VZR 12003 | 1“ | 33.7 mm | 3.25 mm | 42.00 / 6.00 m | 7.20 |
| VZR 12004 | 1¼“ | 42.4 mm | 3.25 mm | 45.00 / 6.00 m | 7.70 |
| VZR 12005 | 1½“ | 48.3 mm | 3.25 mm | 48.60 / 6.00 m | 8.40 |
| VZR 12006 | 2“ | 60.3 mm | 3.65 mm | 66.00 / 6.00 m | 11.40 |

## Briden



| Art.-Nr. | Ø | Dim. | Preis |
|---|---|---|---|
| 006.155133 | 1“ | 25/4 | 4.70 |
| 006.99015 | 1¼“ | 40/5 | 7.70 |
| 006.155143 | 1¼“ | 25/4 | 4.90 |
| 99026 | 1½“ | 60/8 | 10.00 |
| 006.99016 | 1½“ | 40/5 | 8.00 |
| 006.155023 | 1½“ | 25/4 | 5.70 |
| 99027 | 2“ | 60/8 | 11.00 |
| 006.99017 | 2“ | 40/5 | 8.20 |
| 006.155153 | 2“ | 25/4 | 5.90 |

## Rohrverbindungssystem

Das Funktionsprinzip der untenstehenden Rohrverbinder ist ebenso einfach wie überzeugend. Es macht sie zur perfekten Lösung für die freie Gestaltung von Ausläufen, Geländern, Absperrungen, Brüstungen, Regalanlagen, Messebau und eine Vielzahl von weiteren Anwendungen. Ästhetik und Funktionalität vereint in einem.



Dieser Rohrverbinder eignet sich für eine 90° T-Verbindung von zwei Rohren und wird häufig bei Stehern und Mittelträgern verwendet.

| | | |
|---|---|---|
| 10-7 | 1¼“ | 15.20 |
| 10-8 | 1½“ | 17.35 |
| 10-9 | 2“ | 31.35 |



Dieser Rohrverbinder ermöglicht eine 90° Verbindung von 2 Rohren. Eine Stückelung ist durch zwei Inbusschrauben und durch den längeren Körper möglich.

| | | |
|---|---|---|
| 25-7 | 1¼“ | 25.75 |
| 25-8 | 1½“ | 27.80 |
| 25-9 | 2“ | 49.75 |



Dieser Rohrverbinder kann z.B. als Endstück für einen Handlauf oder für rechteckige Rahmen verwendet werden.

| | | |
|---|---|---|
| 15-7 | 1¼“ | 17.95 |
| 15-8 | 1½“ | 23.00 |
| 15-9 | 2“ | 41.75 |



Dieser Rohrverbinder ermöglicht eine 90° Eckverbindung bei rechtwinkeligen Konstruktionen.

| | | |
|---|---|---|
| 21-7 | 1¼“ | 20.75 |
| 21-8 | 1½“ | 23.35 |
| 21-9 | 2“ | 41.75 |



Dieser Rohrverbinder ist eine Aussenverbindung zwischen Rohren derselben Grösse.

| | | |
|---|---|---|
| 14-7 | 1¼“ | 16.75 |
| 14-8 | 1½“ | 19.00 |
| 14-9 | 2“ | 29.15 |



Dieser Rohrverbinder wird meistens paarweise eingesetzt, um variable Winkel zwischen 55°-210° zu bilden. (Preis pro Paar)

| | | |
|---|---|---|
| 19-7 | 1¼“ | 38.70 |
| 19-8 | 1½“ | 40.75 |
| 19-9 | 2“ | 62.55 |



Dieser 90° Eckverbinder kann z.B. als Abschluss für die obere oder untere Eckverbindung oder rechtwinkeligen Strukturen verwendet werden.

| | | |
|---|---|---|
| 20-7 | 1¼“ | 26.35 |
| 20-8 | 1½“ | 32.10 |
| 20-9 | 2“ | 59.30 |



Dieser Rohrverbinder ermöglicht die Verbindung eines Stehers mit horizontalen Rohren in drei Richtungen jeweils in einem Winkel von 90°.

| | | |
|---|---|---|
| 35-7 | 1¼“ | 30.35 |
| 35-8 | 1½“ | 31.50 |
| 35-9 | 2“ | 55.30 |



Dieser Rohrverbinder ermöglicht z.B. eine 90° Verbindung zwischen der Knieleiste und dem Steher eines Geländers.

| | | |
|---|---|---|
| 26-7 | 1¼“ | 19.80 |
| 26-8 | 1½“ | 25.50 |
| 26-9 | 2“ | 44.70 |



Dieser Rohrverbinder wird eingesetzt, um z.B. einen mittleren Steher mit horizontalen Rohren in vier Richtungen zu verbinden.

| | | |
|---|---|---|
| 40-7 | 1¼“ | 44.70 |
| 40-8 | 1½“ | 44.95 |
| 40-9 | 2“ | 67.90 |



Dieser Rohrverbinder wird z.B. für Konstruktionen mit beliebigen Winkeln eingesetzt. Kombinationen mit Verbindern unterschiedlicher Grösse sind möglich.

| | | |
|---|---|---|
| 50-7W | 1¼“ | 13.55 |
| 50-8W | 1½“ | 16.15 |
| 50-9W | 2“ | 37.95 |



Dieser Rohrverbinder wird für verschiedene Wand- oder Bodenverstrebungen verwendet, die einen beliebigen Winkel erfordern (ohne 50-W, nur Wandhalter).

| | | |
|---|---|---|
| M58 | Wandhalter | 14.20 |



Dieser Rohrverbinder findet in Konstruktionen Verwendung, wo Verbindungen mit beliebigen Winkeln oder Verstrebungen notwendig sind.

| | | |
|---|---|---|
| 50-7M | 1¼“ | 11.35 |
| 50-8M | 1½“ | 12.00 |
| 50-9M | 2“ | 23.75 |



Dieser Rohrendhalter ist für Wand- und Bodenfixierung geeignet.

| | | |
|---|---|---|
| 61-7 | 1¼“ | 16.40 |
| 61-8 | 1½“ | 20.50 |
| 61-9 | 2“ | 27.50 |



Dieser Rohrverbinder wird für Doppelverstrebungen bzw. Abstützungen verwendet. Für die Montage von Doppelfüllelementen.

| | | |
|---|---|---|
| M51-7 | 1¼“ | 16.40 |
| M51-8 | 1½“ | 16.75 |
| M51-9 | 2“ | 29.35 |



Dieser Rohrverbinder wird für doppelseitige, um 90° verdrehte Verkleidungen verwendet.

| | | |
|---|---|---|
| M52-7 | 1¼“ | 20.50 |
| M52-8 | 1½“ | 20.75 |
| M52-9 | 2“ | 40.30 |







## Hof- und Arealgeländer

Geländerelemente mit Rahmen 50/20 und stehenden Flacheisen 40/5, Stababstand 12 cm, mit Schrauben und Hutmuttern auf Pfosten 60/60 verschraubt. 1.10 m hoch, alle 2.50 - 2.80 m ein Pfosten 60/60 mit Platte und VA-Ankerschrauben.

**Ohne VA-Handlauf**

- Elemente mit Längen 2.50 - 2.80 m
- Pfosten 60/60
- VA-Ankerschrauben M10 X 110 mm

HUA 0100 262.00/Lfm.

**Mit VA-Handlauf**

- Elemente mit Längen 2.50 - 2.80 m
- Pfosten 60/60
- VA-Ankerschrauben M10 X 110 mm
- VA-Handlaufrohr 1¼“ inkl. Verbindungsstücke

HUA 0200 327.00/Lfm.



## Eichenbalken

Die sägerohen Eichenbalken können als Pfosten für Pferdeausläufe verwendet werden. In Kombination mit 2“-Rohren können durch Löcher, welche bauseitig gebohrt werden, 2- oder 3-lagige Festabtrennungen erstellt werden.

Eichenbalken 12 x 20 cm, 2.60 m lang, sägeroh, ca. 75 kg

| | |
|---|---|
| 019.1220 Eichenbalken 12 x 20 cm | 79.00 |
| 019.1400 Löcher in Eichenbalken, pro Loch | 4.80 |
| 019.1410 VA-Deckel 12 x 20 cm mit Abkantung 3 cm | 37.00 |




Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

# Paddock






## Hindernisstangen-Wandgestell

zur Festmontage an die Wand, mit 3 Bügeln aus Rundrohr

001.1638 184.00

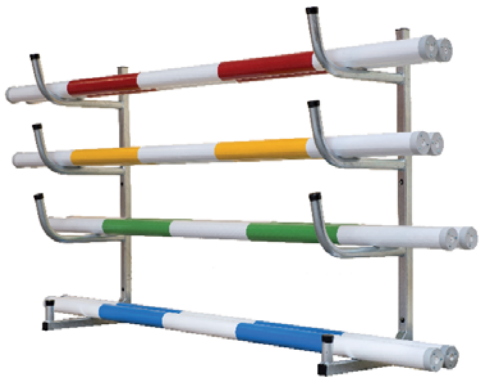

## Hindernisstangen-Transportgestell

zur Festmontage auf den Boden gedübelt, inkl. Vierkantzwischenrohren

001.1636 374.00



## Hindernisstangen-Transportgestell

zur Montage auf Pritschenwagen, feuerverzinktes Gestell zum Lagern und Transportieren von Hindernisstangen, insgesamt 6 Bügel.

001.1635 371.00




Achtung! Symbolbild, Pritschenwagen und Kunststoff-Schutzrohre sind nicht im Preis inbegriffen!

## Kunststoff-Schutzrohr

auf die 12 Arme des Hindernisstangen-Transportgestelles montiert

001.1637 249.00



## Pritschenwagen

Handpritschenwagen aus Profilstahl geschweisst, feuerverzinkt, 4 Eckhülsen, Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Zugöse und automatisch gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, Industrie-Luftbereifung 400/100 mit 6 PR, Naben mit Rollenlager, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend und inkl. Kugelkopf hinten.

| | | |
|---|---|---|
| 001.15370 | 1.25 x 2.50 m | 1320.00 |
| 001.15371 | 1.25 x 3.20 m | 1582.00 |
| 001.3337 | Aufpreis für Kugelkopf vorne | 32.00 |
| 001.31470 | Aufpreis für Breitreifen 410/170 mm | 79.00 |



Kugelkopf hinten



## Hindernisstangen

aus Kunststoff, 3.00 m lang, Ø 10 cm, 6 kg, in den abgebildeten Farben

001.9276 88.00



## Cavaletti-Stangen

Aus Kunststoff, einfarbige Ausführung, nur 4 kg leicht, ideal für Cavaletti- und Bodenarbeit. Stangen sind zerlegbar, doppelwandig und robust, kein Splittern und Brechen!
- Länge: 3.00 m
- Durchmesser: 10 cm
- Gewicht: ca.4 kg

in den abgebildeten Farben

001.9278 73.00



## Hindernisstangen

aus Kernholz, mit Schutzkappen, 3.00 m lang, Ø 9.4 cm

| | |
|---|---|
| 009.005 Hindernisstangen in abgebildeten Farben | 65.00 |
| 009.006 Hindernisstangen roh, ohne Farben | 59.00 |
| 009.100 Aufpreis für Farbänderung pro Farbe | 9.00 |



## Schutzkappe

für Hindernisstangen, Grau

| | | |
|---|---|---|
| 001.9479 | Ø 10 cm | 2.20 |
| 001.9479-1 | Ø 9.5 cm | 2.20 |



## Cavaletti-Kreuz

mit Stange aus Kreuzholz, in Weiss und Weiss/Blau erhältlich, 3.00 m lang

| | | |
|---|---|---|
| 009.910 | | 106.00 |
| 009.100 | Aufpreis für Farbänderung pro Farbe | 9.00 |



## Alu-Cavaletti


aus Aluminium, 3.00 m lang

Alu-Cavaletti, ohne Farbe

| | | |
|---|---|---|
| 022.3000 | Alu-blank | 427.00 |

Alu-Cavaletti, Kreuz Alu-blank, Stange mit zwei Farbringen

| | | |
|---|---|---|
| 022.3001 | Farben: Blau, Gelb, Grün oder Rot | 495.00 |

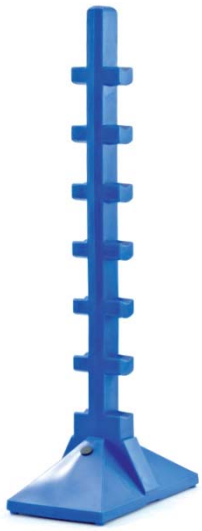

## Trainingsständer

aus Polyäthylen mit 3 variablen Auflagen, ideal zum schnellen Aufbauen, da geringes Eigengewicht, Höhe ca. 1.66 m, in den Farben Grün, Blau und Rot erhältlich

001.9271 85.00



## Sprungständer

Basic-Aluminium-Sprungständer 1.54 m lang, ca 5.5 kg leicht, hohe Standfestigkeit dank 4 Füssen


001.9451 144.00



## Sprungständer

Alu-Sprungständer mit Fang, 4 Füsse, Farbe weiss

001.9322 448.00

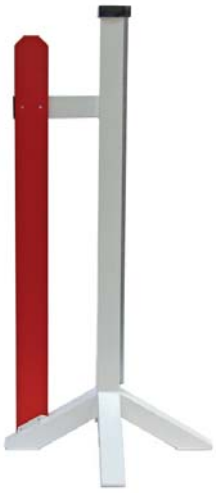

## Sprungständer

Alu-Sprungständer mit Fang, 4 Füsse Farben: Weiss-Blau, Weiss-Rot oder Weiss-Gelb

001.9323 259.00



## Sprungständer

Aluminium-Sprungständer 1.63 m lang, ca. 8 kg leicht, hohe Standfestigkeit dank 4 Füssen

001.9450 231.00



## Horseblock

Der Horseblock ist praktisch und raffiniert, denn durch seine vielen unterschiedlichen Höhenabstufungen ist er ein unentbehrlicher Begleiter auf dem Springplatz. Ein strapazierfähiger, hochwertiger Kunststoffblock. Masse 83 x 63 x 30 cm, Gewicht ca. 7,3 kg, in den abgebildeten Farben.

001.9305 98.00



## Cavaletti-Block

55 x 44 x 22 cm
in den abgebildeten Farben.
Preis pro Stück

001.9202 56.00



## Aufstieghilfe

Dieser pfiffige Block vereint Aufstieghilfe und Cavaletti-Block in einem.
In den Vertiefungen können Sie Trainingsstangen einlegen, ansonsten dient der Block als trittsichere Aufstieghilfe.


001.8812 103.00



## Rollbidet

2.30 x 3.00 m oben mit Schaumplane ca. 10 x 10 cm weiss, dreiseitig vernäht, Farbe Plane Ultramarinblau.
Das Rollbidet kann aus- sowie zusammengerollt verwendet werden.

HRT 0700 188.00

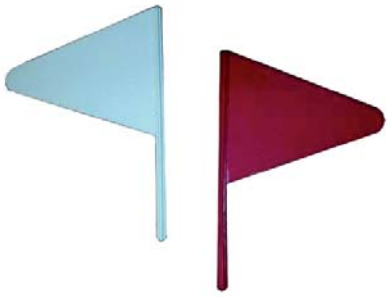



Halter

## Fähnchen

aufsteckbare Hindernisfähnchen aus wetterbeständigem Kunststoff.
inkl. Halter, Rot oder Weiss
Preis pro Stück

001.9474 3.70



## „Safe & Light“

Sicherheitsauflage, FN geprüft, komplett mit Adapter aus Kunststoff. Ab einer Belastung von 140 kg löst sich die Auflage aus dem Sicherheitsadapter heraus und die Stange fällt nach unten, für Schlüsselschiene 24 mm.

001.9452 45.00



## Stangen Stopp

Die einfache und innovative Idee für die Bodenarbeit, verhindert das Wegrollen der Stangen, Holzstangen liegen nicht mehr direkt auf dem feuchten Boden und halten länger.
Preis pro Stück

022.1060 21.00



## Turnierauflage

aus schlagfestem Kunststoff, für Schlüssellochschiene 24 mm, 20er Auflagentiefe, Vario flach, wechselseitig einsetzbar

001.9453 9.00



## Stecklöffelauflage

verzinkt

009.903 16.50






## Schlüsselloch-schiene aus Kunststoff

75 cm lang, 24 mm Schlüssellochdurchmesser.

001.9458 8.20



## Schlüsselloch-schiene

1.50 m lang, individuell einsetzbar und flexibel in der Montage. Das Material ist aus witterungsbeständigem, verzinktem Stahl, 24 mm Schlüssellochdurchmesser.

001.9456 25.00


## Parcours KARINA

Der Trainingsparcours KARINA besteht aus 5 kompletten Hindernissen mit Alu-Sprungständern und Hindernisstangen aus Kreuzholz in 3.00 m Länge, zusätzlich 4 Alu-Ständer für zwei Oxersprünge.


- 10 Alu-Sprungständer mit Fang, Weiss, 4 Füsse
- 4 Aluminium-Sprungständer 1.63 m lang
- 20 Hindernisstangen 3.00 m aus Holz, div. Farben
- 40 Auflagen aus Kunststoff
- je ein Sprung in Blau, Schwarz, Gelb, Grün und Rot

001.9485 Komplett Parcours KARINA Fr. 3950.00

Trainingsparcours mit 5 Hindernissen 20 m / 40m

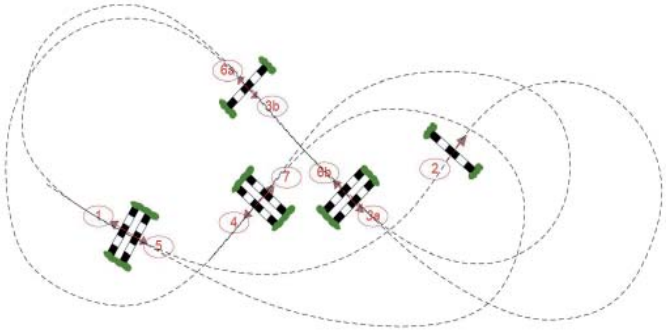

Trainingsparcours mit 5 Hindernissen 20 m / 40m

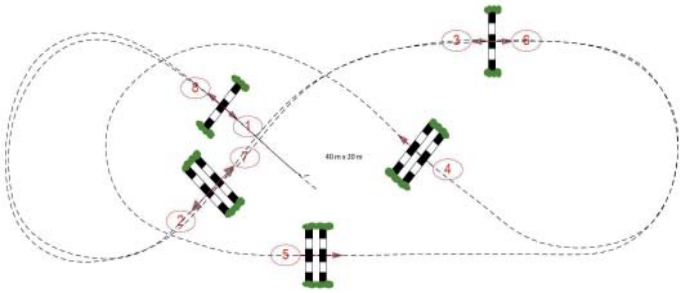












Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.












## Parcours ADELINO

Der Trainingsparcours ADELINO besteht aus 5 kompletten Hindernissen mit Alu-Sprungständern und Hindernisstangen aus Kreuzholz in 3.00 m Länge, zusätzlich 4 Alu-Ständer für zwei Oxersprünge, Unterstellern und Planken.


- 10 Alu-Sprungständer mit Fang, Weiss
- 4 Aluminium-Sprungständer 1.63 m lang
- 1 Kreuzplanke aus Holz
- 3 Unterstellteile zu 2 x 1.50 m aus Holz
- 2 Planken aus Holz
- 20 Hindernisstangen 3 m aus Holz, div. Farben
- 46 Auflagen aus Kunststoff
- je ein Sprung in Blau, Gelb, Schwarz, Rot und Grün

001.9486 Komplett Parcours ADELINO Fr. 6515.00

Trainingsparcours mit 5 Hindernissen 20 m / 40m

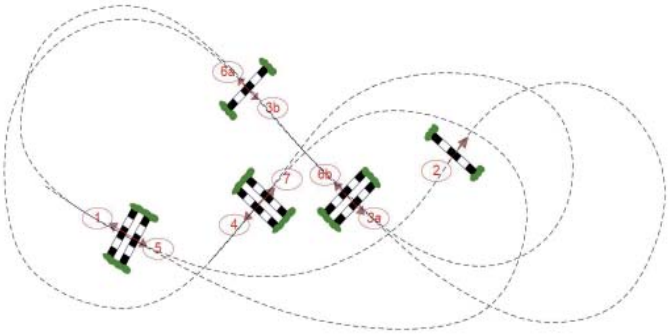

Trainingsparcours mit 5 Hindernissen 20 m / 40m

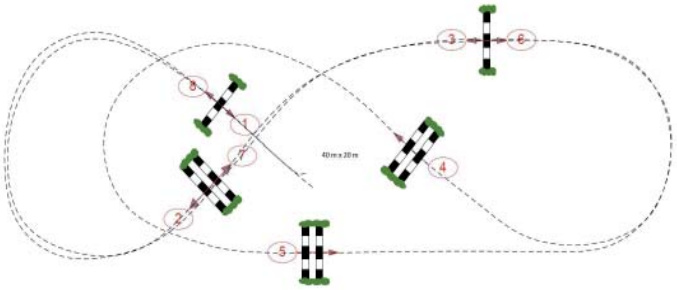





## Hinderniskegel

Unsere Hinderniskegel zeichnen sich durch leichtes Eigengewicht, Stabilität und Robustheit aus. Der Clou ist die obere Rille. Diese ermöglicht das Aufstellen und Einsammeln der Kegel vom Pferd aus. Durch das geringe Eigengewicht sind diese Kegel besonders leicht zu positionieren.

001.9376 Höhe: 70 cm 27.00
001.9375 Höhe: 50 cm 13.00



## Fahrkegel

Aus PVC, vielseitig einsetzbar für die Trail- und Bodenarbeit oder als kleiner Übersprung. Ideal auch als Abgrenzung in Kombination mit unseren Kegelauflagen, ca. 55 cm hoch, Gewicht ca. 3 kg

001.9301 54.00



## Hindernisball

72,5 mm Durchmesser, gelb, passend auf Hindernis- oder Fahrkegel, aus Kunststoff

001.9484 4.50



## Stangenauflage

passend auf Hindernisstangen, aus Kunststoff

001.9229 7.00

## Hindernisnummern-Set, 20-teilig

Kegel aus strapazierfähigem Kunststoff, stapelbar, Hand-Eingriff zum einfachen Transportieren, Farbe Weiss, ca. 25 x 31 x 31 cm, Nr. 1-15, 2x a, 2x b, 1x c.


001.9480 612.00




## Hindernisnummern-Set, 12-teilig

steckbar, für Aussenplatz, kunststoffbeschichtetes Metall

001.9298 191.55




## Bahnbuchstaben


steckbar, kunststoffbeschichtetes Metall, für Bahngrösse 20 x 40 m

001.9280 Bahnbuchstaben 8er-Satz für den Aussenplatz 68.00
001.9281 Bahnbuchstaben 4er-Erweiterungssatz Aussenplatz 20 x 60 m 41.00
001.9283 Zirkelpunkte-Erweiterungssatz 41.00

## Bahnbuchstaben

schraubbar, Kunststoff

001.9213 8er-Satz für Reithalle, Bahngrösse 20 x 40 m 34.45
001.9214 4er-Erweiterungssatz Reithalle, Bahngrösse 20 x 60 m 17.20





## Arpolith-Horse – der Reitbodenverbesserer

Reitböden müssen höchsten Ansprüchen von Pferd und Reiter genügen. Arpolith-Horse trägt dazu bei, Ihren Reitboden zu optimieren.
Staubbildung ist eines der grössten Probleme in Reithallen, auf Aussenplätzen und Führanlagen. Durch die notwendige Beregnung wird der Boden allerdings verdichtet und während der Beregnung kann die Anlage nicht beritten werden. Wasservorräte müssen unter anderem im Sommer in ausreichender Menge vorhanden sein, damit kein teures Trinkwasser verwendet werden muss. Durch den Einsatz von Arpolith wird die Feuchtigkeit länger im Boden gehalten und so muss der Boden seltener bewässert werden. Die Staubbildung wird reduziert und das Wohlbefinden von Pferd und Reiter wird gesteigert. Der durch Arpolith gelockerte Boden wirkt schonend auf die Gelenke des Pferdes. Arpolith ist einfach in der Dosierung und Handhabung und zeigt eine langandauernde Wirkung. Nach ca. drei Jahren sollte Arpolith-Horse einfach erneut eingearbeitet werden, der Austausch des Reitbodens ist dafür nicht notwendig. Nicht Staub, sondern allzu ergiebige Niederschläge sind häufig ein Problem auf Turnierreitplätzen, die durch grosse Wassermengen unbereitbar werden können. Auch hier ist der Einsatz von Arpolith sinnvoll: Das Granulat speichert das Wasser und reduziert deutlich die Bildung von Pfützen und Schlamm.




BM10505 Büchse à 1.5 kg, für ca. 7-8 m² 21.00
BM10506 Eimer à 22 kg, für ca. 100-120 m² 191.00

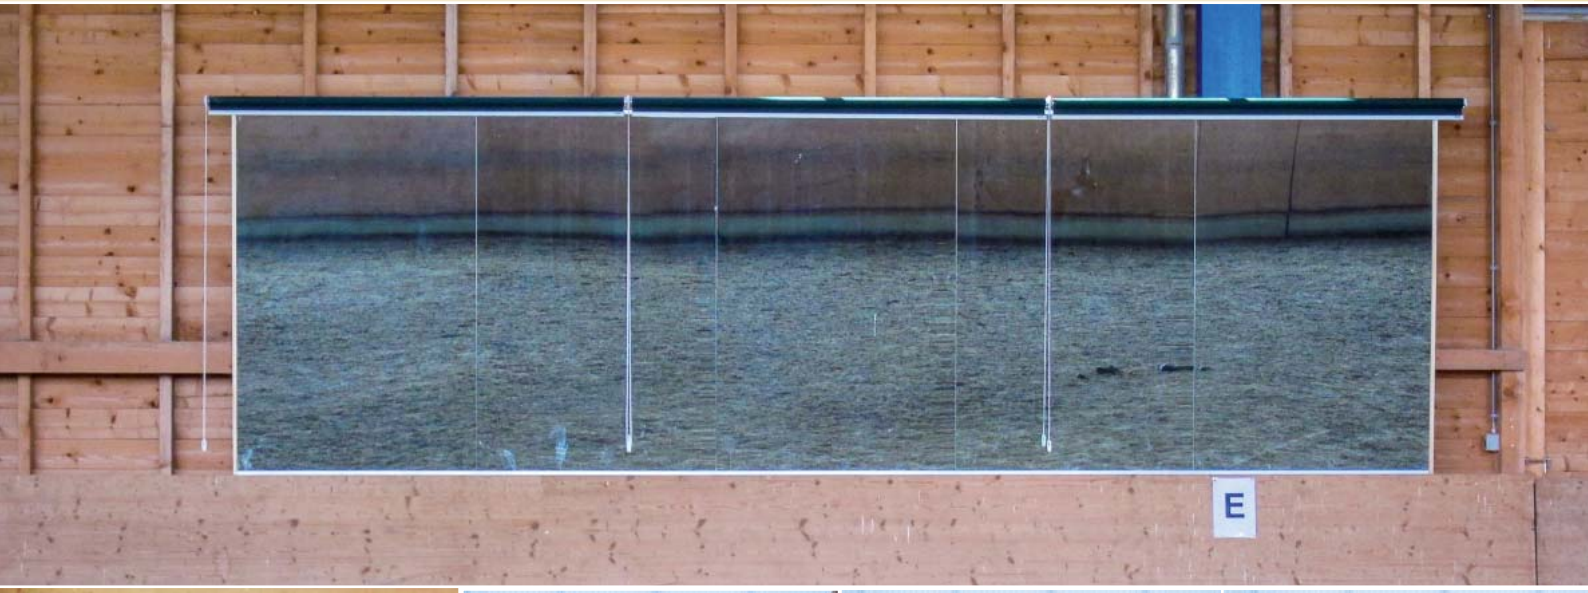












## Reithallenspiegel

Zur Optimierung von Haltung, Sitz und Stil ist ein Reithallenspiegel unverzichtbar. Er bietet die Möglichkeit zur permanenten Selbstkontrolle.

Dieser Reithallenspiegel wird aus einem 6 mm MIROX-Safe-Spiegel hergestellt und ist in einem Holzrahmen eingefasst, was ein nahezu verzerrungsfreies Spiegelbild ergibt. Auf der Rückseite des Spiegels wird eine Polypropylenschicht aufgebracht, damit bei einem Spiegelbruch die Scherben an der Folie haften bleiben.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.9400 | Spiegelgrösse 1.16 x 1.95 m, Spiegelfläche 1.00 x 1.80 m | 696.00 |
| 001.9401 | Spiegelgrösse 1.36 x 1.95 m, Spiegelfläche 1.20 x 1.80 m | 826.00 |
| 001.9402 | Spiegelgrösse 3.35 x 1.95 m, Spiegelfläche 3.15 x 1.80 m | 2193.00 |
| 001.9403 | Spiegelgrösse 5.36 x 1.95 m, Spiegelfläche 5.20 x 1.80 m | 3406.00 |
| 001.9404 | Spiegelgrösse 6.36 x 1.95 m, Spiegelfläche 6.20 x 1.80 m | 4386.00 |
| 001.9411 | Montageset für Reithallenspiegel bis 1.40 m | 155.00 |
| 001.9412 | Montageset für Reithallenspiegel ab 1.40 m | 271.00 |
| 001.9405 | Spiegelrollo für Reithallenspiegel 1.26 x 1.95 m | 215.00 |
| 001.9406 | Spiegelrollo für Reithallenspiegel 1.36 x 1.95 m | 265.00 |
| 001.9407 | Spiegelrollo für Reithallenspiegel 3.35 x 1.95 m | 660.00 |
| 001.9408 | Spiegelrollo für Reithallenspiegel 5.36 x 1.95 m | 995.00 |
| 001.9409 | Spiegelrollo für Reithallenspiegel 6.65 x 1.95 m | 1275.00 |
| 027.1000 | Rollladensystem elektrisch zu Reithallenspiegel 1.36 x 1.95 m | 929.00 |
| 027.1001 | Rollladensystem elektrisch zu Reithallenspiegel 3.35 x 1.95 m | 1439.00 |
| 027.1002 | Rollladensystem elektrisch zu Reithallenspiegel 5.36 x 1.95 m | 2135.00 |



## Reitbahnplaner Typ 2
## für Vlies-, Geotex- und Sandböden

Reitbahnplaner Typ 2 Professional, für Vlies-, Geotex- und Sandböden, mit gefederter Mittelschiene, höhenverstellbare Zinkenleiste, Rot pulverbeschichtet. Anhängung an Schlepper Kat. 1/2.

- Arbeitsbreite von 1.40 – 3.00 m möglich
- 2000-fach bewährt
- Rahmen nur mit Rundrohr, keine Ecken und Kanten zum Anhängen
- per Hebel höhenverstellbare vordere Zinkenleiste
- hintere Zinkleiste nachlaufend
- schwere Glättschiene zum Verdichten und Nachglätten



032.214240 Reitplatzplaner Typ 2 3350.-









## Reitbahnplaner Typ 1 für reine Sandböden

Reitbahnplaner Typ 1 Taditional, für reine Sandböden, mit starrer Mittelschiene, höhenverstellbare Zinkenleiste, Grün pulverbeschichtet. Anhängung an Schlepper Kat. 1/2.

- Arbeitsbreite von 1.40 – 4.00 m möglich
- 2000-fach bewährt
- für reine Sandböden
- starre Mittelschiene
- Rahmen nur mit Rundrohr, keine Ecken und Kanten zum Anhängen
- per Hebel höhenverstellbare vordere Zinkenleiste
- hintere Zinkleiste nachlaufend
- schwere Glättschiene zum Verdichten und Nachglätten

Preise auf Anfrage.




## Reitbahnplaner Typ 5 Premium mit Gitterwalze

Reitbahnplaner Typ 5 Premium, für Böden mit Sand/Vliesgemisch, mit 2- oder 3-Reihen-Striegel und Gitterwalze mit Förderschnecke, Rot pulverbeschichtet. Anhängung an Schlepper Kat. I/II oder Quad. Arbeitsbreite von 1.25 - 3.00 m möglich.

Preise auf Anfrage.

## Diverse weitere Modelle auf Anfrage verfügbar.



## Agrilight Hallenbeleuchtung

Beleuchtungsstärke, Tageslänge und Lichtfarbe haben einen Einfluss auf das Tierwohlergehen und damit auf das Verhalten der Tiere. Ein richtiges Gleichgewicht zwischen diesen drei Faktoren hat einen positiven Einfluss auf die Tiere. Richtige und einheitliche Stallbeleuchtung trägt unter anderem zu einer besseren Gesundheit und Produktivität bei. Darüber hinaus trägt die richtige Beleuchtungsstärke wesentlich zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Sie und Ihre Mitarbeiter bei.

### Agrilight AL2007 Armatur

Die AL2007 Armatur beleuchtet mit nur einer Reihe einen Stall bis zu 24 Meter Breite effizient und gleichmässig. In Kombination mit der Anwendung von 400 Watt-Lampen wird so eine noch bessere und effizientere Lichtlösung erreicht. Dies mit einer geringeren Anzahl von Armaturen und folglich niedrigeren Installations- und Betriebskosten.



| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 024.10010 | Agrilight 250 Watt, ohne Leuchtmittel | 497.00 |
| 024.10011 | Agrilight 400 Watt, ohne Leuchtmittel | 540.00 |

### Zubehör zu Agrilight Hallenbeleuchtung

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 024.10040 | Agrilight Installationsstreifen Edelstahl, 20 cm | Paar | 17.00 |
| 024.10041 | Agrilight Installationsstreifen Edelstahl, 50 cm | Paar | 22.00 |
| 024.10042 | Agrilight Installationsstreifen Edelstahl, 100 cm | Paar | 27.00 |
| 024.10043 | Agrilight Installationsbügel Edelstahl, hängig | Paar | 22.00 |
| 024.10050 | Agrilight Hochdruck Natrium Leuchtmittel 250 Watt, Gelb | Stk. | 29.50 |
| 024.10051 | Agrilight Halid Leuchtmittel 250 Watt, Weiss | Stk. | 59.50 |
| 024.10052 | Agrilight Hochdruck Natrium Leuchtmittel 400 Watt, Gelb | Stk. | 43.50 |
| 024.10053 | Agrilight Halid Leuchtmittel 400 Watt, Weiss | Stk. | 76.00 |





## Die AgriLED pro 32 Leuchte

Diese AgriLED pro 32 Leuchte ist standardmässig dimmbar und mit einem integrierten, roten LED-Licht ausgestattet, welches in der Dunkelperiode der Stallkontrollrunde eingeschaltet wird. Mit einer Lebensdauer von über 60‘000 Stunden der AgriLED pro 32 Leuchte lassen sich bis zu 60 % Energiekosten sparen.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 024.20010 | AgriLED pro 32, mit Rotlicht (benötigt Steuerung) | Stk. | 1296.00 |
| 024.20011 | LED Leuchte 2 x 28 Watt inkl. Leuchtmittel | Stk. | 173.00 |
| 024.20050 | LED Leuchtmittel 28 Watt | Stk. | 71.00 |




## Agribox – Lichtmanagementsystem

Mit einer vorprogrammierten und integrierten Zeitschaltuhr kann das Lichtprogramm exakt eingestellt werden. Mit Hilfe eines Lichtsensors, welcher ausserhalb des Stalles montiert wird, kann eingestellt werden, wann die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden soll – so haben Sie immer das beste Lichtniveau im Stall.

Durch die automatischen Lichtprogramme werden Tageslänge und Lichtniveau optimal aufeinander abgestimmt, sodass die Energiekosten gesenkt werden können, weil die Beleuchtung nicht unnötig eingeschaltet ist.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 024.10030 | Agrilight Steuerungskasten Agribox, Small | Stk. | 972.00 |
| 024.10031 | Agrilight Steuerungskasten Agribox, Medium | Stk. | 1242.00 |

## Rundballenraufe für Pferde

Die BM Pferderaufe entspricht allen Anforderungen an die sichere Pferde- und Fohlenhaltung (50 mm Abstände). Das Dach ist höhenverstellbar und steht allseitig ca. 35 cm vor. Die Füsse sind in zwei Positionen höhenverstellbar. Ein Element kann als Türe geöffnet werden. Damit sich die Pferde nicht verletzen können, wird die Raufe ohne Dreipunktaufhängung gefertigt.

| | | |
|---|---|---|
| GRB 06610 | 12 Plätze 2.06 x 2.06 m | 2265.00 |
| GRB 06615 | 16 Plätze 2.06 x 3.06 m | 2995.00 |



inkl. 3-fach Bodenverstärkung und Dachkantenschutz

## Futterraufe mit Fütterungsplane

Zeitgesteuerte Fütterungsplane zu Rundballenraufe, 2.00 m breit, inkl. Rohrmotor, seitlichen Führungen und Steuerung. Über eine in der Steuerung integrierte Zeitschaltuhr kann die Raufe bis zu 7 x täglich geöffnet werden. Die Zeit der Offenstehung kann individuell eingestellt werden, danach schliesst sich die PES-Plane automatisch bis zum nächsten Intervall. Das Intervall kann an der Steuerung individuell eingestellt werden.

Pro Raufe wird eine Steuerung benötigt.

| | | |
|---|---|---|
| GRB 06625 | Steuerung mit einer Plane | 1880.00 |
| GRB 06626 | zusätzliche Plane | 1190.00 |
| GRB 06627 | Verlängerung der Plane auf 3.00 m | 242.00 |

Video auf www.bm-agrotech.ch/6625




## Stromschutz zu Fütterungsplane

Mit dem Impuls der Öffnung und Schliessung der zeitgesteuerten Fütterungsplane wird der Strom zu- oder abgeschaltet.

Grundelement mit Zaungerät Horizont Trapper, Steuerungserweiterung und Verkabelung auf der Raufe
GRB 06670 1320.00

Stromschutz für zeitgesteuerte Fütterungsplane, Erweiterungselement mit Verkabelung auf der Raufe
GRB 06671 282.00

















## Eckraufe mit Fütterungsplane

Zeitgesteuerte Eckraufe aus 21 mm Waiko, 1.15 m breit, 2.20 m hoch, inkl. Rohrmotor, seitlichen Führungen und Steuerung. Über eine in der Steuerung integrierte Zeitschaltuhr kann die Raufe bis zu 7 x täglich geöffnet werden. Die Zeit der Offenstehung kann individuell eingestellt werden. Dann schliesst sich die PES-Plane automatisch bis zum nächsten Intervall. Dieses kann an der Steuerung individuell eingestellt werden. Es sind max. 4 Erweiterungen pro Steuerung möglich.

| | | |
|---|---|---|
| GRB 16010 | Eckraufe mit Fresszaun | 2620.00 |
| GRB 16020 | Erweiterungselement | 1943.00 |

## Rundbogengitterraufe

Die Rundbogengitterraufe wird als Bausatz zur Selbstmontage geliefert. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir den Dach- und Ackerschienenschutz.

| | | |
|---|---|---|
| GRBN06800 | 12 Plätze 2.03 x 2.03 m | 1207.00 |
| GRBN06830 | 14 Plätze 3.03 x 2.03 m | 1675.00 |



- inkl. Dreipunktaufhängung
- inkl. Transportseil
- inkl. Bodenverstärkung



**Ackerschienenschutz**

| | | |
|---|---|---|
| GRBN06005 | | 56.00 |



**Dachkantenschutzbügel**

| | | |
|---|---|---|
| GRBN06002 | 2.03 x 2.03 m | 173.00 |
| GRBN05003 | 3.03 x 2.03 m | 198.00 |

## Rundraufe Comfort-Line **MINI**

mit 8 Fressplätzen, 4-teilig, stabile und robuste Futterraufe aus Stahl, komplett feuerverzinkt. Die einfache Bedienung dieser durchdachten Konstruktion wird Sie überzeugen. Bei dieser Futterraufe erhalten Sie eine komplette Futterraufe mit allem, was Sie benötigen. Besonders robuste Ganzstahlausführung, 8 Fressplätze, Durchmesser aussen ca. 1.45 m, Durchmesser innen ca. 1.30 m, Randhöhe 55 cm, Palisadenhöhe ca. 1.20 m, komplett feuerverzinkt, Eigengewicht ca. 110 kg.

| | | |
|---|---|---|
| 001.5277 | Raufe ohne Dach | 560.00 |
| 001.5279 | Dach zu Raufe, 2.00 x 1.70 m | 408.00 |
| 001.5386 | Boden zu Raufe | 137.00 |








Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



## Rundraufe 15 Plätze

Rundraufe Ø 2.10 m, 2.50 m hoch, mit 15 Fressplätzen, verzinkt, alles mit runden Rohren (ohne Ecken und Kanten), Innendurchmesser 2.00 m, ohne Dreipunktaufhängung und dadurch keine Verletzungsgefahr

032.218401 Rundraufe Ø 2.10 m 2960.00



## Rundraufe 10 Plätze

Rundraufe Ø 1.50 m, 2.11 m hoch, mit 10 Fressplätzen, verzinkt, alles mit runden Rohren (ohne Ecken und Kanten), Innendurchmesser 1.40 m, ohne Dreipunktaufhängung und dadurch keine Verletzungsgefahr

032.218400 Rundraufe Ø 1.50 m 2310.00



## Futterdeckel zu Rundraufen 10/15 Pl.

Futterdeckel Ø 1.00 m zum Einlegen und Verschrauben in Rundraufe

032.218403 Futterdeckel Ø 1.00 m 262.00



## Heunetz zu Rundraufen 10/15 Pl.

Heunetz zu Rundraufe, 1.60 x 1.60 x 1.80 m, Maschenweite 45 mm (Sacknetz)

032.218402 Heunetz 1.60 x 1.60 x 1.80 m 439.00



## Rundraufe 12 Plätze

Rundraufe mit Rundbogengitter
12 Plätze, Ø 2.10 m

GRBN06640 Raufe ohne Dach 776.00
GRBN06651 Dach zu Raufe 344.00




## Grossraum-Heuraufe

feuerverzinkt, kann normal an Wand oder in Ecken verwendet werden, schräge Bodenplatte, damit Heureste gut nach vorne rutschen, leicht von vorne zu befüllen mit Türe, ca. 76 x 200 x 40 cm (BxHxT), Stababstand ca. 6 cm

001.5974 Raufe 287.00
001.5460 Sockel 29.00




## Pferderaufe 6-eckig

mit eingelegtem Boden, Erdanker, Deckel, feuerverzinkt, sehr leicht von vorne zu befüllen mit Türe,
ca. 72 x 72 x 150 cm (BxTxH), Stababstand ca. 6 cm

001.5976 522.00



## Eck-Futterraufe

feuerverzinkt, rund, Schenkellänge ca. 70 cm, 2.00 m hoch, Stababstand ca. 6 cm (Tiefe übers Eck ca. 73 cm)

SON 103130 379.00



## Eck-Futterraufe

feuerverzinkt, rund, oben mit Türe, Schenkellänge ca. 70 cm, 2.00 m hoch, Stababstand ca. 6 cm (Tiefe übers Eck ca. 73 cm)

SON 103140 475.00



## Heuraufe

verschweisst für Wandmontage
ca. 70 x 51 x 45 cm (BxTxH)
Stababstand ca. 7 cm

001.50500 59.00



## Heuraufe halbrund

feuerverzinkt, tiergerechte Ausführung
ca. 80 x 70 x 38 cm (BxHxT)
Stababstand ca. 7-9 cm

001.5972 68.00



## Heuraufe

für Wandmontage
ca. 100 x 43 x 64 cm (BxTxH)
Stababstand ca. 6-7 cm

GVR 05556 229.00



## 3-in-1 Futtertrog

Der Futtertrog ist in drei Fächer unterteilt: 2 Fächer für Kraftfutter, Salzblock oder Futterzusätze und ein grosses Fach für Heu. Indem Sie das Heu im 3 in 1-Futtertrog verfüttern, können Sie durchschnittlich 20 % Heu einsparen. Ausserdem bleibt der Stall sauber, sodass Sie beim Ausmisten weniger Zeit verlieren. Der Futtertrog ist aus Kunststoff hergestellt und besitzt abgerundete Ecken, ohne scharfe Kanten.
Seitenlänge ca. 90 cm, Höhe ca. 80 cm

026.0400 215.00



## Heuraufe mit Futterspargitter

Mit beweglichem Fressgitter, feuerverzinkt. Langsame und damit gesündere Aufnahme des Raufutters, natürliche Haltung des Pferdes beim Fressen, geringe Futterverluste. Feinspreu fällt durch unten angeordnete Schlitze, überschüssiges Wasser kann beim Anfeuchten des Heus abfliessen. Abmessung ca. 89 x 52 x 56 cm (BxHxT)

001.5975 265.00



## Heutrog

Sicher für Pferd und Reiter. Zur artgerechten Fresshaltung beim Füttern von Heu. Die korrekte Haltung des Pferdes beim Fressen unterstützt die Atmung und die Rückenmuskulatur. Der Heutrog wird in der Ecke der Pferdebox montiert. Abmessung ca. 100 x 80 x 73 cm (BxHxT)

001.5986 143.00



## Ecktrog mit Futtersparnetz

Der Ecktrog hat ein integriertes Futternetz damit Ihr Pferd das Heu langsam aus dem Trog zupfen kann. Zudem wird das Verstreuen von Heu unterbunden und beugt somit einer Futterverschwendung vor.
Ecktrog ca. 1.20 x 1.00 m
001.5977 249.00



## Futtersparnetz


Das Netz wird über die Ballen gespannt und in der Raufe verankert, die Tiere fressen langsamer und es gibt weniger Verlust, 2.80 x 2.80 m, 2 verschiedene Maschenweiten ca. 4.50 x 4.50 cm oder ca. 10 x 10 cm.

001.5261 ca. 10 x 10 cm 138.00
001.1860 ca. 4.50 x 4.50 cm 143.00



## Heunetzbefüller

Heunetzbefüller mit Ständer ca. 85 cm hoch und Ø 62 cm. Heunetz von aussen an den Ring hängen.
001.5904 105.00



## Futtersparnetz

Futtersparnetz, Grösse 3.60 x 2.40 m
013.291260 Masche 4.5 cm 154.00
013.291261 Masche 10 cm 143.00



## Heunetz für Rundballen

Maschenweite ca. 10 cm, PP-Netz schwarz, mit Zugleine 6 mm, als Sack gefertigt. Für alle Rundballen bis Ø 1.50 m geeignet
GRB 06630 385.00



## Heunetz

Heunetz aus Perlonmaterial, mit Metallring, Maschenweite ca. 10 x 10 cm
001.5089 7.00



## Heusack

Heusack aus Perlonmaterial
Maschenweite ca. 3.5 x 3.5 cm, Weiss, 120 x 90 cm
001.5089-2 24.00



## Heunetz

Heunetz aus Perlonmaterial
Maschenweite ca. 5 x 5 cm, Blau
001.5089-1 11.00


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



NEU IM SORTIMENT

## Heu-Spielball

Spiel- und Fressspass in einem, der durchdachte Heu-Spielball bietet Ihrem Pferd bei der Raufutteraufnahme eine optimale Grundlage. Ob im Stall oder auf der Weide, der Heuball vertreibt Langeweile und sorgt dafür, dass das Raufutter in der natürlichen Fresshaltung gefressen wird. Durch das spezielle Design kann kein Schmutz ins Innere des Balles gelangen, das Befüllen des Heuballes ist durch den Drehverschluss sehr unkompliziert möglich.

| | |
|---|---|
| Durchmesser Heuball: | Ø 43 cm |
| Leergewicht: | 2 kg |
| Fassungsvermögen: | 3 kg Heu |
| Anzahl Fresslöcher: | 12 |
| Durchmesser Fresslöcher: | Ø 7.5 cm |

| | | |
|---|---|---|
| 001.5929-blau | Heu-Spielball, Blau | 95.00 |
| 001.5929-grün | Heu-Spielball, Grün | 95.00 |
| 001.5929-lila | Heu-Spielball, Lilia | 95.00 |
| 001.5929-pink | Heu-Spielball, Pink | 95.00 |
| 001.5929-rot | Heu-Spielball, Rot | 95.00 |







## Heu-Toy

Denk- und Fressspass für Ihr Pferd!

Das Heu-Toy bietet die ideale Beschäftigung für Pferde im Stall, Paddock oder auf der Weide. Durch die definierten Öffnungen und die Bauform des Heu-Toys fördert es den natürlichen Spieltrieb, den Stressabbau sowie die Gelassenheit des Pferdes. Da das Heu nicht so leicht zu erreichen ist, verhindert das Heu-Toy hastiges Fressen, was Koliken und Verdauungsstörungen vorbeugt. Die Beschäftigung mit dem Heu-Toy wirkt Verhaltensauffälligkeiten wie Koppen und Weben entgegen.

Die Ration kann mit dem Heu-Toy individuell eingestellt werden – die unterste Lochreihe, sowie die Bodenlamellen können für leichte bis schwere Heuentnahme und so individuell nach Pferdecharakter eingestellt werden.

Die Nüstern sind durch den definierten Lochabstand beim Fressen immer optimal abgedeckt – die Staubinhalation ist somit deutlich geringer, was vor allem für Stauballergiker-Pferde optimal ist. Das Heu-Toy kann ausserdem auch mit nassem Heu befüllt werden.

Das Heu-Toy besteht aus alterungsbeständigen, fäulnis- und wasserfesten HDPE (Polyethylen). Dieses enthält keine schädlichen Stoffe und gibt keine Elemente ab, es ist lebensmittelzulassungstauglich. Darauf treten, beissen – alles kein Problem! Das Heu-Toy ist elastisch und splittert nicht, es ist zäher wie Kaugummi und rückformend.





## Heu-Toy

86 cm hoch, ca. 44 cm Durchmesser, 3.4 kg schwer, 5-7 kg Füllmenge, Lochdurchmesser 7 cm

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 028.1000 | Heu-Toy, Bausatz nicht vormontiert | 128.00 |
| 028.1001 | Vormontage pro Heu-Toy | 17.00 |

Video auf http://www.bm-agrotech.ch/1000



## Heu-Toy Mini

68 cm hoch, ca. 36 cm Durchmesser, 2.4 kg schwer, 1-4 kg Füllmenge, Lochdurchmesser 5 cm

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Preis |
|---|---|---|
| 028.1000 | Heu-Toy Mini, Bausatz nicht vormontiert | 126.00 |
| 028.1001 | Vormontage pro Heu-Toy | 17.00 |



## Deckel zu Heu-Toy

Schwarz, rund

028.1006 42.00



## Deckel klein zu Heu-Toy Mini

Grün, rund

028.1011 42.00



## Lamellen zu Heu-Toy

Set für ein Stück

028.1007 33.00



## Lamellen zu Heu-Toy Mini

Set für ein Stück

028.1012 33.00



## Korpus-Platte zu Heu-Toy

inkl. Löcher

028.1008 66.00



## Korpus-Platte zu Heu-Toy Mini

inkl. Löcher

028.1013 66.00



## Verbissschutz

028.1002 gross 33.00

028.1014 klein 32.00



## Nylonseil

7 mm, 1.40 m lang, 2 Stück

028.1003 9.00



## Reparaturset

3 Platten und Schraubenset

028.1005 23.00



## Aufhängegurt

Längen verstellbar

028.1030 12.00



## Ständer HTS 5

für 5 Heu-Toy

028.1020 580.00



## Ständer HTS 16

für 16 Heu-Toy

028.1021 1735.00



## Wagen HTW 4

für 4 Heu-Toy

028.1022 544.00



## Wagen HTW 8

für 8 Heu-Toy

028.1023 654.00



## Trichter

Schutzhaube oben, Schwarz

028.1031 47.00



## Stahlwirbel

Verdreh-Schutz

028.1041 7.90



| Futtertrog BM-VA | | |
|---|---|---|
| Inhalt 17 Liter | | |
| 34 x 33 x 19 cm | | |
| Chromstahl VA | | |
| 012.100346 | 179.00 | |



| Allzwecktrog | |
|---|---|
| Inhalt 4 Liter | |
| 20 x 20 x 12 cm | |
| Kunststoff | |
| 005.6241 | 9.50 |



| Lecksteinhalter | |
|---|---|
| | |
| 21 x 21 x 21 cm | |
| Kunststoff | |
| 005.6008 | 4.00 |



| Futtertrog Mod. 110 | |
|---|---|
| Inhalt 12 Liter | |
| 29 x 28 x 37 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.6004 | 15.00 |



| Ecktrog Kunststoff | |
|---|---|
| Inhalt 22 Liter | |
| 45 x 45 x 25 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.5921 | 51.00 |



| Futtertrog Kunststoff | |
|---|---|
| Inhalt 26 Liter | |
| 50 x 38 x 25 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.5920 | 51.00 |



| Ecktrog feuerverzinkt | |
|---|---|
| Inhalt 24 Liter | |
| 44 x 44 x 24 cm | |
| Eisen feuerverzinkt | |
| 001.70870 | 59.00 |



| Futtertrog feuerverzinkt | |
|---|---|
| Inhalt 23 Liter | |
| 45 x 33 x 24 cm | |
| Eisen feuerverzinkt | |
| 001.70860 | 59.00 |



| Mehrzweck- Eimer | |
|---|---|
| Inhalt 20 Liter | |
| Ø 36 x H 30 cm | |
| Kunststoff | |
| 005.6206 | 13.00 |



| Turnierkessel | |
|---|---|
| Inhalt 14 Liter | |
| Ø 33 x H 27 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.6034 | 13.00 |



| Turnierkessel mit Bügel | |
|---|---|
| Inhalt 14 Liter | |
| Ø 33 x H 27 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.6035 | 19.00 |



| Halter für Turnierkessel | |
|---|---|
| VA-Flacheisen | |
| 2 Torxschrauben mit Dübel | |
| | |
| 001.6036 | 22.50 |



| Futtertrog Mod. 119 | |
|---|---|
| Inhalt 20 Liter | |
| Ø 35 x H 29 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.6184 | 30.00 |
| 001.6187 Halter | 8.00 |



| Fohlen-Futtertrog OK | |
|---|---|
| Inhalt 7 Ltr. | |
| 25 x 25 x 22 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.6060 | 25.00 |



| Futtertrog Mod. 113 | |
|---|---|
| Inhalt 12 Liter | |
| 29 x 29 x 26 cm | |
| Kunststoff | |
| 001.6048 | 19.00 |



| Halbrund-Trog Mod. 212 | |
|---|---|
| mit Futtersparkante und Ablauf | |
| 62 x 19 x 31 cm | |
| Kunststoff | |
| 160.0212 | 62.00 |



| Dreiecktrog grau | |
|---|---|
| Inhalt 26 Liter | |
| mit Auswurf- und Bisskante | |
| Kunststoff | |
| 005.62022 | 28.00 |



| Futtertrog grau | |
|---|---|
| Inhalt 24 Liter | |
| mit Auswurf- und Bisskante | |
| Kunststoff | |
| 005.62052 | 32.00 |



| Eimer 15 Liter | |
|---|---|
| Inhalt 15 Liter | |
| Ø 30 cm | |
| Kunststoff, Hellgrün | |
| 032.220100 | 9.90 |



| Eimer 20 Liter | |
|---|---|
| Inhalt 20 Liter | |
| Ø 35 cm | |
| Kunststoff, Hellgrün | |
| 032.220101 | 10.80 |



## Eimer schwarz

Inhalt 12 Liter
Ø 26 cm
Schwarz
200-062 4.00




## Eimer mit B+M Logo

Inhalt 12 Liter
Ø 26 cm
Hellgrün
005.1141 4.00



## Eimerhalter Quick

Für die einfache Befestigung
005.1191 2.00



## Futtertonne 90 Liter

Inhalt 90 Ltr.
Ø 60 cm x 52 cm
Kunststoff
Griffe aus Nylonseil
004.1211603 72.00



## Futtertonne 70 Liter

Inhalt 70 Ltr.
Ø 50 cm x 57 cm
Kunststoff
mit verschliessbarem Deckel
001.5962 32.00



## Flexi Wassertrog

Inhalt 50 Ltr.
Ø innen ca. 55 cm
Höhe 25 cm
mit Traggriffen
005.5072 28.00






## VA Futtertrog

- Ø 30 cm
- mit bordiertem Rand
- 25 cm hoch
- zum Einhängen in Wandhalter

022.1050 342.00

## Xperience Schermaschine

Die leistungsstarke und robuste Maschine erlaubt ein zuverlässiges Scheren der Tiere. Dank der einzigartigen Ergonomie und der Soft-Grip-Oberfläche liegt die Maschine perfekt in der Hand, was ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Das glasfaserverstärkte Gehäuse mit einer weltweit einzigartigen Verbindung zwischen Scherkopf und Gehäuse sowie der leistungsstarke Motor versprechen eine lange Lebensdauer der Maschine.




708-000-30 415.00

## SAPHIR Schermaschine

Geräuscharmer und leistungsstarker 35W-Permanentmagnet-Motor. 2 Hochleistungsakkus mit neuester Lithium-Ionen-Technologie für eine fortlaufende Schur. Über 50 Minuten Schurzeit bei weniger als 45 Minuten Ladezeit. Hochwertiges Ladegerät mit zusätzlicher Ladebucht für 2. Akku und mit Ladeanzeige.




707-800-70 415.00

## Xplorer Schermaschine

Die neue Akkuschermaschine mit 2 Li-Ion Power Akkus ermöglicht ein kabelloses Scheren von bis zu zwei Stunden.

Unabhängig von einer Stromquelle können die Tiere geschoren werden. Kein störendes Kabel, was die Flexibilität beim Scheren erhöht. Dank der LED-Akkuzustandsanzeige auf dem Ladegerät kennen Sie den Zustand des Akkus jederzeit.




708-400-30A2 578.00

## Zubehör zu Schermaschinen




Schermesser Set 21/23
703-520 48.00




Schermesser Set 31/15
703-530 48.00




Scherkopf SAPHIR
Grösse 10/1.8 mm
707-930 55.00




Schermaschinenöl, umwelt- und hautfreundliches Spezialöl steigert die Leistung, verringert die Reibung und erhöht die Lebensdauer der Messer.
701-647 100 ml 5.00

## Klick and Ride Stollensystem

Schrauben war gestern, heute wird einfach nur „geklickt“! Mit dem innovativen Klick and Ride Stollensystem für Ihre Pferde, arbeiten Sie schnell und reiten sicher ins Ziel.

- Das lästige Reinigen der Gewindelöcher entfällt.
- Das permanente Verdrehen der Hufgelenke beim Anziehen und Lösen der herkömmlichen Stollen entfällt durch das Klicksystem.
- Ein schnelles Anbringen und Lösen der Klick and Ride Stollen
- Schonend und entlastend für Sehnen und Gelenke beim Auf- und Abfussen der Pferde in Wendungen und bei der Landung nach dem Sprung
- Da der Stollen sich ständig mitdrehen kann, verhindert er das Blockieren des Hufes auf dem Untergrund.
- Ein Lösen der Hufeisen beim Anbringen der Stollen (abgelaufene Eisen) ist nicht mehr möglich, da der Stollen in einem Adapter sitzt und das Eisen nicht mehr ablaufen kann.

Video auf http://www.bm-agrotech.ch/1220

## Starterkits und Grundlagen



**Allround-Stollen-Starterkit**
Koffer mit 8 Allround-Stollen 15 mm, 8 Adapter, 1 Einschlagdorn und 1 Stollenbutler
030.1220 198.00



**Fahrstollen-Starterkit**
Koffer mit 8 Fahrstollen 15 mm mit Vidiastift, 8 Adapter, 1 Einschlagdorn und 1 Stollenbutler
030.1225 208.00



**Stollenbutler**
030.1210 54.10



**Adapter**
030.1217 1.95



**Einschlagdorn**
030.1297 25.90



**Koffer**
030.1297 ohne Inhalt 30.75

## Stollen



**Rasenstollen 19 mm**
für sehr harte und trockene Böden
030.1201 10.90



**Rasenstollen 25 mm**
für Rasen und Wiesen mit Lehmuntergrund
030.1205 11.75



**Schlammstollen 19 mm**
für sehr aufgeweichte Böden
030.1202 10.35



**Hunterstollen 7 mm**
speziell für Hunter-Prüfungen
030.1207 9.55



**Schulterstollen 25 mm**
speziell für Gras mit horizontalem Wurzelbewuchs
030.1208 12.20



**Allround-Stollen 15 mm**
für verschiedene Böden, auch Sand
030.1203 10.45



**Allround-Stollen 10 mm**
für alle Böden
030.1204 9.70



**Allround-Stollen 25 mm**
für div. Böden und Sand, Rasen mit Sandunterlage
030.1206 11.10



**Fahr-/Strassenstollen 10 mm**
mit Vidiastift, für Strassen
030.1214 10.50



**Fahrstollen 15 mm**
mit Vidiastift, für den Fahrsport
030.1218 11.75



**Eisstollen 7 mm**
mit gehärterer Oberfläche
030.1240 11.85



**Eis-/Schneestollen 10 mm**
mit gehärterer Oberfläche
030.1241 11.95



**Vielseitigkeitsstollen mit Kegel, 20 mm**
mit Vidiastift
030.1260 12.80



**Vielseitigkeitsstollen Universal, 20 mm**
mit Vidiastift
030.1261 12.80

## Belebro Hufgel




Das Belebro Hufgel ist chemisch-inaktiv und zeigt keine Reaktion bei anderen Stoffen wie Wasser und Luft. Die lange Wirksamkeit ermöglicht lange Pausen zwischen den Anwendungsintervallen.

- verhindert die Austrocknung des Hufes und hält den Huf sowie die Haut geschmeidig
- beugt Haut- und Hufanfressungen durch exogene Krankheitskeime und Ansteckungsstoffe vor
- positiver Effekt auf das Hufwachstum

021.0001 Belbro Hufgel, Dose à 450 g 91.00



## Hufband COROTEX

schwarz, 25 m lang, 5 cm breit

H30924 15.20




## Sani-Bed

Gebrauchsfertiges, professionelles Hygienepulver für den Einstreubereich.

Sack à 25 kg

023.1803 59.00




## Melkfett EUTRA

Melkfett EUTRA sterilisiert

656-870 1 kg 19.90
656-850 500g 13.00



## Fieberthermometer

Digitaler Fieberthermometer für Mensch und Tier, der schnelle Fieberthermometer zeigt in ca. 30 Sekunden die Körpertemperatur an.

211200 10.30



## Kratzbürste Easy Swing

Die EasySwing Midi wurde speziell für Pferde, Ponys und Esel entwickelt.

- mit Schwenkarm
- mit Wandkonsole
- Bürste 50 cm lang
- Ø 50 cm
- für Pferde, Ponys und Esel
- Sicher-Einfach-Stark-Wirkungsvoll und ohne Strom

| | | |
|---|---|---|
| KB 7020 | Kratzbürste EasySwing Midi | 670.00 |

**Ersatzteile:**

| | | |
|---|---|---|
| KB 7051 | Ersatzbürste zu Kratzbürste EasySwing Midi | 95.00 |



## Kratzbürste Easy Swing Totem

Die Kratzbürste Totem wurde speziell für das eigenständige Kratzen von Pferden entwickelt. Optimal geeignet für im Auslauf oder auf der Weide.

- mit Pfahl aus Kiefernholz zum eingraben
- Bürste 85 cm lang
- Ø 20 cm
- für Pferde
- Sicher-Einfach-Stark-Wirkungsvoll und ohne Strom

| | | |
|---|---|---|
| KB 7040 | Kratzbürste Totem | 795.00 |



## Wandstriegel

aus Kunststoff, braun-rot, 43.50 cm lang und 9.50 cm breit, 5.20 cm tief, zum Verschrauben an Holzwand

005.5098 12.00



## Kunststoffbürste

50 cm lang

KB 0101 28.00

## Fliegenmanschetten




Fliegenfangmanschetten zum einfachen Fangen von Insekten und Fliegen.

679-296 12 Blätter 32 x 11 cm 9.85
679-295 6 Blätter 60 x 20 cm 11.10




## Wespenschaum

Wespenschaum 300 ml, verschliesst den Eingang und breitet sich im Nest aus.

689-515 27.15

## Fly-End Fliegenrollen




Fliegenrollen zum Fangen von lästigen Insekten und Fliegen.
2 Rollen à je 0.20 x 7 m

679-290 29.50

## REDTOP biologische Fliegenfalle




Biologische Fliegenfalle zum Eliminieren von lästigen Insekten.

679-120 Fliegenfalle 29.50
679-121 Nachfüllpackung 1.50

## Fly-End-Fliegenschnur „Power-String“

Auf ihrem Weg von und zur Decke sitzen Fliegen gerne auf runde Gegenstände – wie zum Beispiel auf die runde Klebeschnur, wo sie haften bleiben. Ist die Schnur voll mit Fliegen belegt, genügen wenige Umdrehungen mit der Kurbel, und eine neue Klebeschnur ist bereit, neue Fliegen zu fangen.

Die Fly-End-Fliegenschnur enthält keine giftigen Substanzen. Resistenzbildung, wie bei chemischen Produkten, ist augeschlossen.

679-000 Fly-End-Fliegenschnur „Power-String“ 135.00
679-100 Fly-End-Ersatzrolle „Power-String“ Gelb 75.00






## EFFOL Anti-Fly Spray

Die hautfreundliche, dermatologisch getestete Lösung schützt mit Eigengeruch und Wirkstoffkomplex zuverlässig und langanhaltend vor Insekten - insbesondere vor Stallfliegen. Effol Anti-Fly Spray ist gebrauchsfertig, besonders hautverträglich und wird ganz einfach auf das Fell aufgesprüht.

115400 Effol Anti-Fly Spray, 500 ml 25.00




## EFFOL Bremsenblocker +

Dank der Icaridin-Wirkstoffkomposition und dem extrem starken Geruch ist der dermatologisch getestete Effol Bremsenblocker das extra starke und hochwirksame Bremsenabwehrspray. Die lang anhaltende Rezeptur wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Tropeninstitut zum Schutz vor Bremsen, Zecken, Mücken und Fliegen entwickelt.

115700 Effol Bremsenblocker + 500 ml 27.00




## EFFOL Anti-Fly Rollstick

Mobiler Fliegenschutz für unterwegs, der auch Reiter vor aufdringlichen Lästlingen schützt. Lässt sich einfach auftragen und ist besonders bei Pferden zur gezielten Anwendung um Augen, Nüstern und Wunden geeignet.

115300 Effol Anti-Fly Rollstick 13.00

## Bremsenfalle H-Trap - bremsenfrei ohne Chemie!

Die Bremsenfalle H-Trap ist ein innovatives Produkt, welches ganz ohne Chemie Bremsen von Ihrem Pferd abhält.
So funktionierts: Der schwarze Ball der Bremsenfalle H-Trap erwärmt sich und simuliert so für die Bremsen ein Zielobjekt, wie zum Beispiel einen Pferdehintern. Nach mehrfachen erfolglosen Versuchen der Blutaufnahme fliegt das Insekt nach oben ab. Es erkennt den Fangbehälter als einzigen vermeintlichen Ausweg und wird so gefangen.
Diese effektive Art und Weise, Bremsen und Insekten zu fangen, hat bewiesen, dass eine Bremsenreduktion von bis zu 95% möglich ist.

001.8092 Bremsenfalle H-Trap 168.00















## SuperHorze Booster – für mehr Energie

Der SuperHorze Booster ist so formuliert, dass er dem Pferd sehr leicht einen zusätzlichen Energieschub und wichtige Nährstoffe vor und während intensiven Anstregungen gibt. Dank den enthaltenen, leicht und schnell absorbierten und hochwertigen Nährstoffen wie Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren, Vitamine, Elektrolyte, Zucker, Salz und aromatische Pflanzenextrakte erhält der Körper des Pferdes Energie, Kraft und Flexibilität, ohne die Kontrolle über sein Temperament zu verlieren. Muskelskeletale Beschwerden oder Rückenbeschwerden werden gelindert. Die Ergebnisse sind schnell erkennbar: Das Pferd erscheint revitalisiert, seine Leistung verbessert sich schnell.



Anwendungsbereich
Für Pferde, die etwas mehr Energie benötigen.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683004 | SuperHorze Booster, 1 Spritze zu 25 g | 15.00 |
| JJ683004-25 | SuperHorze Booster, 28 Spritzen zu 25 g | 392.00 |

## SuperHorze Recovery – für eine schnelle Erholung

SuperHorze Recovery besitzt eine einzigartige Formel von Elektrolyten, schnell absorbierenden Nährstoffen und Bausteinen (Aminosäuren). Eine baldige Wiederherstellung der Hydration und Kompensation der Mineralverluste aufgrund von Transpiration, Stress oder Substraten für die Muskelaktivität sind entscheidend für die optimale Erholung des Körpers nach Anstrengungen und um einen konstanten optimalen Zustand zu erhalten.




Anwendungsbereich
Sehr geeignet für Pferde, die etwas zusätzliche Unterstützung bei der Erholung von Muskeln und Skelett brauchen, wenn sie sich während Spitzenleistungen überanstrengt haben.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683003 | SuperHorze Recovery, Dose à 360 g | 84.50 |

## Show Prep – für den Muskelaufbau

Show Prep ist eine einzigartig entwickelte, natürliche Mischung sorgfältig ausgewählter Wirkstoffe, um die Muskelmasse zu erhöhen, die sportliche Leistung durch die Schaffung von zusätzlichen Muskelzellen zu verbessern und nach intensiver Bewegung Muskelschäden zu verhindern. Diese unverzichtbaren Nahrungsbestandteile (Bausteine und Nährstoffe) unterstützen einen natürlichen, ausgewogenen und optimalen Aufbau der Muskulatur und lindern lokale Muskelbeschwerden, ohne andere Vorgänge im Körper zu beeinträchtigen.




Show Prep verbessert systematisch die Muskelmasse durch Erhöhung der Anzahl der Muskelzellen. Daher ist das langfristige Ergebnis Effizienz.

Anwendungsbereich
Um Sportpferde nach einer Ruhezeit, nach verminderter Aktivität, nach wenig Training oder nach Konditionsverlust schnell wieder auf ihr früheres Leistungsniveau zu bringen. Show Prep bringt auch hervorragende Ergebnisse mit jungen Pferden, wenn eine schnellere Entwicklung von Muskelkraft erforderlich ist.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683006 | Show Prep, Dose à 1.80 kg | 176.00 |




## Hooves & Hair – für schöne Hufe und Fell

Da einige Pferde eine sehr schlechte Hufqualität haben, benötigen sie wesentlich mehr als nur eine Mischung aus einigen Vitaminen wie Biotin usw.. Hooves & Hair bietet neben Biotin eine vollständige Ergänzung der Vitamine A, D3, B-Komplex, C, E, Cholin, Kupfer und Zink in Chelatform. In Kombination mit Aminosäuren (wie zum Beispiel Molkenprotein) und MSM, eine im hohem Masse bioverfügbare Quelle von Schwefel, welche ein wesentlicher Bestandteil von Keratin ist, bietet Hooves & Hair all diese Nährstoffe für die Hufe und grundsätzlich für den Organismus, um Ihrem Pferd ein schöneres Fell, eine hellere Mähne, einen helleren Schwanz und einen besseren Allgemeinzustand zu geben. Die ungesättigten Omega-3-Fettsäuren aus dem DHA-Komplex vervollständigen dieses Supplement.

Anwendungsbereich
Unter die übliche tägliche Ernährung als fester Bestandteil der täglichen Futterration vermischt, wird es verwendet, um Fohlen und Pferde mit schlechtem Hufwachstum, schlechter Hufqualität und stumpfem Fell zu unterstützen.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683018 | Hooves & Hair, Dose à 1.20 kg | 102.75 |




## Arti Flex – für starke Knochen und Gelenke

Arti Flex steht für Gesundheit und Qualität von Gelenken auf lange Sicht. Ein neuer und innovativer Ansatz für das Gesundheitsmanagement von Gelenken.

Das Kollagen Typ II wird durch ein einzigartiges Verfahren bei niedriger Temperatur gewonnen, was Qualität garantiert. Diese Art der Herstellung ermöglicht die Gewinnung eines Kollagens Typ II, das seine ursprüngliche Struktur bewahrt hat: eine Triple-Helix-3D-Struktur und damit verbundene Epitope, die Knorpelkollagen entsprechen. Astaxanthin ist eines der weltweit stärksten Antioxidantien mit Unterstützung für die allgemeine Gesundheit. Arti Flex unterstützt gemeinsam mit Chondroitin, Glucosamin, MSM, Mangan und DHA-Komplex die Qualität und Funktion der Gelenke sowie die Aufrechterhaltung des Knorpels.

Anwendungsbereich
Für die Verwendung zur Aufrechterhaltung starker Knochen und flexibler Gelenke bei Pferden während der Wachstumsphase, Pferden bei der Arbeit und älteren Pferden sowie präventiv für Sportpferde, die Spitzenleistungen erbringen müssen.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683009 | Arti Flex, Dose à 1.20 kg | 149.50 |




## Linseed Safety Oil – für die Stärkung der Gesundheit

Linseed Safety Oil enthält Vitamin E und organisches Selen in reinster Qualität und höchster Bioverfügbarkeit. Dies sind gewöhnliche Inhaltsstoffe, die heute im täglichen Futter fehlen oder unterrepräsentiert sind, vor allem wenn das Pferd körperlich stärker beansprucht wird.

Anwendungsbereich
Für Pferde, welche eine zusätzliche Dosis Vitamin E und Selen brauchen können. Erhöht den Gesamtfettgehalt der Tagesration auf einfache Art und Weise.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683269 | Linseed Safety Oil, Flasche à 3000 ml | 63.50 |

## Vita Force – für eine ausgewogene Ernährung

Vita Force wurde auf Basis der Erfahrungen von Trainern, Reitern und Tierärzten entwickelt. Es ist das am meisten ausgewogene und bereichernde Supplement als eigenständige Mahlzeit oder als Ergänzung zur üblichen Tagesration, um die täglichen Bedürfnisse von Fohlen bis zu aktiven Sportpferden zu erfüllen. Vita Force enthält Kalzium und Phosphor in angepassten Mengen sowie wichtige Vitamine, Mineralstoffe und leicht assimilierte Spurenelemente in reinster Qualität und von höchster Bioverfügbarkeit, um die Gesamtentwicklung des jungen Fohlens/Pferdes zu unterstützen, um starke Knochen, Gelenke und Muskeln zu optimieren, die harmonisch ausgebildet sind. Lebende Hefekulturen und Flohsamenschalen beeinflussen beide positiv die Verdauung und Nährstoffaufnahme. Die Aminosäuren Lysin, Methionin, Vitamin C, Vitamin B-Komplex, Eisen und L-Carnitin spielen eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel: Sie tragen dazu bei, Ausdauer und Erholung nach grosser Anstrengungen zu verbessern.




Anwendungsbereich
Die hauptsächlich aus Rohstoffen und Getreide bestehende Ration wird unter die übliche tägliche Nahrung gemischt (Süssfutter oder Heu).
Die Ergänzung unterstützt Fohlen, Jungpferde, Hengste, trächtige Pferde, Sportpferde, erwachsene Pferde mit Wachstumsverzögerungen, ältere Pferde usw.. Sie führt zu besserer Verdauung, Immunität, Ausdauer, Erholung und Laktation.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683015 | Vita Force, Dose à 900 g | 79.00 |
| JJ683016 | Vita Force, Dose à 3.00 kg | 212.00 |

## Immuno Boost – für ein starkes Immunsystem

Pferde mit starkem Immunstatus sind bekanntermassen weniger anfällig für Verletzungen und Allergien. Besonders in Zeiten von Müdigkeit und Stress braucht der Körper speziellere Nährstoffe. Konsequentes Training, gute Konditionierung und Zeit zur Aklimatisierung können alle dazu beitragen, die Immunität eines Pferdes auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Optimale Immunität ist der beste Mechanismus gegen Virusinfektionen.

Immuno Boost kombiniert spezifische Nährstoffe mit starken, das Immunsystem stimmulierenden Eigenschaften in hochwertigen biologischen Zusammensetzungen, die der Körper des Pferdes benötigt. Immuno Boost unterstützt auf 100 % natürliche und wirksame Weise alle Aspekte des Immunsystems für den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines ausreichenden Schutzes.




Anwendungsbereich
- gesamte Unterstützung des Immunsystems
- in allen akuten und chronischen Situationen mit verringerter Widerstandskraft
- nützlich während der saisonbedingten Veränderung des Fells und für kürzlich importierte Pferde
- kann auch nach einer stressigen Zeit (z.B. Wettkämpfen, Trainings, Transporten usw.) eingenommen werden

| | | |
|---|---|---|
| JJ683012 | Immuno Boost, Dosierflasche à 500 ml | 73.50 |




## Mood Control – gegen Stimmungsschwankungen

Hormonelles Ungleichgewicht kann zu reduzierter Leistung, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen führen. Angst, Mangel an innerer Sicherheit und ein starker Drang zur Selbstverteidigung machen eine Menge Pferde „heissblütig“. Diese Pferde sind reizbar und ängstlich, schwitzen ungewöhnlich stark und hemmen sich selbst.

Mood Control ist ein flüssiges Supplement von sehr hoher Qualität mit konzentrierten Pflanzenextrakten mit natürlichen Antioxidantien zur körperlichen Unterstützung und für die Regulierung dominanter Emotionen, die durch ein hormonelles Ungleichgewicht verursacht werden, wie Agression und Angst bei Stuten, Wallachen und Hengsten.

Mood Control kann während Wettkämpfen verwendet werden – es hat keine negativen Auswirkungen auf die Leistung.

Anwendungsbereich
Wird verwendet, um die schwierigen Verhaltensweisen von Stuten, Wallachen bzw. Hengsten unter Kontrolle zu bekommen. Dennoch ist es äusserst schwierig, eine Gesamtdosis für ein Produkt zu bestimmen, das einen Einfluss auf die Stimmung des Pferdes hat. Jedes Pferd ist einzigartig und hat daher individuelle Bedürfnisse. Schrittweises Testen wird empfohlen, um die richtige Dosis für Ihr Pferd zu ermitteln.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683021 | Mood Control, Dosierflasche à 1000 ml | 88.50 |




## Relax & Easy – gegen Stress bei Belastungen

Relax & Easy begrenzt Stress und seine negativen Auswirkungen auf den Körper des Pferdes, macht das Pferd aber nicht unempfänglich und beeinträchtigt dadurch nicht die sportliche Leistung.

Relax & Easy kann helfen, nervöse, „schreckhafte“ Pferde, und solche die durch Training, Transport, Shows oder Veranstaltungen gestresst sind, zu unterstützen.

Relax & Easy ist eine Kombination aus Pflanzeninhaltsstoffen und anderen sorgfältig ausgewählten Zutaten, die für das Nervensystem wichtig sind. Es enthält alle Nährstoffe, die von einem ängstlichen Pferd in grossen Mengen verbraucht werden: u. a. Vitamin B1 und Vitamin B6, Magnesium und Tryptophan helfen Nervenzellen effektiv und harmonisch zu arbeiten.

Anwendungsbereich
Es ist sehr schwierig, eine Gesamtdosis für ein beruhigendes Produkt zu bestimmen. Abgesehen davon sind Beruhigung durch den Reiter bzw. den Stallburschen und die Gewinnung ausreichender Erfahrung ebenso wichtig. Jedes Pferd ist einzigartig und hat daher individuelle Bedürfnisse. Schrittweises Testen wird empfohlen, um die richtige Dosis für Ihr Pferd zu ermitteln.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683024 | Relax & Easy, Dose à 500 g | 87.00 |

## Digest Boost – für eine bessere Verdauung




Durch Optimierung der Darmflora wird das Futter bestmöglich absorbiert und die Immunität des Körpers gestärkt. Es gibt zahlreiche Faktoren, die das intestinale Gleichgewicht stören können, wie Stress, bestimmte Medikamente, Kraftfutter usw.

Digest Boost bietet eine einzigartige Lösung, um die Verdauung zu optimieren und die Darmgesundheit zu verbessern, indem es eine Vielzahl von Nährstoffen und Nutrazeutika bereitstellt.

Digest Boost enthält eine hohe Dosis von Hefen, Probiotika (FOS) und Kräutern. Die Flohsamen sorgen für die Reinigung des Darms und helfen, den Sand zu entfernen.

Anwendungsbereich
Pferde, die unter Darmstörungen leiden oder gelitten haben. Pferde, die unter Verdauungsstress, der durch Anstrengung hervorgerufen wird, leiden. Verbesserung der Aufnahme der in der Ration enthaltenen Energie.

JJ683027 Digest Boost, Dose à 900 g 71.50

## Stomach Shield – für einen starken Magen




Magengeschwüre bei Pferden werden durch Stress beim Wettkampf und Transport oder durch Langeweile im Stall verursacht.

Stomach Shield hilft, die Magenschleimhaut zu schützen und zu erholen.

Stomach Shield enthält Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkungsweisen, um den pH-Wert im Magen neutral zu halten. Wenn Mykotoxine über einen langen Zeitraum aufgenommen werden, kann dies nachteilige Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit, die Reproduktionseffizienz und die Gesundheit von Pferden haben. Stomach Shield enthält Aktivkohle und Bentonite, die durch Adsorption auf deren Oberfläche als Mykotoxin-Bindemittel wirken.

Anwendungsbereich
Pferde, die einige zusätzliche Unterstützung für ihren Magen nutzen können. Pferde, deren tägliche Futterration zu einem grossen Teil auf Getreide basiert.

JJ683030 Stomach Shield, Dose à 1.20 kg 143.00

## HepaRen+ – gegen oxidative Abfallprodukte




Während des Trainings erzeugt der Körper des Pferdes schädliche oxidative Abfallprodukte (freie Radikale, Milchsäure), die schädlich für Zellen sind. HepaRen+ unterstützt sie dabei, diese mit Hilfe von Wirkstoffen aus Pflanzen schneller zu beseitigen.

HepaRen+ liefert auch alle wichtigen Vitamine und Spurenelemente, um den allgemeinen Zustand des Turnierpferdes zu verbessern. HepaRen+ bietet dem Pferd zusätzliches Eisen und eine hohe Dosierung des Vitamin-B-Komplexes.

Anwendungsbereich
- Pferde, die bei der Erholung nach der Arbeit Unterstützung benötigen
- junge Fohlen
- nach kurz- und langfristiger medikamentöser Behandlung
- Pferde mit einer reichhaltigen Ernährung
- Rekonvaleszenz oder im Alter

JJ683033 HepaRen+, Dosierflasche à 1000 ml 74.00




## Breath! – für die Atemwege

Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe in Breath! unterstützen den natürlichen Selbstreinigungsprozess und die Schleimbildung in den oberen und unteren Atemwegen.

Breath! unterstützt die gesamten Atemwege.

Die Zusammensetzung sorgt für ein schnelles Ergebnis. Es hilft, vor einer intensiven Anstrengung die Atemwege zu öffnen. Die schleimlösenden und beruhigenden Eigenschaften machen das Atmen für das Pferd einfacher und haben auch eine positive Wirkung auf das gesamte Bronchialsystem.

Anwendungsbereich
- während sportlicher Betätigung bei hoher Geschwindigkeit
- wenn das Pferd unter Kurzatmigkeit leidet
- für Pferde mit empfindlichen Lungen

| | | |
|---|---|---|
| JJ683036 | Breath!, Dosierflasche à 1000 ml | 70.00 |




## E-Lytes Boost – für eine schnellere Regeneration

E-Lytes Boost ist eine konzentrierte und schmackhafte Pulvermischung von Elektrolyten und schnell absorbierbaren Vitaminen (wie Vitamin E und Vitamin C) sowie Spurenelementen, die einen positiven Einfluss auf die Regenerationsfähigkeit haben.

Ihr Pferd bleibt für einen längeren Zeitraum fit, erholt sich schneller und hält längere Phasen von intensivem Training, Wettkampf und Transport aus.

Anwendungsbereich
Verwenden Sie es nach einer Situation, die mit Verlust von Elektrolyten und Mineralien durch Schwitzen (Hitze, Transport, Anstrengung usw.) einhergeht.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683039 | E-Lytes Boost, Dose à 1.20 kg | 45.50 |




## Golden Oil Mix – für ein besseres Wohlbefinden

Golden Oil Mix enthält eine ausgewogene Mischung aus Leinsamenöl, Reisöl, Algenöl und hochwirksamen Antioxidantien. Diese ganz besondere Mischung ist reich an ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und enthält eine hohe Dosis von natürlichen Antioxidantien, wie Vitamin E, Vitamin C und y-Oryzanol. Spezifische Inhaltsstoffe im Algenöl und Reisöl (y-Oryzanol) unterstützen den Magen, die Muskelfunktion und die Gelenke.

Golden Oil Mix verbessert das allgemeine Wohlbefinden, die Immunität und die Leistung Ihres Pferdes. Eine Tagesration mit Golden Oil Mix hat einen positiven Einfluss auf die Ausdauer.

Anwendungsbereich
Für Turnierpferde, die nur eine einheitliche, umfassende und innovative Ergänzung brauchen, um die Muskeln, Gelenke, den Magen, die Immunität und Ausdauer zu unterstützen.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683042 | Golden Oil Mix, Flasche à 3000 ml | 182.50 |

## Vita E & Selenium – für mehr Vitamine und Selen

Vor Jahrhunderten enthielten riesige Weidelandschaften alle notwendigen Nährstoffe in ausgeglichenen Mengen. Heute wird aufgrund der begrenzten Weideflächen oder des völligen Fehlens von Weideland die Ernährung eines Pferdes schnell einseitig bzw. sind einige Nährstoffe nicht im richtigen Masse in der täglichen Ration enthalten.




Vita E & Selenium enthält Vitamin E, Selen und Lysin in reinster Qualität und höchster Bioverfügbarkeit. Dies sind gewöhnliche Inhaltsstoffe, die heute im täglichen Futter fehlen oder unterrepräsentiert sind, vor allem wenn das Pferd körperlich stärker beansprucht wird.

Diese wichtigen Vitamine, Spurenelemente und Aminosäuren unterstützen die Gesamtentwicklung des jungen Fohlens/Pferdes, um starke Knochen, Gelenke und Muskeln zu optimieren. Es spielt auch eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel: Es trägt dazu bei, Ausdauer und Erholung, insbesondere der Muskeln, nach grossen Anstrengungen zu verbessern.

Anwendungsbereich
Unter die übliche tägliche Nahrung vermischt, unterstützt es die Erholung der Muskeln, Immunität, Ausdauer, Trächtigkeit und Laktation. Es ist geeignet für Fohlen, Jungpferde, Hengste, Sportpferde, erwachsene Pferde mit Wachstumsverzögerungen, ältere Pferde usw.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683046 | Vita E & Selenium, Dose à 2.70 kg | 151.50 |

## Lina Glow - Mineralstoff mal anders!

LinaGlow ist ein aussergewöhndliches Ergänzungsfutter auf der Basis von extrudierten Leinsamen, Gersten und Weizen. Der hohe Fettgehalt kombiniert mit dem niedrigen Zucker- und Stärkegehalt sorgt für eine langsame, freigesetzte Energie.




LinaGlow enthält keine künstlichen Süssstoffe, Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsmittel!

Anwendungsbereich
Sehr gut geeignet für Sport- und Zuchtpferde oder Pferde, welche eine zusätzliche Dosis an Vitaminen, Mineralien und Spurenelemente benötigen. Der Gesamtfettgehalt der Tagesration bewirkt auf einfache Art und Weise eine Erhöhung der Kraft und Ausdauer.

Anwendung
25 bis 50 g pro 100 kg Körpergewicht pro Pferd und Tag unter das normale Kraftfutter mischen.

Dauer der Supplementierung
Tägliche Verabreichung für mindestens 30 Tage (vorzugsweise 60 Tage)

Maximale Tagesdosis
200 g pro 100 kg lebend Gewicht pro Pferd/Pony und Tag.




| | | |
|---|---|---|
| JJ683048 | LinaGlow, Sack à 4 kg | 38.00 |
| JJ683049 | LinaGlow, Sack à 20 kg | 91.85 |







## Natural Lovely Pferdeleckerlies – die gesunde Belohnung

Die gesunde Belohnung auf der Basis qualitativer Getreide, rote Bete und ganzen Wurzelstücken. Enthalten KEINE künstlichen Süssstoffe, Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsmittel.

NEU IM SORTIMENT

Anwendungsbereich
Zur Belohnung oder einfach als kleine Geste.

Maximale Tagesdosis
200 g pro 100 kg lebend Gewicht pro Pferd/Pony und Tag.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683100 | Natural Lovely Pferdeleckerlies, Sack à 700 g | 11.10 |
| JJ683101 | Natural Lovely Pferdeleckerlies, Sack à 4.5 kg | 41.30 |
| JJ683102 | Natural Lovely Pferdeleckerlies, Sack à 25 kg | 145.00 |




## Alpine Herbal Pferderiegel – die besondere Belohnung

Die zuckerarme Belohnung auf Basis von qualitativen Getreiden (Soja, Luzerne, Leinsamen und Mais) sowie einer sorgfältigen Auswahl an frischen Kräutern (Bockshornklee, Oregano und Thymian).
Enthalten KEINE künstlichen Süssstoffe, Aromen, Farbstoffe oder Konservierungsmittel.

NEU IM SORTIMENT

Anwendungsbereich
Zur Belohnung oder einfach als kleine Geste.

Maximale Tagesdosis
200 g pro 100 kg lebend Gewicht pro Pferd/Pony und Tag.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683104 | Alpine Herbal Pferderiegel, Sack à 900 g | 14.50 |
| JJ683105 | Alpine Herbal Pferderiegel, Sack à 2.5 kg | 28.95 |
| JJ683106 | Alpine Herbal Pferderiegel, Sack à 15 kg | 140.00 |

**Wichtig:**
**Achten Sie darauf, dass Ihr Pferd stets uneingeschränkten Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Geben Sie ihm immer Heu von guter Qualität.**

## Alpin No Itch Balm – gegen Juckreiz



Alpine No Itch Balm ist ein polyvalenter Hautbalsam zur Linderung von Juckreiz.

- für Hautreizungen als Folge von Wetterbedingungen, Insektenstichen oder Schuppen
- für oberflächliche Kratzer und Wunden als Folge von Kratzen

Alpine No Itch Balm ist ein sehr beruhigender Balsam für Pferde, die auf saisonal wiederkehrende Hautreizungen, auch als Sommerekzem bekannt, empfindlich reagieren. Es hält die Übeltäter auf Distanz und den Juckreiz unter Kontrolle.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683218 | Alpine No Itch Balm, Flasche à 250 ml | 37.50 |

## Alpin Antibac Gel – gegen Hautirritationen



Dieses multifunktionale Zinkoxid-Gel hat antiseptische Eigenschaften und hilft, Bakterien loszuwerden. Es unterstützt die Wiederherstellung des Gleichgewichtes der Haut, insbesondere wenn die Haut Feuchtigkeit ausgesetzt war. Die hochwertigen Inhaltsstoffe nähren die Haut und helfen, rissige Haut geschmeidig zu machen. Alpine Antibac Gel kann präventiv verwendet werden, um vor Feuchtigkeit und Bakterien zu schützen.

- ideal für die Behandlung von Mauke, Kratzern und anderen Hautirritationen (Wunden)
- nicht-fettendes Gel
- einfach aufzutragen, mit guter Haftung

| | | |
|---|---|---|
| JJ683221 | Alpine Antibac Gel, Flasche à 250 ml | 25.00 |

## Cool It Down – für eine kühlende Linderung



Ein hochkonzentriertes, nicht fettendes, kühlendes Gel, das sehr wirksam bei lokalen Beschwerden und der Überbeanspruchung des Gewebes aufgrund von körperlicher Betätigung oder von Prellungen ist. Aufgrund seines fortschreitenden Eindringens in die Haut ermöglicht es eine optimale Massage. Der frische Pflanzenduft sorgt für eine angenehme Anwendung.

Beruhigt und lindert lokal: Muskeln, Gelenke und Sehnen nach schwerer körperlicher Betätigung, Wettkampf, Transport und Prellungen

| | | |
|---|---|---|
| JJ683227 | Cool It Down, Spenderflasche à 500 ml | 30.50 |

## Gletsjer Water Liniment – für eine Erfrischung



Körpereinreibemittel zur Erfrischung und Revitalisierung. Belebt und entlastet überlastete Sehnen und Muskeln nach intensivem Training oder starkem Schwitzen. Dieses Einreibemittel ist mit natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, die bei Wettkämpfen sicher verwendet werden können. Hilft bei kleinerer Steifigkeit und geringfügigen Beschwerden.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683233 | Gletsjer Water Liniment, Spenderflasche à 500 ml | 26.50 |
| JJ683235 | Gletsjer Water Liniment, Spenderflasche à 2000 ml | 87.50 |
| JJ683271 | Dosierpumpe zu 2000 ml Spenderflasche | 5.50 |

## Swiss Antibac Shampoo – gegen Reizungen und Bakterien



Ein konzentriertes, gründlich reinigendes Shampoo mit 10% Povidon-Jod. Hilft gegen Reizungen und tötet Bakterien, Viren und Pilze ab. Entwickelt reichhaltig Schaum, der tief eindringt und kontaminierte Bereiche reinigt. Regelmässige Anwendung trägt dazu bei, das Risiko von schmerzhaften, schwer zu heilenden Hauterkrankungen zu vermindern.

Ideal für trockene, strapazierte, juckende und schuppige Haut – weicht auf und erleichtert das Entfernen von Krusten und Schuppen auf dem Fell.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683239 | Swiss Antibac Shampoo, Spenderflasche à 500 ml | 32.15 |



## Fruity Shine 3-in-1 Shampoo – gegen Verfilzungen

Shampoo, Spülung & Entfilzer

Fruity Shine Shampoo ist ein erstklassiges, pH-neutrales, feuchtigkeitsspendendes Shampoo sowie ein Conditioner und Detangler. Mit diesem reichhaltig schäumenden, konzentrierten und gründlich reinigenden Shampoo bleibt Ihr Pferd aussergewöhnlich sauber und es sorgt für umgehende Erfrischung für Ihr Pferd.

Reinigt, erfrischt und spendet Feuchtigkeit mit einem köstlichen Apfelduft – mit einer Anti-Schlüpfrigkeits-Formel

| | | |
|---|---|---|
| JJ683236 | Fruity Shine 3-in-1 Shampoo, Spenderflasche à 500 ml | 15.50 |
| JJ683238 | Fruity Shine 3-in-1 Shampoo, Spenderflasche à 2000 ml | 46.00 |
| JJ683271 | Dosierpumpe zu 2000 ml Spenderflasche | 5.50 |



EXTRA FÜR SCHIMMEL

## Perfectionist Body Shampoo – gegen Flecken

Mehrfach wirkende Reinigung & Aufheller

Perfectionist Body Shampoo ist ein hochkonzentriertes, erfrischendes und gründlich reinigendes Shampoo. Dieses Shampoo wurde entwickelt, um hartnäckige Flecken zu entfernen und die einzigartige Formel gibt Ihrem Pferd einen lang anhaltenden, natürlichen Glanz.

Entfernt grüne und hartnäckige Mistflecken und lässt weisse Flecken hervortreten – mit Anti-Schlüpfrigkeits-Formel

| | | |
|---|---|---|
| JJ683242 | Perfectionist Body Shampoo, Spenderflasche à 500 ml | 23.00 |
| JJ683244 | Perfectionist Body Shampoo, Spenderflasche à 2000 ml | 65.50 |
| JJ683271 | Dosierpumpe zu 2000 ml Spenderflasche | 5.50 |



EXTRA FÜR SCHIMMEL

## SOS Spot Spray – für Fleckenentfernung ohne Wasser

Fleckenentferner & Aufheller

SOS Spot Spray ist ein schnell einwirkendes und selbstreinigendes Shampoo mit dem Sie Ihr Pferd ohne Wasser sauber halten können. Ideal zur Last-Minute-Pflege vor Wettbewerben und Shows.

- entfernt grüne und hartnäckige Mistflecken
- lässt weisse Flecken hervortreten
- schnell wirkend und schnell trocknend
- nicht schlüpfrig, farbsicher und ohne Bleichmittel

| | | |
|---|---|---|
| JJ683245 | SOS Spot Spray, Sprühflasche à 500 ml | 19.50 |



## Royal Shineness – für mehr Glanz

Royal Shineness ist ein starker Detangler & Glanzzusatz

Ein lang wirkender und starker Detangler mit einem milden Blütenduft, eindeutig als eine unübertroffene Mehrzweckhilfe für die Fellpflege formuliert. Er überzieht jeden Haarschaft, damit Mähnen und Schwänze entwirrt bleiben. Das Fell wird glatt und geschmeidig und betont den Körperbau sowie die Körperdefinition. Er stösst auch Staub, Schmutz und Flecken ab, damit Ihr Pferd länger sauber bleibt.

Stärkungsmittel und Vitalität – schöner Glanz und perfekte Pflege für das Fell.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683248 | Royal Shineness, Sprühflasche à 500 ml | 22.50 |
| JJ683251 | Royal Shineness, Sprühflasche à 3000 ml | 69.00 |

## Gletsjer Cooling Clay - kühlende grüne Tonerde

NEU IM SORTIMENT

Das Gletsjer Cooling Clay aus kühlender grüner Tonerde ist optimal für die Beine, Gelenke und Sehnen geeignet.
Mit den natürlichen Inhaltsstoffen, ätherischen Ölen und Mineralstoffen, kühlt es überanspruchte Beine optimal ab und verleiht Ihrem Pferd ein optimales Wohlbefinden, Schwellungen werden durch die ätherischen Öle gelindert.




Durch die natürlichen Inhaltsstoffe, kann das Gletsjer Cooling Clay auch für kleinere Schnitte und Abschürfungen verwendet werden.

Für eine schnelle Kühlung können Sie die Tonerdepaste Gletsjer Cooling Clay direkt auf das Bein auftragen und vollständig eintrocknen lassen.
Um eine langsame Kühlung zu ermöglichen haben Sie die Option die Paste auf das Bein aufzutragen und mit einem nassen Papiertuch zu umwickeln, um das ganze zu fixieren, können Sie Bandagen darum wickeln.

Die Tonerdepaste ist sobald sie getrocknet ist einfach mit einer groben Bürste oder mit Wasser zu entfernen.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683230 | Gletsjer Cooling Clay, Eimer à 3.5 kg | 65.00 |

## Leave Me Alone - Insektenschutz

NEU IM SORTIMENT




Mit dem Leave me Alone Insektenspray ist Ihr vierbeiniger Freund optimal vor lästigen Insekten geschützt.
Das 100% hautfreundliche Insektenspray aus natürlichen Inhaltsstoffen bietet durch seinen starken Duft eine optimale Insektenbarriere und hält jegliche Arten von Ungeziefer fern.
Das Leave Me Alone Deodorant ist aus einer hochkonzentrierten und ausgewogenen Zusammensetzung und ist paraben- und silikon frei, das Produkt basiert auf mehreren äterischen Ölen.

Mit der natürlichen Zusammensetzung ist das Spray im täglichen Gebrauch tier- und menschenfreundlich. Durch seine reparierende Art, pflegt und beruhigt Leave Me Alone Hautschäden welche zuvor durch Insekten entstanden sein können.

Das Spray biete einen 14-stündigen Schutz, selbst wenn das Pferd schwitzt.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683253 | Leave me Alone Insektenspray, à 100 ml | 7.90 |
| JJ683230 | Leave me Alone Insektenspray, à 500 ml | 31.75 |

## Hydrafix - Pferdelippenstift

NEU IM SORTIMENT




Temperaturschwankungen, Wind und UV-Strahlung können der Haut eines Pferdes schaden und sie stark strapazieren.
Die Haut kann durch solche mechanischen und chemischen Belastungen empfindlicher reagieren. Daher wurde der Lipstick Hydra-Fix für Ihr Pferd hergestellt, mit dem Wirkstoff Defensil schützt er die natürliche Hautbarriere, ist entzündungshemmend und spendet Feuchtigkeit.

Durch die beruhigende Wirkung ist er optimal für heikle Stellen wie den Mund oder die Nüstern geeignet. Die Inhaltstoffe bieten einen hohen Feuchtigkeitshaushalt, somit werden eine hohe Regeneration und Pflege garantiert. Der Lipstick Hydra-Fix ist der „erste Lippenstift für das Pferd“ und bietet durch seine Zusammensetzung auch einen Sonnenschutz.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683275 | Pferdelippenstift Hydra-Fix, Stift à 50 ml | 14.50 |

## Hoof Resilience & Shine – für eine bessere Hufqualität

In traditionellem Verfahren hergestelltes Huffett



Eine Mischung aus sorgfältig ausgewählten Ölen, die für rissige, empfindliche bzw. brüchige Hufe verwendet werden kann. Es verbessert die Hufqualität, fördert das Hufwachstum und schafft eine optimale Feuchtigkeitsbalance.

Spezifische ätherische Öle sorgen für Widerstandsfähigkeit und lassen die Hufe Ihres Pferdes glänzen.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683254 | Hoof Resilience & Shine, Neutral, Dose à 850 ml | 25.75 |
| JJ683256 | Hoof Resilience & Shine, Laurel, Dose à 850 ml | 26.50 |
| JJ683259 | Hoof Resilience & Shine, Shiny Black, Dose à 850 ml | 25.75 |
| JJ683280 | Hoof Resilience & Shine, Neutral, Eimer à 2.5 kg | 41.00 |
| JJ683281 | Hoof Resilience & Shine, Laurel, Eimer à 2.5 kg | 45.50 |
| JJ683282 | Hoof Resilience & Shine, Shiny Black, Eimer à 2.5 kg | 41.00 |

NEU IM SORTIMENT

## Leather Total Revitalizer – Pflege für alle Lederarten

Im traditionellen Verfahren hergestelltes Lederpflegemittel



Die einzigartige Formel von Leather Total Revitalizer pflegt alle Arten von Leder, hält es geschmeidig und verleiht ihm dauerhaften Hochglanz, ohne dass das Leder rutschig oder klebrig wird. Das aus Fischöl hergestellte Polierfett bietet hohen Schutz und macht all Ihr Leder wasserabstossend.

| | | |
|---|---|---|
| JJ683262 | Leather Total Revitalizer, Dose à 150 ml | 18.75 |
| JJ683261 | Leather Total Revitalizer, Dose à 550 ml | 25.50 |

## Leather Clean & Conditioner – Fleckenentferung für Leder

2-in-1 für Entfernung von Flecken, gründliche Porenreinigung und Pflege von geschmeidigem Leder.



Entfernt schmutzige Flecken und Ablagerungen, die durch Silikon und Produkte, die Harz enthalten, verursacht werden.

- weicht ausgetrocknetes Leder auf, verhindert, dass dieses zäh wird
- verstopft im Gegensatz zu Cremes und Pasten die Lederporen nicht
- nicht-aggressive Formel, lässt das Leder glänzen

| | | |
|---|---|---|
| JJ683264 | Leather Clean & Conditioner, Sprühflasche à 500 ml | 19.75 |
| JJ683266 | Leather Clean & Conditioner, Spenderflasche à 2000 ml | 46.00 |
| JJ683271 | Dosierpumpe zu 2000 ml Spenderflasche | 5.50 |

## Julian & Jones Giftbag – Schenken Sie Freude!

Mit einem Giftbag von Julian & Jones können Sie nichts falsch machen – mit jeweils 3 saisonalen Mustern von verschiedenen Pflegeprodukten ist für Jeden etwas dabei.




| | | |
|---|---|---|
| JJDR683524 | Gift-Bag mit 3 Musterfläschchen | 21.00 |

# B+M Einstreu AG



## Übernahme der Marthy Setz AG

Im Januar 2017 hat die Firma B+M Haus- und Agrotech AG im Rahmen einer Nachfolgelösung die Einstreu-Firma Marthy Setz AG übernommen.

***„Der Name ändert, der gute Service, die Liefertreue und die hohe Qualität bleiben."***

Die Firma Marthy Setz AG wurde in B+M Einstreu AG umbenannt. Sie wird als Tochtergesellschaft der B+M Haus- und Agrotech AG am Standort Densbüren weitergeführt. Wir freuen uns, Sie weiterhin in gewohnt guter Marthy Setz Manier bedienen zu dürfen.






## Jopack

Neu werden die bewährten Produkte von JOPACK über die Firma B+M Einstreu AG verkauft.


Jopack Top-Hay Heu


Jopack Horse Dinner Heulage


Jopack Futterstroh


Jopack Weizenstrohhäcksel


Jopack Rapsstrohhäcksel


Jopack Leineneinstreu



**Esther Ledermann**
Beratung und Verkauf

*„Gerne berate ich Sie bei der Wahl der optimalen Einstreu und erstelle Ihnen eine unverbindliche Offerte."*

## Stroh



Weizenstroh mit Pellet
Hippogold Weizen



Rapsstroh mit Pellet
Hippogold Raps



Weizenstroh mit Pellet
Kurzstroh



Weizenstrohkrümel
Platinum



Weizenstroh Pellets 8 mm
Comfort

## Hanf- und Leineneinstreu



Hanfeinstreu
Cocoon/Aubiose



Hanfeinstreu
Cocoon/Aubiose fein



Leinen-Hanfeinstreu
Leinmix



Leineneinstreu
Linabox



Leinen-Holzeinstreu
Copolin

## Holzeinstreu



Weichholzgranulat
Premium



Hobelspäne
Elite



Holzspäne
Excellent



Holzspäne
Classic



Holzkrümel
Granuperl




Pellet-Krümel
Variant



Canadian Pellets
Eagle-Valley



Holzpellet
Horse-Pellets



## Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Rufen Sie uns an oder entdecken Sie unseren neuen Onlineshop!
Im Online-Shop www.bm-einstreu.ch finden Sie alle unsere Produkte mit einer detaillierten Beschreibung.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

B UND M

B+M Einstreu AG
Burgmattweg 2
5026 Densbüren

Tel. 062 726 20 52
info@bm-einstreu.ch
www.bm-einstreu.ch

Video auf http://www.bm-agrotech.ch/2000




## Mounty Massagedecke

Nutzen Sie die Zeit des Putzens, um den Rücken des Pferdes bereits im Stall einfach und angenehm zu entspannen. Kein „Festmachen“ beim Aufsitzen, sondern ein schon unverkrampfter und arbeitender Pferderücken während der Lösungsphase.

Die Massageschabracke beruht auf der bewährten Wirkung klassischer Massageformen. Die Massagen beginnen bei Ihrem Pferd in Höhe des Widerrists und folgen dem Rückenmuskel. Begonnen wird zur Gewöhnung mit der beruhigenden Streichmassage. Nach einer Entspannungsphase folgt die Klopf- und Vibrationsmassage, die durch das Vibrieren der Muskeln bis in die Tiefe wirkt und somit die Durchblutung steigert. Diesem Anspannen der Muskeln folgt wieder eine Phase des Entspannens, bevor ein neuer Massagezyklus gestartet wird. Gerade der Wechsel der Massageformen hat einen entscheidenden Synergieeffekt zur Folge. Durch die Streichmassage wird der Muskel bereits soweit entspannt, dass die nachfolgende Klopfmassage deutlich tiefer wirkt.

Das zwanglose An- und Entspannen der Rückenmuskulatur fördert die Durchblutung. Hierdurch kommt es zur notwendigen Versorgung mit Sauerstoff und zur Entsorgung von Stoffwechselprodukten. Nur bei optimaler Versorgung ist der Muskel in der Lage, neue Muskelfasern aufzubauen und sichtbar an Umfang zuzunehmen. Deshalb empfiehlt sich auch eine zusätzliche Anwendung nach dem Reiten.

| | | |
|---|---|---|
| 014.2000 | Mounty Massagedecke inkl. Batterie und Ladegerät | 579.00 |



## Mounty Kühlgamaschen-Set

Kühlgamaschen-Set bestehend aus 2 Gamaschen und 2 Kälte-/Wärmekissen

| | | |
|---|---|---|
| 014.2100 | Mounty Kühlgamaschen-Set M | 81.00 |
| 014.2101 | Mounty Kühlgamaschen-Set L | 81.00 |
| 014.2102 | Mounty Kühlgamaschen-Set XL | 81.00 |



## Mounty Kühlgamasche Sprunggelenk

Ideale Passform für einen sicheren Halt - nur zur Kühlung des Sprunggelenkes geeignet, inkl. 2 Gamaschen und 2 Kälte-/Wärmekissen

| | | |
|---|---|---|
| 014.2105 | Mounty Kühlgamasche für Sprunggelenk | 98.00 |


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



## Mounty Kühlgamasche Karpal

Sicherer Halt im Stand und in Bewegung – nur zur Kühlung des Vorderfusswurzelgelenkes geeignet, inkl. 2 Gamaschen und 2 Kälte-/Wärmekissen

014.2106 Mounty Kühlgamasche Karpal 68.00



## Mounty Kühlgamasche Glocke

Die Glocken für den Huf werden bei geschädigten oder stark beanspruchten Hufen sowie bei Lahmheit eigesetzt. Die Kühleinsätze der Hufglocken kühlen vom Kronrand bis zum Tragrand des Hufes. Besonders für Pferde mit Hufrehe geeignet. Inkl. 2 Gamaschen und 2 Kälte-/Wärmekissen.

014.2107 Mounty Kühlgamasche Glocke 62.00






## Cool+Press Komplett-Set für 4 Beine, mit Gefrierbox auf Trolley

Die Kühl- und Massagegamasche ermöglicht den Wechsel von Kältetherapie, Wärmetherapie und Massage.
Das Komplett-Set für vier Beine besteht aus:

- elektronische Steuerung mit Schutztasche
- Bleiakku 12 V mit Schutztasche
- Spezialgurt aus Leder variabel mit kompl. Luftverteilung
- 4 Cool+Press Gamaschen (Grösse S, M, L oder XL) komplett für Massage und Kälte mit 4 Extra-Kälte-/Wärmekissen
- Schweifriemen mit Doppelschlauch und Luftverteilung für die Hinterhand
- Transporttasche und Trolley einschl. Kühltasche für Kälte-/Wärmekissen

014.2200 Cool + Press Komplett-Set für 4 Beine, mit Gefrierbox auf Trolley 2454.00



## Step-Up Mounty

Step-Up – die mobile Aufsitzhilfe für den Pferdeanhänger ist einfach und praktisch. Zwei am Pferdehänger angebrachte Stützen verwandeln die Anhängerklappe bzw. Verladerampe des Transporters problemlos in eine Aufsitzhilfe, von welcher man schnell und problemlos aufsitzen kann.



014.3100 197.00



## Aufsitzhilfe Mounty

Die automatische Aufsitzhilfe erleichtert dem Reiter das Aufsitzen und vermeidet die körperliche und nervliche Belastung des Pferdes. Einer Überbelastung der Wirbelsäule, der Dornfortsätze und des Widerrists sowie dem Sattelzwang wird vorgebeugt. Die praktische Aufstiegshilfe klappt nach dem Aufsitzen automatisch sanft ein, entlastet den Pferderücken, vermeidet schiefe Sättel und schont die Nerven des Tieres.

| | | |
|---|---|---|
| 014.3110 | Aufsitzhilfe Mounty | 847.00 |
| 014.3111 | Wandkonsolen für Aufsitzhilfe Mounty | 86.00 |
| 014.3112 | Bodenkonsolen für Aufsitzhilfe Mounty | 158.00 |




## Trolley mit Caddy-Bag Mounty

Der Trolley mit Caddy-Bag ist der ideale Reisebegleiter für Reiter, Segler, Angler und viele andere Sportler. Er ist geräumig, leicht, stabil und trotzdem preisgünstig.

Tragkraft: 80 kg
Farben: dunkel Blau/Orange
Masse: 45 x 42 x 30 cm

014.3200 Trolley mit Caddy-Bag Mounty 208.00




## Roll-up Mounty

Nie war das Wickeln von Bandagen so einfach! Immer und überall: Sattelkammer, Stallgasse, Hänger oder Transporter.

Energie vom Netz oder vom Akku. Roll-up einfach einhängen, Bandage einschieben und los geht's. Ihre Bandagen werden schnell, einfach und sauber gewickelt.

| | | |
|---|---|---|
| 014.4100 | Roll-up Mounty | 295.00 |
| 014.4110 | Wandhalter mit Schrauben und Dübel | 37.00 |
| 014.4111 | Turnierhalter | 93.00 |
| 014.4112 | Batterieset mit Tasche, Ladegrät und Kabel | 105.00 |



www.mounty.



## Mistrampe

Trittsichere Mistrampe, 60 cm Gehbreite, 66 cm Gesamtbreite, Tragkraft 600 kg

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| MG 301 | Länge 3.00 m | 545.00 |
| MG 401 | Länge 4.00 m | 729.00 |
| MG 501 | Länge 5.00 m | 913.00 |
| MG 601 | Länge 6.00 m | 1089.00 |

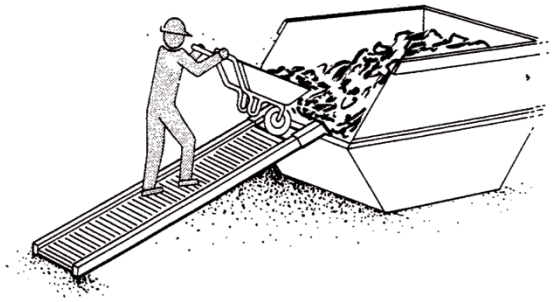



## Dunlop Purofortstiefel

Olivgrün mit Stahlkappe

| | |
|---|---|
| 017.12041 Grösse 41 | 85.00 |
| 017.12042 Grösse 42 | 85.00 |
| 017.12043 Grösse 43 | 85.00 |
| 017.12044 Grösse 44 | 85.00 |
| 017.12045 Grösse 45 | 85.00 |
| 017.12046 Grösse 46 | 85.00 |
| 017.12047 Grösse 47 | 85.00 |



## Thermolite-PU Winterstiefel

Olivgrün, mit Stahlkappe, Einlegesohle

| | |
|---|---|
| 017.13041 Grösse 41 | 124.00 |
| 017.13042 Grösse 42 | 124.00 |
| 017.13043 Grösse 43 | 124.00 |
| 017.13044 Grösse 44 | 124.00 |
| 017.13045 Grösse 45 | 124.00 |
| 017.13046 Grösse 46 | 124.00 |
| 017.13047 Grösse 47 | 124.00 |



## Purofort Thermo Winterstiefel

Olivgrün mit Stahlkappe

| | |
|---|---|
| 017.14041 Grösse 41 | 149.00 |
| 017.14042 Grösse 42 | 149.00 |
| 017.14043 Grösse 43 | 149.00 |
| 017.14044 Grösse 44/45 | 149.00 |
| 017.14046 Grösse 46 | 149.00 |
| 017.14047 Grösse 47 | 149.00 |





## BIG-Stallbutler

BIG-Stallbutler Grün, inkl. 1 Harke

001.6049 42.00



Alu-Halter



## Stallbutler lang

001.6103 80 cm hoch 33.00
001.6104 Ersatzharke 18.00
SBH 6070 Alu-Halter 17.00



## Eco-Mistboy

mit verlängertem Griff, 80 cm hoch, mit Harke in Kunststoff, Orange

005.7659 29.00



## Easy-Mistboy

mit Stützgriff, 90 cm lang, mit Harke in Kunststoff

005.7660 25.00




## Schwedengabel

mit Alu-Stiel und Kunststoffgriff, Stiellänge 1.15 m, in den abgebildeten Farben


032.220 29.00



## Ersatz-Schwedengabel

Farbe bitte angeben!

032.221 19.00

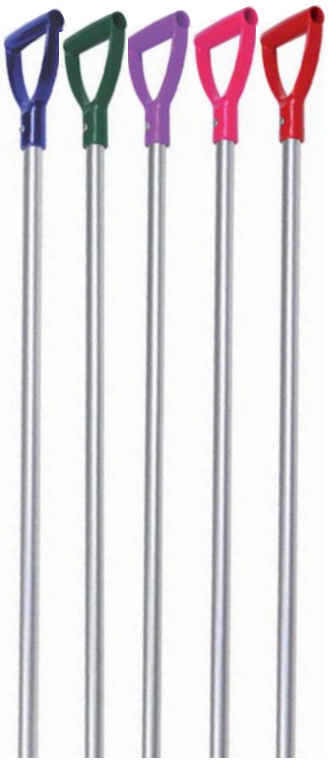

## Ersatz-Stiel

zu Schwedengabel, Stiellänge 1.15 m

Farbe bitte angeben!

032.222 13.00




## Schwedenschaufel

mit Alu-Stiel und Kunststoffgriff, Stiellänge 1.05 m, in den abgebildeten Farben

032.230 23.00



## Allzweckgabel

„federleicht", Rot aus Kunststoff, inkl. Stiel

692-000 33.00



## Bambusbesen

einweg

1000-1 Stück 7.00
1000 Bund à 10 Stk. 65.00



## Bambusbesen mit Befestigungshülse

B.1300 Ersatzbesen 8.00
B.1300-1 Stiel 8.00



## Gerätehalter

verzinkt, für ca. 5 Geräte, durch den seitlichen Auslass bequemes Entnehmen

001.7620 27.00



## BambusFix

VA-Stielhalteklemme für Bambusbesen

1000-2 Stück 15.80



## Futterschaufel

aus Kunststoff, grau, 37 cm breit, 48 cm hoch und 13 cm tief, mit Buchenholzstiel

004.1131909 41.00



## Futterschieber

aus Kunststoff, grau, 65 cm breit und 30 cm hoch, mit Eckverstärkung und Buchenholzstiel

004.1131911 33.00



## Obstschaufel

20.160 mit Stiel 56.70



## Schwanenhals-Schaufel

mit Stiel

20.100A-5 23.80



## Mistgabel

Breite 23 cm, Länge 31 cm

16.210A 33.40



## Grasgabel

37 x 32 cm / 13 cm

16.300 65.35



## Worbgabel

28 x 25 cm / 34 cm

16.105A 33.40



## Worbgabel

30 x 30 cm / 34 cm

16.115A 33.40



## Schwarber

14.280 60.00



## Besen 60 cm

60 cm breit, mit Stiel

004.1131923 25.00



## Piasavabesen

B.1200 14.00



## Reisbesen

1100 11.00



## Schlammkrücke

aus Stahlblech gebogen, mit Stiel, Breite 70 cm

18.817 51.00



## Schlammkrücke

aus Aluminium, 30 cm breit, mit Stiel

18.820-30 36.30



## Wasserschieber

18.802-50 50 cm breit 51.00

18.802-80 80 cm breit 59.20



## Schneeschieber

20.240-60 60 cm breit 76.20



## Panikhaken

366-862 4.50



## Jockey-Verschluss

366-864 19.00




## Barrenring

mit langem Holzgewinde

001.6900 4.00




## Barrenring

mit M12 Gewinde inkl. Mutter

001.6902 4.00



## Barrenring

mit Montageplatte

001.6903 5.00



## Karabinerhaken klein

80 x 8 mm, 230 kg belastbar

001.7006 2.00



## Karabinerhaken gross

100 x 10 mm, 350 kg belastbar

001.7007 2.50



## Anbindering

aus Chromstahl mit Montageplatte


ANB 10200 10.50



## Anbindegurt

grün aus Nylon, 70 cm lang, mit Panikhaken und Karabinerhaken

001.6081 13.00

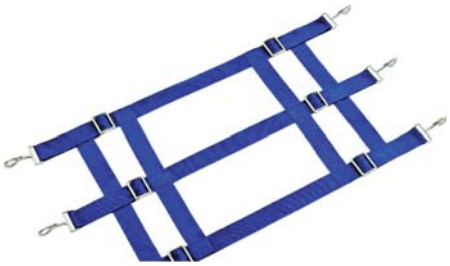

## Stallgurtgitter

ca. 42 cm hoch, verstellbar von 1.05 - 1.25 m, mit Karabiner, Farbe Blau (ohne Wandhalter)

001.5913 26.00



## Anbindestricke

1.80 m lang, in vier Farben lieferbar

| | | |
|---|---|---|
| 366-845 | Grün | 13.00 |
| 366-847 | Schwarz | 13.00 |
| 366-844 | Blau | 13.00 |
| 366-848 | Rot | 13.00 |



## Anbindekette mit Plastiküberzug

Karabinerhaken und Panikhaken, kann eingekürzt werden

| | | |
|---|---|---|
| 001.6064 | Länge 1.05 m - für Durchgang bis 1.00 m | 16.00 |
| 001.6080 | Länge 1.60 m - für Durchgang bis 1.50 m | 16.00 |




## Rubber-Rope Gummianbindung

in verschiedenen Längen

| | | |
|---|---|---|
| 001.6096 | 35 cm lang | 39.00 |
| 001.6097 | 53 cm lang | 42.00 |
| 001.6098 | 80 cm lang | 45.00 |


B&M



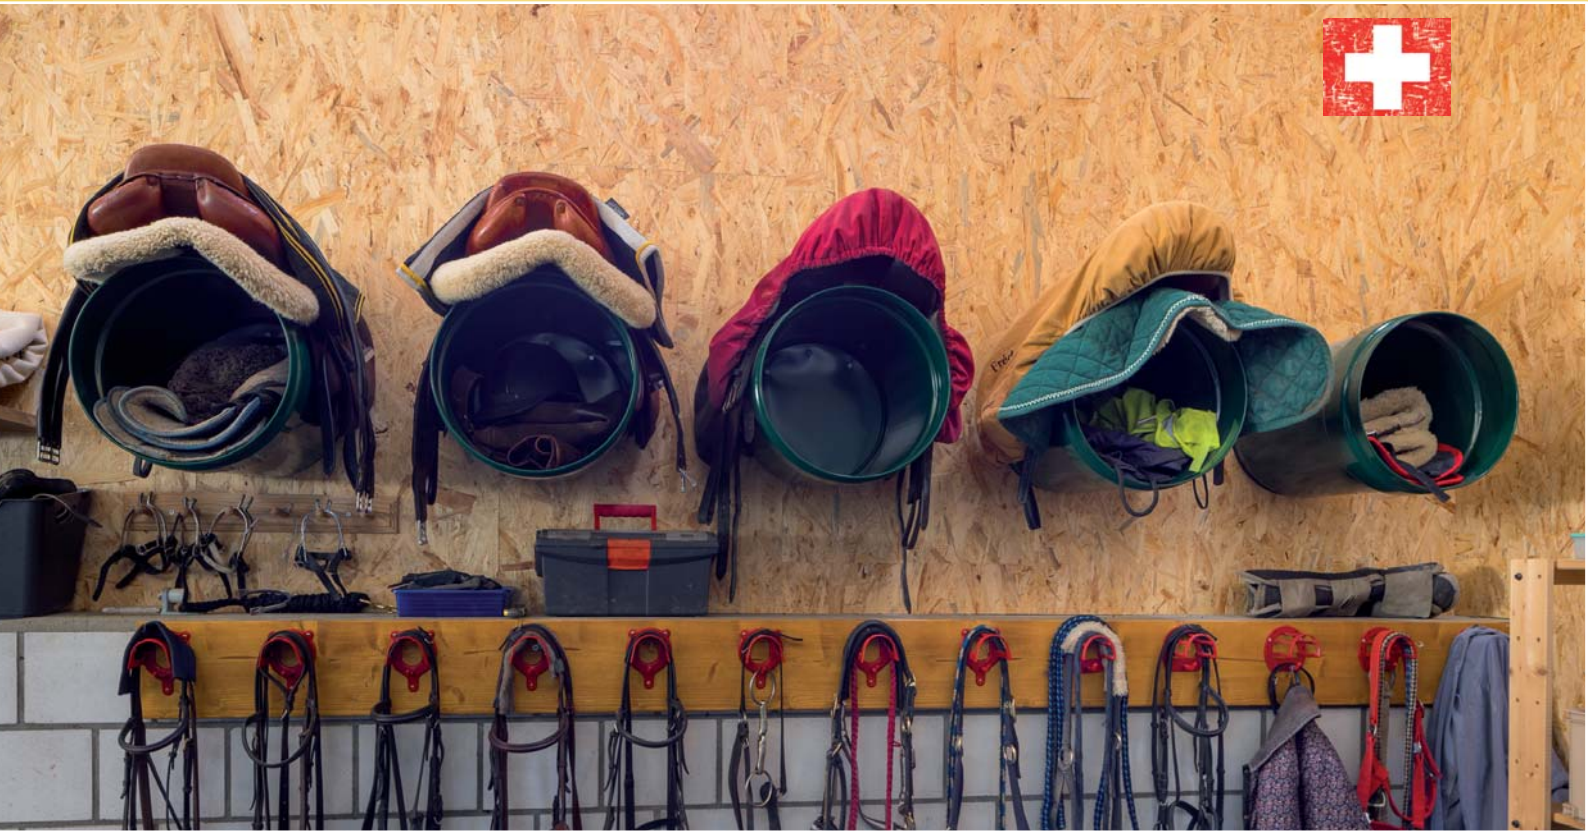


## BM DRUM – der neue, formgerechte Sattelhalter

Der Sattel wird schonend gelagert und zugleich können Sie den freien Raum darunter als Ablage gebrauchen. Edel, in Moosgrün lackiert, ist der BM DRUM ein Highlight für jede Sattelkammer.
Masse: Ø 40 cm, Tiefe 53 cm

022.2000 85.00





## Sattelhalter

aus Metall, kunststoffbeschichtet, Schwarz oder rot

001.5074 10.00



## Western-Sattelhalter

aus Metall, kunststoffbeschichtet, Schwarz oder rot

001.5062 13.00



## Sattelhalter klappbar

aus Metall, kunststoffbeschichtet, Schwarz

001.5078 13.00



## Sattelhalter

stabiler und dekorativer Sattelhalter, Moosgrün, Auflage aus Hartholz

001.5090 67.00



## Sattelhalter klappbar

stabiler und dekorativer Sattelhalter Moosgrün, Auflage aus Hartholz

001.5091 74.00



## Sattelhalter schwenkbar

Schwarz

001.5067 11.00



Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



## Stallcarry

klappbar, kann in weniger als 10 Sek. zusammengeklappt werden, bietet Platz für Trense, Halfter, Sattel und Putzbox, ideal zum Mitnehmen im Auto oder im Anhänger.

001.8581 185.00



## Stallcarry

extra stabiler Stallcarry mit Sattelablage, Halterung für Putzbox, div. Haken für Zaumzeug

001.8580 131.00




## Sattelwagen

Sattelwagen mit drei Rädern, lenkbar, mit verschiedenen Ablagefächern und Trensenhalter, Eimer und Putzkiste, Luftbereift, Grün pulverbeschichtet, Masse 97 x 85 x 60 cm (HxBxT)

032.218300 538.00



## Stiefelhalter

für 3 Paar Stiefel, einfache Montage, Schwarz beschichtet, ca. 67 cm breit

001.6021 36.00



## Ablageboden

Schwarz beschichtet, praktisch für alles, was seinen Platz haben muss

001.6022 36.00



## Stiefelhalter

für 1 Paar Stiefel, klappbar zum ordentlichen Aufbewahren Ihrer Stiefel

001.6020 14.00



## Trensenhalter

mit 4 Haken und Bügel zum Einhängen, kunststoffbeschichtet, Schwarz oder Rot

001.5066 11.00



## Trensenhalter

5er-Set für Trensen, Halfter etc. einfache Montage

001.6033 8.00



## Trensenhalter

aus Metall mit Kunststoffüberzug, Rot oder Schwarz

001.5075 3.00



## Trensenhalter

englisches Modell, kunststoffbeschichtetes Metall, Rot oder Schwarz

001.5071 4.50



## Trensenkarussell

pulverbeschichtet, zum einfachen Hängen von 6 Trensen und Halftern

001.5908 39.00



## Trensenhalter

mit Pferdekopf aus Messing, 15 cm hoch, 5.5 cm breit und 9 cm tief, inkl. 2 Messingschrauben

010.6471 32.00

Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



## Deckenhalter

schwenkbar, sehr platzsparend, 2-armig, Metall, kunststoffbeschichtet Schwarz

001.5965 49.00



## Deckenhalter

3-armig zum Trocknen oder Entlüften von Decken oder Schabracken, verzinkt

001.5953 111.00



## Geschirrhalter-Set

bestehend aus 4 einzelnen Haltern

001.5058 55.00



## Deckenhalter

5-armig, zum Trocknen oder Entlüften von Decken oder Schabracken

001.5952 185.00



## Deckenhalter

Schwarz lackiert, mit 2 Trensenhaken, ca. 90 cm breit

001.5956 20.00



## Deckenhalter

extra stabil für Wandmontage, feuerverzinkt, Höhe ca 105 cm, Tiefe ca. 95 cm

für 6 Decken, ca. 80 cm breit
001.5917 526.00

für 10 Decken, ca 140 cm breit
001.5902 685.00






## Fahrgestell

zu Deckenhalter 001.5917 oder 001.5902, extra stabil 2.10 x 0.80 m

001.5903 135.00

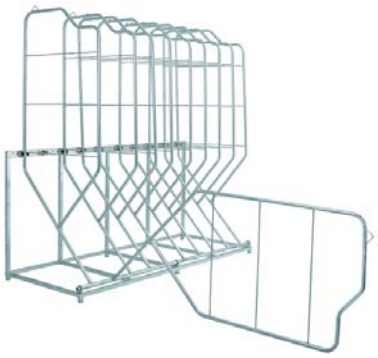

## Deckenhalter

Deckenhalter Ergonomic, Halter kann nach unten geschwenkt werden; Aufhängen der Decken auf Arbeitshöhe, 2.00 m breit und 0.95 m tief

001.2507 für 5 Decken 582.00
001.2508 für 10 Decken 814.00



## Pferdedeckentrockner

NEU IM SORTIMENT

Mit Hochklappung, aus Edelstahl, mit automatischer Abschaltung nach drei Stunden. Decken trocknen innerhalb von wenigen Stunden, auch für Gamaschen usw. geeignet.

032.219100 1 - armig 1216.00
032.219110 4 - armig 4120.00





## Sattelschrank OSB 1-teilig

1-teiliger OSB-Sattelschrank: innenliegende Flügeltüre mit 3 Scharnieren, 2 festen Tablare, 2 Westernsattelhalter, 2 Trensenhalter an der Türe, Sicherheitsüberfalle für Malerschloss, grosse Griffe, Entlüftungslöcher mit Schutzgitter in der Rückwand.

15004 Mass: 79 x 209 x 80 cm (BxHxT) 721.00



## Sattelschrank OSB 2-teilig

2-teiliger OSB-Sattelschrank: innenliegende Doppelflügeltüre mit 6 Scharnieren, Trennwand, Kleiderstange, 4 festen Tablare, 2 Westernsattelhalter, 2 Trensenhalter an der Türe, Sicherheitsüberfalle für Malerschloss, 2 grosse Griffe, Entlüftungslöcher mit Schutzgitter in der Rückwand.

15003 Mass: 120 x 209 x 80 cm (BxHxT) 969.00



## Deckenschrank OSB 1-teilig

Mit innenliegender Flügeltüre an 3 Scharnieren, 4 feste Tablare, Sicherheitsüberfalle für Malerschloss, grosser Griff, Entlüftungslöcher mit Schutzgitter in der Rückwand.

Mass: 79 x 209 x 80 cm (BxHxT)
15006 721.00




## Putz- und Materialbox

Aus OSB-Platten und Alu-Sockelrahmen. Die Putz- und Materialbox ist stapelbar.

Mass: 50 x 43 x 41 cm (BxHxT)
15008 88.00

## Sattelschränke

Diese Sattelschränke werden aus verzinktem Blech hergestellt und sind mit doppelt umgelegten Kanten und Lochleiste zum individuellen Einschrauben der Sattelhalter ausgestattet. Die Schränke können mit einem Vorhängeschloss (nicht enthalten) abgeschlossen werden. Die Türen sind mit einem stabilen Kunststoff-Handgriff zum einfachen Öffnen versehen.



### Breite 60 cm



106 x 60 x 60 cm
2 Sattelhalter
2 Trensenhalter
1 Tablar
001.5014 239.00



150 x 60 x 60 cm
2 Sattelhalter
2 Trensenhalter
1 Tablar
001.5015 290.00



190 x 60 x 60 cm
2 Sattelhalter
2 Trensenhalter
2 Tablare
001.5007 398.00



Ersatz-Kunststoffgriff
zu Sattelschrank
001.5098 5.40



Vorhängeschloss zu Sattelschrank mit 2 Schlüsseln
001.451 11.50



Verschlussdetail

### Breite 75 cm



106 x 75 x 75 cm
1 Sattelhalter
2 Trensenhalter
1 Tablar
001.5187 290.00




150 x 75 x 75 cm
2 Sattelhalter
2 Trensenhalter
1 Tablar
001.5188 375.00



190 x 75 x 75 cm
2 Sattelhalter
2 Trensenhalter
2 Tablare
001.5011 460.00

### Breite 90 cm

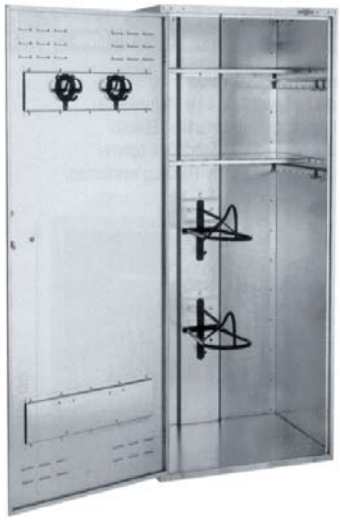

190 x 90 x 75 cm
2 Sattelhalter
2 Trensenhalter
2 Tablare
001.5012 534.00



## Deckenschränke

Diese Deckenschränke werden aus verzinktem Blech hergestellt und sind mit doppelt umgelegten Kanten ausgestattet. Die Schränke können mit einem Vorhängeschloss (nicht enthalten) abgeschlossen werden. Die Türen sind mit einem stabilen Kunststoff-Handgriff zum einfachen Öffnen versehen.

## Breite 60 cm



150 x 60 x 60 cm
2 Trensenhalter
3 Tablare
001.4985 290.00



190 x 60 x 60 cm
2 Trensenhalter
4 Tablare
001.4986 398.00

## Breite 75 cm




105 x 75 x 75 cm
2 Trensenhalter
2 Tablare
001.4975 290.00



150 x 75 x 75 cm
2 Trensenhalter
3 Tablare
001.4977 375.00

## Breite 90 cm

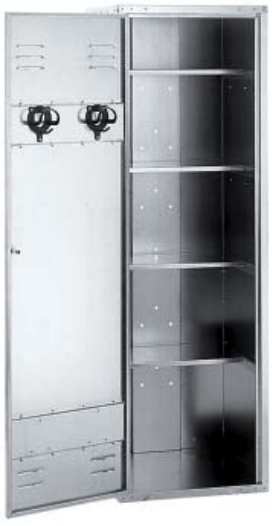

190 x 75 x 75 cm
2 Trensenhalter
4 Tablare
001.4979 460.00



190 x 90 x 75 cm
2 Trensenhalter
4 Tablare
001.4972 534.00



## Profi-Turnierschrank

Ein Schrank – tausend Möglichkeiten!

Sattel, Schabracken, Stiefel, Jacke und Gamaschen – alles an nur einem Ort. Mit diversen Schubladen und Verstaumöglichkeiten bietet der Profi-Turnierschrank Platz für Unverzicht- sowie auch Verzichtbares. Zudem verfügt er über ein abschliessbares Fach für Wertsachen und eine Zugöse, mit der das Verladen zum Kinderspiel wird.

- Masse 81.50 cm x 160 cm x 183 cm (BxLxH)
- 2-teilig, fahrbar
- Fahrgestell mit Anfahrschutz u. kugelgelagerten Polyamidrollen
- stabiler Handgriff
- Öse zum Einhängen einer Seilwinde für die Verladung
- Türen verzinkt und pulverbeschichtet
- 3-Punkt-Verriegelung der Türschlösser
- 2 Sattelhalter verstellbar, 6 Haken und 4 Trensenhalter
- abschliessbares Wertfach
- 2 Auszüge inkl. zwei Kunststoff-Euroboxen
- 2 grosse Schubladen und Kleiderstange

001.4989 Profi-Turnierschrank 2399.00





## Turnierschrank ACCENTO

Fahrbarer Turnierschrank, 2-teilig, 60 cm tief x 1.00 m breit x 1.20 m hoch, luftbereift, 4 Ablageböden, 1 Schublade, 2 verstellbare Sattelhalter, 2 Trensenhalter in der Türe, oberer Aufsatz mittig geteilt

001.4969 830.00



## Fahrbarer Sattelschrank

inkl. PU-Räder 230x65 mm mit zwei Handgriffen oben

Fahrbarer Sattelschrank 130 x 75 x 75 cm (HxBxT)
001.5179 434.00

Fahrbarer Sattelschrank 130 x 60 x 60 cm (HxBxT)
001.5178 367.00



## Aufsatzschrank

für Sattelschrank 75 x 75 cm, Deckel mit Klappe nach oben, mit drei Fächerunterteilungen, für Putz- und Kleinmaterial, ca. 16 cm hoch

001.4968 156.00

## Beschriftungen

Gestalten Sie Ihre individuelle Türe, Transportkarre und vieles mehr mit einem Schriftzug, einem Zitat oder Namen – Ihrer Kreativität ist keine Grenze gesetzt. Als Geschenk oder für den Eigengebrauch, die persönlichen Beschriftungen sind ein Hingucker.







## Farben


Die Pulverbeschichtung in Farbe verleiht Ihrer Tür eine persönliche Note und unterscheidet sie von den herkömmlichen Schränken. Längere Lieferfrist beachten.

001.5435 Aufpreis Beschichtung in RAL-Farbe 58.00







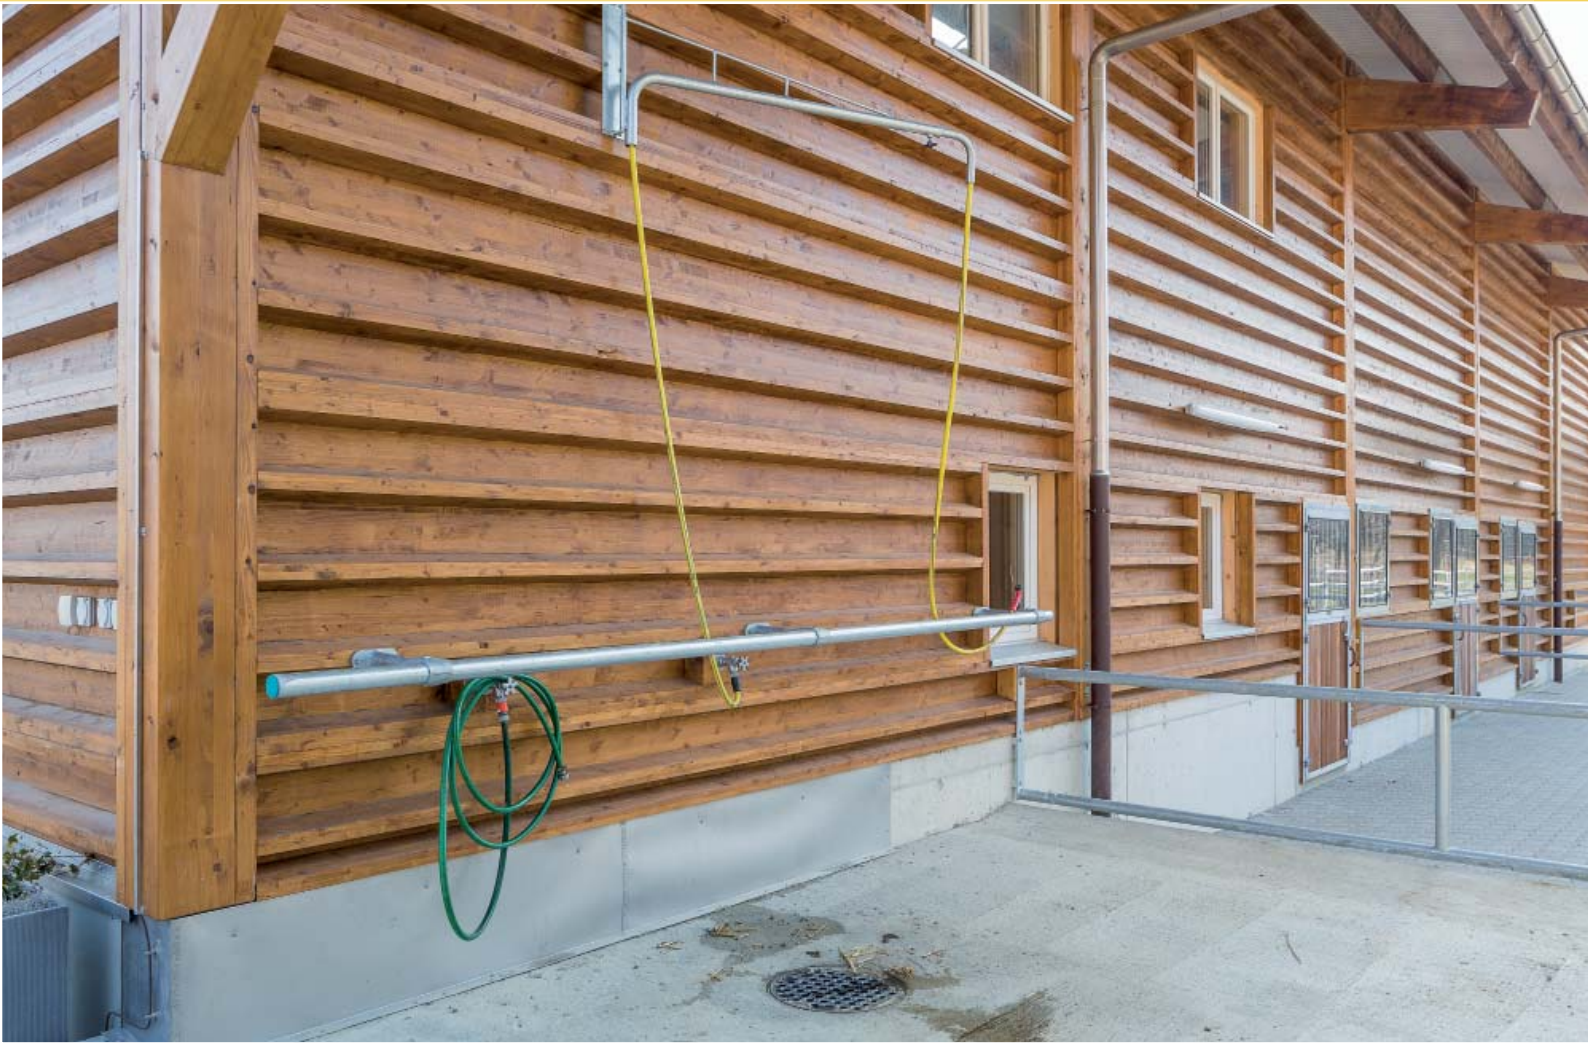





## Pferdesolarium Q-line

Das Solarium ist ein unverzichtbarer Teil in der Pflege von jedem Pferd. Durch ein Q-line Solarium können Sie Ihr Pferd mit Wärme vor oder nach dem Training behandeln. Die Solarien von Q-line® machen Gebrauch von Infrarotlampen. Die Infrarotstrahlung dringt durch die Haut und hat eine therapeutische Wirkung.

Durch die Infrarotstrahlen erreichen Sie eine bessere Durchblutung der Muskeln, wodurch sich der Abfallstoffhaushalt in den Muskeln verbessert und Ihr Pferd weniger anfällig für Verletzungen ist. Die erzeugte Infrarotwärme sorgt dafür, dass der Blutzucker schneller durch die Muskeln aufgenommen wird. Auch wird die Milchsäure in den Muskeln schneller abtransportiert.



Masse 1.15 x 1.85 m (BxL), Höhe 55 cm
Lampen 22 x 150 Watt
4 Ventilatoren

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 014.0100 | Solarium Q-line Mercurr 16A/3500W | 2896.00 |
| 014.0110 | Steuerung zu Solarium, Ein/Aus | 225.00 |
| 014.0101 | Handlift inkl. Umlenkrollen | 298.00 |
| 014.0102 | Elektrischer Lift | 1240.00 |
| 014.0111 | Jetonautomat für Jeton inkl. Steuerung Ein/Aus | 688.00 |
| 014.0113 | Jetons zu Jetonautomat, Pack zu 100 Stück | 109.00 |
| 014.0115 | Steuerung mit Zeitschaltuhr | 348.00 |
| 014.0116 | Kabelverbindung von Solarium auf CEE | 136.00 |
| 014.0200 | Ersatzlampe 150 Watt, rot, Pack mit 2 Lampen | 33.00 |
| 014.0201 | Ersatzlampe 250 Watt, rot, Pack mit 2 Lampen | 33.00 |


Weiteres Zubehör wie UV- oder Lichttherapiemodule etc. auf Anfrage.








## Pflegebügel zu Solarium

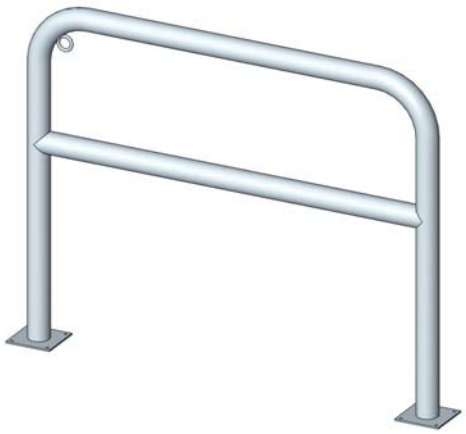


### Pflegebügel

Einseitig mit Ring im Bogen angeschweisst
1.50 m lang
1.20 m hoch
zweites liegendes Rohr 70 cm ab Boden
aus 2½"-Rohr (Ø 76.1 mm)
Bodenplatte zum Verschrauben auf Boden

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| STW 03000 | Pflegebügel, 1.50 m lang, 1.20 m hoch | 158.00 |

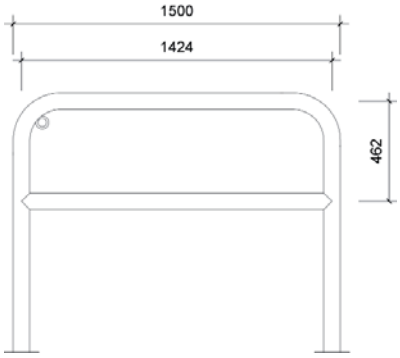

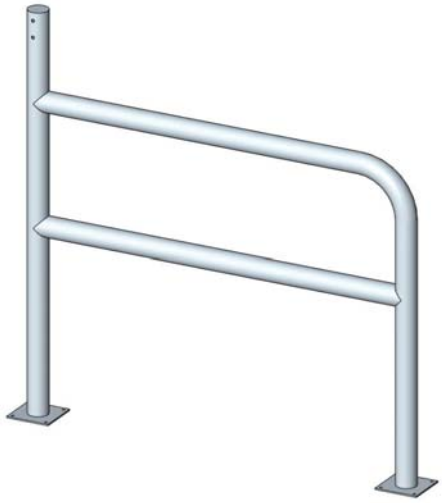
### Pflegebügel mit Anbindung oben

Gegenseitig
1.50 m lang
1.50/1.20 m hoch
zweites liegendes Rohr 70 cm ab Boden
aus 2½"-Rohr (Ø 76.1 mm)
Bodenplatte zum Verschrauben auf Boden
mit Anbindung oben


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| STW 03010 | Pflegebügel mit Anbindung oben, 1.50 m lang, 1.20 m hoch | 185.00 |

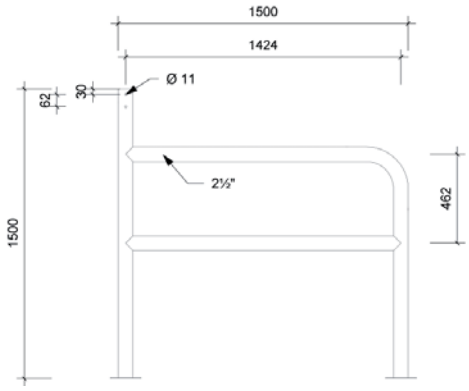


## Anbindepfosten zu Solarium

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.5981 | Anbindepfosten 1.30 m lang, Ø 12 cm verzinkt, mit eingeschweisstem Deckel, beidseitig mit Anbindering und mit Bodenplatte | 97.00 |



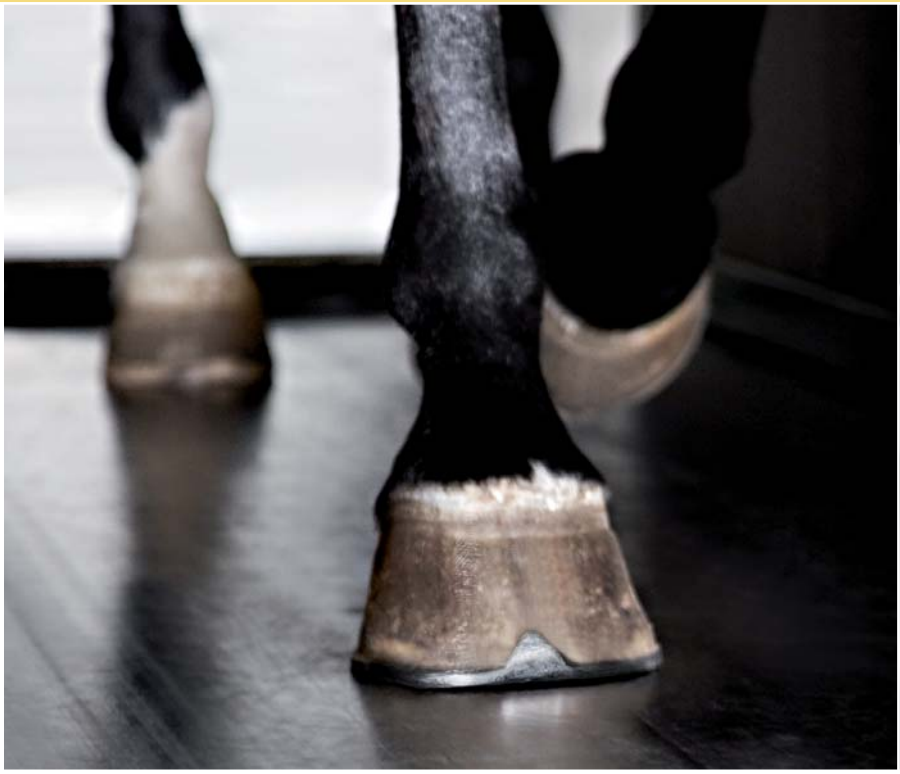






## Rollenlaufband, 230 Volt

Der Laufbandtrainer unterstützt sie beim kontrollierten Training Ihres Pferdes und ist ideal für Rehabilitationsmassnahmen und Muskeltraining. Der Laufbandtrainer wurde nach den höchsten Ansprüchen gebaut und entworfen, wobei die Sicherheit für das Pferd an erster Stelle steht. Untersuchungen haben gezeigt, das Pferde, die auf einem Laufband trainiert werden, eine weitaus höhere Durchblutung der Gliedmassen haben. Mit dem Laufband wird der Stoffwechsel aktiviert, das Pferd wird sich nach einer Krankheit/Verletzung schneller erholen.


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 014.5001 | Rollenlaufband mit einem Rollenboden für Massageeffekt,6.20 x 1.20 m, 2.00 m hoch, 230 Volt, 16 A, 2.2 kW | a.A. |
| 014.5002 | Rampe neben dem Laufband für das Mitlaufen beim Ein- und Austritt des Pferdes, 6.20 x 1.30 m | a.A. |
| 014.5005 | Hydraulische Höhenverstellung mit manueller Bedienung, Verstellbereich von 0 bis 6% | a.A. |
| 014.5006 | Hydraulische Höhenverstellung mit programmierbarer Höheneinstellung, Verstellbereich von 0 bis 6% | a.A. |

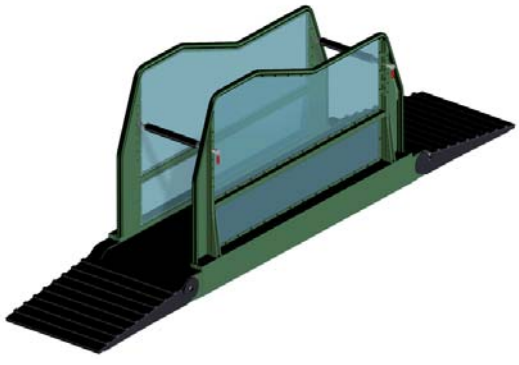

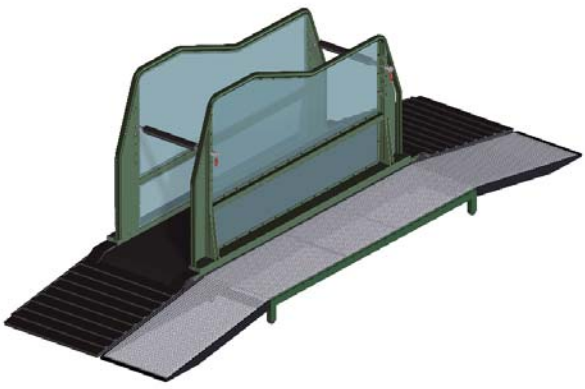





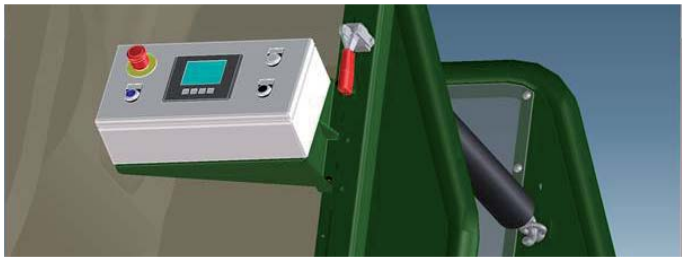



## VITAFLOOR – Ganzkörpervibration

Ganzkörpervibration ist die einzige Methode, den Körper gleichzeitig zu verwöhnen und vielseitig zu trainieren. Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte Verbesserung der Durchblutung, insbesondere der Beine und Organe.

Die Vibrationen erzeugen eine Instabilität im Muskelgleichgewicht und zwingen so den Körper, zu reagieren und sich auszubalancieren. Dabei wird die Durchblutung des Körpers, insbesondere der Extremitäten und Organe angeregt, ohne die Kräfte des Pferdes zu belasten. Körpereigenes Fett wird verbrannt, Muskeln und Sehnen werden gekräftigt, und die Knochenstruktur verbessert sich.

Vorausgesetzt die Vibrieranlage ist richtig gebaut und eingestellt, ist die Vibrationsbehandlung eine hervorragende Methode für das Training und die Therapie unserer Pferde.


Tatsachen:

1. Die Vibrationsbehandlung beeinflusst die gesamte Durchblutung.
2. Die Vibrationsbehandlung erfordert Energie und verbrennt Fett.
3. Die Vibrationsbehandlung ist eine der wenigen Therapien mit nachweislicher Auswirkung bei der Osteoporosebehandlung. Studien in der Humanmedizin belegen eine Verbesserung der Knochensubstanz bis 20%.
4. Die Vibrationsbehandlung erhöht die Muskelkraft schon nach 10-tägiger, jeweils 10-minütiger Anwendung merklich.
5. Die auf dem Vitafloor behandelten Pferde beschleunigen deutlich schneller, bewegen sich federnder und werden taktsicherer.
6. Geschmeidigkeit und Biegsamkeit werden verbessert. Tests zeigen dies schon in der Aufwärmphase.
7. Die Behandlung auf dem Vitafloor reduziert die Rekonvaleszenzzeit.
8. Vorbeugung und Nothilfe bei Verdauungsproblemen und Koliken.
9. Die Vibrationsbehandlung erhöht die Produktion von Testosteron.

| | | |
|---|---|---|
| 018.1030 | Vitafloor Typ VM0, 1.10 x 2.30 m, mit Frequenzumrichter, fixe Laufzeit 20 Minuten | 8850.00 |
| 018.1000 | Vitafloor Typ VM0, 1.10 x 2.30 m | 9512.00 |
| 018.1010 | Vitafloor Typ VM1, 1.80 x 3.00 m | 20800.00 |
| 018.1030 | Vitafloor Typ VM2, 3.00 x 3.00 m | 26700.00 |
| Miete002 | Vermietung Typ VM0, Mindestmietdauer 2 Monate, Preis pro Monat | 700.00 |
| Miete003 | Vermietung Vitafloor in Pferdeanhänger, Mindestmietdauer 2 Monate, Preis pro Monat | 1000.00 |

Video auf
http://www.bm-agrotech.ch/1030



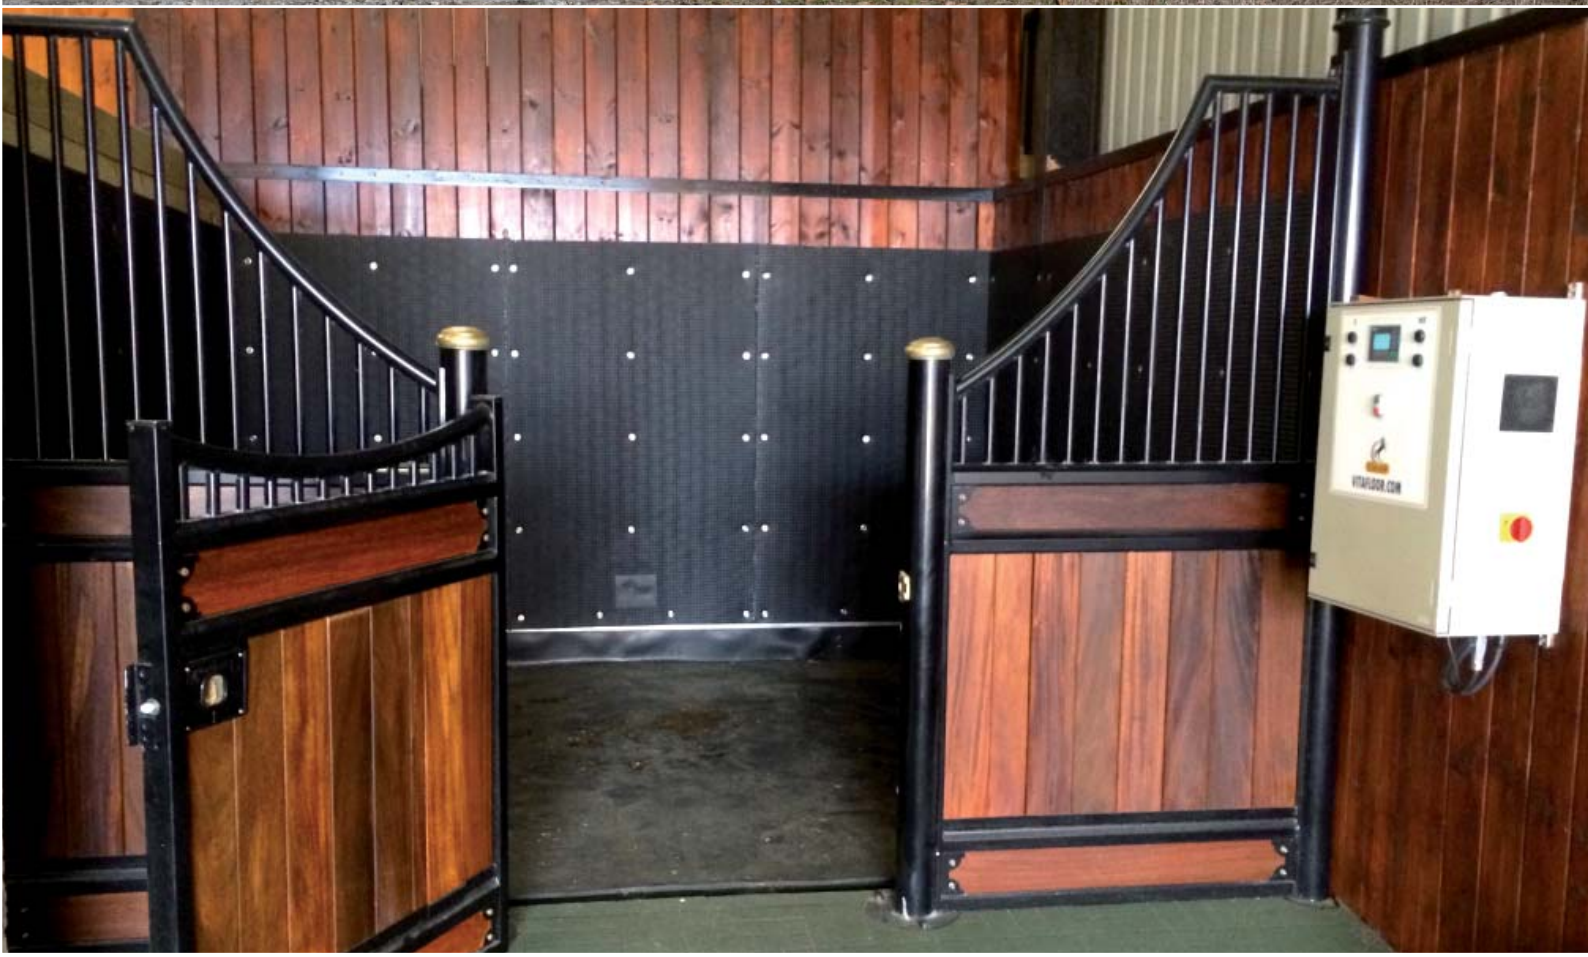





## Pferdeführanlage 15 Meter

Die Pferdeführanlage hat einen Durchmesser von 15 Metern und ist für 4 Pferde geeignet. Die Führanlage besitzt eine Schritt- und Trabsteuerung mit einstellbarer Geschwindigkeit, einen automatischen Richtungswechsel sowie ein Notaus. Die Führanlage ist komplett feuerverzinkt.


Die Pferdeführanlage dient dazu, Pferden zusätzliche Bewegung zu verschaffen. Dies kann zum Aufwärmen des Tieres vor oder zum Abtrocknen nach dem Training genutzt werden. Darüber hinaus können eine Steigerung von Kondition und Muskelaufbau, sowie eine Abwechslung im Alltag erreicht werden.

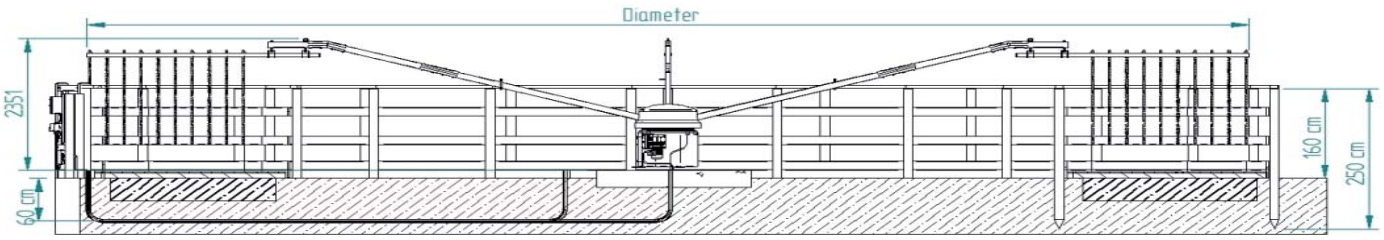



## Zubehör

Um den Pferden bei der Benützung der Führanlage einen bestmöglichen Komfort zu gewähren, ist das passende Zubehör unabdingbar. Dazu gehören neben den elektrischen Anlagen auch die Einzäunung der Anlage. Des Weiteren ist optional eine Beregnungsanlage verfügbar, welche unter der Führanlage befestigt wird und so den Laufweg der Pferde staubfrei hält. Andere Ausführungen auf Anfrage.

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 014.1000 | Führanlage 15 m, 4 Pferde | 9980.00 |
| 014.1001 | Schwachstromset für Treiber, inkl. 16 m Erdkabel und Erdstab 2 m | 268.00 |
| 014.1002 | Bedienungseinheit für Schwachstrom | 86.00 |
| 014.1003 | Automatisches Schmiersystem für Führanlage, inkl. Schlauch, Kupplungsset und 1 Fettpatrone | 132.00 |
| 014.1004 | Beregnungsanlage für Führanlage 15 m | 563.00 |
| 014.1006 | Einzäunung für innen und aussen, inkl. gehobelten Oberriegel / Kantbrett, Tor und Befestigungsmaterial | 3180.00 |
| 014.1007 | Lattung zu Einzäunung für Führanlage 15 m, Preis pro Lage | 563.00 |

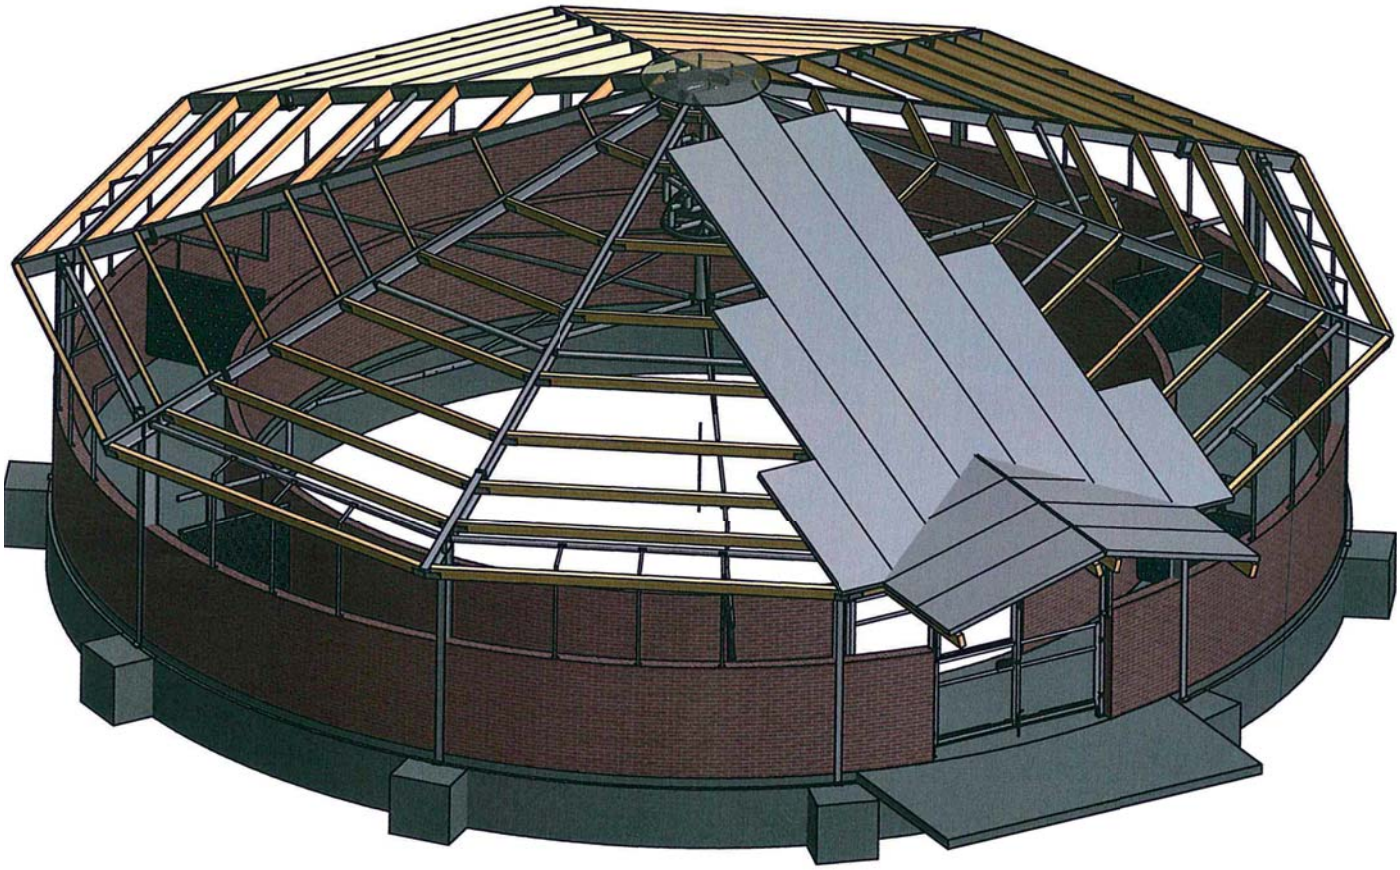

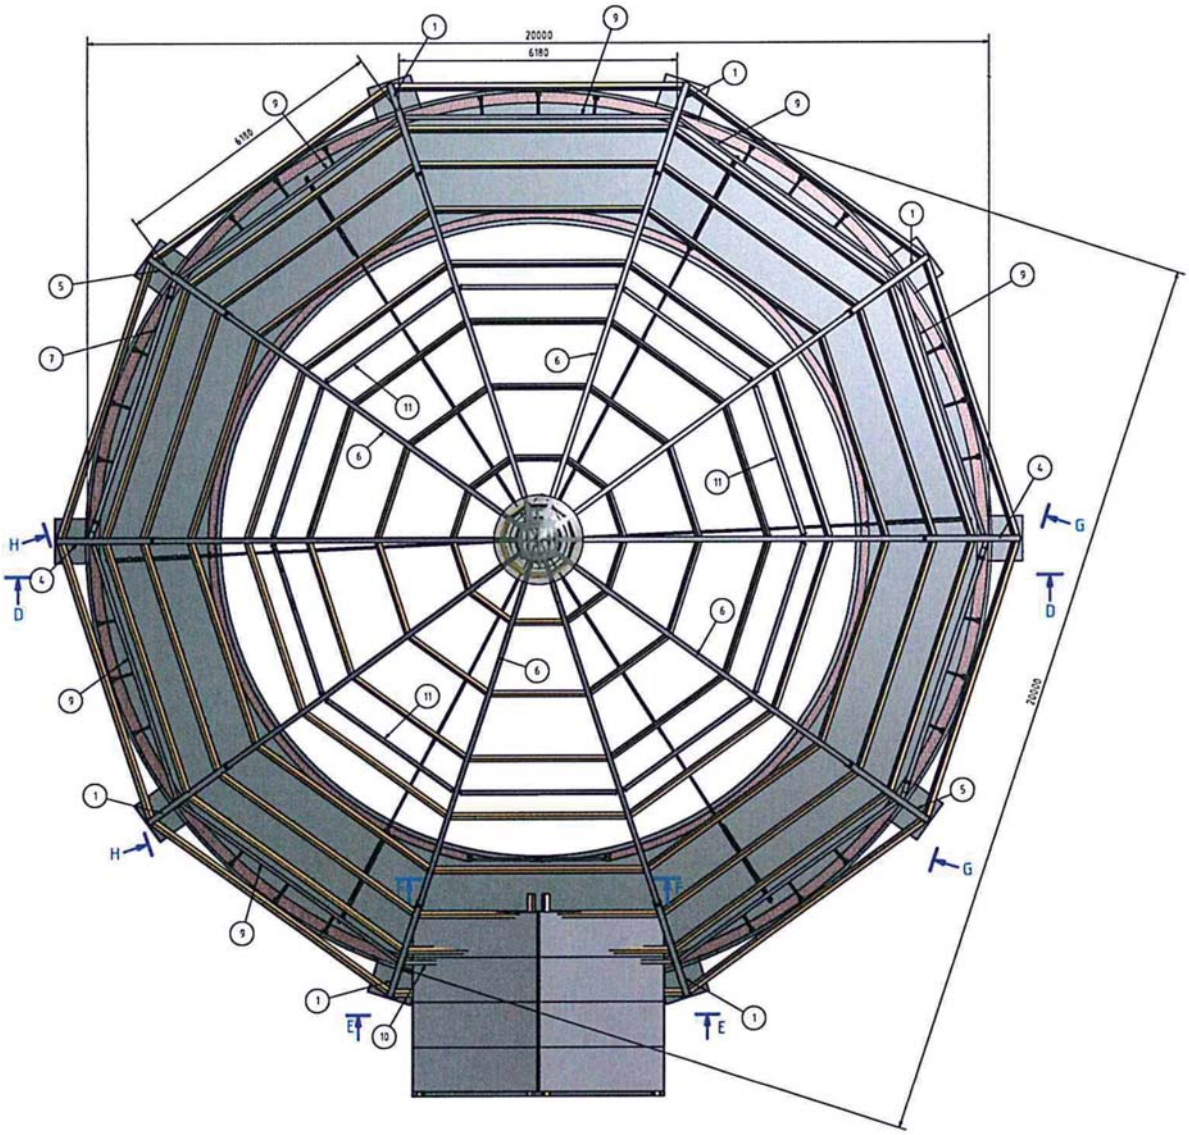
20000
6180
6180
20000
H
H
G
G
D
D
E
E

## Transportkarren



### Universalkarre KS

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 100 l |
| Mulde: | Kunststoff |
| Rohrrahmen: | Eisen lack. |
| Gesamtlänge: | ca.145 cm |
| Muldenlänge: | ca. 87 cm |
| Breite: | ca. 60 cm |
| Höhe: | ca. 67 cm |
| Gewicht: | ca. 11 kg |

001.1594 121.00



### Universalkarre VZ

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 100 l |
| Mulde: | Eisen verz. |
| Rohrrahmen: | Eisen lack. |
| Gesamtlänge: | ca. 145 cm |
| Muldenlänge: | ca. 88 cm |
| Breite: | ca. 60 cm |
| Höhe: | ca. 60 cm |
| Gewicht: | ca. 11 kg |

001.1593 121.00



### Compactkarre 120

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 120 l |
| Mulde: | PE schwarz |
| Farben: | orange, grün, blau, pink |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Gesamtlänge: | ca. 155 cm |
| Muldenlänge: | ca. 100 cm |
| Breite: | ca. 77 cm |
| Muldenhöhe: | ca. 80 cm |
| Gewicht: | ca. 17 kg |

001.15700 280.00




### Schubkarre 140

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 140 l |
| Mulde: | verzinkt |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Geamtlänge: | ca. 150 cm |
| Muldenlänge: | ca. 102 cm |
| Breite: | ca. 75 cm |
| Höhe: | ca. 77 cm |
| Gewicht: | ca. 20 kg |

001.1570 295.00



### GFK-Schubkarre 160

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 160 l |
| Mulde: | Kunststoff |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Gesamtlänge: | ca. 152 cm |
| Muldenlänge: | ca. 110 cm |
| Breite: | ca. 72 cm |
| Höhe: | ca. 82 cm |
| Gewicht: | ca. 22 kg |

001.15940 329.00



### Compactkarre 180

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 180 l |
| Mulde: | PE |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Gesamtlänge: | ca. 160 cm |
| Muldenlänge: | ca. 110 cm |
| Breite: | ca. 87 cm |
| Höhe: | ca. 95 cm |
| Gewicht: | ca. 18 kg |

001.15710 302.00



### Grossmuldenkarre

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 200 l |
| Mulde: | verzinkt |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Gesamtlänge: | ca. 155 cm |
| Muldenlänge: | ca. 110 cm |
| Breite: | ca. 86 cm |
| Höhe: | ca. 81 cm |
| Gewicht: | ca. 24 kg |

001.1592 320.00



### Grossmuldenkarre

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 200 l |
| Mulde: | verzinkt |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Gesamtlänge: | ca. 155 cm |
| Muldenlänge: | ca. 110 cm |
| Breite: | ca. 86 cm |
| Höhe: | ca. 81 cm |
| Gewicht: | ca. 26 kg |

001.1591 368.00



### Compactkarre 360

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 360 l |
| Mulde: | PE |
| Rohrrahmen: | verzinkt |
| Gesamtlänge: | ca. 177 cm |
| Muldenlänge: | ca. 140 cm |
| Breite: | ca. 87 cm |
| Höhe: | ca. 95 cm |
| Gewicht: | ca. 29 kg |

001.15730 452.00



### Kinder Schubkarre

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 50 l |
| Mulde: | PE |
| Rohrrahmen: | grün lackiert |
| Gesamtlänge: | ca. 108 cm |
| Muldenlänge: | ca. 86 cm |
| Breite: | ca. 48 cm |
| Muldenhöhe: | ca. 50 cm |
| Gewicht: | ca. 5 kg |

001.1490 97.00




Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.





## Rädergarnitur

Zum Nachrüsten an jeden handelsüblichen Garten- und Bauschubkarren, auch bei älteren und bereits im Gebrauch befindlichen Schubkarren. Pneurad 26 x 8.50 cm

013.29383 55.00



## Wassersack H2gObag

Bis zu 80 Liter Wasser einfach transportieren! Der H2gObag ist ein grosser Wassersack, der in eine Schubkarre eingelegt werden kann, um bis zu 80 Liter Wasser zu transportieren.

h2bag 28.00



## Kistenkarre

Schaufelgrösse 30 x 22 cm, dickwandiger Stahlrohrrahmen, 300 kg Tragkraft, Schaufel aus 4 mm starkem Eisen, Höhe 1.30 m, Breite 50 cm, Gewicht 15 kg.

001.15410 159.00

## Universalkulis



### Universalkuli III

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 450 l |
| Räder: | 400/100 |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Gesamtlänge: | ca. 200 cm |
| Muldenlänge: | ca. 160 cm |
| Gesamtbreite: | ca. 78 cm |
| Gesamthöhe: | ca. 89 cm |
| Gewicht: | ca. 46 kg |

001.10300 395.00



### Kippkuli

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 450 l |
| Räder: | 400/100 |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Gesamtlänge: | ca. 200 cm |
| Muldenlänge: | ca. 160 cm |
| Gesamtbreite: | ca. 78 cm |
| Gesamthöhe: | ca. 89 cm |
| Gewicht: | ca. 50 kg |

001.10600 515.00



### Alustar III

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 450 l |
| Räder: | 400/100 |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Gesamtlänge: | ca. 200 cm |
| Muldenlänge: | ca. 160 cm |
| Gesamtbreite: | ca. 78 cm |
| Gesamthöhe: | ca. 89 cm |
| Gewicht: | ca. 26 kg |

001.10910 575.00



### Alu-Kippkuli

| | |
|---|---|
| Inhalt: | ca. 450 l |
| Räder: | 400/100 |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Gesamtlänge: | ca. 200 cm |
| Muldenlänge: | ca. 160 cm |
| Gesamtbreite: | ca. 78 cm |
| Gesamthöhe: | ca. 89 cm |
| Gewicht: | ca. 26 kg |

001.10920 695.00




## Grossraumkuli für Frontlader

2.30 m breit für Schlepper mit Frontlader. Er bietet Ihnen die Handlichkeit einer Schubkarre mit den Lademöglichkeiten eines Anhängers. So können Sie auch weite Wege schnell überwinden. Der Grossraumkuli wird schnell zu einem unentbehrlichen Helfer für Sie. Eine Anschaffung, die sich rentiert.

- Tragkraft: 1100 kg
- Breite: 240 cm inkl. Griffe
- Tiefe: 150 cm inkl. Aufnahme
- Höhe: 152 cm (höhere Seite), 80 cm (Einwurfseite)
- Inhalt: ca. 3 m³
- Eigengewicht: ca. 250 kg
- Räder: 400/100 mm mit verstärkter Felge
- Lenkrolle: 260/85 mm mit Feststeller
- Aufnahmeplatte Euro

| | |
|---|---|
| 001.1595 Grosskuli an Frontlader | 2215.00 |
| 001.1582 Aufpreis für Frontwandklappe | 215.00 |





## Grossraumkuli für Hoflader

Der Grossraumkuli ist Ihnen mit seiner Wendigkeit trotz grosser Füllmenge stets ein unersetzlicher Helfer. Der Grossraumkuli lässt sich mit der luftbereiften Achse und den luftbereiften Lenkrädern geräuscharm über die Stallgasse lenken. Der Grossraumkuli ist komplett feuerverzinkt. Werkseitig werden 6 verschiedene Aufnahmeplatten für den Hoflader angeboten. Diese sind: Weidemann (Verriegelung mechanisch), Weidemann (Verriegelung hydraulisch), Schäffer-Lader Universal, Kramer-Allrad, Euro-Aufnahme für Hoflader und Universalplatte für kundenseitige Aufnahme.

- Tragkraft: 1000 kg grosse Räder
- Räder: luftbereift, verstärkte Felge
- Lenkrollen: 260/85 Luftbereifung, geräuscharm
- mit Feststeller
- Gesamtlänge: ca. 130 cm
- Gesamtbreite: ca. 130 cm (zzgl. Aufnahme)
- Gesamthöhe: ca. 70 cm (Einwurfseite), 140 cm (Rückseite)
- Inhalt: ca. 1,5 m³
- Eigengewicht: ca. 120 kg
- Aufnahmeplatte nach Hoflader

001.1590 Grosskuli, mit Rad 400/100 1455.00






## Mistkuli VA

aus Edelstahl, grossvolumige, kugelgelagerte Reifen, zwei Lenkrollen, mit Euro-Aufnahme und Wasserauslassöffnung

| | | |
|---|---|---|
| 032.216140 | Mistkuli 1.4 m³, 1.42 x 1.35 x 1.60 m | Fr. 2620.00 |
| 032.216240 | Mistkuli 2.4 m³, 2.32 x 1.35 x 1.60 m | Fr. 2960.00 |
| 032.216300 | Deckel aus Plane, beidseitig bedienbar | Fr. 840.00 |
| 032.216310 | Anbaurahmen zu Mistkuli, ohne Aufnahme | Fr. 315.00 |









## Futterwagen 200 LL

lackiert

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 200 l |
| Tragkraft: | 130 kg |
| Räder luftbereift: | 400/100 |
| Lenkrolle luftbereift: | 230/65 |
| Gesamtlänge: | ca. 117 cm |
| Muldenlänge: | ca. 100 cm |
| Breite: | ca. 60 cm |
| Höhe: | ca. 75 cm |

001.12040 418.00



## Futterwagen 250 LL

lackiert

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 250 l |
| Tragkraft: | 160 kg |
| Räder luftbereift: | 400/100 |
| Lenkrolle luftbereift: | 230/65 |
| Gesamtlänge: | ca. 142 cm |
| Muldenlänge: | ca. 125 cm |
| Breite: | ca. 60 cm |
| Höhe: | ca. 75 cm |

001.12140 442.00



## Futterwagen 400 LL

lackiert

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 400 l |
| Tragkraft: | 270 kg |
| Räder luftbereift: | 400/100 |
| Lenkrolle luftbereift: | 230/65 |
| Gesamtlänge: | ca. 142 cm |
| Muldenlänge: | ca. 125 cm |
| Breite: | ca. 70 cm |
| Höhe: | ca. 82 cm |

001.12540 498.00



## Futterwagen 200 LL

verzinkt

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 200 l |
| Tragkraft: | 130 kg |
| Räder luftbereift: | 400/100 |
| Lenkrolle luftbereift: | 230/65 |
| Gesamtlänge: | ca. 117 cm |
| Muldenlänge: | ca. 100 cm |
| Breite: | ca. 60 cm |
| Höhe: | ca. 75 cm |

001.12049 520.00



## Futterwagen 250 LL

verzinkt

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 250 l |
| Tragkraft: | 160 kg |
| Räder luftbereift: | 400/100 |
| Lenkrolle luftbereift: | 230/65 |
| Gesamtlänge: | ca. 142 cm |
| Muldenlänge: | ca. 125 cm |
| Breite: | ca. 60 cm |
| Höhe: | ca. 75 cm |

001.12149 540.00



## Futterwagen 400 LL

verzinkt

| | |
|---|---|
| Inhalt: | 400 l |
| Tragkraft: | 270 kg |
| Räder luftbereift: | 400/100 |
| Lenkrolle luftbereift: | 230/65 |
| Gesamtlänge: | ca. 142 cm |
| Muldenlänge: | ca. 125 cm |
| Breite: | ca. 70 cm |
| Höhe: | ca. 82 cm |

001.12549 610.00



Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

## Optionen zu Futterwagen






| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 001.13010 | Trennwand, quer einschraubbar, verzinkt | 49.00 |
| 001.13100 | Deckel lackiert, in der Mitte geteilt | 215.00 |
| 001.13110 | Deckel verzinkt, in der Mitte geteilt | 230.00 |
| 001.13140 | Mineralbehälter an der Seitenwand montierbar, verzinkt | 48.00 |
| 001.5098 | Ersatzgriff | 5.40 |

## Futterwagen aus Edelstahl



### Futterwagen 400 Liter

aus Edelstahl

| | |
|---|---|
| Inhalt | 400 Liter |
| Länge | 1.25 m |
| Breite | 0.70 m |
| Höhe | 0.90 m |
| Eigengewicht | ca. 40 kg |

mit einer Trennwand
mit einem Utensilienkasten
mit zweiteiligem Deckel
grossvolumige, kugelgelagerte Reifen

032.215040 Futterwagen 1382.00
032.215100 Zusätzliche Trennwand 97.00



### Futterwagen 500 Liter

aus Edelstahl

| | |
|---|---|
| Inhalt | 500 Liter |
| Länge | 1.65 m |
| Breite | 0.70 m |
| Höhe | 0.90 m |
| Eigengewicht | ca. 50 kg |

mit einer Trennwand
mit einem Utensilienkasten
mit zweiteiligem Deckel
grossvolumige, kugelgelagerte Reifen

032.215050 Futterwagen 1662.00
032.215100 Zusätzliche Trennwand 97.00




### Futterwagen 600 Liter

aus Edelstahl

| | |
|---|---|
| Inhalt | 600 Liter |
| Länge | 1.90 m |
| Breite | 0.70 m |
| Höhe | 0.90 m |
| Eigengewicht | ca. 60 kg |

mit einer Trennwand
mit einem Utensilienkasten
mit zweiteiligem Deckel
grossvolumige, kugelgelagerte Reifen

032.215060 Futterwagen 1735.00
032.215100 Zusätzliche Trennwand 97.00






## Grossballenwagen

Grossballenwagen für Quader- und Rundballen, bis 1000 kg, grossvolumige, kugelgelagerte Reifen, Grün pulverbeschichtet, mit Vorkehrung für Drehteller

| | | |
|---|---|---|
| 032.217020 | Grossballenwagen 2.00 x 1.00 m | 1580.00 |
| 032.217025 | Grossballenwagen 2.50 x 1.00 m | 1645.00 |
| 032.217300 | Drehteller zu Grossballenwagen | 490.00 |



## Rundballen-Jumbo

Eisen verzinkt, Räder 400/100 luftbereift, Lenkrolle 230/65 luftbereift, Länge 1.50 m, Durchmesser 1.27 m, Gewicht ca. 110 kg, Tragkraft 800 kg

001.1650 1234.00



## Quader-Jumbo

Eisen verzinkt, Räder 400/100 luftbereift, Lenkrolle 260/85 luftbereift, Länge 2.50 m, Breit 1.00 m, Gewicht 100 kg, Tragkraft 900 kg

001.1647 1105.00

## Elektrotransport

Das Transportieren grosser und schwerer Mengen kostet Zeit und Kraft – mit den akkubetriebenen Geräten der Firma Equitrend wird jeglicher Transport kinderleicht.



### Futterwagen mit Akkuantrieb

- ca. 400 Liter
- Masse ca. 195 x 92 x 86 cm (LxBxH)
- Tragkraft 500 kg
- mit 2 Trennwänden und Deckel
- Lenker mit Vor- und Rückwärtsbedienung und Notaus
- geräuschlos
- einfache Bedienung
- Nutzungsdauer ca. 8 Stunden
- Getriebe 24 Volt
- 0.38 kw
- 50 Ah

026.0300 6200.00



### Ballenwagen mit Akkuantrieb

- Tragkraft 800 kg
- geräuschlos
- Lenker mit Vor- und Rückwärtsbedienung und Notaus
- einfache Bedienung
- Nutzungsdauer ca. 8 Stunden
- Getriebe 24 Volt
- 0.38 kw
- 50 Ah

026.0200 2.00 x 1.00 m 6057.00
026.0210 2.50 x 1.00 m 6087.00



### Schubkarre Typ K mit Akkuantrieb

- ca. 600 Liter
- Masse ca. 185 x 109 x 97 cm (LxBxH)
- Tragkraft 500 kg
- Lenker mit Vor- und Rückwärtsbedienung und Notaus
- mit kippbarer Kunststoffwanne
- geräuschlos
- einfache Bedienung
- Nutzungsdauer ca. 8 Stunden
- Getriebe 24 Volt
- 0.38 kw
- 50 Ah

026.0110 6770.00



### Speziallenker

Ein-/Aus-Schalter am Griff, Akkuanzeige, stufenloser Geschwindigkeitsregler

026.0900 465.00

## Elektro-Dumper mit 180 Liter-Mulde

Mit dem Elektro-Dumper arbeiten Sie sicher und schnell - die extreme Zugkraft erleichtert die Arbeit und ist dabei leise und sehr ausdauernd. Über den Fingerhebel können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos regeln. Der drehmomentstarke Elektroantrieb bewältigt Lasten bis zu 120 kg bei Steigungen bis zu 35°. Die Kippvorrichtung ermöglicht ein müheloses Ausleeren der 180 Liter Mulde.

- ca. 152 x 82 x 97 cm
- 180 Liter-Mulde
- ca. 42 kg
- Geschwindigkeit 0 - 3.5 km/h
- stufenlos vorwärts
- 24 Volt
- 230 Watt
- Drehmoment 89 Nm
- Vor- und Retourgang
- Batterieanzeige

001.1661 1327.00



## Transportanhänger

Der Transportanhänger besteht aus einem feuerverzinkten Fahrwerk mit kippbarer Kunststoffmulde. Die Mulde aus strapazierfähigem und frostsicheren PE-Kunststoff hat einen Inhalt von ca. 450 Litern.
Masse ca. 1.12 x 2.10 x 0.95 m (BxLxH)

001.15340 1052.00



## trailerCam



Die Anhängerkamera für alle, die am 7“ grossen Bildschirm alles im Blick haben wollen. Die hochwertige Weitwinkelkamera liefert über 2,4 GHz Frequenz gestochen scharfe Bilder aus dem Anhänger auf den Bildschirm. Ein leistungsstarkes Paket zur Überwachung des Tieres im Anhänger während des Transports.

Kamera
Bildsensor Sharp CCD-Chip, Sichtwinkel 90°, minimale Belichtung 5 Lux, wasserfeste und robuste Qualitätskamera (IP54), Betriebstemperatur -20° C bis +50° C, Sichtweite bis 100 m (situationsabhängig), Nachtsichtweite 5 m.



Monitor
Digitaler LCD-Bildschirm mit 7,0“, Auflösung 800 x 480 Pixel (RGB), mit Rückfahrkamera erweiterbar (Spiegelsicht), 4 Kanäle für bis zu 4 Kameras, AV-Eingang für AV-Gerät (DVD), 11 - 32 V DC, Masse (BxTxH) 185 x 50 x 123 mm, Gewicht 380 g, umfangreiches Menü.

013.322081 TrailerCam-Paket mit 7.0“ Monitor 481.00

## IP Stable Cam – Onlinekamera für jedermann



Einfache Installation: Einfach Kamera an Netzwerk anschliessen, QR-Code mit Smartphone oder Tablet scannen und Kamera aktivieren. Smartphone: iOS (IPhone) oder Android über 3G oder WLAN, PC: Mac und Windows.

- Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, Tablet und PC)
- bis zu 16 User können gleichzeitig auf die Kamera zugreifen
- robustes Gehäuse für eine sichere Anwendung im Stall
- passendes und kostenloses App (Anyscene) für iOS und Android auf Smartphone oder Tablet
- Software inklusive

Voraussetzung: Internet muss vorhanden sein.


013.1081 IP Stable Cam, Onlinekamera 380.00

## Funkkamera-System Mounty

Eine für alles – mit nur einer Kamera und einem Monitor:
- Blick auf Fahrzeug und Anhänger während des Ankuppelns
- Überwachung während des Transportes
- Rückfahrkamera zum Rangieren mit dem Anhänger

Das Funkkamera-System besteht aus:
- einsatzbereite Kamera mit Aufnahme für die Schnellkupplung mit Antenne und Umschaltmöglichkeit für spiegelbildliche Darstellung
- Monitor mit integrierter Antenne, Saugnapf-Befestigungsarm und Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder
- 12 V Akku mit Schutz- und Transporttasche (2 Stunden Betriebsdauer)
- Ladegerät für 12 V Akku
- Fernbedienung

014.3000 Funkkamera-System Mounty, Standard-Set 486.00
014.3010 Funkkamera-System Mounty Plus-Set, zusätzlich mit Schnellkupplung für Bordnetz oder Aufnahme Batterie 552.00
014.3011 Schnellkupplung Modell Plus zu Funkkamera-System Mounty 67.00

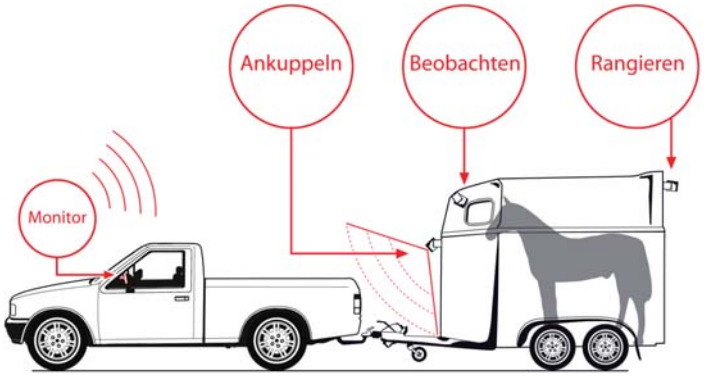


## Tränkereizubehör für alle Tiere

Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel, es sollte auch jedem Tier immer in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Bei uns finden Sie ein komplettes Programm an Tränken und Zubehör für jedes Tier in jedem Lebensalter. Sollten Sie Fragen zur Auswahl einer Tränke für Ihren speziellen Einsatzzweck haben, sind wir Ihnen gerne behilflich.

## Empfohlene Montagehöhen

Bei den Montagehöhen handelt es sich um Richtwerte, welche je nach Tiergrösse angepasst werden müssen.

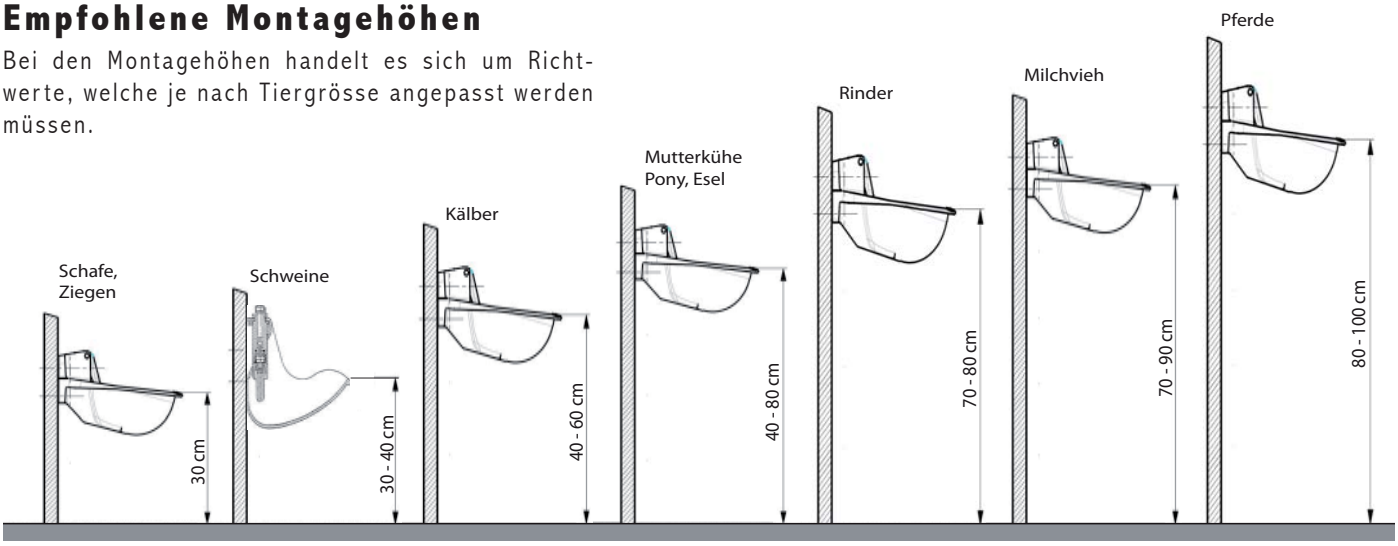


## Tränkebecken



### SUEVIA Mod. 12P

Kunststoff
Stabventil
Anschluss oben/unten

| | |
|---|---|
| 100.0120 ½"-Anschluss | 47.50 |
| 100.0123 ¾"-Anschluss | 48.00 |



### SUEVIA Mod. 115

Gusseisen emailliert
Zungenventil waagrecht
Anschluss oben/unten
½"-Anschluss

| | |
|---|---|
| 100.0115 | 99.00 |



### SUEVIA Mod. 25 R

Gusseisen emailliert
Stabventil
Anschluss oben/unten

| | |
|---|---|
| 100.0250 ½"-Anschluss | 88.00 |
| 100.0253 ¾"-Anschluss | 88.00 |



### SUEVIA Mod. 130P-N

Kunststoff
Schwimmerventil
Anschluss links/rechts
½"-Anschluss, bis 1 Bar

| | |
|---|---|
| 100.0131 | 68.50 |



### SUEVIA Mod. 130P

Kunststoff
Schwimmerventil
Anschluss links/rechts
½"-Anschluss, bis 5 Bar

| | |
|---|---|
| 100.0130 | 66.00 |



### SUEVIA Mod. 340

Gusseisen emailliert
Schwimmerventil
Anschluss rechts
½"-Anschluss

| | |
|---|---|
| 100.0340 | 106.50 |

### Legende:

Thermostate sowie Trafos mit den entsprechenden Leistungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Thermostat wird empfohlen | Trafo wird benötigt | frostsicher | beschränkt frostsicher



Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.





## Zubehör zu Tränkebecken



Schutzbügel für Wand- oder Rohrbefestigung. 101.0472 Fr. 68.00



Schutzbügel für Wand- oder Rohrbefestigung. 101.0473 Fr. 68.00

| | | |
|---|---|---|
| Mod. 12P | x | |
| Mod. 115 | | x |
| Mod. 130P | | |
| Mod. 340 | | |
| Mod. 46 | | |
| Mod. 130P-N | | |
| Mod. 25 R | x | |
| Mod. 12P-HK | | |
| Mod. 130PH | | |



Schutzbügel für Eck- und Wandmontage 101.0467 Fr. 60.00



Schutzbügel für Wandmontage 101.0469 Fr. 32.00



Schutzbügel für Wandmontage 101.0470 Fr. 60.00



Befestigungsbügel Ø 1½"- 13 cm, Paar 101.0180 Fr. 17.90



Befestigungsbügel Ø 1½"- 2", mit Verstärkungsplatte, Paar 101.0167 Fr. 6.00



Rohrnippel verzinkt 15 cm 73.402 Fr. 2.80



Schlauchverbindung zu Weidefass BC5 Fr. 75.00



Stockschraubeset TSS 11 Fr. 5.00



Befestigungsset für Wand TSS 10 Fr. 5.00



Ringleitungsanschluss ½" 103.1982 33.00 Anschluss ¾" 103.1983 40.00

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mod. 12P | x | x | | | x | x | | | x | x | x | | |
| Mod. 115 | x | x | | x | | x | | | x | | | | |
| Mod. 130P | | | x | | | | x | | | x | | | |
| Mod. 340 | | | x | | | | x | | | x | | | |
| Mod. 46 | | x | | x | | | | | x | | | | |
| Mod. 130P-N | | | x | | | | x | | | x | | | |
| Mod. 25 R | x | x | | x | | x | | | | x | x | | |
| Mod. 12P-HK | x | | | | x | x | | | x | x | | | |
| Mod. 130PH | | | x | | | | | | | x | | | |





## Kompakt-Trogtränke

Inhalt 30 Liter
Edelstahl
für Wandbefestigung
für 5 - 10 Tiere
bis zu 40 l/min
Anschluss ¾“ rechts oder links

| | | |
|---|---|---|
| 130.6140 | | 377.00 |

**Zubehör**

| | | |
|---|---|---|
| 131.1390 | Schutzbügel | 99.00 |




## Kompakt-Trogtränke

Inhalt 60 Liter
Edelstahl
für Wandbefestigung
für 15 - 20 Tiere
bis zu 40 l/min
Anschluss ¾“ rechts oder links

| | | |
|---|---|---|
| 130.6150 | | 534.50 |

**Zubehör**

| | | |
|---|---|---|
| 131.1395 | Schutzbügel | 103.00 |



## Rund-Trog - Schnellablauftrog mit Zollrohr als Trogverstärkung

ohne Befestigung
mit Schwimmer
optimal für Gruppenausläufe geeignet

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 130.7015 | Rund-Trog, 1.50 m | 795.00 |
| 130.7020 | Rund-Trog, 2.00 m | 883.00 |
| 130.7030 | Rund-Trog, 3.00 m | 1143.00 |
| | | |
| 130.7051 | Wandkonsole für Rund-Trog, 1.50, 2.00 und 3.00 m | 165.00 |
| 130.7052 | Konsolen-Set für die Montage zwischen zwei Pfosten | 137.00 |
| 130.7054 | Bodenkonsole für Rund-Trog 1.50 m, inkl. Stahlstrebe | 271.00 |
| 130.7055 | Bodenkonsole für Rund-Trog 2.00 m, inkl. Stahlstrebe | 284.00 |
| 130.7056 | Bodenkonsole für Rund-Trog 3.00 m, inkl. Stahlstrebe | 311.00 |
| 131.6064 | Druchlaufrohr zu Schnellablauftränkewanne, R ¾“ | 127.50 |



## Kompakt-Trogtränke, heizbar

Leistung 180 Watt
heizbar
rostfreier Edelstahl
für Wandbefestigung
für 15 - 20 Tiere
bis zu 40 l/min
Anschluss ¾“ rechts oder links

130.6145 452.50



## SUEVIA 12P-HK

Leistung 30 Watt / 24 Volt
Kunststoff
Stabventil
Anschluss oben/unten
½“-Anschluss

100.0121 136.00



## SUEVIA Mod. 130PH

Leistung 20 Watt / 24 Volt
Kunststoff
Schwimmerventil
Anschluss links/rechts
½“-Anschluss

100.1305 189.50



## SUEVIA Mod. 46

Leistung 80 Watt / 24 Volt
Gusseisen emailliert
Stabventil
Anschluss oben/unten

100.0046 ½“-Anschluss 214.00
100.1463 ¾“-Anschluss 214.00



## SUEVIA Mod. 41A

Leistung 80 Watt / 24 Volt
Thermostat empfohlen
Gusseisen emailliert
Zungenventil
Anschluss unten
½“-Anschluss

100.0041 278.00



## SUEVIA Mod. 43A

Leistung 80 Watt / 24 Volt
Thermostat empfohlen
Gusseisen emailliert
Schwimmerventil
Anschluss unten
½“-Anschluss

100.0043 289.50




## Standrohre zu SUEVIA Mod. 41A/43A

101.0345 zum Einbetonieren, 80 cm 192.00
101.0348 zum Aufschrauben, 80 cm 175.50
101.0346 zum Aufschrauben, 60 cm 138.50
101.0344 zum Aufschrauben, 40 cm 116.50



## SUEVIA Mod. 41A SIBIR

Leistung 180 Watt/24 Volt
Thermostat empfohlen
Gusseisen emailliert
Zungenventil
½“-Anschluss unten
für alle Tiere

100.1041 278.00





## SUEVIA Mod. 43A SIBIR

Leistung 180 Watt/24 Volt
Thermostat empfohlen
Gusseisen emailliert
Schwimmerventil
½“-Anschluss unten
für alle Tiere

100.1043 289.50


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

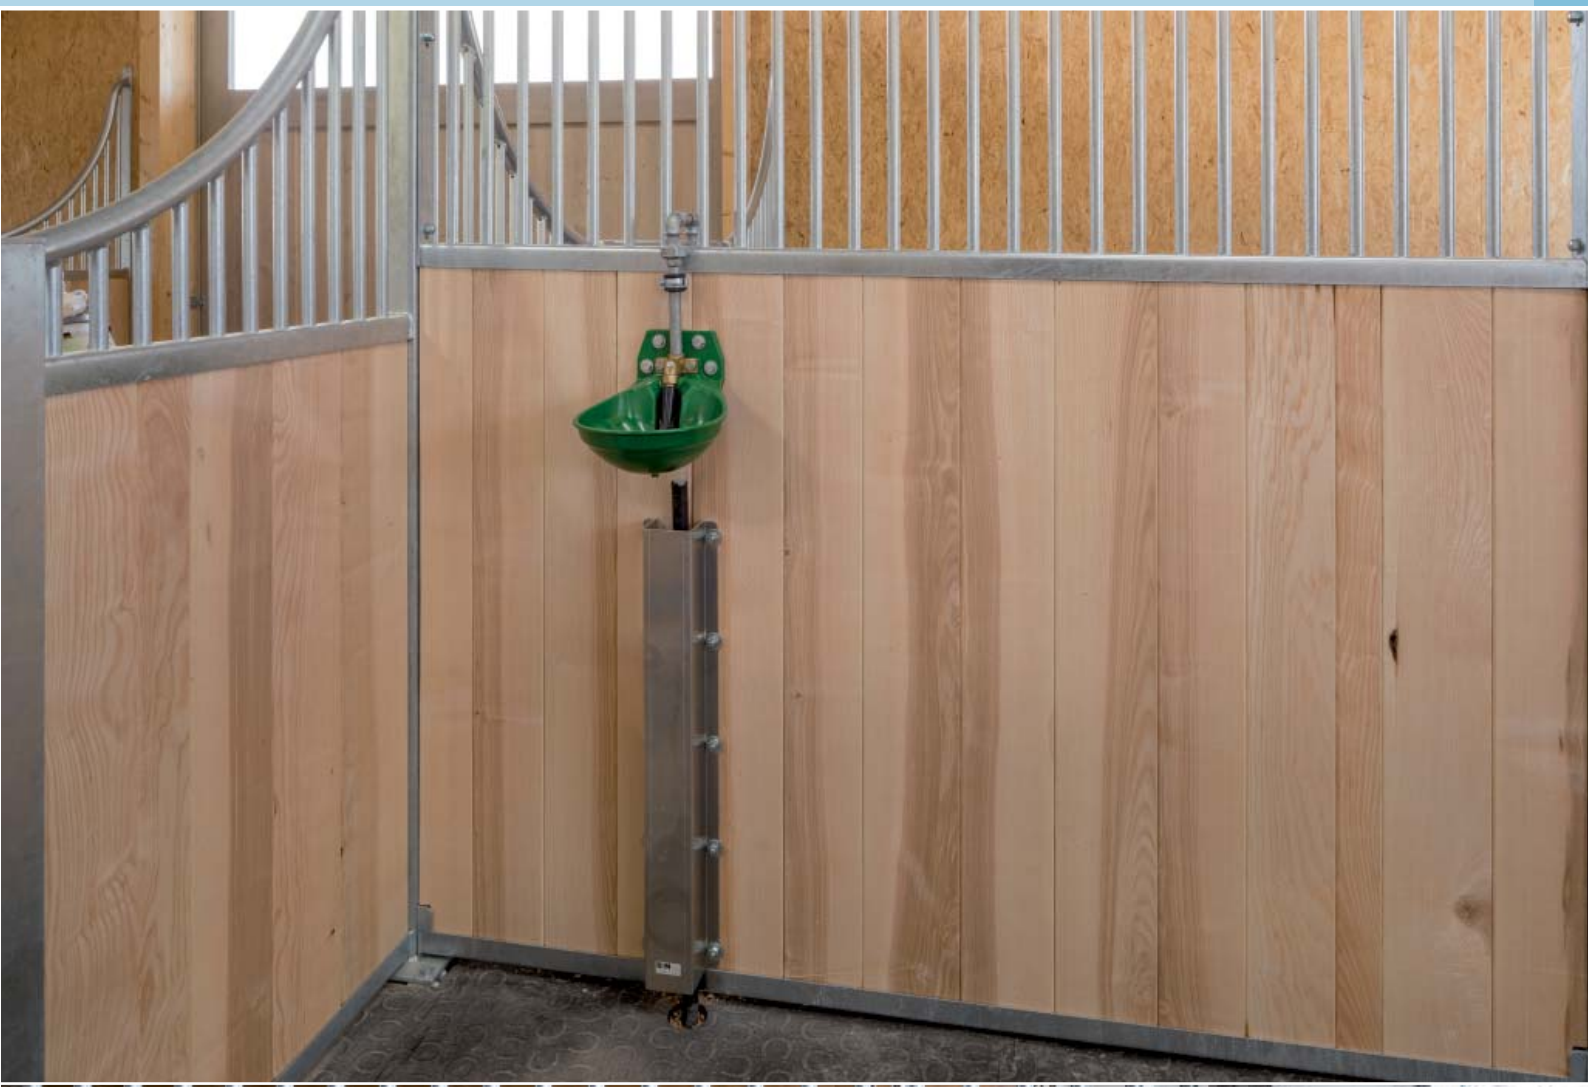

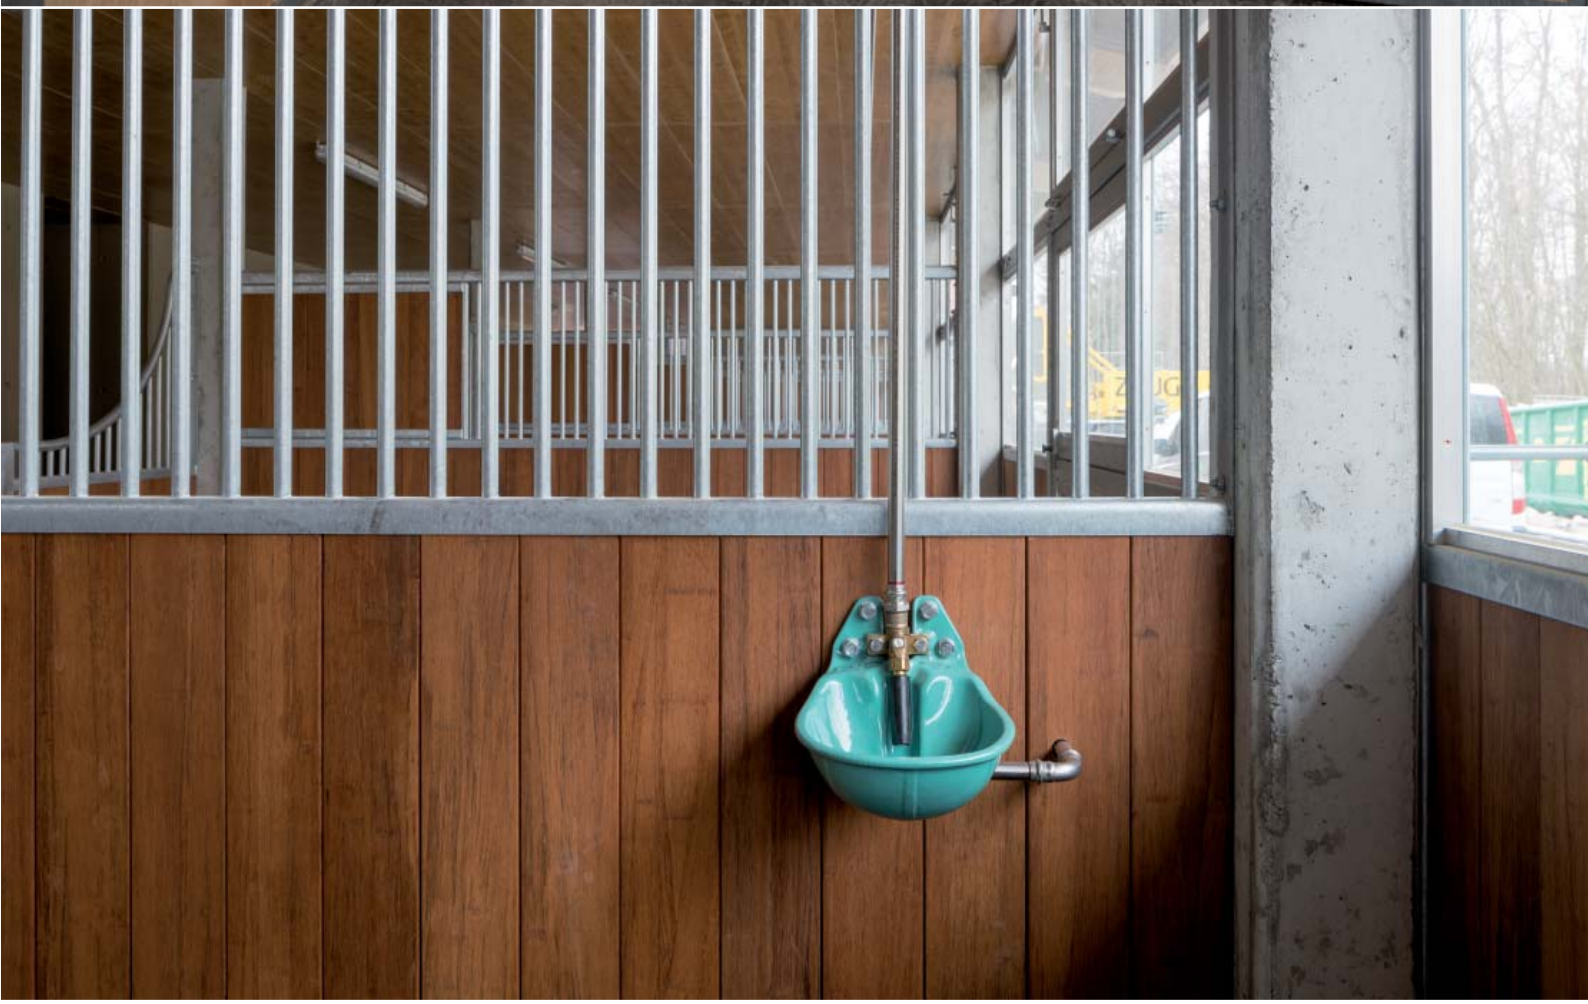



## SUEVIA WT 200 l

aus Polyethylen
Inhalt 200 l
Grösse: 153 x 54 x 46 cm
ohne Schwimmer (optional)

160.0103 233.00



## SUEVIA WT 400 l

aus Polyethylen
Inhalt 400 l
Grösse: 125 x 82 x 63 cm
ohne Schwimmer (optional)

160.0104 269.00



## SUEVIA WT 600 l

aus Polyethylen
Inhalt 600 l
Grösse: 140 x 100 x 63 cm
ohne Schwimmer (optional)

160.0100 292.00



## SUEVIA WT 1000 l

aus Polyethylen
Inhalt 1000 l
Grösse: 180 x 120 x 63 cm
ohne Schwimmer (optional)

160.0101 393.50




## SUEVIA Mod. 671

Schwimmer zu WT-Tröge
Hochdruck (1 - 5 Bar)
½"-Anschluss
inkl. Kontermutter und U-Scheiben

131.0671 29.00



## SUEVIA Mod. 675

Schwimmer zu WT-Tröge
Niederdruck (-1 Bar)
¾"-Anschluss
inkl. Kontermutter

131.0675 47.00



## SUEVIA Mod. 700/738

Schwimmerventil Maxiflow Mod. 700/738
¾" Anschluss

131.0700 Mod. 700 Hochdruck 47.00
131.0738 Mod. 738 Niederdruck 49.50



## SUEVIA Mod. 513

Einhänge-Schwimmerventil Mod. 513
Wasserdurchfluss bis 25 l/min
½" Anschluss

131.0513 58.50



## SUEVIA Mod. 874

Einhänge-Schwimmerventil
Maxiflow Mod. 874
für Hochdruck 1-5 Bar
¾" Anschluss

131.0874 89.50



## SUEVIA Mod. 475

Einhänge-Schwimmerventil
Maxiflow Mod. 475
für Niederdruck bis 1 Bar
¾" Anschluss

131.0475 92.00



## SUEVIA Mod. 850

Gehäuse doppelwandig
mit PU-Schaum gefüllt
mit einer Tränkeschale
Anschluss unten
¾"-Anschluss
frostsicher bis - 10°C
130.0850 575.50

Heizung für Frostsicherheit bis - 25°C, 180 W / 24 V
131.6071 144.00



## SUEVIA Mod. 860

Gehäuse doppelwandig
mit PU-Schaum gefüllt
mit zwei Tränkeschalen
Anschluss unten
¾"-Anschluss
frostsicher bis - 10°C
130.0860 815.50

Heizung für Frostsicherheit bis - 25°C, 180 W / 24 V
131.6071 144.00



## SUEVIA Mod. 6620

Heizung 180 W / 24 V
Schwimmerventil
Anschluss unten
¾"-Anschluss
Grösse: 80 x 50 x 60 cm
130.6620 1041.50

## SUEVIA Mod. 6620 SIBIRA

Heizung 380 W / 24 V
¾"-Anschluss
Grösse: 80 x 50 x 60 cm
130.6621 1041.50



## SUEVIA WT 30

aus hochdichtem P.E.
MAXIFLOW Schwimmerventil
Inhalt 30 Liter
¾"-Anschluss links/rechts

160.0030 WT30 233.00
160.0031 WT30-N 237.50

## Schutzbügel zu WT 30/ WT31

Schutzbügel, verzinkt, mit Befestigungsteilen

131.1301 Schutzbügel 47.00



## SUEVIA Mod. 6523

frostsicher bis - 10°C
Schwimmerventil
Anschluss unten
¾"-Anschluss
Grösse: 230 x 70 x 57 cm
130.6523 980.00

Heizung für Frostsicherheit bis - 30°C, 180 W / 24 V
131.6069 90.50



## SUEVIA Doppeltränke für Weidefässer Modell FT 80

aus hochdichtem P.E. inkl. Befestigungsbügel an Fass
Niederdruck Schwimmerventil mit Flanschanschluss
160.0280 281.00



## SUEVIA Thermo-trog Mod. 6600 mit Kerzenheizung

Edelstahlwanne ca. 50 Liter
ohne Schwimmer
heizbar mit 3-6 Kerzen
Frostfrei bis - 20 Grad
Grösse: ca. 80 x 50 x 60 cm
Brandschutz beachten!
130.6600 698.00

## Ersatzteile Tränkerei

Brauchen Sie ein Ersatzteil für Ihre Tränkerei? Alle Ersatzteile der Marken Suevia, La Buvette sowie Allweiler sind bei uns erhältlich.



## Tränkefässer

Alle Fässer sind verzinkt, mit Achse, Räder, Handbremse, Deichsel, Stützfuss und Schwallwand ausgestattet. Mit grosser Öffnung Ø 46 cm für einfaches Reinigen. Hinten mit Anschlussflansch 2“ und Seitenabgang ¾“, Räder 10.0/75x15.3. Preise ohne Tränkebecken und Beleuchtung (optional).

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| BC15P | 1500 Liter, 1.78 m lang, Ø 1.10 m | 2595.00 |
| BC20P | 2000 Liter, 2.24 m lang, Ø 1.10 m | 3097.00 |
| BC30P | 3000 Liter, 3.305 m lang, Ø 1.10 m | 3533.00 |
| 0992 | Beleuchtung | 65.00 |
| BC | Wasserfüllstandsanzeige | 225.00 |
| BC1 | Schlauchverbindung von Tank zu Weidetrog, inkl. 5 m Schlauch, Geka-Kupplungen und 1“-Kugelkopfhahn | 105.00 |
| ARB010 | Montage eines Tränkebeckens durch B+M (Preis ohne Becken) | 120.00 |




## Weidefass

aus hochwertigem, UV-beständigem Polyethylen, mit 1“ Ablauf für vollständige Entleerung oder Anschluss der Tränke, Einfüllöffnung Ø 30 cm mit scharniertem Deckel mit Schnellverschluss inkl. Entlüftungsventil, mit Spanngurtführung für Transportsicherung, an der Unterseite mit 4 Muttern M8-IG, z.B. zur einfachen Befestigung auf Holzkufen, Anbauflansch mit integrierten Muttern M8-IG zur Montage von Tränkebecken SUEVIA Mod. 130P-N (nicht enthalten)

- Masse 500 l: 91 x 80 x 120 cm (HxBxT)
- Masse 1300 l: 131 x 120 x 130 cm (HxBxT)

| | | |
|---|---|---|
| 160.0305 | Weidefass 500 l | 438.50 |
| 160.0310 | Weidefass 1300 l | 610.00 |
| 108 0102 | Panzerschlauch 60 cm | 25.00 |
| ARB010 | Montage Tränkebecken an Tränkefass | 120.00 |





## Heizgeräte SUEVIA

Die Heizgeräte von SUEVIA halten Ihr Wasser in Bewegung und wärmen es auf, so dass der Kreislauf nicht einfrieren kann. Lassen Sie sich über die Ausführung und Isolation der Ringleitungen beraten.




### Heizgerät Suevia Mod. 300

3000 W/400 V, mit Thermostat, Umlaufpumpe, Rückschlag- und Entlüftungsventil, 1 x FI-Schutzschalter 30mA erforderlich, bis 200 m Ringleitung, ¾“-Anschluss

101.0300 1329.00




### Heizgerät Suevia Mod. 311

mit Rücklaufsteuerung, 3000 W/400 V, mit Thermostat, Umlaufpumpe, Rückschlag- und Entlüftungsventil, 2 x FI-Schutzschalter 30mA erforderlich, bis 250 m Ringleitung, 1“-Anschluss

101.0311 1836.00




### Warnanlage für Ringleitung

mit Temperaturfühler und Horn, warnt, wenn die Temperatur im Ringsystem fällt

101.0308 127.50



### Druckreduzierventil

Die meisten Tränkebecken sind für max. 5 Bar ausgelegt. Bei höherem Druck wird ein Druckreduzierer benötigt. Einstellbar durch Manometer, ¾“-Anschluss.

A-405 129.00



### Entlüftungsventil

Automatisches Entlüftungsventil, ist bei jedem Hochpunkt einer Leitung unbedingt erforderlich, Anschluss 3/8“, inkl. Übergang auf ½“.

A-552 22.00



### Wasserfilter Mod. 487

Anschluss ¾“ Innengewinde, mit auswaschbarer Filterpatrone, 80 Mikro, 6 m³/h

101.0487 65.00



## Transformatoren 24 Volt

Für beheizbare Tränkebecken und Frostschutzleitungen, mit eingebauter Feinsicherung. Transformatoren werden benötigt, um die Spannung von 230 Volt auf 24 Volt zu transformieren. In der Regel benötigen alle beheizbaren Tränkebecken einen Transformator.

| Art.-Nr. | Leistung | Preis |
|---|---|---|
| 101.0322 | 50 Watt, 2.0A | 62.00 |
| 101.0380 | 100 Watt, 4.17A | 102.00 |
| 101.0390 | 200 Watt, 8.33A | 137.00 |
| 101.0392 | 400 Watt, 16.6A | 174.00 |




## FroStop Heizkabel 230 V

Das Energiesparheizkabel schützt Rohrleitungen einfach und wartungsfrei vor Frostschäden. Dieses Heizband ist energiesparend, da es nur an den Stellen heizt, wo die Temperatur weniger als 5°C beträgt. Leistung 10 Watt/m bei 5°C. 4.00 m Anschlusskabel 3x1.5 mm² Stecker Typ 12 230 V. Freie Konfektion der Länge bis 80 m bei 10 A möglich, Preis auf Anfrage.

| Art.-Nr. | Länge | Preis |
|---|---|---|
| B-2130030 | 3.00 m | 192.00 |
| B-2130050 | 5.00 m | 234.00 |
| B-2130080 | 8.00 m | 299.00 |
| B-2130120 | 12.00 m | 389.00 |
| B-2130160 | 16.00 m | 475.00 |
| B-2130200 | 20.00 m | 564.00 |
| B-2130250 | 25.00 m | 674.00 |



## Heizkabel 230V

Mit Thermostat, welcher am kältesten Punkt montiert werden muss. 2.00 m Anschlusskabel, steckerfertig (nicht einkürzbar!). Der Thermostat schaltet ein, wenn die Temperatur weniger als 6°C beträgt.

| Art.-Nr. | Länge | Leistung | Preis |
|---|---|---|---|
| 002.380022 | 2.00 m | 32 Watt | 65.00 |
| 002.380040 | 4.00 m | 64 Watt | 73.00 |
| 002.380080 | 8.00 m | 128 Watt | 87.00 |
| 002.380120 | 12.00 m | 192 Watt | 99.00 |
| 002.380140 | 14.00 m | 224 Watt | 109.00 |
| 002.380180 | 18.00 m | 288 Watt | 119.00 |
| 002.380240 | 24.00 m | 384 Watt | 142.00 |



## Wärmeelement WEIW60

Selbstregulierende Heizung mit Überhitzungsschutz als Gefrierschutz im Wasser, als Wärmespender im Heu oder Stroh (keine Brandgefahr), als Wärmespender im Sand, Stein oder Erdreich für Exoten, plastifizierter Metallschlauch (Beissschutz für Tiere), Ø 16 cm, Höhe 8 cm, Kabellänge 3 m, Gewicht 3 kg, Eintauchtiefe max. 1 m, 230 V, 90 Watt, für max. 10 l geeignet.

WEIW 60 215.00





Querschnitt

## Verbissschutz

für beheizte u. isolierte Leitungen, aus Alu

001.6057-1 125 x 8 x 8 cm 65.00



## SUEVIA Heizkabel 24V

Anschlusskabel 40 cm, Leistung 24 Volt. Anschluss in Verbindung mit einem beheizbarem Tränkebecken und/ oder einem Transformator.

101.0861 Länge 2.00 m/20 Watt 60.50
101.1863 Länge 3.00 m/30 Watt 69.00



## Ventilheizung

Ventilheizung 5 Watt, 24 Volt, inkl. Thermostat, mit 3 m Anschlusskabel, passend zu Tränken Mod. 46, 12 PH, 25R und 1200.

101.1405 105.50




## Thermostat Mod. 389

bis max. 16 A, 230 V, zum automatischen Ein- und Ausschalten der Transformatoren oder Heizkabel

101.0389 89.50



## Isolation

selbstklebende Isolation für Frostschutzleitungen, Stangen à 2.00 m

| Art.-Nr. | Länge | Preis/lfm |
|---|---|---|
| IS15 | 22 mm/1/2“ | 4.00 |
| IS22 | 28 mm/3/4“ | 4.50 |
| IS36 | 35 mm/1“ | 4.80 |
| IS42 | 42 mm/1 1/4“ | 6.70 |


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.




## SAGRO Wasserstecksystem

Sagro ist die Produktereihe von Steckverbindern für den Wasserbereich. Einfachste Stecktechnik ermöglicht die Montage von Wasserleitungen durch einen Laien. Langjährige Erfahrung und Know-how machen Sagro zum sicheren und dichten Wasserstecksystem. In unserem Firmengebäude sind alle Wasserleitungen aus dem Sagro-Rohrstecksystem. Installationszeiten gegenüber herkömmlichen Wasserleitungssystemen können mit Sagro bis auf 50% reduziert werden. Die Installation ist äusserst einfach; ausser einer Zange wird kein weiteres Werkzeug benötigt. Verfügbar sind Kunststoffrohre mit Durchmessern von 15 und 22 mm.



Gerader Verbinder

| | | |
|---|---|---|
| GV15 | 15 mm | 4.30 |
| GV22 | 22 mm | 7.70 |



90° Winkelverbinder

| | | |
|---|---|---|
| WV15 | 15 mm | 5.05 |
| WV22 | 22 mm | 8.85 |



90° Winkelverbinder

| | | |
|---|---|---|
| EW15 | 15 mm | 7.00 |
| EW22 | 22 mm | 13.05 |



T-Verbinder

| | | |
|---|---|---|
| TV15 | 15 mm | 7.35 |
| TV22 | 22 mm | 12.65 |



Aussteck-Rohrabschluss

| | | |
|---|---|---|
| EN15 | 15 mm | 3.90 |
| EN22 | 22 mm | 5.55 |



Reduzierverbinder

| | | |
|---|---|---|
| RE2215 | 22 x 15mm | 10.35 |



Auf-/Einsteckverbinder

| | | |
|---|---|---|
| RE22 | 22 x 15 mm | 6.35 |



Verb. mit Innengewinde

| | | |
|---|---|---|
| IV151 | 15 mm x ½“ | 4.80 |
| IV222 | 22 mm x ¾“ | 7.00 |
| IV152 | 15 mm x ¾“ | 8.55 |




T-Reduktionsverbinder

| | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| TV221 | 22 | x22 | x15 | 13.60 |
| TV211 | 22 | x15 | x15 | 13.60 |
| TV112 | 15 | x15 | x22 | 13.60 |
| TV212 | 22 | x15 | x22 | 13.60 |



Einsteck-Rohrabschluss

| | | |
|---|---|---|
| VS15 | 15 mm | 2.30 |
| VS22 | 22 mm | 2.25 |



Schlauchanschluss

| | | |
|---|---|---|
| NC448 | 15 mm x ½“ | 4.75 |
| NC473 | 22 mm x ¾“ | 4.70 |
| NC737 | 22 mm x ½“ | 5.75 |



Wassertankanschluss

| | | |
|---|---|---|
| WT15 | 15 mm | 6.80 |
| WT22 | 22 mm | 8.00 |



Flex-Schlauch

| | | |
|---|---|---|
| FS15 | 15mm/½“ 30 cm | 17.30 |
| FS22 | 22mm/¾“ 30 cm | 24.65 |
| FS19 | 22mm/¾“ 50 cm | 37.50 |



Rohre, 2 oder 3 m

| | | |
|---|---|---|
| RS15 | 15 mm | 4.80/m |
| RS22 | 22 mm | 8.90/m |



Rollenware, 25 oder 50 m

| | | |
|---|---|---|
| RR15 | 15 mm | 4.75/m |
| RR22 | 22 mm | 8.90/m |



Rohrstützhülsen

| | | |
|---|---|---|
| RH15 | 15 mm | 1.00 |
| RH22 | 22 mm | 1.45 |



Rohrklemmen

| | | |
|---|---|---|
| CL15 | 15 mm | 1.00 |
| CL22 | 22 mm | 1.35 |



Rohrlager für Holz

| | | |
|---|---|---|
| SH15 | 15 mm | 3.70 |
| SH22 | 22 mm | 3.90 |



Montageset zu Rohrlager für Montage an Beton oder Backstein

| | | |
|---|---|---|
| GP33 | Platte | 1.75 |
| GP35 | Gewinde | 2.05 |



Rohrschere

| | | |
|---|---|---|
| JG28 | | 55.10 |
| EK28 | Ersatzklinge | 8.55 |

Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.

## SAGRO Wasserstecksystem



Wandwinkel
WW15 15 mm x ½“ 33.75
WW22 22 mm x ¾“ 40.65



Wasserhahn
WH15 ½“ 58.00
WH22 ¾“ 66.00



Absperrhahn
AH151 15 mm 19.00



Wasserregler
AH152 15 mm 25.05
AH222 22 mm 36.75



Anschlussverbinder mit Aussengewinde
MV15 15 x ½“ 12.75
MV22 22 x ¾“ 19.90



Entlüftungsventil
EV15 15 mm 19.00



automatisches Entlüftungsventil
A-552 ½“ 22.00



Anschlussstutzen mit Aussengewinde
MA15 15 x ½“ 16.10
MA22 22 x ¾“ 28.95



Anschlussstutzen mit Innengewinde
MI15 15 x ½“ 19.35
MI22 22 x ¾“ 28.95



Rohrnippel verzinkt ½“
73.400 80 mm 2.30
73.401 100 mm 2.40
73.402 150 mm 2.80

## GEKA-Artikel, Schläuche, Zubehör



Momentkupplung
73.2050 Ø 16 mm 4.70
73.2051 Ø 19 mm 4.80
73.2052 Ø 25 mm 5.50



Kupplung mit Aussengewinde
73.2060 ½“ 4.40
73.2061 ¾“ 4.40



Kupplung mit Innengewinde
73.2055 ½“ 4.40
73.2056 ¾“ 4.40
73.2057 1“ 4.70



Verteiler 3-fach
73.2066 24.00



Verschlusskupplung
73.2065 4.40



Kugelkopfhahn mit Aussen- und Innengewinde
73.2921 ¾“ 22.00
73.2922 1“ 32.00



Schlauchbride
Ø 19 - 28 mm
73.1987 verzinkt 1.60
73.3988 V2A 4.90



Kupplung 360° drehbar mit Aussengewinde ¾“
73.3249 31.00



Dichtung
73.2073 1.20



Lonn Wasserspritzdüse mit Rohrventil, sehr robust, ¾“-Anschluss Innengewinde
73.4739 63.00



Anschluss für IBC 1000 Liter-Tank mit Dichtungsring, 6 cm auf ¾“
102.2024 10.00




Teflon Dichtungsband
083345 8.50



Hanfspule
61405 8.70





Wasserzähler mit Einzelmessung und Gesamtmessung, Anschluss ¾“
101.0444 192.00



Handbrause Typ Gilmour, Strahl verstellbar von Punktstrahl bis Sprühen
001.6772 19.00


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.



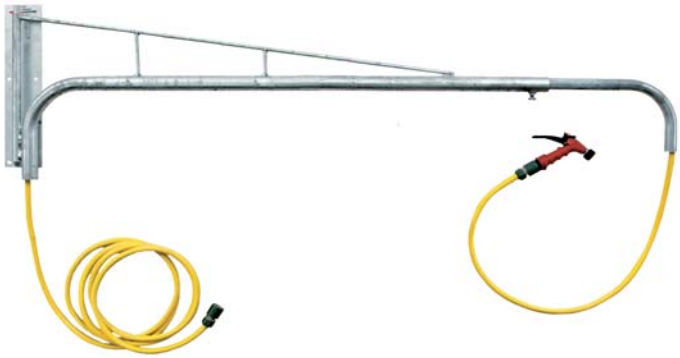

## Pferdeabspritzdusche „Variabel“

Schwenkbar, 1.53 - 2.40 m in der Länge ausziehbar, komplett mit ½“ Anschlüssen und spezieller Duschbrause für Pferde. Die Duschbrause können Sie von Sprühen bis zum Punktstrahl verstellen. Der mitgelieferte 7 m lange Wasserschlauch hat eine sehr gute Gummiqualität und ist dadurch extrem robust und langlebig. Alle Metallteile sind komplett feuerverzinkt.

001.5958 168.00



## Gartenschlauch Tricotech

| Art.-Nr. | Ø | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|
| 73.1654 | 15nw | 50 m | 139.00 |
| 73.1654-1 | 15nw | Per m | 3.70 |
| 73.1655 | 19nw | 50 m | 179.00 |
| 73.1655-1 | 19nw | Per m | 4.60 |



## Spülwanne 60 l

aus hochwertigem Kunststoff, Grösse 75 x 55 x 33 cm, Auslaufventil 1¼“ mit Verschlussstopfen, inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 20.822 | Spülwanne 60 l | 179.00 |



## Spülwanne 100 l

aus hochwertigem Kunststoff, Grösse 98 x 55 x 33 cm, Auslaufventil 1¼“ mit Verschlussstopfen


| Art.-Nr. | Artikel | Preis |
|---|---|---|
| 20.800 | Spülwanne 100 l | 182.00 |
| 20.805 | Wandkonsole zu 100 l Wanne | 75.00 |
| 20.810 | Bodenkonsole zu 100 l Wanne | 111.00 |




Reithalle mit schwarzem Windschutznetz von aussen...

## Windschutznetz


Eine gute Be- und Entlüftung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Tierzucht und ist massgeblich an der Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Tiere beteiligt. Diese Faktoren müssen in bestmöglicher Weise in Einklang gebracht werden. Mit Hilfe von Stallbausystemen mit halbseitig offenen Wänden wird die Zufuhr von genügend Frischluft gewährleistet. Um die Tiere im Aufenthaltsbereich vor Zugluft und anderen schädlichen Witterungseinflüssen zu schützen, werden solche Fronten mit Windschutznetzen ergänzt. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Variationsvielfalt aufzeigen.

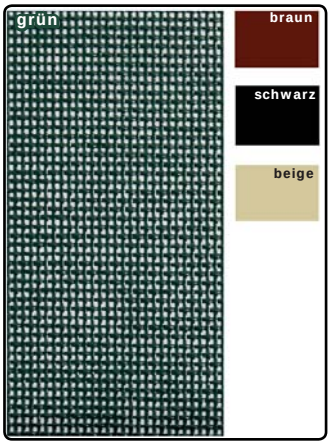


Typ 52.144
Windbremsung 90%

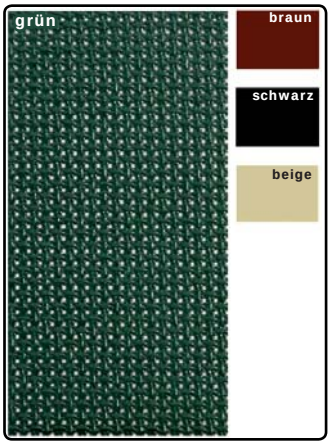


Typ 60/60-1
Windbremsung 94%

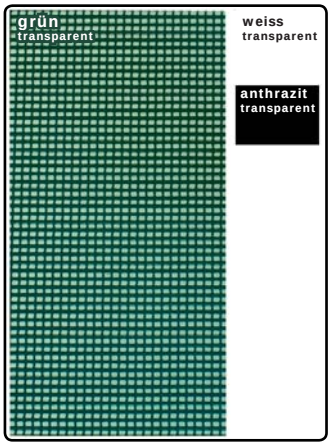


Typ 50.149
Transparent




Typ 50.149
PES-Plane

## Windschutznetz 52.144 ab Rolle

Windschutznetze in den vier Farben Braun, Grün, Beige und Schwarz sind ab Rolle 1.60 m, 1.80 m, 3.20 m und 3.60 m erhältlich. Damit Sie das Netz problemlos befestigen können, sollten Sie pro Seite min. 10 cm zum Mauerlichtmass aufrechnen. Rollenware ist ab Lager verfügbar, Rolle à 100 m, Zwischenmasse möglich.

| Art.-Nr. | Artikel | | Einheit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HU 01602 | Breite 1.60 m, Dunkelgrün | | Lfm. | 16.00 |
| HU 01605 | Breite 1.60 m, Beige | | Lfm. | 16.00 |
| HU 01801 | Breite 1.80 m, Braun | solange Vorrat | Lfm. | 18.00 |
| HU 01804 | Breite 1.80 m, Schwarz | solange Vorrat | Lfm. | 18.00 |
| HU 03201 | Breite 3.20 m, Braun | | Lfm. | 32.00 |
| HU 03202 | Breite 3.20 m, Grün | | Lfm. | 32.00 |
| HU 03204 | Breite 3.20 m, Schwarz | | Lfm. | 32.00 |
| HU 03605 | Breite 3.60 m, Beige | solange Vorrat | Lfm. | 36.00 |
| SON 01020 | Schnittkosten bei Zwischenlänge | | Pauschal | 19.00 |

## Alu-Klemmprofil für Rollenware bis 1.80 m Breite

Alu-Klemmprofil, geeignet für Rollenware bis 1.80 m Breite, bestehend aus 1 Grundprofil 4.00 m lang und 4 Klemmprofilen 1.00 m lang, für einfache Montage.

HU 0809 52.00





...und von innen.





## Konfektionierte Ware

Für einen kleinen Aufpreis vernähen wir Ihnen die Windschutznetze zu ganzen Flächen. Die Konfektion hat viele Vorteile und erhöht die Lebensdauer enorm.

## Wichtige Montagepunkte

- Reibungsstellen vermeiden; durch die Windbewegung entstehen sonst Scheuerstellen.
- Problemstellen schützen; durch Montieren von Schutzvlies bei Reibungsstellen wird das Netz geschützt.
- Punktlasten vermeiden; Ösen ergeben für das Netz immer eine Punktlast.
- Hohlsaum oder Keder ist immer besser; Faltprozesse vermeiden.
- Netze, die gefaltet werden, haben eine kürzere Lebensdauer; Rollen ist geeigneter.

## Verspannung mit Hohlsaum


Der Druck wird vom ganzen Windschutznetz aufgenommen und nicht durch einzelne Punkte. Die Verspannung ist knitterfrei und langlebig. Für eine sturmsichere Verspannung wird die Ratsche mit einem Gurt um das untere Rohr befestigt. Die Windlast ist somit über das Rohr auf das ganze Windschutznetz verteilt. Ein Vlies schützt das Netz vor Reibungsstellen am Beton.



## Rolltor

Das Rolltor wird von 3.00 - 5.00 m in der Breite und von 3.00 - 5.00 m in der Höhe eingesetzt. Es ist einbaufertig in einem stabilen Pappkartonrohr verpackt. Unterhalb des unteren Rohres ist ein 30 cm breiter Überhangstreifen angebracht. Die Montage ist sehr einfach. Verwendung: Tore, die nicht täglich geöffnet werden. Konstruktionsbedingt ist das Netz 10 cm schmaler als die angegebene Torbreite. Die Breite kann vor Ort auf das gewünschte Endmass eingekürzt werden.

| Antrieb | Platzbedarf | Bedienhäufigkeit | Windbelastung | Seitliche Führung | max. Grösse | Torsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handkurbelantrieb | 10 cm | nicht täglich | niedrig | nein | 5.00 x 3.00 m | nein |
| Handwellenantrieb | 20 cm | nicht täglich | mittel | nein | 5.00 x 3.00 m | nein |

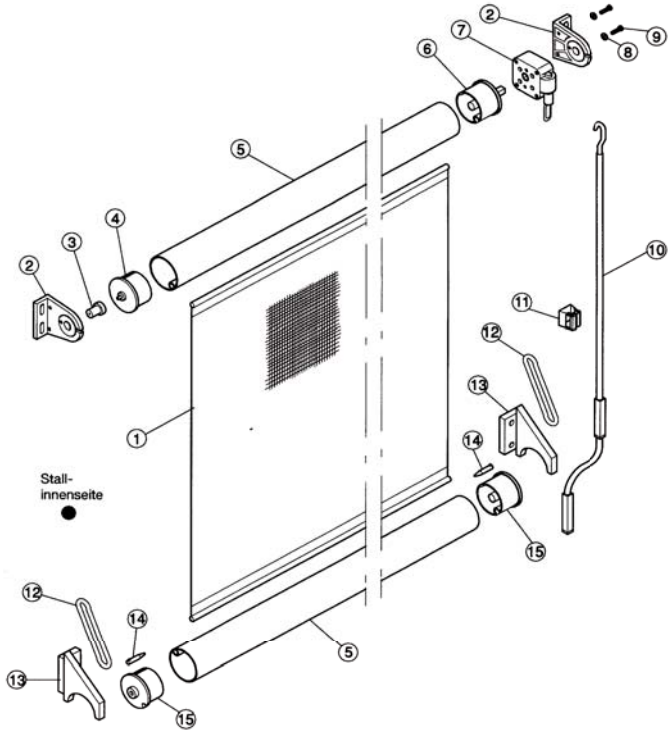






Legende:

1. Windschutznetz oder Plane
2. Lagerkonsole
3. Kunststofflagerbuchse
4. PVC-Innenkapsel mit Rundstift
5. 78 mm-Nutrohr
6. Innenkapsel mit Vierkantschaft
7. Getriebe
8. Scheibe
9. Schraube
10. Handkurbel
11. Handkurbelhalterung
12. Sturmsicherung
13. Verankerungselement
14. Nutverschluss
15. Rohrendverschluss

Das Rolltor gibt es auch mit seitlichen Führungen, Preise auf Anfrage.




## Rollotor

Das Standard-Rollotor wird von 3.00 - 5.50 m in der Breite und 3.00 - 4.00 m in der Höhe eingesetzt. Es wird in einem stabilen Pappkartonrohr angeliefert. Ein Überhangstreifen schliesst zwischen Boden und unterem Rohr ab. Verwendung: Das Rollotor wird nicht arretiert und eignet sich somit für Tore, die täglich geöffnet werden. Es wird mit Handantrieb oder Elektrorohrmotor eingebaut. Das Aufwickeln erfolgt über das mittlere Rohr. Die seitlichen Führungen mit integrierten Gummilippen schliessen das Tor ab.

| Antrieb | Platzbedarf | Bedienhäufigkeit | Windbelastung | Seitliche Führung | Öffnung | max. Grösse Torsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handkurbelantrieb | 10 cm | nicht täglich | mittel | ja | -/- | 5.00 x 4.00 m nein |
| Rohrmotor ϟ | -/- | täglich | mittel | ja | 11 U / min | 5.50 x 4.00 m ja |





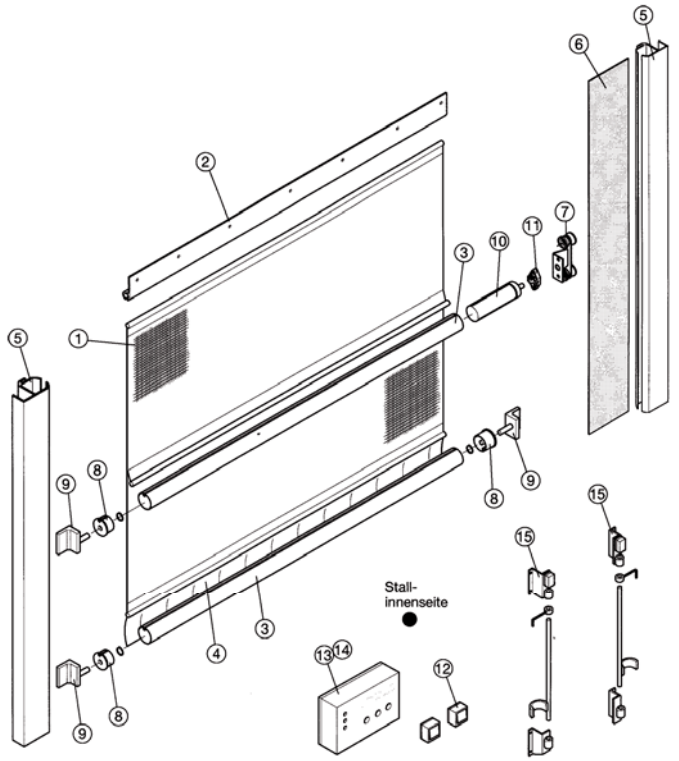


Legende:


1. Windschutznetz oder Plane
2. Alu-Kederschiene Typ KS1
3. 78 mm-Nutrohr
4. Überhangstreifen
5. Führungsschiene
6. Schutzlippe
7. Doppelpaarige Laufrolle
8. PVC-Innenkapseln
9. Gleiter mit Bolzen
10. Rohrmotor mit Spiralkabel
11. Rohrmotorhalterung
12. Handtaster einfach
13. Steuerung (ohne Funk)
14. Steuerung (mit Funk)
15. Sturmsicherung



## Stangentor

Das Stangentor kann in der Breite und Höhe zwischen 3.00 - 6.00 m eingesetzt werden. Durch die Aluquerrohre wird die Windlast seitlich auf das Führungsprofil abgegeben. Verwendung: Das Tor ist für exponierte Lagen und für das tägliche Öffnen und Schliessen geeignet. Es kann mit Handantrieb, Rohrmotor oder Aufsteckmotor geliefert werden. Zum Boden hin schliesst ein Überhangstreifen ab. Die seitlichen Führungen werden beidseitig mit einer Gummilippe abgedeckt. Das Gewebe wird zusammen mit den Querrohren oben auf eine Tuchwelle aufgewickelt. Die obere Abdeckung in der gewählten Farbe ist im Preis enthalten.

| Antrieb | Platzbedarf | Bedienhäufigkeit | Windbelastung | Seitliche Führung | Öffnung | max. Grösse | Torsteuerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handwellenantrieb | 22 cm | nicht täglich | hoch | ja | -/- | 6.00 x 6.00 m | nein |
| Rohrmotor ϟ | -/- | täglich | hoch | ja | 11 U / min | 6.00 x 6.00 m | ja |
| Aufsteckantrieb ϟ | 17.5 cm | täglich | hoch | ja | 25 U / min | 6.00 x 6.00 m | ja |

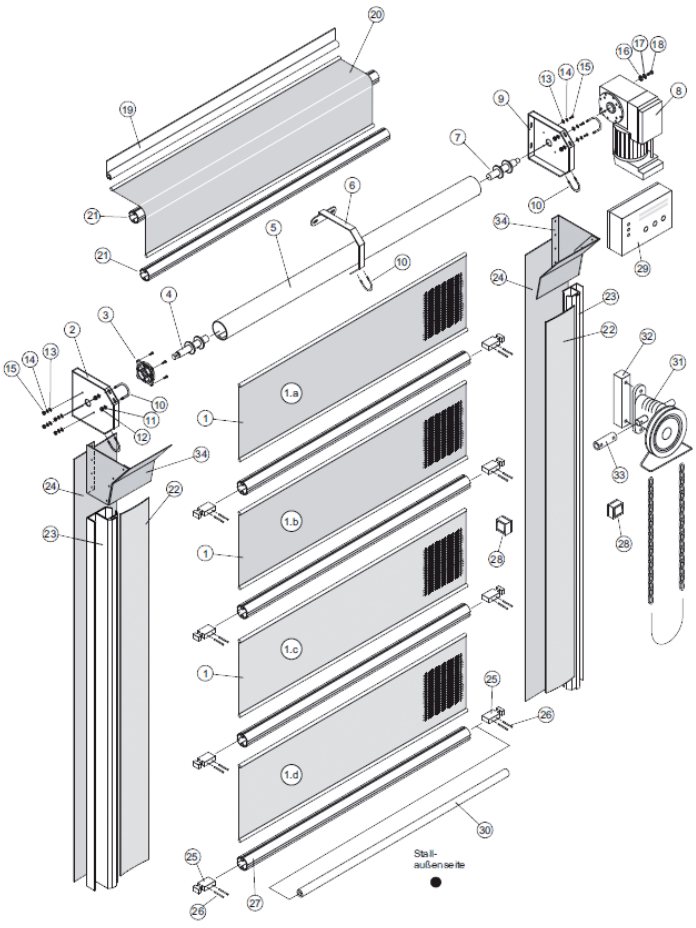





Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.





## Faltfront

Frontsystem, bei dem auf den Behang waagrecht PES-Gurtbänder zur Erhöhung der Windlastaufnahme aufgenäht werden. Seitliche Führung des Behangs mittels Rollen in Aluschienen.


| Antrieb | Platzbedarf | max. Grösse | Torsteuerung |
|---|---|---|---|
| Handwellenantrieb | 22 cm | 20.00 x 5.00 m | nein |
| Rohrmotor ϟ | -/- | 15.00 x 5.00 m | Totmann |
| Getriebemotor ϟ | von der Torgrösse abhängig | 20.00 x 10.00 m | Totmann |



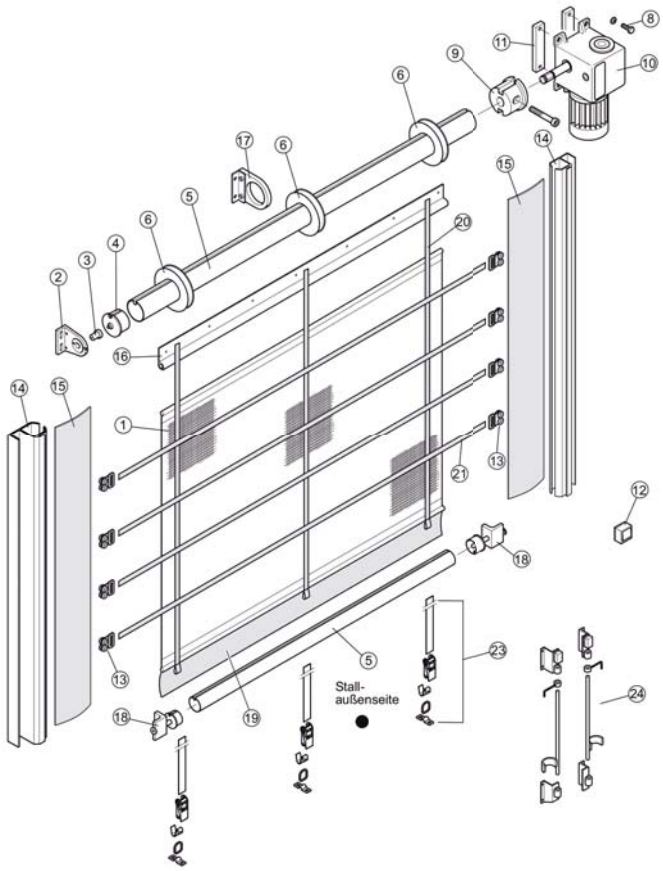

## Lüftungssysteme

B+M installiert komplette Lüftungssysteme für die Landwirtschaft. Die Lüfter versorgen den Stall mit Frischluft und verbessern somit das Klima. Dies wirkt sich positiv auf die Gesundheit und die Leistung der Tiere aus. Die Lüfter können manuell oder automatisch über Sensoren gesteuert werden.

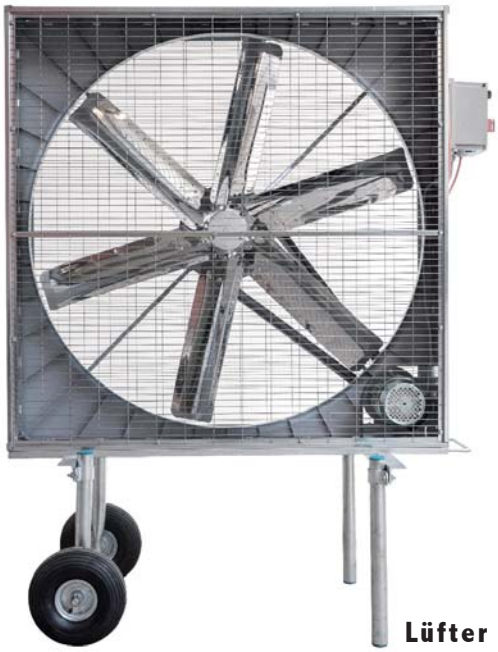

**Lüfter ZOO 1450**



**Lüfter ZOO 2450**



*Lüfter in diversen Grössen erhältlich!



## Lüfter fahrbar

Die fahrbaren Lüfter sind in zwei Grössen erhältlich. Diese Lüfter werden mit einer stufenlos regelbaren Steuerung geliefert und sind steckerfertig verkabelt.

| Art.-Nr. | Typ | Preis |
|---|---|---|
| ZOO 1450 | 1.38 x 1.38 m, mit 2 Rädern und Fuss | 1695.00 |
| ZOO 2450 | 1.90 x 1.90 m, mit 3 Rädern | 2440.00 |






## Stallüfter S20/S22

Lüfter in schwarzem Metallkorb, inkl. Aufhängekette und Haken, Stufen-Schalter am Gitter, Horizontal- und Vertikalbetrieb.

Umdrehungen: 1350 U/min
Leistung: 265 Watt/230 V
Schutzklasse: IP54

| Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Schalter | Ø | Reichweite | Umwälzung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DV 2030 | Stalllüfter Typ S20 | 3-Stufen | Ø69 cm | 14 m | 13‘600 m³/h | 386.00 |
| DV 2035 | Stalllüfter Typ S22 | 2-Stufen | Ø83 cm | 20 m | 21‘300 m³/h | 539.00 |

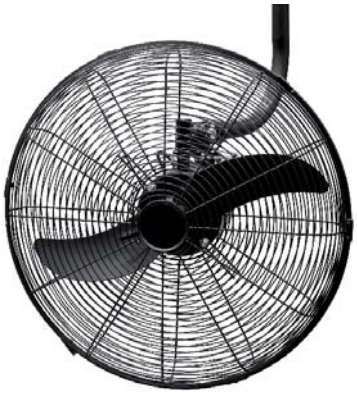

## Drehventilator


Durchmesser: Ø 56 cm
Leistung: 160 Watt / 230 V
Schutzklasse: IP20
dreht während des Lüftens
DV 2025 Drehventilator 393.00



## Rohr-Lüfter Typ ES 470

Montagehöhe der Unterkante des Lüfters sollte min. bei 2.80 m liegen. Der Lüfter wird mit Kettenaufhängung geliefert.

Durchmesser: Ø 47 cm
Leistung: 230 V
Umwälzung: 6‘800 m³/h
Gewicht: 14 kg
DV 6000 Rohr-Lüfter Typ ES 470 415.00

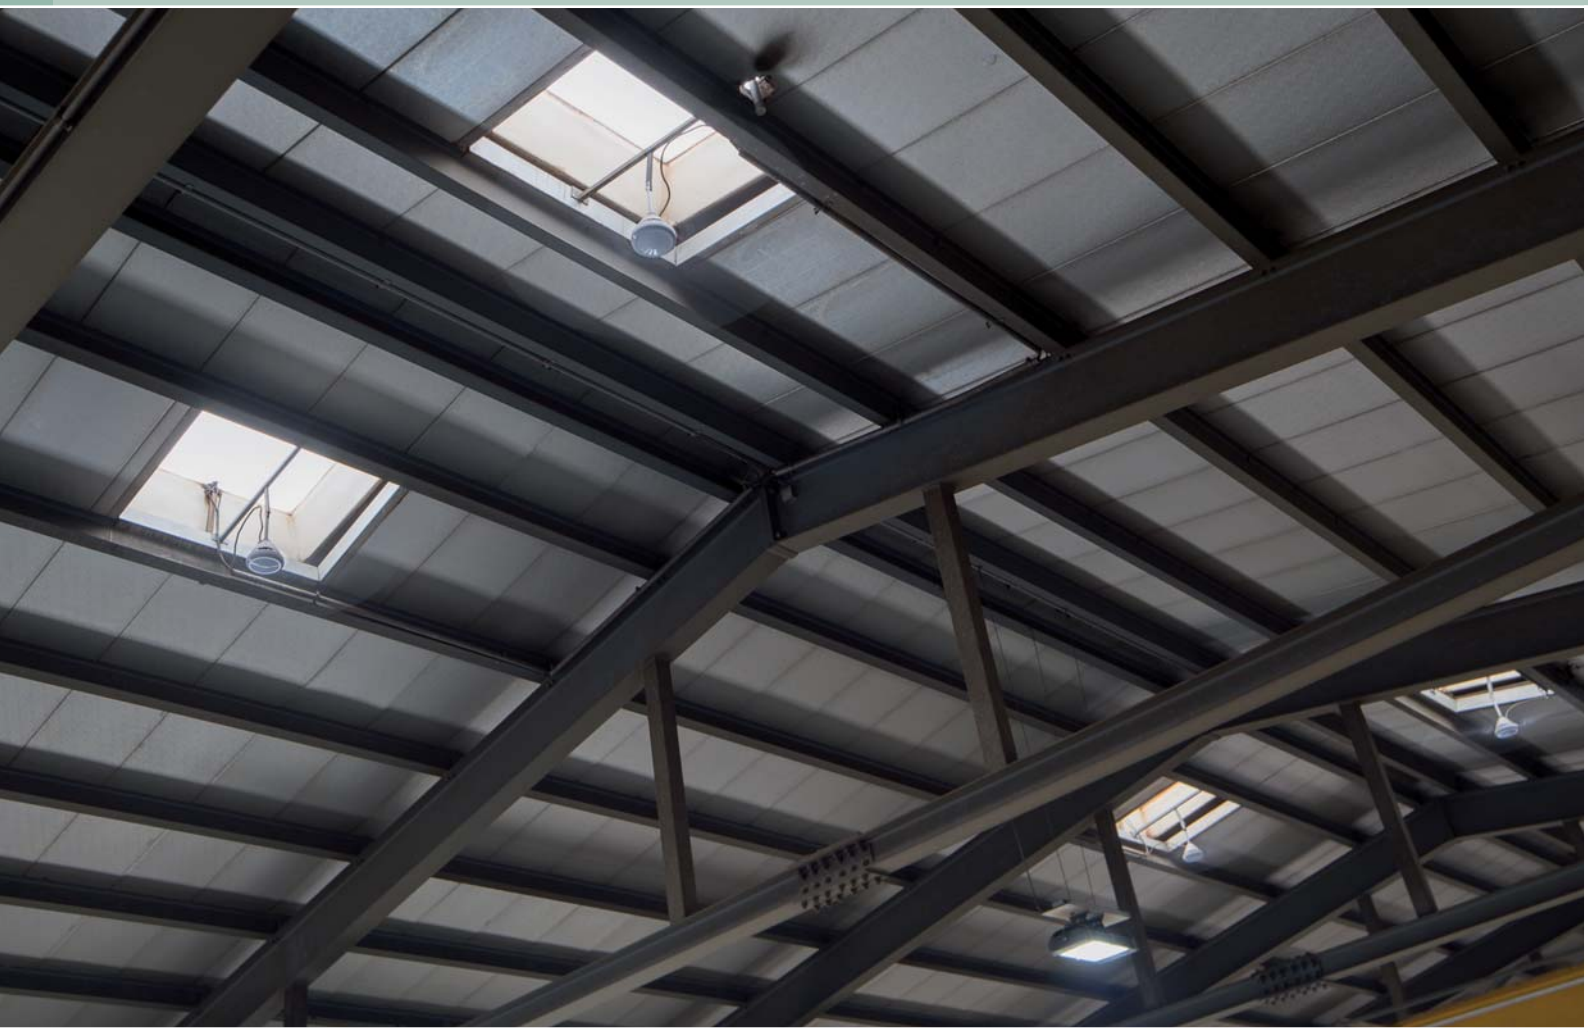


## Deckenventilator

Klassischer Deckenventilator, ganz weiss, revesierbar, spritzwassergeschützt. Der Schutz gegen Wasserspritzer macht dieses Produkt besonders geeignet für Treibhäuser, für die Tierzucht und überall dort, wo erhöhte Feuchtigkeit vorhanden ist. Motorblock aus einem Druckguss aus Aluminium. Motor mit externem Rotor, welcher auf einem Kugellager gelagert ist.

| | |
|---|---|
| Flügel: | 3 Stück Ø 1.40 m aus Aluminium |
| Leistung: | 75 Watt/230 V |
| Umwälzung: | 15‘000m³/h |
| Gewicht: | 4.4 kg |

| | |
|---|---|
| DV 3000 Deckenventilator | 351.00 |
| DV 3001 Steuerung bis 5 Ventilatoren | 149.00 |

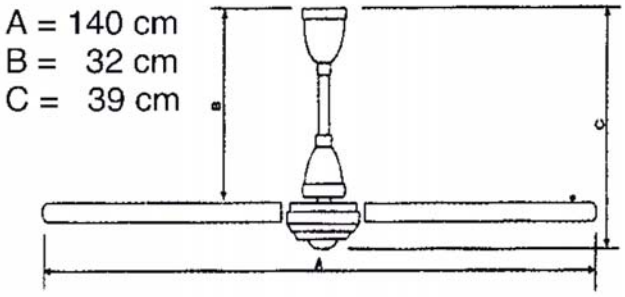










## Lüftungsschlauch

Lüftungsschlauch mit exakter, physikalischer Systemdimensionierung auf Ihr Projekt mit individuell gestaltetem Schlauch in Länge, Durchmesser, Anzahl, Abstand und Grösse der Lochreihen.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- zugfreie Frischluft
- Vermeidung von Atemerkrankungen und Infektionen
- physikalisch bemessene Belüftungsschläuche
- Komplettsystem mit Ventilator
- für Pferde geeignet

Lassen Sie sich für Ihr Objekt beraten!

## Welche Abstände sollten die Pfähle haben?

Damit das Leitermaterial zwischen den Pfählen optimal befestigt ist, haben sich folgende Abstände bewährt:

- **Litze und Drähte:**
  6m bis 8m (je nach Eigengewicht)
- **Bänder:**
  3m (bei Breitband 40mm), 5m (bei Breitband 20mm) , 6m bis 8m (bei Breitband 10mm)
- **Elektroseil:**
  4m (bei Durchmesser 6-8mm), 6m (bei Durchmesser 5-6mm)
- **Gelände:**
  Beachten Sie bitte Ihre Gegebenheiten vor Ort! Ist das Gelände sehr uneben, sind mehr Pfähle erforderlich, um das Leitermaterial paralell zum Boden zu führen.


## Was muss ich noch beachten?

- **WICHTIG:**
  Zaunanlagen und Netze niemals ohne Elektrozaungerät betreiben!
- **Verbinder:**
  Knoten Sie niemals Ihr Leitermaterial - verwenden Sie immer geeignete Verbinder, um den Stromfluss zu garantieren.
- **Warnschilder:**
  Aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, diese gut sichtbar und ausreichend an Ihrem Elektrozaun anzubringen (beidseitig bedruckt).
- **Stromkreis:**
  Der Zaun muss nicht als geschlossener Stromkreis aufgebaut werden – der Stromkreis wird durch den Tierkontakt geschlossen.
- **Tägliche Kontrolle:**
  Mit unseren »SMARTfencing« GPS-Geräten der 2. Generation wird die die Kontrolle des Elektrozauns deutlich erleichtert.
- **Leitfähigkeit:**
  Achten Sie besonders bei hohen Impulsenergien auf Leitermaterial mit hoher Leitfähigkeit und guter Erdung.


## Wie hoch muss der Zaun sein?

Die angegebenen Drahthöhen gelten als Richtwerte für Ihren Zaun. Massgebend für die Höhe des Drahtes ist natürlich die Grösse der Tiere und die jeweils geltenden Versicherungsvorschriften. Ausserdem sollten Sie die »Sprungqualität« Ihrer Tiere beachten.


### Grosspferde

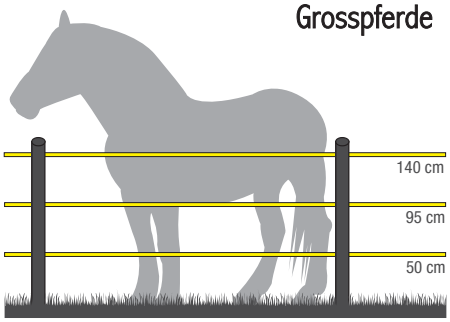



### Kleinpferde und Ponys

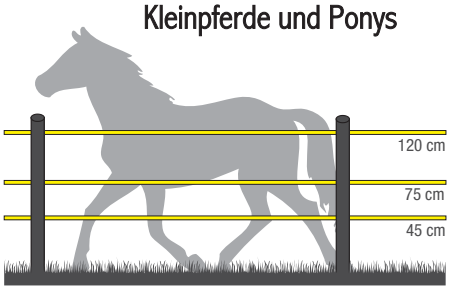



### Milchkühe und Kälber

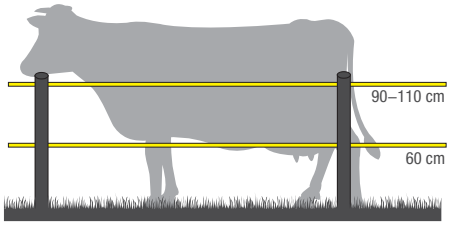



### Rinder und Bullen

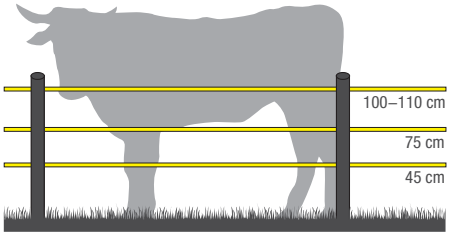



### Netzhöhe Schaf

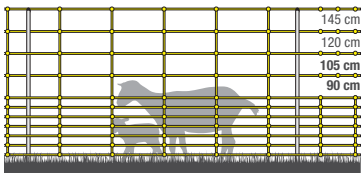



### Netzhöhe Ziege

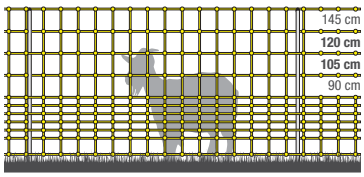



### Schafe und Ziegen





### Schweine





### Wildschweine





### Rotwild

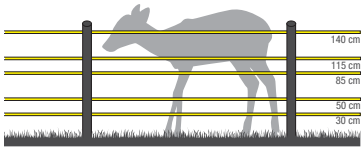



### Hasen / Kaninchen




### Geflügel und Katzen




### Hunde





## Eichenbalken

Die sägerohen Eichenbalken können als Eckpfosten für Festzäune, als Einzelpfosten und für Pferdeausläufe verwendet werden. In Kombination mit 2"-Rohren können durch Löcher, welche bauseitig gebohrt werden, 2- oder 3-lagige Festabtrennungen erstellt werden.

| | | |
|---|---|---|
| 019.1220 | Eichenbalken 12 x 20 cm, 2.60 m lang | 79.00 |
| 019.1410 | VA-Deckel 12 x 20 cm, als Schutz oben | 37.00 |



## Automatisches Torset

Set bestehend aus einer wippenden elektrifizierten Schranke und dem Scharnier zur Montage an Pfosten aller Art. Dieses Torset ermöglicht das einfache und gefahrlose Durchfahren jeglicher Fahrzeuge, ohne dass der Fahrer aussteigen muss. Nach dem Durchfahren wippt die Schranke in ihre Ausgangsposition zurück. Mit zwei isolierten Griffstücken für Fussgänger.

| | | |
|---|---|---|
| H14059 | Torset mit 1 Schranke, 1.80 m lang | 122.50 |
| H14060 | Torset mit 2 Schranken, 1.80 m lang | 218.00 |



## Abstand Isolator Torset

Ideal zum Ziehen eines elektrifizierten Seils beiderseits vor Stahl-Weidezauntoren, inklusive aller Befestigungsteile (mit Elektroseil).

| | | |
|---|---|---|
| 002.166300 | | 35.00 |


## T-Pfostensystem

Der original amerikanische T-Pfosten „T-Post“ ist aus recycletem, hochwertigem, warmgewalztem Schienen-Stahl hergestellt. Er ist extrem robust und langlebig. Alle 55 mm sind über die gesamte Länge massive Noppen angeordnet, welche die Isolatoren sicher in der Höhe fixieren. Der T-Pfosten wird mindestens bis zur Oberkante der Fussplatte in den Boden eingeschlagen. Zum Anbringen von Draht, Seil oder Band sind verschiedene Isolatoren erhältlich. Zum besseren Witterungsschutz ist der Pfosten lackiert.



Isolator mit Stift für T-Pfosten
002.171025 00.55






T-Pfosten Anfangsset bestehend aus:
2 x 60°-Hülse, 2 x Halter gerade, ohne Pfosten
002.172800 T-Pfosten Anfangsset 19.00



Einhängelaschen 2-fach in Edelstahl für T-Pfostensystem
002.172620 1.95



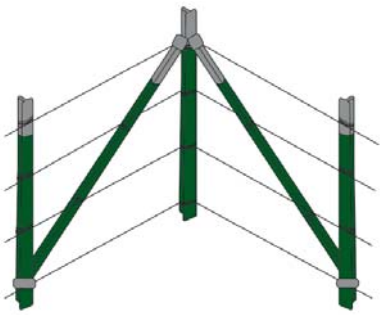

T-Pfosten 90° Ecken-Set bestehend aus:
4 x 60°-Hülse, 1 x Eckhalter, 2 x Halter gerade, ohne Pfosten
002.172700 T-Pfosten 90° Ecken-Set 32.00



Isolator für Band bis 40 mm oder Litzen bis Ø 8 mm
002.171125 Pack à 25 Stk. 14.00




Kappenisolator für Band bis 40 mm oder Litzen bis Ø 8 mm
002.173210 Pack à 10 Stk. 15.00



T-Profil



Stabilisierungsblech

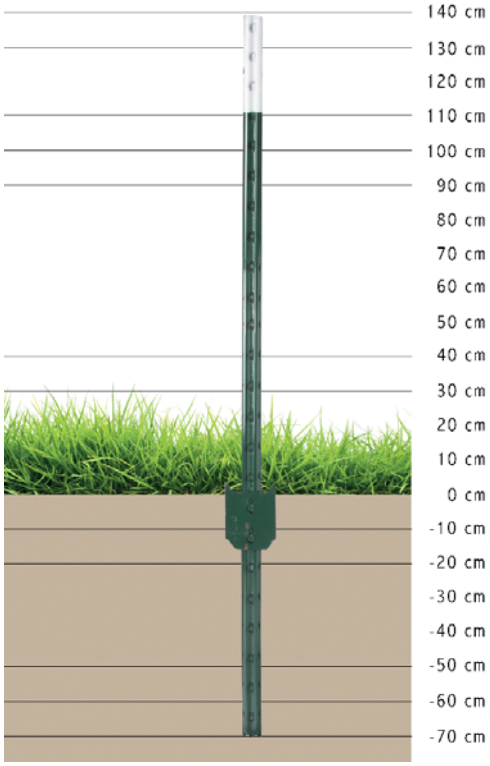



T-Pfosten lackiert, 2.13 m lang, für Zaunhöhe bis 1.73 m, ca. 4.3 kg
002.172100 T-Pfosten lackiert 14.00


Alle Preise in CHF inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.




| Kunststoffpfahl Weiss | | | Kunststoffpfahl Weiss | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe: 1.42 m* | | | Höhe: 1.69 m* | | |
| Spitz: 20 cm | | | Spitz: 0.20 m | | |
| 12 Ösen für Draht u. Bänder | | | 13 Ösen für Draht u. Bänder | | |
| Verstärkte Ausführung | | | | | |
| H15545-1 | 1 Stück | 4.40 | H15812-1 | 1 Stück | 5.70 |
| H15545 | 10 Stück | 43.00 | H15812 | 10 Stück | 57.50 |

* Gesamtlänge inkl. Spitz

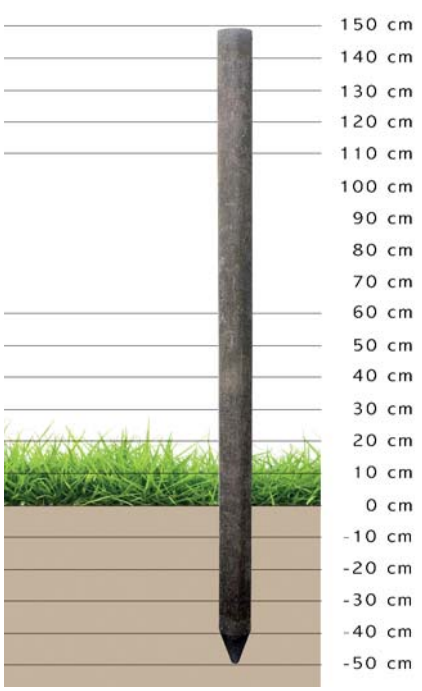


| Recycling KS-Pfahl | |
|---|---|
| Höhe: 2.00 m* | |
| Ø 80 mm | |
| Kunststoff | |
| | |
| 001.5296 | 14.90 |

## Zubehör



Nylon-Vorschlaghammer
24.540-S80 122.00



Steinschlegel 5 kg
24.530 44.00



Holzspalthammer
24.190 56.50




Locheisen 1.80 m lang
HP 1500 199.00



Pfahlramme 60 cm lang
HP 1501 163.00

### Verwenden Sie Verbinder bzw. Anschlussmaterial !

- Verbindungs- und Anschlussmaterial garantieren einen störungsfreien Stromfluss
- Knoten und andere schlechte Leiterverbindungen oder –anschlüsse stören den Stromfluss
- Bei mehrdrähtigen Zäunen werden die Leitermaterialien in regelmäßigen Abständen untereinander verbunden

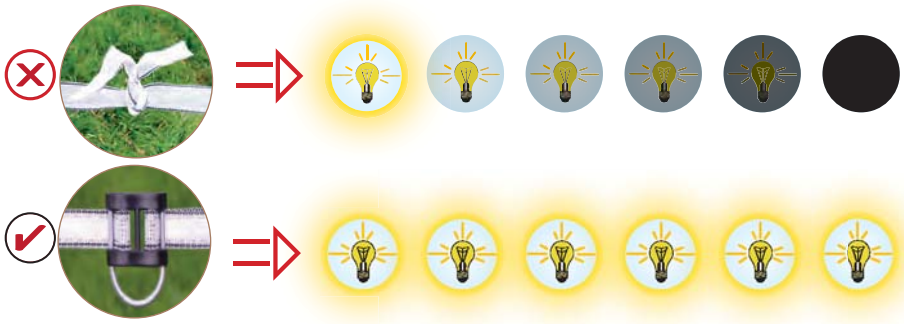







## Fichtenpfähle

Aus Fichtenholz, alle Pfähle sind druckimpregniert.


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Stück | Masse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HP 74 | Fichtenpfahl zylindrisch, Braun | 1 Stück | Ø 7.4 cm x 1.50 m | 6.20 |
| HP 74-125 | Fichtenpfähle zylindrisch, Braun - Bund | à 125 Stück | Ø 7.4 cm x 1.50 m | 697.00* |

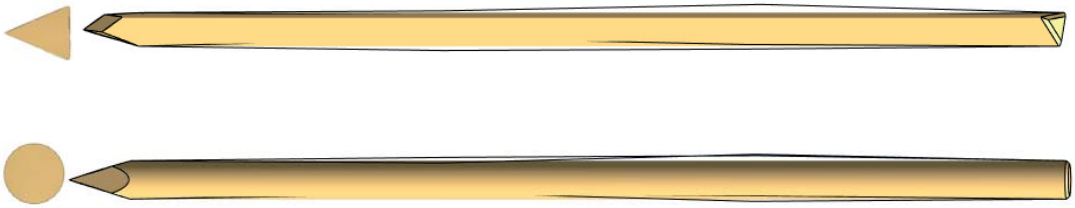

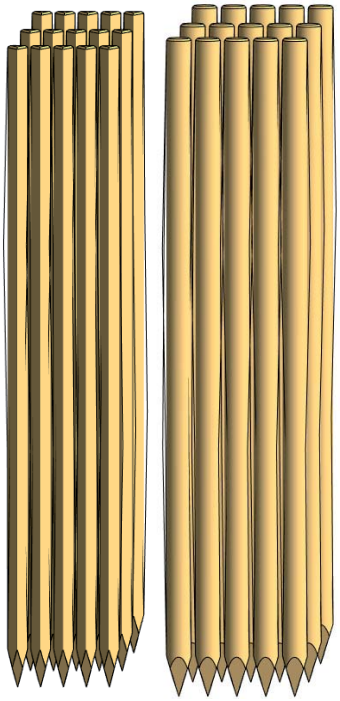

## Akazien-Dreieckpfähle und Spaltpfähle

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Stück | Masse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HP 3-160 | Akazien-Dreieckpfahl mit Spitze | 1 Stück | 5 - 6 cm x 1.60 m | 4.30 |
| HP 3-160-150 | Akazien-Dreieckpfähle mit Spitzen - Bund | à 150 Stück | 5 - 6 cm x 1.60 m | 580.00* |
| HP 4-175 | Akazien Spaltpfahl mit Spitze | 1 Stück | 5 - 7 cm x 1.75 m | 6.70 |
| HP 4-175-150 | Akazien Spaltpfähle mit Spitzen - Bund | à 150 Stück | 5 - 7 cm x 1.75 m | 904.00 |

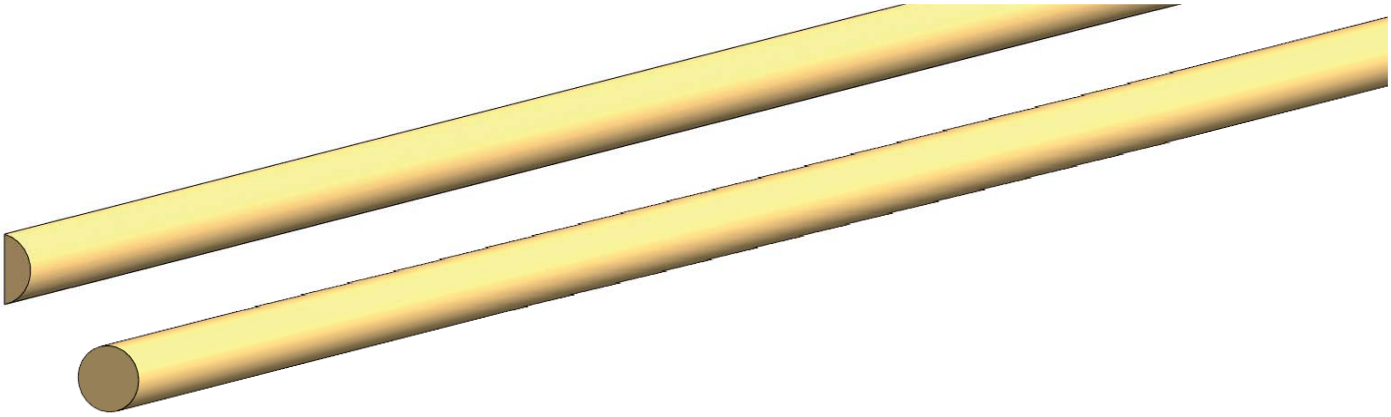

## Halbrundlatten und Palisaden

Alle Halbrundlatten und Palisaden sind aus Fichtenholz und sind druckimpregniert.

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Stück | Masse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HP 10-5 | Halbrundlatte zylindrisch Braun | 1 Stück | 10 cm x 5.00 m | 22.80 |
| HP 10-5-100 | Halbrundlatten zylindrisch Braun - Bund | à 100 Stück | 10 cm x 5.00 m | 1830.00* |
| HP 10-500 | Palisaden (Rundholz) Braun | 1 Stück | Ø 10 cm x 5.00 m | 54.00 |

* Nettopreis







## Akazienpfähle 4-kantig

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Stück | Masse | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HP 50-50 | Akazienpfahl 4-kantig, gesägt & gefast | 1 Stück | 5 x 5 cm x 1.50 m | 4.90 |
| HP 50-50-100 | Akazienpfähle 4-kantig, gesägt & gefast - Bund | à 100 Stück | 5 x 5 cm x 1.50 m | 442.00* |
| HP 50-60 | Akazienpfahl 4-kantig, gesägt & gefast | 1 Stück | 5 x 5 cm x 1.75 m | 6.40 |
| HP 50-60-100 | Akazienpfähle 4-kantig, gesägt & gefast - Bund | à 100 Stück | 5 x 5 cm x 1.75 m | 576.00* |
| HP 60-60 | Akazienpfahl 4-kantig, gesägt & gefast | 1 Stück | 6 x 6 cm x 1.75 m | 9.50 |
| HP 60-60-100 | Akazienpfähle 4-kantig, gesägt & gefast - Bund | à 100 Stück | 6 x 6 cm x 1.75 m | 855.00* |
| HP 60-70 | Akazienpfahl 4-kantig, gesägt & gefast | 1 Stück | 6 x 6 cm x 2.00 m | 10.20 |
| HP 60-70-100 | Akazienpfähle 4-kantig, gesägt & gefast - Bund | à 100 Stück | 6 x 6 cm x 2.00 m | 899.00* |
| HP 70-70 | Akazienpfahl 4-kantig, gesägt & gefast | 1 Stück | 7 x 7 cm x 2.00 m | 15.20 |
| HP 70-70-50 | Akazienpfähle 4-kantig gesägt & gefast - Bund | à 50 Stück | 7 x 7 cm x 2.00 m | 684.00* |
| HP 100-100 | Akazienpfahl 4-kantig gesägt & oben gefast | 1 Stück | 10 x 10 cm x 2.25 m | 37.30 |
| HP 100-100-50 | Akazienpfähle 4-kantig gesägt & oben gefast - Bund | à 50 Stück | 10 x 10 cm x 2.25 m | 1678.00* |



## Holzstangen-Halter

Ø ca. 11 cm, aus Flacheisen 30/5, verzinkt

| | |
|---|---|
| 019.2000 Holzstangen-Halter | 22.00 |
| 019.2001 Bolzen 10 mm, 22 cm lang mit Kette, verzinkt | 7.50 |

* Nettopreis

## Weidezaungeräte 230 Volt










| Horizont Farmer N15 | | Horizont hotSHOCK N50 | | Horizont Ranger N80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung: 230 Volt | | Spannung: 230 Volt | | Spannung: 230 Volt | |
| Ladeenergie: 1.6 Joule | | Ladeenergie: 6.0 Joule | | Ladeenergie: 6.0 Joule | |
| Max. Impulsenergie: 1.0 Joule | | Max. Impulsenergie: 5.0 Joule | | Max. Impulsenergie: 4.2 Joule | |
| Max. Zaunspannung: 9500 Volt | | Max. Zaunspannung: 9000 Volt | | Max. Zaunspannung: 10500 Volt | |
| Stromverbrauch: 3 Watt | | Stromverbrauch: 9 Watt | | Stromverbrauch: 7.0 Watt | |
| Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 10 km | | Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 40 km | | Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 40 km | |
| Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 3.5 km | | Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 20 km | | Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 10 km | |
| Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: 1.2 km | | Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: 10 km | | Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: 4 km | |
| Anzahl möglicher Knotengitter: 6 | | Anzahl möglicher Knotengitter: 16 | | Anzahl möglicher Knotengitter: 16 | |
| Garantie: 3 Jahre | | Garantie: 3 Jahre | | Garantie: 3 Jahre | |
| OHNE Anschluss- und Erdungskabel | | OHNE Anschluss- und Erdungskabel | | OHNE Anschluss- und Erdungskabel | |
| H10632 | 244.00 | H10614 | 432.00 | H10742 | 443.00 |

## Weidezaungeräte 9/12 Volt










| Horizont Ranger B | | Horizont Turbostar B | | Horizont Ranger AN50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung: 9 Volt | | Spannung: 9 Volt | | Spannung: 12 / 230 Volt | |
| Ladeenergie: 0.3 Joule | | Ladeenergie: 0.4 Joule | | Ladeenergie: 4.5 Joule | |
| Max. Impulsenergie: 0.29 Joule | | Max. Impulsenergie: 0.27 Joule | | Max. Impulsenergie: 3 Joule | |
| Max. Zaunspannung: 10'000 Volt | | Max. Zaunspannung: 9000 Volt | | Max. Zaunspannung: 12'000 Volt | |
| Stromverbrauch: 10 - 40 mA | | Stromverbrauch: 10 - 44 mA | | Stromverbrauch: 100 - 400 mA | |
| Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 6 km | | Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 6 km | | Zaunlänge ohne Bewuchs: 20 km | |
| Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 4 km | | Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 4 km | | Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 5 km | |
| Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: 1 km | | Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: 1.5 km | | Zaunlänge hoher Bewuchs: 2 km | |
| Anzahl möglicher Knotengitter: - | | Anzahl möglicher Knotengitter: 3 | | Anzahl möglicher Knotengitter: 12 | |
| Garantie: 3 Jahre | | Garantie: 3 Jahre | | Garantie: 3 Jahre | |
| MIT Anschluss- und Erdungskabel | | MIT Anschluss- und Erdungskabel | | MIT Anschluss- und Erdungskabel | |
| H10555 ohne Batterie | 321.00 | H10285 ohne Batterie | 452.00 | H10858 | 396.00 |

## Weidezaungeräte 12 / 230 Volt mit Solarpanel oder batteriebetrieben







| Horizont Ranger AN3000 | | Horizont Solar Farmer AS70 | |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 12 / 230 Volt | Spannung: | 12 Volt |
| Ladeenergie: | 2.6 Joule | Ladeenergie: | 0.65 Joule |
| Max. Impulsenergie: | 2.0 Joule | Max. Impulsenergie: | 0.5 Joule |
| Max. Zaunspannung: | 14000 Volt | Max. Zaunspannung: | 11'000 Volt |
| Stromverbrauch: | 40-210 mA | Stromverbrauch: | 20 - 50 mA |
| | | Akku: | 12 Volt / 12 AH |
| Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: | 15 km | Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: | 16 km |
| Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: | 4.5 km | Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: | 4.2 km |
| Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: | 1.7 km | Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: | 1.6 km |
| Anzahl möglicher Knotengitter: | 10 | Anzahl möglicher Knotengitter: | 0 |
| Garantie: | 3 Jahre | Garantie: | 3 Jahre |
| MIT Anschluss- und Erdungskabel | | MIT Anschluss- und Erdungskabel | |
| H10854 | 345.00 | H14475 inkl. Akku und Ladegerät | 460.00 |






| Horizont Solar Farmer AN24 | | Solarpanel mit Ranger AN50 | |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 12 / 230 Volt | Spannung: | 12 / 230 Volt |
| Ladeenergie: | 2.4 Joule | Ladeenergie: | 4.5 Joule |
| Max. Impulsenergie: | 1.2 Joule | Max. Impulsenergie: | 3 Joule |
| Max. Zaunspannung: | 8'600 Volt | Max. Zaunspannung: | 12'000 Volt |
| Stromverbrauch: | 140 mA | Stromverbrauch: | 100 - 400 mA |
| Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: | 12 km | Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: | 20 km |
| Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: | 5 km | Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: | 5 km |
| Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: | 1.5 km | Max. Zaunlänge hoher Bewuchs: | 2 km |
| Anzahl möglicher Knotengitter: | 6 | Anzahl möglicher Knotengitter: | 12 |
| Garantie: | 2 Jahre | Garantie: | 3 Jahre |
| MIT Anschluss- und Erdungskabel | | MIT Anschluss- und Erdungskabel | |
| H10865 | 206.00 | H17102 ohne Batterie | 1275.00 |




## SMS-Ein-/Ausschaltgerät

- einfaches Ein- und Ausschalten per SMS oder Anruf
- Alarmmeldung bei Stromausfall direkt aufs Handy
- ein- und ausschaltbar von überall, vorausgesetzt es hat eine genügende Mobilenetzabdeckung
- Betrieb mit SIM-Karte, diese ist NICHT im Lieferumfang enthalten
- Montage in einem vor Feuchtigkeit geschützten Raum

H14936 SMS-Ein-/Ausschaltgerät 233.00

## Zaunbänder













| Ranger T12-W 12 mm | | Farmer T10-W | | Turbomax T40 weiss | | Equistop T40 braun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite: 12 mm | | Breite: 10 mm | | Breite: 40 mm | | Breite: 40 mm | |
| Rolle à 200 m | | Rolle à 200 m | | Rolle à 200 m | | Rolle à 200 m | |
| Widerstand 0.33 Ohm/m | | Widerstand 14.4 Ohm/m | | Widerstand 0.09 Ohm/m | | Widerstand 0.38 Ohm/m | |
| 4 Niroleiter Ø 0.22 mm | | 3 Niro-Leiter Ø 0.15 mm | | 12 Leiter Ø 0.25 mm | | 8 Leiter Ø 0.25 mm | |
| Bruchlast ~60 kg | | Bruchlast ~40 kg | | Bruchlast ~240 kg | | Bruchlast ~230 kg | |
| mit weisser Kennlinie | | Monofile mit hoher UV-Stabilität | | Leiter querverbunden | | Leiter querverbunden | |
| H17113 | 22.00 | H17451 | 17.00 | H17112 | 75.00 | H17125 | 93.50 |

## Draht, Litzen













| Turbomax W12 | | Turbomax R6-PE | | Turbomax R7-PE | | Blue Max Super 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 3 mm | | Ø 6 mm | | Ø 7 mm | | Ø 3 mm | |
| Rolle à 200 m | | Rolle à 200 m | | Rolle à 200 m | | Rolle à 500 m | |
| Widerstand 0.08 Ohm/m | | Widerstand 0.17 Ohm/m | | Widerstand 0.17 Ohm/m | | Widerstand 0.237 Ohm/m | |
| 12 Leiter Ø 0.25 mm | | 6 Leiter Ø 0.25 mm | | 6 Leiter Ø 0.25 mm | | 9 Leiter Ø 0.30 mm | |
| Bruchlast ~220 kg | | Bruchlast ~500 kg | | Bruchlast ~600 kg | | Bruchlast ~120 kg | |
| H17142 | 31.00 | H17180 | 64.50 | H17181 | 85.00 | H17176 | 87.00 |

## Equiwire, Ø 8 mm – der Langlebige

Verzinkter, 2.5 mm dicker Stahldraht mit UV-stabilisierter Polyethylenhülle.

- schützt Ihr Tier bei Berührungen mit dem Zaun
- der elektrisch leitende Kunststoff umgibt den innenliegenden Stahldraht
- die Impulsenergie von dem Stahldraht wird durch den elektrisch leitenden Kunststoff an die Oberfläche des Equiwire geleitet
- Länge: 400 m
- Leiteranzahl: 1
- Belastbarkeit: ca. 500 kg
- High Tensile: 1
- Leitfähigkeit: 0,04 Ohm/m
- Max. empf. Zaunlänge Batteriegerät: 11 km
- Max. empf. Zaunlänge Netz-/Akkugerät: 30 km

H14900 Equiwire, 400 m 718.00



## Batterien

Die Alkalibatterien sind deutlich leistungsfähiger als die herkömmlichen Batterien. Die Langlebigkeit ist um einiges höher, da die Batterien gegenüber den üblichen Trockenbatterien eine erheblich konstantere Leistung erbringen.







| Trockenbatterie Turbomax AB150 | | Trockenbatterie Turbomax AB175 | |
|---|---|---|---|
| Spannung: 9 V/150 Ah | | Spannung: 9 V/175 Ah | |
| Grösse: 16 x 11 x 11 cm | | Grösse: 19 x 12.5 x 16 cm | |
| ca. 2 Jahre lagerfähig | | ca. 2 Jahre lagerfähig | |
| H14057 | 39.00 | H12012 | 41.00 |
| zzgl. vorgezogene Entsorgungsgeb. | 10.35 | zzgl. vorgezogene Entsorgungsgeb. | 10.35 |

## Solarpanels







| Solarmodul 20 Watt | | Solarmodul 15 Watt | | Solarmodul 10 Watt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung: 20 Watt | | Leistung: 15 Watt | | Leistung: 10 Watt | |
| Masse: 67.20 cm x 29.60 cm x 2.50 cm | | Masse: 64.70 cm x 29.50 cm x 2.50 cm | | Masse: 39.60 cm x 29.60 cm x 2.50 cm | |
| selbstregulierend | | selbstregulierend | | selbstregulierend | |
| aus monokristallinen Siliziumzellen | | aus monokristallinen Siliziumzellen | | aus monokristallinen Siliziumzellen | |
| mit Anschlusskabel | | mit Anschlusskabel | | mit Anschlusskabel | |
| eingefasst in Aluminiumrahmen | | eingefasst in Aluminiumrahmen | | eingefasst in Aluminiumrahmen | |
| H140641L | 403.00 | H141461L | 359.00 | H140631 | 176.00 |

## Solarkit 5 Watt

Alle baugleichen Batteriegeräte ab Baujahr 1981 können mit diesem Solarkit nachgerüstet werden. Das Solarmodul ist direkt auf einem Tragegriff montiert, der nur aufgeschoben werden muss.

- Leistung 5 Watt
- inkl. Anschlusskabel
- inkl. Laderegler

H14940 Solarkit 5 Watt 210.00





Ringisolator Farmer IS-S Rot
bis Ø 6 mm
Pack à 50 Stk.
H15275RT 14.70




Ringisolatoren Ranger IS-S Schwarz, baugleich wie Farmer IS-S Rot, bis Ø 6 mm
im Eimer zu 120 Stk.
H15461EI 46.50



Ringisolator Ranger IS-L Schwarz mit durchgehender Stütze, bis Ø 6 mm
Pack à 25 Stk.
H15370C 12.00



Isolatoren-Einschraubhilfe für Bohrmaschine für IS-Isolatoren
H15357C Isolator 10.50
H14088C Breitband 8.50



Ringisolator Schwarz
mit M6-Gewinde
bis Ø 6 mm
Pack à 25 Stk.
H15293 17.70



Langstielisolator Turbomax ISD-8, Schwarz, 20 cm lange Stütze, bis Ø 8 mm
Pack à 8 Stk.
H15838C 12.60



drehbarer Eckisolator
Schwarz, bis Ø 8 mm
H10012C-1 1.50



Spezialisolator Turbomax IS-8, bis Ø 8 mm,
Pack à 18 Stk.
H15835C 14.00



Breitbandisolator Ranger I-40, für an Holzpfähle
Zaunbänder bis 40 mm
Pack à 20 Stk.
H15460C 10.40



Bandisolator Turbomax I-40 ohne Platte, geeignet zum sicheren Fixieren von Breitbändern, aber auch Litzen und Seile können eingeklemmt und fixiert werden
Zaunbänder bis 40 mm
Beutel à 4 Stk.
H15837C 16.00



Bandisolator Turbomax I-40 plus, baugleich mit Turbomax I-40, jedoch mit Vebindungsplatte für Verzweigungen
Zaunbänder bis 40 mm
H15843C 7.50



Breitbandisolator Ranger I-40 FIX mit Holzgewinde, Zaunbänder bis 40 mm
Pack à 15 Stk.
H15388C 13.30



Ankerisolator für Torgriffe zum beidseitigen Einhängen
H14175-1 1.30
H14175-10 10 Stück 11.00



Eck- und Umlenkisolator für Bänder bis 40 mm
Verpackung zu 4 Stk.
H15830 12.00



schraubbarer Universalisolator für alle Rundeisen bis Ø 14 mm, geeignet für Draht, Kunststofflitze und Elektroseil bis Ø 6 mm,
Beutel à 25 Stk.
H15290 11.50



Isolator zum Anschrauben und Annageln. Für Elektroseil bis Ø 8 mm und Breitband bis 10 mm
Beutel à 10 Stk.
H14408 5.00



Torgriffset mit dehnbarem Seil. Seil elektrisch leitend. Set bestehend aus: Torgriff mit Haken, 4.50 m Seil (dehnbar auf 9.40 m), Ringisolator und Torgriffisolator

H15316C 27.00




Zaunband-Aufroller im Gehäuse

30.240-10 10 m 120.00
30.240-20 20 m 145.00




Schwenkbares Torgriffset mit PE-Seil 6 mm, max. 6 m lang, bis 180 ° schwenkbar, mit Torgriffhaken

H14902C 55.00



Torgriff Ranger G, Schwarz, mit Haken und Zugfedermechanismus

H15817SW 2.50



Torgriff Turbomax G-PC, aus schlagfestem Kunststoff, Gelb, mit Feder und Rückhalteplatte

H15445E 4.70



Zaunband-Aufroller, schwenkbares Modell

30.220-10 10 m 98.00
30.220-20 20 m 129.00




Zaunband-Aufroller, Wandmodel

30.230-10 10 m 93.50
30.230-20 20 m 122.00



Zaunkabel herzförmig, geeignet für den Anschluss an Draht, Litzen, für 10 mm und 20 mm Band

H90676C 5.00



Zaunanschluss-Set, bestehend aus zwei Anschlusskabeln je 1 m lang mit Krokoklemmen zum Anschluss an Zaun und Erde

H14879C 9.65



Verbindungskabel Inox bis 40 mm

H10446C 10.80



Erdkabel 90 cm mit Schraube

H90150C 4.50



Umlenkrollen-Kombi Wandmodell

30.223 13.65



Umlenkrolle für Zaunband

30.226 13.75



Bandverbinder für Torgriffe bis 40 mm

823-060 1.50



Verbinder für Zaunlitzen

H15483C 4 - 6 mm, 5 Stk. 4.00
H15363C 7 - 8 mm, 3 Stk. 6.00



Bandverbinder bis 20 mm, Beutel à 10 Stk.
H15057C 10.00



Bandverbinder bis 40 mm, Beutel à 5 Stk.
H15058C 6.70



Drahtverbindungsschraube, Beutel à 10 Stk.
H15526C 17.00



Drahtspanner, 2er-Set
H15937C 8.40




Warnschilder „Elektrozaun“, Pack à 4 Stk.
H14127C 12.80




Isoliertes Erd- und Zuleitungskabel bis 12000 Volt
Ø 1.6 mm
H15321 10 m 8.55
H14040 25 m 20.00
H15525 50 m 43.00
Ø 2.5 mm
H15516 100 m 150.00



Universal-Zaunklemme, hervorragend geeignet für den Anschluss aller Bänder, Litzen, Drähte und Elektroseile. Für eine perfekte Verbindung zwischen Gerät und Zaun
H10286C 8.20



Drahthaspel mit Trage, für 500 - 1000 m Draht, Litze oder Kunststoffband, mit Bremse, Trommel austauschbar
H15012 28.50
H15013 Ersatzrolle 11.00



Erdpfahl 1.00 m aus verzinktem T-Profileisen
H14041-1 24.50

horizont AGRAR



Zaunleuchte „Fence Alert“, dieses neue praktische Prüfgerät zeigt Ihnen durch Aufblinken einen starken Abfall der Zaunspannung an. Es lässt sich auf 2 unterschiedliche Auslösespannungen einstellen. Einfach an den Zaun anklipsen – fertig!
H15537C 29.00




Fence-Scout-Digitalzaunprüfer, einfaches und schnelles Finden der fehlerhaften Stellen Ihrer Zaunanlagen. Mit eingebautem Amperemeter, das Ihnen Zaunspannung, Strommenge und Stromflussrichtung anzeigt.
H14151C 163.50




Zaunprüfer Horizont, 6-fach. Erlaubt die Messung der Zaunspannung bis zu Werten von 10‘000 Volt. Die Kontrolle erfolgt mittels Glühlampen, mit denen Sie den Zustand des Weidezaunes schnell und sicher beurteilen.
H14670C 19.00



Ein-/Ausschalter für Tore oder Durchgänge, der überall einsetzbar ist. Zum Ein- und Ausschalten des Stromes, unabhängig vom Weidezaungerät und zum An- und Abschalten einzelner Zaunabschnitte.
H14084C 15.00




Blitzschutz komplett, wendet den Blitz vom Elektrogerät ab. Set enthält 2 Blitzschutzisolatoren mit Drosselspule und Schalter.
H15498C 43.00


## Zaunbandhandschuhe

### Flicken Sie Ihren Zaun, ohne das Gerät auszuschalten!

Der sichere Schutzhandschuh mit Prüfstempel für Arbeiten im Spannungsbereich – dieser besteht aus speziellem Naturlatex. Durch die ananatomische Formgebung, ohne Rollrand hat der Träger eine sehr gute Flexibilität und ein gutes Tastgefühl.

017.15000 Zaunbandhandschuhe, Paar 47.80

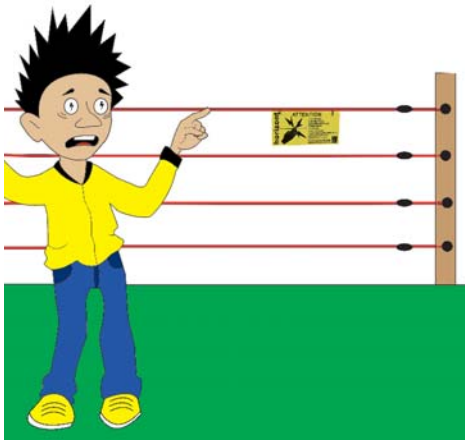

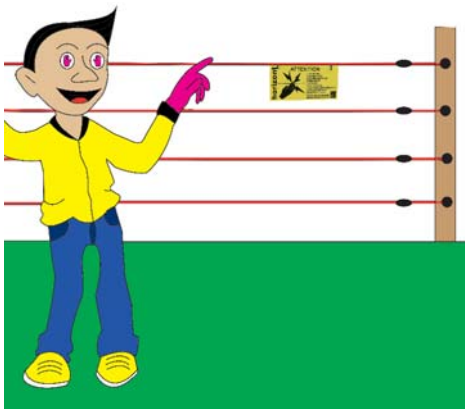



## Wanderreitset

Das mobile Paddock, das Sie überall mitnehmen können. Für einen schnellen und unkomplizierten Auf- und Abbau geeignet. Ideal für Wanderritte und Turniere. Das Set ist mit 2.40 kg besonders leicht und wird in einer Spezialpacktasche geliefert.

| | |
|---|---|
| Gehäuse: | äussest robustes PC, UV-geschützt, vollisoliert, spritzwassergeschützt, einsetzbar sind alle Trockenbatterien im grossen und kleinen Gehäuse |
| Anschlüsse: | Zaunausgang, Erdanschluss |
| Funktion: | zwei umschaltbare Betriebsstufen |
| Anzeige: | Funktionskontrolle |
| Lieferumfang: | Zaun- und Erdanschlusskabel<br>1 Warnschild<br>1 Torgriff, 40 m Weidezaunband<br>4 Isolatoren<br>4 zerlegbare Aluminiumpfähle<br>5 Aluminium-Heringe (einer davon ist als Erdungsstab vorgesehen)<br>5 Gummiexpander zum Abspannen der Pfähle<br>1 Spezial-Packtasche |

H15834 Wanderreitset 450.00




## Weidezaunartikel Horizont

Nebst unseren beiden Pferd- und Rinderkatalogen erscheint eimal jährlich der Weidezaunkatalog von Horizont – in diesem finden Sie alle detaillierten Weidezaunartikel. Verlangen Sie den aktuellen Horizontkatalog gratis im Onlineshop, bei einem Besuch in unserem Laden oder per Telefon.





# Zaunkönig

Entfernen Sie in kürzester Zeit Halmbewuchs unter Zäunen und Pfählen sowie rund um Pfähle und Pfosten.
Durch den innovativen Aufbau des Zaunkönigs können Sie sich beim mühsamen Mähen mit dem Fadenmäher Zeit sparen.

Der Zaunkönig ist in Kombination mit Schleppern oder Hoftracs ein echtes Must-Have für die Mähsaison. Durch die individuellen Möglichkeiten, mit Stahlklingen und/oder Mähfäden zu mähen, kann der Zaunkönig vielseitig und für jede Art von Pfählen und Pfosten eingesetzt werden.

032.315100 Zaunkönig Standard 11'180.00

- max. zulässige Ölmenge: 30l/min
- Arbeitsbreite ca. 95 cm
- Transportbreite: ca. 130 cm
- Transporthöhe: ca. 120 cm
- max. hydraulischer Systemdruck: 200 bar
- Arbeitsleistung: bis 14 km/h
- Hydraulikanschlüsse: 1 DW, 1 EW
- 1 druckloser Rücklauf
- ca. 220 kg

Video auf
http://www.bm-agrotech.ch/5100

Durch die zentrale Lagerung des Mähsterns, an dem die drei Mähorgane befestigt sind, kann der Mähstern sich bei einem Hindernis (z. B. Pfahl) um die Mittelachse drehen und mäht so selbstständig das Hindernis vollständig frei, ohne dass das Fahrzeug gestoppt werden muss.




WEIDEMANN
20
1280









## Mitten auf dem Platz statt nur daneben!

Wir sind nicht nur in der Stalleinrichtung tätig, sondern engagieren uns auch für den Reitsport! Wir sind an diversen Anlässen mit unserem Sprung, einem Stand oder einem anderweitigen Sponsoring dabei - für uns eine Herzensangelegenheit.
Wir freuen uns darauf, Sie vielleicht beim nächsten Concours an unserem Stand oder unter den Zuschauern persönlich zu treffen.




Alle Preise in CHF Inkl. MwSt., Preis- und Produktanpassungen vorbehalten.


LONGINES
CSI *****
BASEL
DIE GROSSE GALA
DER WELTELITE.
www.csi-basel.ch
LONGINES
CSI *****
BASEL
DIE GROSSE GALA
DER WELTELITE.
www.csi-basel.ch







# B+M Supporter Springen




Foto by Katja Stuppia



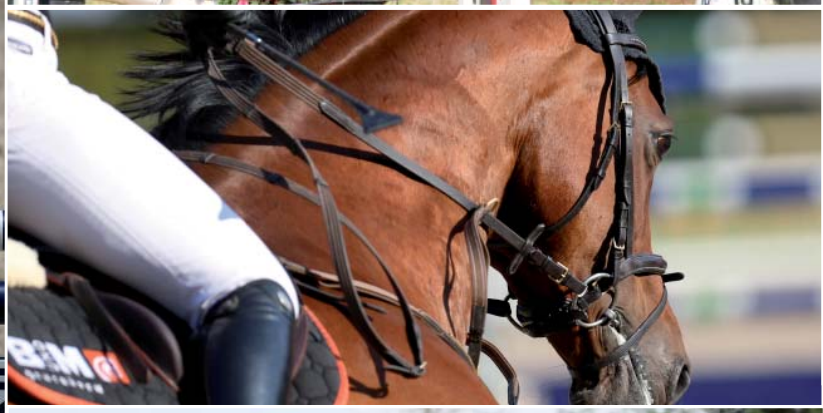
















Foto by A. Derungs





## Mindestmasse von Boxen und Ausläufen

| | Widerristhöhe | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | unter 120 cm | 120 bis 134 cm | 134 bis 148 cm | 148 bis 162 cm | 162 bis 175 cm | über 175 cm |
| **Fläche pro Pferd** | | | | | | |
| Einzelbox oder Einraumgruppenbox | 5.5 m² | 7.0 m² | 8.0 m² | 9.0 m² | 10.5 m² | 12.0 m² |
| Toleranzwert | 5.5 m² | 7.0 m² | 7.0 m² | 8.0 m² | 9.0 m² | 10.5 m² |
| Liegefläche im Mehrraumlaufstall | 4.0 m² | 4.5 m² | 5.5 m² | 6.0 m² | 7.5 m² | 8.0 m² |
| **Raumhöhe** | | | | | | |
| Mindesthöhe | 1.8 m | 1.9 m | 2.1 m | 2.3 m | 2.5 m | 2.5 m |
| Toleranzwert | 1.8 m | 1.9 m | 2.0 m | 2.2 m | 2.2 m | 2.2 m |
| **Auslauffläche permanent zugänglich** | | | | | | |
| Mindestfläche für Einzelpferd | 12 m² | 14 m² | 16 m² | 20 m² | 24 m² | 24 m² |
| Mindestfläche für 2-5 Jungpferde | 60 m² | 70 m² | 80 m² | 100 m² | 120 m² | 120 m² |
| **Auslauffläche nicht an Stall angrenzend** | | | | | | |
| Mindestfläche für Einzelpferd | 18 m² | 21 m² | 24 m² | 30 m² | 36 m² | 36 m² |
| Mindestfläche für 2-5 Jungpferde | 90 m² | 105 m² | 120 m² | 150 m² | 180 m² | 180 m² |

**Anmerkung zur Tabelle**

- Für Stuten mit Fohlen, die älter als zwei Monate sind, muss die Fläche um mindestens 30% vergrössert sein. Dies gilt auch für Abfohlboxen.
- Die Breite von Einzelboxen muss mindestens 1.5 mal die Widerristhöhe betragen.
- Bei fünf und mehr gut verträglichen Pferden in Gruppenstallungen kann die Gesamtfläche um maximal 20% verkleinert werden. In Gruppenhaltungen müssen Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten eingerichtet sein, ausgenommen für Jungpferde.
- Ab 1. September 2008 bestehende Stallungen, welche die Toleranzwerte erfüllen, müssen nicht angepasst werden. Muss ein Stall wegen Unterschreiten einer der beiden Toleranzwerte (Höhe oder Fläche) angepasst werden, so bleibt der Anspruch auf den anderen Toleranzwert erhalten.
- Liegebereich und Auslauf müssen über einen breiten Durchgang oder über zwei schmalere Durchgänge erreichbar sein.
- Bei Jungpferdegruppen von zwei bis fünf Tieren entspricht die Mindestauslauffläche derjenigen für fünf Pferde.
- Für einen nicht an den Stall angrenzenden, reversibel wettertauglich eingerichteten Auslaufplatz beträgt die Fläche maximal 800 m², auch wenn mehr als fünf Pferde gehalten werden. Bei Gruppenlaufställen mit permanent zugänglichem Auslauf werden ab dem sechsten Pferd zusätzlich 75 m² je Pferd empfohlen.

Tierschutzverordung, Art. 35, Abs. 5:
Auslaufflächen dürfen mit stromführenden Zäunen begrenzt werden, wenn die Auslauffläche ausreichend gross und so gestaltet ist, dass die Tiere genügend Distanz zum Zaun halten und einander ausweichen können.

## Liefer- und Montagebedingungen

Die Preise verstehen sich ab Lager Densbüren. Bei Postversand werden Ihnen Porto und Verpackung zum Selbstkostenpreis weiterverrechnet. Für Lieferungen mit unseren eigenen Fahrzeugen berechnen wir 3.5% vom Warenwert, jedoch mindestens Fr. 77.00 und höchstens Fr. 590.00 (Engadin, TI, VS, VD, GE minimal Fr. 98.00).

Da Lieferungen durch das Personal der B+M AG durchgeführt werden, sind Montageerklärungen vor Ort möglich.

Die Montagen können bauseitig, mit Hilfe eines Monteurs der B+M AG oder global durch die B+M AG erledigt werden. Alle Monteure haben ein vollständig ausgerüstetes Montagefahrzeug mit dem entsprechenden Werkzeug und das Wissen für eine speditive Montage.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der B+M AG

1. Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer, ab Lager Densbüren. Sie sind freibleibend und können jederzeit widerrufen werden.
2. Alle Zahlungen sind direkt an uns zu leisten. Ist nichts anderes vereinbart, gelten 30 Tage rein netto. Bei verspäteter Zahlung sind wir zur Anrechnung von Verzugszinsen berechtigt.
3. Die gelieferten Gegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und dürfen weder verkauft noch verpfändet werden.
4. Die Lieferungen erfolgen per LKW bis Hof oder Talstation. Die Zufahrt muss mit 18 t und 2.50 m Breite möglich sein. Umlade- oder Fremdtransporte zum Zielort werden separat in Rechnung gestellt.
5. Die Lieferfristen werden so genau wie möglich eingehalten, sind aber unverbindlich. Nur schriftlich zugesicherte Liefertermine gelten als vereinbart. Entschädigungsansprüche wegen Überschreiten der Lieferfrist werden abgelehnt. Bitte fragen Sie im Herbst genauer nach.
6. Reklamationen wegen fehlender oder mangelhafter Teile können nur innert 5 Tagen nach Lieferung entgegen genommen werden. Speziell angefertigte Teile werden nicht zurückgenommen. Retouren erfordern die Zustimmung der B+M AG. Für Umtriebe werden 20 % des Brutto-Warenwertes einbehalten.
7. Für Masse, die nicht den aktuellen Tierschutzverordnungen entsprechen, lehnt die B+M Haus- und Agrotech AG jede Haftung ab.
8. Die Montagen werden separat aufgeführt. Nötige Zusatzarbeiten, die anlässlich der Montagen entstehen, werden separat in Rechnung gestellt. Auf Montagearbeiten und Lieferkosten wird kein Rabatt gewährt.

Wir freuen uns auf eine konstruktive und beidseitig lohnende Zusammenarbeit und wünschen Ihnen für Ihr Bauvorhaben viel Erfolg.








**B+M Haus- und Agrotech AG**
Burgmattweg 2
5026 Densbüren
Tel. 062 867 90 00
Fax 062 867 90 01
http://www.bm-agrotech.ch
info@bm-agrotech.ch

**Unsere Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag:
07.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr
Samstag: Ganzer Tag geschlossen.

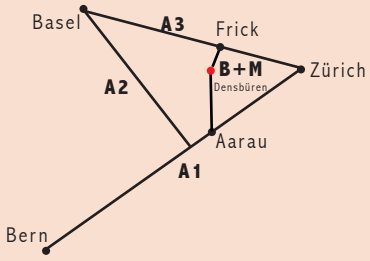


# Das B+M-Team

## Inhaber







## Büro




























## Beratung, Verkauf




























## Lager, Werkstatt

























## Montage/Lieferung


































## Messekalender:

- BEA Pferd, Bern, 28. April - 07. Mai 2017
- SVAG FEI World Reining Championships, Givrins, 09. - 12. August 2017
- CSI St. Moritz, St. Moritz, 16. - 20. August 2017
- Jumping National de Sion, Sion, 06. - 10. September 2017
- Romandie Horse Show Sion, Sion, 20. - 24. September 2017
- CSI Chevenez, Chevenez, 12.-16./17.-29. Oktober 2017
- CSI Genf, Genf, 7. - 10. Dezember 2017
- CSI Basel, Basel, 11. - 14. Januar 2018
- CSI Zürich, Zürich, 26. - 28. Januar 2018